


Toiture plate sur béton armé, végétalisée intensive

Sans isolation thermique, étanchéité bitumineuse monocouche **swissporBIKUTOP**

(Pente $\geq 1,5$ %, selon SIA 271:2021)

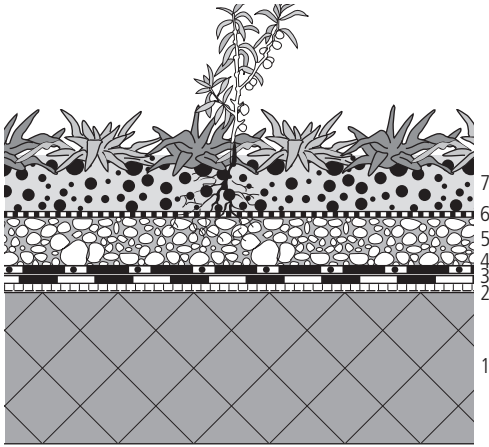

Éléments de construction: détails et caractéristiques

Couches/désignation	Mise en œuvre	Épaisseur mm	Conductivité thermique λ W/(m·K)
1 Béton armé		200	–
2 Enduit d'accrochage VS 102 ¹⁾		–	–
3 swissporBIKUTOP EP5 WF S flam ²⁾	Soudé	5,0	0,230
4 swisspor PROTECT	Posé libre	8	–
5 Gravier drainant et couche filtrante	Posé libre	–	–
6 Evtl. swisspor voile filtrant		–	–
7 Végétalisation intensive		–	–

Variantes

- 1) GREEN LINE Emulsion
- 2) swissporBIKUTOP LL VERTE


Indications de planification et de mise en œuvre

- La planification et la mise en œuvre doivent être conformes aux Normes et directives SIA ainsi qu'aux directives de pose du fabricant swisspor.
- Vous trouverez de plus amples informations sur les produits, les exemples de mise en œuvre et les détails d'exécution sous www.swisspor.ch.

Toiture plate sur béton armé, carrossable

Sans isolation thermique, étanchéité bitumineuse monocouche **swissporBIKUTOP**

(Pente ≥ 2 %, selon SIA 273:2008)

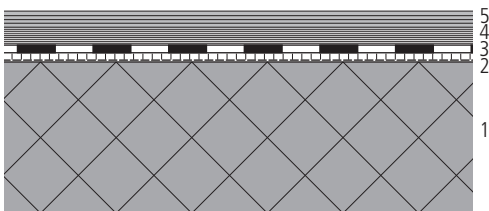

Éléments de construction: détails et caractéristiques

Couches/désignation	Mise en œuvre	Épaisseur mm	Conductivité thermique λ W/(m·K)
1 Béton armé ^{a)}		300	–
2 Couche d'imprégnation Wecryl 126 A / Weplus sable de quartz / Wecryl 127	Étanchéité synthétique liquide 2K	–	–
3 swissporBIKUPONTE VIA	Soudé	5,0	–
4 Couche de protection MA 8/11/16	Toiture froide liée	–	–
5 Couche d'usure asphalte coulé MA 8-11		–	–

Indication

- a) Construction en système lié pente min. 2 %, le support doit être préparé de façon à empêcher tout cloquage du système et à assurer une cohésion parfaite des couches

Indications de planification et de mise en œuvre

- La planification et la mise en œuvre doivent être conformes aux Normes et directives SIA ainsi qu'aux directives de pose du fabricant swisspor.
- Vous trouverez de plus amples informations sur les produits, les exemples de mise en œuvre et les détails d'exécution sous www.swisspor.ch.