



Liste de prix 2022



Prix :

TVA non comprise

Les suppléments sont facturés sur le prix net.

Informations importantes :

Version 1 - valable dès le 1^{er} janvier 2022.



Pour les applications spéciales ou l'utilisation non standard de nos produits, l'applicateur est responsable de vérifier la pertinence de sa solution et de la vérifier au moyen de tests.

Nos conditions de vente et de livraison font foi. Veuillez consulter les pages 142 – 143.

Sous réserve de modifications

ISOLATION	PAGE
swissporEPS	8 – 15
swissporLAMBDA	16 – 19
swissporTERA	20
swissporPIR	21 – 29
swissporXPS	30 – 33
Accessoires gros oeuvre	34 – 36
Étanchéité gros oeuvre	37
swissporROC	38 – 42
swissporGLASS	43 – 45
swissporVIP	46
swissporAIROFOM	47 – 48
Accessoires pour chapes flottantes	49
swisspor Recycling	50 – 51
 PANNEAUX DE CONSTRUCTION	
swissporBOARD Panneaux de construction	56 – 58
swissporBOARD Éléments de fixation	59 – 60
swissporBOARD Étanchéité	61 – 62
 SYSTÈMES	
swissporVENTO	68 – 79
swissporTETTO	80 – 90
SAFSYS Système de sécurité en toiture	91
LUX-top Sécurité en toiture - Toitures en pente	92 – 93
BefTec Système de fixation pour les toits plats	94 – 97
 ÉTANCHÉITÉ	
swissporBIKUTOP LL	102 – 103
swissporBIKUTOP	104 – 107
swissporBIKUTOP PRO AQUA	108
swissporBIKUTOP ECO	109
Accessoires pour toitures plates	110 – 113
Accessoires ferblanterie	114
LUX-top protection anti-chute	116 – 118
LUX-top protection latérale / rampe	119
 ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE	
swissporLCS Systèmes	124
Etanchéité synthétique liquide 1K	125 – 126
Etanchéité synthétique liquide 2K	127 – 129
Etanchéité synthétique liquide – Outillage	130 – 131
 TOITURES VÉGÉTALISÉES	
Système monocouche extensif	136
Système multicouche extensif	136
 ANNEXES	
Conditions générales de vente et de livraison	142 – 143
Lieux avec supplément pour accès difficile / montagne	144 – 145
Systèmes de déchargement	146 – 149
Produits swisspor sur la liste des eco-produits	150 – 151
Tableau de valeurs U & domaines d'utilisation	152 – 157
Coordonnées / service clientèle	158

ISOLATION

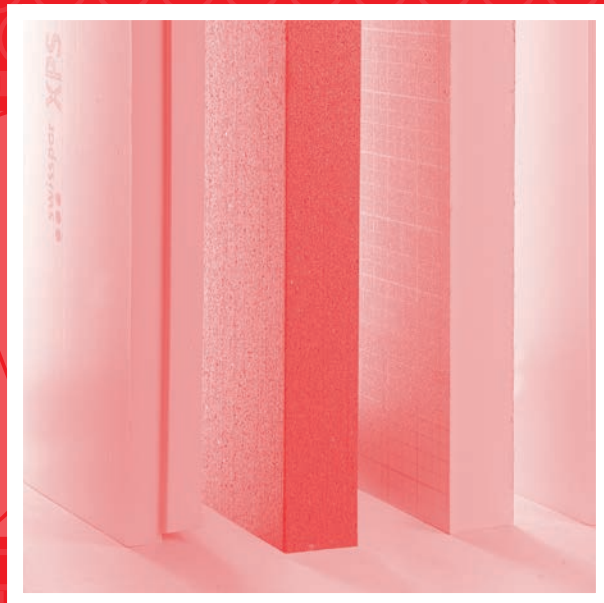

ISOLATION

	Page
1 swissporEPS	8 – 15
2 swissporLAMBDA	16 – 19
3 swissporTERA	20
4 swissporPIR	21 – 29
5 swissporXPS	30 – 33
6 Accessoires gros oeuvre	34 – 36
7 Étanchéité gros œuvre	37
8 swissporROC	38 – 42
9 swissporGLASS	43 – 45
10 swissporVIP	46
11 swissporAIROFOM	47 – 48
12 Accessoires pour chapes flottantes	49
13 swisspor Recycling	50 – 51

Produits			EPS 15	EPS 20	EPS 150 Sol	EPS 30	EPS 40
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.038	0.036	0.033	0.033	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	12	20	33	40	58

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m ² /Paquet	EPS 15 CHF/m ²	EPS 20 CHF/m ²	EPS 150 Sol CHF/m ²	EPS 30 CHF/m ²	EPS 40 CHF/m ²
10	25.00	1.50	1.70	2.10	2.60	
15	16.00	2.30	2.60	3.15	3.80	
20	12.50	2.60	3.00	3.80	4.70	5.80
25	10.00	3.30	3.80	4.75	5.90	7.30
30	8.00	3.90	4.60	5.70	7.10	8.70
40	6.00	5.20	6.10	7.60	9.40	11.60
50	5.00	6.60	7.60	9.50	11.80	14.50
60	4.00	7.90	9.10	11.40	14.10	17.40
80	3.00	10.50	12.20	15.20	18.80	23.20
100	2.50	13.10	15.20	19.00	23.50	29.00
120	2.00	15.70	18.20	22.80	28.20	34.80
140	1.50	18.30	21.30	26.60	32.90	40.60
150	1.50	19.70	22.80	28.50	35.30	43.50
160	1.50	21.00	24.30	30.40	37.60	46.40
180	1.00	23.60	27.40	34.20	42.30	52.20
200	1.00	26.20	30.40	38.00	47.00	58.00
250	1.00	32.80	38.00	47.50	58.80	72.50
300	1.00	39.30	45.60	57.00	70.50	87.00
500	0.50	65.50	76.00	95.00	117.50	145.00

■ Délai de livraison sur demande

EPS 50 :	Prix et délai sur demande
Qualité :	Panneau de polystyrène expansé
Propriété :	Ne pas utiliser comme isolation périphérique (recouverte d'un crépi).
Format :	1000 x 500 mm, env. ¼ m ³ /paquet
Emballage :	Film PE
Suppléments :	Battues (20 mm de profond) de 40 à 300 mm : CHF 3.00/m² net Rainé-crêté dès 60 mm : CHF 3.60/m² net (980 x 480 mm surf. utile) Délai de livraison sur demande

Produit			EPS R 100% recyclé
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	20

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix


Epaisseur mm	m ² /Paquet	EPS R 100% recyclé CHF/m ²
40*	9.00	6.80
50*	7.50	8.50
60*	6.00	10.20
80*	4.50	13.60
100*	3.75	17.00

* Selon stocks disponibles

Qualité :	Panneau de polystyrène expansé, recyclé à 100% sans adjonction de matière neuve. Panneau écologique.
Format :	1250 x 600 mm
Emballage :	Film PE

Produit			EPS Roof
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

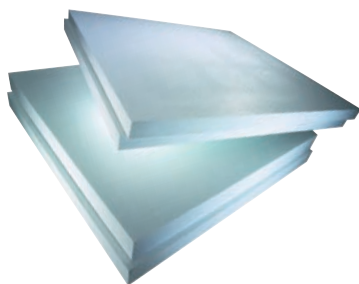

Prix

Epaisseur mm	Dimensions 980 x 980 mm m²/Paquet	EPS Roof (≥ 120 kPa) CHF/m²
50	9.60	11.20
60	7.68	12.50
80	5.76	15.20
100	4.80	18.90
120	3.84	22.70
140	2.88	26.50
160	2.88	30.30
180	1.92	34.10
200	1.92	37.90
220	1.92	41.60
240	1.92	45.40
260	1.92	49.20
280	0.96	52.95
300	0.96	56.80


Qualité : Panneau de polystyrène expansé, battues sur les 4 côtés
Disponible sans battue, délai de livraison sur demande
(autres formats sur demande)

Emballage : Film PE

Déchargement : BIG MAMMA light disponible sur demande,
cf. description p. 148 – 149

Produit			EPS Roof ECO
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	33

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

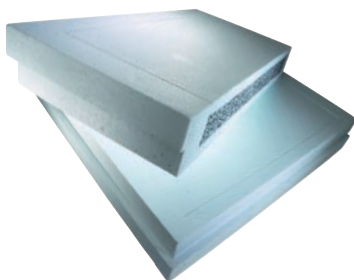

Prix

Epaisseur mm	Format utile 980 x 980 mm m²/Paquet	Format utile 1180 x 1180 mm m²/Paquet	EPS Roof ECO (≥ 150 kPa) CHF/m²
40	11.52		9.50
50	9.60		11.90
60	7.68		14.30
80	5.76		16.30
100	4.80		18.90
120	3.84		22.70
140		4.18	26.50
160		4.18	30.30
180		2.78	34.10
200		2.78	37.90
220		2.78	41.60
240		2.78	45.40
260		2.78	49.20
280		1.39	52.95
300		1.39	56.80
320		1.39	60.50
340		1.39	64.30
360		1.39	68.10
380		1.39	71.80
400		1.39	75.60

■ Délai de livraison sur demande

Qualité : Panneau de polystyrène expansé avec noyau en EPS 100% recyclé
Avec battues sur les 4 côtés

Emballage : Film PE

Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande,
cf. description p. 146 – 149

Produits			EPS 20 avec pente intégrée	EPS Roof avec pente intégrée	EPS 30 avec pente intégrée
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.036	0.034	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	20	25	40

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

	EPS 20 avec pente intégrée sur mesure	EPS Roof avec pente intégrée sur mesure (≥ 120 kPa)	EPS 30 avec pente intégrée sur mesure
Quantité	CHF/m ³	CHF/m ³	CHF/m ³
Jusqu'à 10 m ³	334.00	Prix sur demande	357.00
Jusqu'à 30 m ³	291.00	Prix sur demande	315.00
Jusqu'à 70 m ³	255.00	Prix sur demande	278.00
Dès 70 m ³	229.00	Prix sur demande	252.00

■ Délai de livraison sur demande

Ces plaques sont fabriquées pour des chantiers spécifiques. swisspor Romandie SA n'assure pas le stockage des toitures avec pente intégrée.

Les retours de marchandise ne sont possibles qu'en vue d'un recyclage, mais ne pourront en aucun cas être crédités.

Qualité : Polystyrène expansé
Format : Panneau standard 1000 x 1000 mm / 500 x 1000 mm
Emballage : Film PE
Plan de pose : Lors de la commande, nous vous livrons les plans de pose élaborés, sur la base de vos données, par notre logiciel.

Facturation minimale par commande : CHF 600.00

Prix


		EPS Roof avec pente intégrée ¹⁾ (format standard) CHF/m ²
Epaisseur mm	m ² /Paquet	
20 - 35	18.00	7.10
35 - 50	12.00	10.90
50 - 65	8.00	14.70
65 - 80	6.00	18.40
80 - 95	6.00	22.20
95 - 110	4.00	26.00
110 - 125	4.00	29.80
125 - 140	4.00	33.60

1) Pour une application sans plan de pose.

Les retours de marchandise ne sont possibles qu'en vue d'un recyclage, mais ne pourront en aucun cas être crédités.

Format: 1000 x 1000 mm
Pente moyenne 1.5%
Emballage : Film PE - Par paquet complet
Déchargement : BIG MAMMA light disponible sur demande,
cf. description p. 148 – 149

Produit	Panneau de rétention d'eau	WS40	WSD60
Capacité maximale de rétention d'eau	l/m²	13.0	18.0

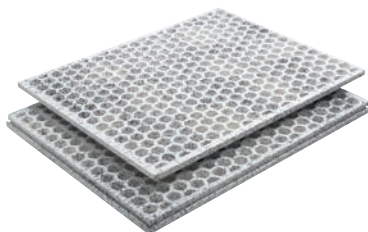**Prix**

Epaisseur mm	m²/Paquet	WS40 CHF/m²	WSD60 CHF/m²
54	7,5	10.70	
64	7,5		12.50

■ Délai de livraison sur demande


Qualité : Polystyrène expansé fabriqué uniquement à base de matière recyclée
Avec battues sur les 4 côtés

Application : Pour l'écoulement des eaux

Format : 1250 x 1000 mm

Emballage : Film PE

Produit	Panneau de drainage 100% recyclé	EPS Tilu moulé
---------	----------------------------------	----------------

**Prix**

Epaisseur mm	m²/Paquet	EPS Tilu moulé CHF/m²
60	7.50	8.20

Qualité : Polystyrène expansé fabriqué uniquement à base de matière recyclée

Format : 1250 x 600 mm

Emballage : Film PE

Propriété : Résistant aux acides humiques

Produit	EPS Perles	EPS Broyé
---------	------------	-----------

**Prix**

Litres/Sac	EPS Perles CHF/sac	EPS Broyé CHF/sac
110	40.00	
500	105.00	55.00

■ Délai de livraison sur demande

Qualité : Polystyrène expansé

Emballage : En sacs PE

Produits	Blocs bruts	EPS 15	EPS 20	EPS 150
Absorption d'eau à long terme par immersion :				
après 7 jours	Vol.-%	< 3.0	< 2.3	< 2.0
après 1 année	Vol.-%	< 5.0	< 4.0	< 3.5
Comportement au feu / Groupe		E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c kPa	12	20	33



Prix

	Blocs bruts* CHF/m ³
EPS 15	121.00
EPS 20	137.00
EPS 150	180.00

* autres formats sur demande

Qualité : Polystyrène expansé
Format standard : 4030 x 1030 x 530 mm
Propriété : Résistant aux acides humiques


Produit	EPS Panneau périmétrique		
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	60
Limite de profondeur en application enterrée (eau souterraine sans pression)		m	6

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m ² /Paquet	EPS Panneau périmétrique CHF/m ²
50	6.00	12.50
60	5.25	15.00
80	3.75	20.00
100	3.00	25.00
120	2.25	30.00
140	2.25	35.00
160	2.25	40.00
180	1.50	47.70
200	1.50	53.00
220	1.50	61.60
240	1.50	67.20
260	0.75	72.80
280	0.75	78.40
300	0.75	84.00
320	0.75	89.60
340	0.75	95.20
360	0.75	100.80
380	0.75	106.40
400	0.75	112.00


Qualité : Polystyrène expansé moulé, sans battue, surfaces gaufrées
Disponible avec battues sur les 4 côtés dès 50 mm sur demande.
Format : 1250 x 600 mm
 20, 30 et 40 mm uniquement disponibles en 1000 x 500 mm
Emballage : Film PE
Propriété : Résistant aux acides humiques
Supplément : Battues (20 mm de profond) de 50 à 400 mm : **CHF 3.00/m² net**
Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 146 – 149

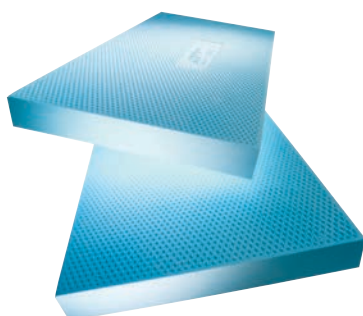

Produit **EPS Drain périmétrique**

Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Limite de profondeur en application enterrée (eau souterraine sans pression)		m	3,5

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

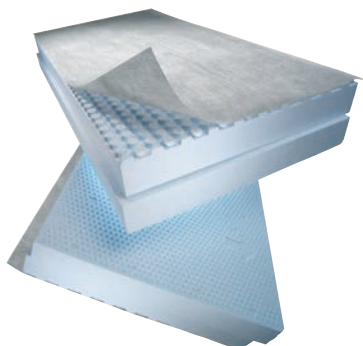
Prix

Epaisseur mm	m ² /Paquet	EPS Drain périmétrique CHF/m ²
60/70	4,50	32.50
80/90	3,75	37.50
100/110	3,00	42.50
120/130	2,25	47.60
140/150	2,25	52.60
160/170	2,25	57.60
180/190	1,50	65.00
200/210	1,50	70.30
220/230	1,50	78.50
240/250	1,50	84.10

■ Délai de livraison sur demande

Qualité : Polystyrène expansé haute densité avec battues sur les 4 côtés, doté sur une face d'une couche drainante et filtrante
Format : 1250 x 600 mm
Emballage : Film PE
Propriété : Résistant aux acides humiques

Produit **Colle et enduit périmétrique**

Prix

	Consommation/m ²	kg/Bidon	Bidons/Pal.	CHF/kg
Colle et enduit périmétrique 1K ¹⁾	1,5 - 4,0 kg	30	18	4.10
Colle et enduit périmétrique 2K ¹⁾	1,5 - 4,0 kg	30	18	4.30


1) Pour plus d'informations voir page 34.

Application : Collage des plaques périmétriques en EPS ou en XPS

Produit **EPS-T**

Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.038
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 3
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30
Catégorie selon SIA 251			A, B, C1, C2

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

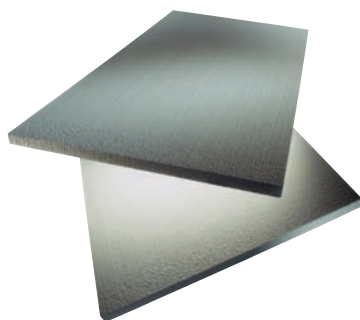

Prix

Epaisseur mm	m ² /Paquet	EPS-T CHF/m ²
11/10	22.00	1.90
17/15	14.00	2.80
22/20	11.00	3.30
32/30	7.00	4.70
43/40	5.50	6.10

Qualité : Isolation phonique et thermique en polystyrène expansé élastifié
Format : 1000 x 500 mm
Emballage : Film PE

Produit			EPS-T HD	
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.034	
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	
Compressibilité (Valeur de planification: 25 ans ²⁾)		mm	Epaisseur mm	
			20	≤ 2
			30	≤ 2
			40	≤ 3
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30	
Catégorie selon SIA 251			D	
Charge utile maximale	kPa		10	

- 1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA
2) Charge testée selon la norme : 12 kPa

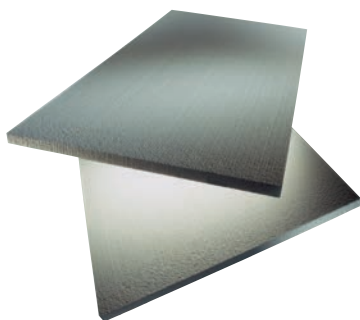

Prix

Epaisseur mm	m ² /Paquet	EPS-T HD CHF/m ²
20	12,5	8.40
30	8,0	12.60
40	6,0	16.80

■ Délai de livraison sur demande

Qualité: Isolation phonique et thermique en polystyrène expansé élastifié, résistante aux fortes charges.

Format: 1000 x 500 mm

Emballage: Film PE

Produit			Roll EPS-T HD		Type 4
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)			0.034
Comportement au feu / Groupe					E / RF3 cr
Compressibilité (Valeur de planification: 25 ans ²⁾)		mm			Epaisseur mm
					20 ≤ 2
					30 ≤ 2
					40 ≤ 3
Raideur dynamique	s'	MN/m ³			≤ 30
Catégorie selon SIA 251					D
Charge utile maximale	kPa				10

- 1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA
2) Charge testée selon la norme : 12 kPa



Prix

Epaisseur mm	m ² /Rouleau	Type 4 CHF/m ²
20	12,0	12.60
30	9,0	16.90
40	6,0	21.30

■ Délai de livraison sur demande

Qualité: Isolation phonique et thermique en polystyrène expansé élastifié, résistante aux fortes charges.

Format: Largeur du rouleau 1000 mm

Emballage: Film PE

Exécution: **Type 4 (pour fixations à clips):** Film PE spécial avec treillis d'ancrage PP/PE quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.

Produits	Roll EPS-T		PE-Plus	Type 2	Type 3	Type 4
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.038	0.038	0.038	0.038
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Raideur dynamique	s'	MN/m ³	≤ 30	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Catégorie selon SIA 251			A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m ² /Rouleau	PE-Plus CHF/m ²	Type 2 CHF/m ²	Type 3 CHF/m ²	Type 4 CHF/m ²
11/10	12.00	4.30	5.40		
17/15	12.00	5.40	6.40		
22/20	12.00	6.00	7.10	7.80	7.50
32/30	9.00	7.70	8.70	9.30	9.00
43/40	6.00	9.10	10.30	10.90	10.60

■ Délai de livraison sur demande



Qualité : Isolation phonique et thermique en polystyrène expansé élastifié
Format : Largeur des rouleaux 1000 mm
Emballage : Film PE
Exécution : **PE-Plus:** Film PE très résistant à la déchirure, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 2: Film Alu-PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 3 (pour fixations à clips): Film Alu avec treillis d'ancrage PP/PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 4 (pour fixations à clips): Film PE spécial avec treillis d'ancrage PP/PE quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.

Produits	Roll EPS 20			Roll EPS 30		
	PE-Plus	Type 2	Type 3	PE-Plus	Type 2	Type 3
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.036	0.036	0.036	0.033
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	20	20	20	40
Catégorie selon SIA 251			A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m ² /Rouleau	PE-Plus CHF/m ²	Type 2 CHF/m ²	Type 3 CHF/m ²
Roll EPS 20				
10	12.00	4.20	5.30	
20	12.00	5.80	6.90	7.60
30	9.00	7.60	8.60	9.20
40	6.00	9.10	10.30	10.90
50	5.00	11.30	12.50	13.10
60	4.00	13.80	15.00	15.60
Roll EPS 30				
10	12.00	4.90	5.90	
20	12.00	7.40	8.40	9.00
30	9.00	9.90	10.90	11.50
40	6.00	12.40	13.40	14.00

■ Délai de livraison sur demande




Qualité : Isolation thermique en polystyrène expansé
Format : Largeur des rouleaux 1000 mm
Emballage : Film PE
Exécution : **PE-Plus:** Film PE très résistant à la déchirure, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 2: Film Alu-PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 3 (pour fixations à clips): Film Alu avec treillis d'ancrage PP/PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.

Produits			Universel 029	Universel 031
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.029	0.031
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	25	12

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

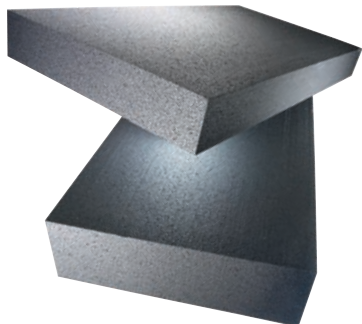


Epaisseur mm	m ² /Paquet	Universel 029 CHF/m ²	Universel 031 CHF/m ²
20	12.50	5.00	4.40
30	8.00	7.50	6.60
40	6.00	10.00	8.80
50	5.00	12.50	11.00
60	4.00	15.00	13.20
80	3.00	20.00	17.60
100	2.50	25.00	22.00
120	2.00	30.00	26.40
140	1.50	35.00	30.80
150	1.50	37.50	33.00
160	1.50	40.00	35.20
180	1.00	45.00	39.60
200	1.00	50.00	44.00
220	1.00	55.00	48.40
240	1.00	60.00	52.80
260	1.00	65.00	57.20
280	1.00	70.00	61.60
300	1.00	75.00	66.00

■ Délai de livraison sur demande

Qualité :	Polystyrène expansé graphité sans battue
Propriété :	Ne pas utiliser comme isolation thermique extérieure crépie.
Format :	1000 x 500 mm (autres formats sur demande)
Emballage :	Film PE
Suppléments :	Rainé-crêté dès 60 mm : CHF 3.60/m² net (980 x 480 mm surf. utile)

Produit			LAMBDA Roof
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.029
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.



Prix

Epaisseur mm	m ² /Paquet	LAMBDA Roof (≥ 130 kPa) CHF/m ²
50	9.60	13.60
60	7.68	16.30
80	5.76	21.30
100	4.80	26.40
120	3.84	31.20
140	2.88	36.00
160	2.88	41.30
180	1.92	46.10
200	1.92	50.90
220	1.92	54.90
240	1.92	59.90
250	1.92	62.40
260	1.92	64.90
280	1.92	69.90
300	1.92	74.90
320	0.96	79.90
340	0.96	84.80
360	0.96	89.80
380	0.96	94.80
400	0.96	99.80

■ Délai de livraison sur demande

Qualité : Polystyrène expansé graphité avec battues sur les 4 côtés
 Disponible sans battue, délai de livraison sur demande

Format : 980 x 980 mm (autres formats sur demande)

Emballage : Film PE

Déchargement : BIG MAMMA light disponible sur demande,
 cf. description p. 148 – 149

Produit		LAMBDA Roof avec pente intégrée	
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.029
Comportement au feu / Groupe		E / RF3 cr	
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Quantité	LAMBDA Roof avec pente intégrée sur mesure CHF/m ³
Jusqu'à 10 m ³	447.00
Jusqu'à 30 m ³	404.00
Jusqu'à 70 m ³	369.00
Dès 70 m ³	343.00

■ Délai de livraison sur demande

Ces plaques sont fabriquées pour des chantiers spécifiques. swisspor Romandie SA n'assure pas le stockage des toitures avec pente intégrée.

Les retours de marchandise ne sont possibles qu'en vue d'un recyclage, mais ne pourront en aucun cas être crédités.

Qualité :	Polystyrène expansé graphité
Format :	Panneau standard 1000 x 1000 mm / 500 x 1000 mm
Emballage :	Film PE
Plan de pose :	Lors de la commande, nous vous livrons les plans de pose élaborés, sur la base de vos données, par notre logiciel.

Facturation minimale par commande : CHF 600.00

		LAMBDA Roof avec pente intégrée (format standard) ¹⁾ CHF/m ²
Epaisseur mm	m ² /Paquet	
20 - 35	18,0	9.40
35 - 50	12,0	14.60
50 - 65	8,0	19.70
65 - 80	6,0	24.90
80 - 95	6,0	30.00
95 - 110	4,0	35.20
110 - 125	4,0	40.40
125 - 140	4,0	45.50

1) Pour une application sans plan de pose.

Les retours de marchandise ne sont possibles qu'en vue d'un recyclage, mais ne pourront en aucun cas être crédités.

Format:	1000 x 1000 mm Pente moyenne 1.5%
Emballage :	Film PE - Par paquet complet
Déchargement :	BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 148 – 149

Produits	Roll LAMBDA-T	PE-Plus	Type 2	Type 4
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D W/(m·K)	0.031	0.031	0.031
Comportement au feu / Groupe		E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Compressibilité	$d_L - d_B$ mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Raideur dynamique	s' MN/m ³	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Catégorie selon SIA 251		A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.



Prix

Epaisseur mm	m ² /Rouleau	PE-Plus CHF/m ²	Type 2 CHF/m ²	Type 4 CHF/m ²
22/20	12	7.40	8.40	8.80
32/30	9	9.25	10.50	11.00
43/40	6	11.20	12.70	13.30

Qualité :

Isolation phonique et thermique en polystyrène graphité

Format :

Largeur des rouleaux 1000 mm

Exécution :

PE-Plus: Film PE très résistant à la déchirure, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.

Type 2: Film Alu-PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.

Type 4 (pour fixations à clips): Film PE spécial, gris, avec treillis d'ancrage PP/PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.

Produit

Sacs Recycling EPS/XPS




Prix

Produit	Litres/Sac	m ³ /Sac	Sacs/Carton	CHF/Pce
Sac Recycling EPS/XPS	500	0,5	20	13.00

Vous trouvez plus d'informations sur ce produit à la page 50.

Produit		TERA
Conductivité valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K) 0.032
Indice incendie / Groupe de réaction au feu		5.2 / RF2
Résistance à la traction verticale	σ_c	≥ 100 kPa
Contrainte de compression pour 10% de déformation	σ_{10}	> 90 kPa

1) La conductivité thermique en vigueur figure dans la déclaration SIA qui peut être téléchargée à partir du site www.swisspor.ch.

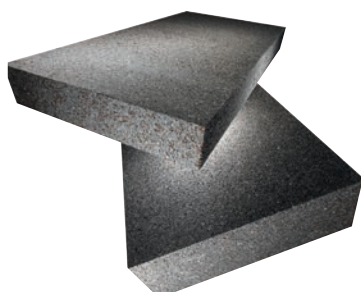

Prix

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Pce./Paquet	TERA CHF/m ²
30	8,00	16	6.30
40	6,00	12	8.40
50	5,00	10	10.50
60	4,00	8	12.60
70	3,50	7	14.70
80	3,00	6	16.80
90	2,50	5	18.90
100	2,50	5	21.00
120	2,00	4	25.20
140	1,50	3	29.40
150	1,50	3	31.50
160	1,50	3	33.60
180	1,50	3	37.80
200	1,00	2	42.00
220	1,00	2	46.20
240	1,00	2	50.40
260	1,00	2	54.60
280	1,00	2	58.80
300	1,00	2	63.00
320	0,50	1	67.20

■ Délai de livraison 5 jours ouvrés à partir de la réception de la commande.
Autres épaisseurs sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Description: Panneau en mousse structurée calibré sur les six côtés. Classe de comportement au feu RF2.

Application: Non adapté pour les chapes et la toiture. Convient comme isolation intérieure sans revêtement, conformément aux directives AEAI 14-15, Art. 2.2. D'autres applications sont possibles. **Non praticable.**

Format: 1000 x 500 mm


Emballage: Film PE

Vous trouverez des informations complémentaires sur les Sacs Recycling TERA à la page 51

Produits			PIR Voile	PIR Alu	PIR Floor
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm		
			≤ 70	0.027	0.022
			80 - 100	0.026	0.022
			≥ 120	0.025	
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	25	25	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

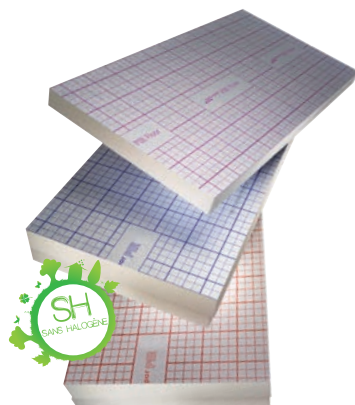

Epaisseur mm	m ² / Paquet	Paquets/ Palette	PIR Voile CHF/m ²	PIR Alu CHF/m ²	PIR Floor * CHF/m ²
20	14,40	12	11.80 ²⁾	15.00 ²⁾	15.40 ²⁾
30	11,52	10	15.10 ²⁾	17.50 ²⁾	17.90 ²⁾
40	8,64	10	17.90 ²⁾	20.10 ²⁾	20.70 ²⁾
50	7,20	10	20.60 ³⁾	22.70 ³⁾	23.30 ³⁾
60	5,76	10	21.80 ³⁾	25.10 ³⁾	25.70 ³⁾
70	4,32	12	24.70 ³⁾	28.20 ³⁾	28.80 ³⁾
80	4,32	10	24.80 ³⁾	28.40 ³⁾	29.00 ³⁾
100	3,60	10	30.50 ³⁾	35.00 ³⁾	36.20 ³⁾
120	2,88	10	36.60 ³⁾	42.00 ³⁾	43.40 ³⁾
140	2,16	12	42.70 ³⁾	49.00 ³⁾	50.70 ³⁾
160	2,16	10	48.80 ⁴⁾	56.00 ⁴⁾	57.90 ³⁾
180	2,16	10	54.90 ⁴⁾	63.00 ⁴⁾	
200	1,44	12	61.00 ⁴⁾	70.00 ⁴⁾	
220	1,44	12	67.10 ⁴⁾	77.00 ⁴⁾	
240	1,44	10	73.20 ⁴⁾	84.00 ⁴⁾	
260	1,44	10	85.80 ⁴⁾	98.80 ⁴⁾	
280	0,72	18	92.40 ⁴⁾	106.40 ⁴⁾	
300	0,72	18	105.00 ⁴⁾	120.00 ⁴⁾	

■ Délai de livraison sur demande

* Résiste aux alcalis du béton

2) Standard sans battue

3) Standard sans battue, disponible avec battues sur demande, surface utile 1185 x 585 mm (colisage et facturation selon la surface brute)

4) Standard avec battues surface utile 1185 x 585 mm (colisage et facturation selon la surface brute)

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec parement sur les 2 faces.

Format : Format sans battue (surface brute), 1200 x 600 mm, grand format sur demande

Supplément : Battues disponibles dès 50 mm (prof. 15 mm) **CHF 1.00/m² net**

Emballage : Film PE

Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 146 – 149

Produit **PIR Voile Bitume**

Conductivité thermique, valeur utile	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm	
			50 - 60	0.027
			80 - 100	0.025
			120 - 140	0.024

Comportement au feu / Groupe **E / RF3 cr**

Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	25
---	------------	-----	----



Prix

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquets/Palette	PIR Voile Bitume
			CHF/m ²
50	7,20	10	24.70 ¹⁾
60	5,76	10	27.30 ¹⁾
80	4,32	10	30.90 ¹⁾
100	3,60	10	38.00 ¹⁾
120	2,88	10	45.60 ¹⁾
140	2,16	12	53.20 ¹⁾

1) Pas de battue possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec voile bitumineux en face supérieure et voile de fibres de verre en face inférieure.

Format : Format sans battue (surface brute), 1200 x 600 mm


Emballage : Film PE

Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 146 – 149

Produits			PIR Premium	PIR Premium Plus
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.020	0.018
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	25	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



Epaisseur mm	m ² / Paquet	Paquets/ Palette	PIR Premium CHF/m ²	PIR Premium Plus* CHF/m ²
20	14,40	12	17.10 ²⁾	19.70 ²⁾
30	11,52	10	20.40 ²⁾	24.30 ²⁾
40	8,64	10	23.60 ²⁾	28.80 ²⁾
50	7,20	10	26.30 ³⁾	32.80 ²⁾
60	5,76	10	28.90 ³⁾	38.10 ²⁾
70	4,32	12	32.50 ³⁾	42.80 ²⁾
80	4,32	10	34.40 ³⁾	45.30 ³⁾
90	3,60	12		48.60 ³⁾
100	3,60	10	41.00 ³⁾	54.00 ³⁾
120	2,88	10	49.20 ³⁾	64.80 ³⁾
140	2,16	12	57.40 ³⁾	75.60 ³⁾
160	2,16	10	65.60 ⁴⁾	86.40 ⁴⁾
180	2,16	10	73.80 ⁴⁾	97.20 ⁴⁾
200	1,44	12	82.00 ⁴⁾	
220	1,44	12	90.20 ⁴⁾	
240	1,44	10	98.40 ⁴⁾	

* Contient des halogènes

2) Standard sans battue

3) Standard sans battue, disponible avec battues sur demande, surface utile 1185 x 585 mm (colisage et facturation selon la surface brute)

4) Standard avec battues surface utile 1185 x 585 mm (colisage et facturation selon la surface brute)

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec parement alu sur les 2 faces.

Format : 1200 x 600, sans battue (surface brute),
2400 x 1200, grand format sur demande

Supplément : Battues (prof. 15 mm) **CHF 1.00/m² net**

Emballage : Film PE


Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA light disponible sur demande,
cf. description p. 146 – 149

Produit PIR Alu avec pente intégrée

Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix



N° / Position	Epaisseur mm	m²/Paquet	PIR Alu avec pente intégrée (format standard) ²⁾ CHF/m²
1	30 - 50	17,28	26.00
2	50 - 70	11,52	39.00
3	70 - 90	8,64	52.00
4	90 - 110	5,76	65.00
5	110 - 130	5,76	78.00
6	130 - 150	2,88	91.00
7	150 - 170	2,88	104.00
8	170 - 190	2,88	117.00
9	190 - 210	2,88	130.00
10	210 - 230	2,88	143.00

2) Pour une application sans plan de pose.


Qualité:	Mousse dure de polyuréthane avec parement alu sur les 2 faces, sans battue, pente env. 1.67%
Format:	1200 x 1200 mm
Emballage:	Film PE
Déchargement :	BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 148 – 149

Produit PIR Premium Plus avec pente intégrée

Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.018
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix




N° / Position	Epaisseur mm	PIR Premium Plus avec pente intégrée (format standard) ^{*2)} CHF/m²
1 A	30 - 40	28.20
1 B	40 - 50	36.30
2 A	50 - 60	42.90
2 B	60 - 70	50.70
3 A	70 - 80	58.50
3 B	80 - 90	66.30
4 A	90 - 100	74.10
4 B	100 - 110	81.90
5 A	110 - 120	89.70
5 B	120 - 130	97.50
6 A	130 - 140	105.30
6 B	140 - 150	113.10
7 A	150 - 160	120.90
7 B	160 - 170	128.70

* Contient des halogènes

2) Pour une application sans plan de pose.

Qualité:	Mousse dure de polyuréthane avec parement alu sur les 2 faces, sans battue, pente env. 1.67%.
Format:	1200 x 600 mm
Emballage:	Colisage en fonction de la commande

Produit		PIR Alu Pointe de diamant	
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu / Groupe		E / RF3 cr	



Prix

Positions-Nr.	Epaisseur mm	m ² / Pièce	Pièces/ Carton	PIR Alu Pointe de diamant CHF/m ²
Noue	0 - 20	0.72	6	40.50
Arête	0 - 20	1.44	6	72.50

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité: Mousse dure de polyuréthane avec parement alu sur les 2 faces
Format: Noue: pièce triangulaire d'une longueur de 1200 mm
 Arête: pièce carrée d'une longueur de 1200 mm
Emballage: Carton
Application: Façonnage de noues ou d'arêtières pour les plaques avec pente intégrée en PIR Alu et PIR Premium Plus. Noues et arêtières doivent être posés collés.

Produit		PIR avec pente intégrée	
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm
			20 - 79 0.027
			80 - 119 0.026
			≥ 120 0.025
Comportement au feu / Groupe		E / RF3 cr	
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	25

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.



Prix

Quantité	PIR avec pente intégrée CHF/m ³
Jusqu'à 10 m ³	580.00
Jusqu'à 30 m ³	570.00
Jusqu'à 70 m ³	550.00
Dès 70 m ³	540.00

 Délai de livraison sur demande

Ces plaques sont fabriquées pour des chantiers spécifiques. swisspor Romandie SA n'assure pas le stockage des toitures avec pente intégrée.

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane sans parement (nue)
Format : 1000 x 1000 mm / 500 x 1000 mm
Emballage : Film PE
Plan de pose : Lors de la commande, nous vous livrons les plans de pose élaborés, sur la base de vos données, par notre logiciel.
Facturation minimale par commande : CHF 800.00

Produit PIR Compact

Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm	
			60	0.027
			80 - 100	0.026
			≥ 120	0.025

Comportement au feu / Groupe	E / RF3 cr			
------------------------------	------------	--	--	--

Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	25	
---	------------	-----	----	--

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



Epaisseur mm	m²/Paquet	PIR Compact CHF/m²
60	5.76	29.20
80	4.32	36.20
100	3.60	44.20
120	2.88	51.90
140	2.16	59.30
160	2.16	67.80
180	2.16	76.30
200	1.44	85.00

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec parement spécial sur les 2 faces
Format : 600 x 600 mm
Emballage : Film PE

Produit PIR Compact avec pente intégrée

Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm	
			60 - 79	0.027
			80 - 119	0.026
			≥ 120	0.025

Comportement au feu / Groupe	E / RF3 cr			
------------------------------	------------	--	--	--

Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	25	
---	------------	-----	----	--

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



Quantité	PIR Compact avec pente intégrée CHF/m³
Jusqu'à 10 m³	800.00
Jusqu'à 30 m³	740.00
Jusqu'à 70 m³	690.00
Dès 70 m³	660.00

■ Délai de livraison sur demande

Ces plaques sont fabriquées pour des chantiers spécifiques. swisspor Romandie SA n'assure pas le stockage des toitures avec pente intégrée.

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane sans parement (nue)
Format : 495 x 495 mm
Emballage : Film PE
Plan de pose : Lors de la commande, nous vous livrons les plans de pose élaborés, sur la base de vos données, par notre logiciel.

Facturation minimale par commande : CHF 800.00

Produit	Élément de seuil		PIR Alu Porta
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 350

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Épaisseur mm	m/Sac	PIR Alu Porta CHF/m
60	9,6	18.60
80	7,2	23.70
90	6,0	27.00
100	4,8	32.90
120	4,8	41.10
140	3,6	48.30
160	3,6	55.50

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

- Application :** Pour les raccords de seuil avec une hauteur de relevé inférieure à 60 mm au-dessus de la couche d'usure (SIA 271 - 5.2)
- Qualité :** Mousse dure de polyuréthane avec parement alu sur les 2 faces, hautement résistante à la compression.
- Format :** 1200 x 300 mm
Épaisseurs supplémentaires, contenant des halogènes, disponibles sur demande
- Emballage :** En sacs PE

Produit Colle PUR



Prix

Consommation ¹⁾	kg/Bidon	Bidon/Carton	CHF/kg
surface env. 150 g/m ² – zone bordure 300 g/m ²	5	1	17.00

¹⁾ En cas d'application sur toiture nue, contacter le support technique pour tout renseignement.

Produit Colle en spray pour éléments PIR Alu



Prix

Produit	Utilisation	ml/Pièce	Pièces/Carton	CHF/Pièce
Colle en spray pour éléments PIR Alu	env. 3 - 5 m ²	500	12	34.00*

* Hors taxe COV

- Qualité:** Colle de contact à base de solvants à adhérence initiale très élevée
- Application:** Pour coller rapidement les isolants avec parements.
- Emballage:** Carton

Produits			PIR Alu HD	PIR Premium HD	PIR Premium Plus HD
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.022	0.020	0.018
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	70	70	70

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquets/ Palette	PIR Alu HD CHF/m ²	PIR Premium HD CHF/m ²	PIR Premium Plus HD * CHF/m ²
60	5,76	10	67.80	73.80	80.40
80	4,32	10	90.40	98.40	107.20
100	3,60	10	109.00	119.00	129.00
120	2,88	10	130.80	142.80	154.80
140	2,16	12	152.60	166.60	180.60
160	2,16	10	174.40	190.40	206.40

■ Délai de livraison sur demande


* Contient des halogènes

Qualité: Mousse dure de polyuréthane, résistante aux fortes compressions avec parement Alu sur les 2 faces. Battues sur demande.

Format: 1200 x 600 mm

Emballage: Film PE

Déchargement : BIG MAMMA | BIG MAMMA Light disponible sur demande, cf. description p. 146 – 149



Produits				PIR sans parement		
				Densité 30 kg/m³	Densité 50 kg/m³	Densité 80 kg/m³
Conductivité thermique, valeur utile	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm			
			≤ 79	0.027	0.028	0.030
			80 - 119	0.026	0.027	0.029
			≥ 120	0.025	0.026	0.028
Comportement au feu / Groupe				E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa		25	70	130

Prix

Epaisseur mm	Densité 30 kg/m ³ CHF/m ²	Densité 50 kg/m ³ ^{1) 2)} CHF/m ²	Densité 80 kg/m ³ ^{1) 2)} CHF/m ²
60	39.80	59.30	82.50
70	46.40	69.10	96.30
80	53.00	79.00	110.00
100	66.30	98.80	137.50
120	79.50	118.50	165.00
140	92.80	138.30	192.50
160	106.00	158.00	220.00
180	119.30	177.80	247.50
200	132.50	197.50	275.00

■ Délai de livraison sur demande

1) Résistant aux fortes compressions

2) Contient des halogènes

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane sans parement (nue)

Format : 1000 x 1000 / 1000 x 500 mm, formats spéciaux sur demande




Produit

PIR Bandes

Comportement au feu / Groupe

E / RF3 cr

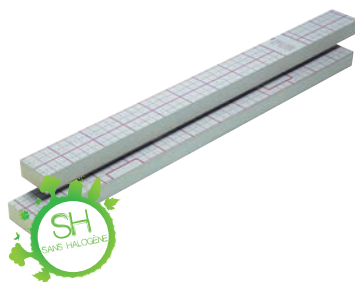

Prix

Epaisseur / Largeur mm	PIR Bandes					
	40 mm CHF/m	50 mm CHF/m	60 mm CHF/m	80 mm CHF/m	100 mm CHF/m	120 mm CHF/m
100	5.00	5.60	6.20	7.00	8.10	10.00
120	5.40	6.50	7.00	8.00	9.00	10.80
125	6.50	7.10	8.00	9.50	10.80	12.70
150	7.00	8.00	8.40	10.00	11.60	13.80
200	8.00	8.20	10.00	11.60	13.20	15.90
250	10.20	11.70	12.70	15.90	19.30	22.90

 Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec parement en voile de verre sur les 2 faces

Format : Longueur 1200 mm

Produit

PIR Profils triangulaires

Comportement au feu / Groupe

E / RF3 cr



Prix

	PIR Profils triangulaires					
	30/30 mm CHF/m	40/40 mm CHF/m	50/50 mm CHF/m	60/60 mm CHF/m	80/80 mm CHF/m	100/100 mm CHF/m
Pces/Cart.	546	300	192	120	70	48
Prix	1.10	1.90	3.00	4.20	7.50	11.70

 Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane sans parement (nue)

Format : Longueur 1000 mm

Produit

Sacs Recycling PIR



Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Pce
Sac Recycling PIR	500	0,5	20	13.00

Vous trouvez plus d'informations sur ce produit à la page 50.

Produits		XPS 300 GE/SO XPS 300 SF XPS 500 SF XPS 700 SF				
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D W/(m·K)	Epaisseur mm				
		≤ 60	0.033	0.033	0.033	0.033
		≥ 80	0.035	0.035	0.035	0.035
Comportement au feu / Groupe		E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c kPa	80	130	180	250	

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



Epais. mm	m ² / Pqt	Pqts/ Pal.	XPS 300 GE CHF/m ²	XPS 300 SO CHF/m ²	XPS 300 SF CHF/m ²	XPS 500 SF CHF/m ²	XPS 700 SF CHF/m ²
10	30.00	12	10.00 ¹⁾	10.00 ¹⁾	10.00 ¹⁾		
20	15.00	12	9.00 ¹⁾	9.00 ¹⁾	9.00 ¹⁾		
30	10.50	12	9.60	9.90	9.30		
40	7.50	12	12.80	13.20	12.40	16.40	
50	6.00	12	16.00	16.50	15.50	20.50	31.00
60	5.25	12	19.20	19.80	18.60	24.60	37.20
70	4.50	12		28.00			
80	3.75	12	25.60	26.40	24.80	32.80	49.60
90	3.00	14		36.00			
100	3.00	12	32.00	33.00	31.00	41.00	62.00
110	3.00	12		44.00			
120	2.25	14	38.40	39.60	37.20	49.20	76.80
130	2.25	14		52.00			
140	2.25	12	44.80	48.30	43.40	60.20	89.60
150	2.25	12		63.00			
160	2.25	10	51.20	55.20	49.60	68.80	102.40
170	1.50	14		71.40			
180	1.50	14	60.30	64.80	58.50	84.60	115.20
190	1.50	14		79.80			
200	1.50	12	67.00	72.00	65.00	94.00	128.00
210	1.50	12		92.40			
220	1.50	12	83.60	88.00	81.40	103.40	145.20
240	1.50	10	91.20	96.00	88.80	112.80	158.40
260	0.75	20	98.80	104.00	96.20	122.20	171.60
280	0.75	18	106.40	112.00	103.60	131.60	184.80
300	0.75	16	114.00	120.00	111.00	141.00	198.00
320	0.75	16	121.60	128.00	118.40	150.40	211.20
340	0.75	14	129.20	136.00	125.80	159.80	224.40
360	0.75	14	136.80	144.00	133.20	169.20	237.60

■ Délai de livraison sur demande

1) Surfaces et bords lisses

Qualité :	Polystyrène extrudé
Format :	1250 x 600 mm surface utile, autres épaisseurs sur demande
Emballage :	Film PE
Déchargement:	BIG MAMMA BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 146 – 149
Désignation :	GE = A partir de 30 mm, surface gaufrée (sans battue) SO = Surface rugueuse (sans battue) SF = Surface lisse, dès 30 mm avec battues sur les 4 côtés

Produit			XPS Premium 300 SF
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	130

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.



Prix

			XPS Premium 300 SF CHF/m ²
Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquets/Palette	
80	3,75	12	28.80
100	3,00	12	36.00
120	2,25	14	43.20
140	2,25	12	50.40
160	2,25	10	57.60
180	1,50	14	67.50
200	1,50	12	75.00
220	1,50	12	92.40
240	1,50	10	100.80
260	0,75	20	109.20
280	0,75	18	117.60
300	0,75	16	126.00
320	0,75	16	134.40
340	0,75	14	142.80
360	0,75	14	151.20

■ Délai de livraison sur demande

Qualité:	Polystyrène extrudé
Format:	1250 x 600 mm surface utile (autres épaisseurs sur demande)
Emballage:	Film PE
Déchargement:	BIG MAMMA BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 146 – 149
Désignation:	SF = avec battues sur les 4 côtés

Produits			XPS Premium Plus 300 GE	XPS Premium Plus 300 GE/SF	XPS Premium Plus 300 SF
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.027	0.027	0.027
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Fluage en compression (50 ans, déformation <2 %)	σ_c	kPa	80	80	130

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



Epais. mm	m ² / Paquet	Paquets/ Palette	XPS Premium Plus 300 GE CHF/m ²	XPS Premium Plus 300 GE/SF CHF/m ²	XPS Premium Plus 300 SF CHF/m ²
50	6,00	12	27.00		
60	5,25	12	32.40		
80	3,75	12	43.20		
100	3,00	12	54.00	56.00	53.00
120	2,25	14	64.80	67.20	63.60
140	2,25	12	75.60	78.40	74.20
160	2,25	10	86.40	89.60	84.80
180	1,50	14	100.80	104.40	99.00
200	1,50	12	112.00	116.00	110.00
220	1,50	12			129.80
240	1,50	10			141.60
260	0,75	20			153.40
280	0,75	18			165.20
300	0,75	16			177.00
320	0,75	16			188.80

■ Délai de livraison sur demande

Qualité :	Polystyrène extrudé
Format :	1250 x 600 mm surface utile (autres épaisseurs sur demande)
Emballage :	Film PE
Déchargement :	BIG MAMMA BIG MAMMA light disponible sur demande, cf. description p. 146 – 149
Désignation :	GE = Surface gaufrée (sans battue) GE/SF= Surface gaufrée avec battues sur les 4 côtés SF = Surface lisse avec battues sur les 4 côtés

Produit
XPS Drain SF

Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm	
			60	0.033
			≥ 80	0.035

Comportement au feu / Groupe

E / RF3 cr

 Fluage en compression
(50 ans, déformation <2 %)

 σ_c

kPa


130

 Limite de profondeur
en application enterrée

m

10

 1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix


Epaisseur mm	m ² /Paquet	Paquets/Pal.	Plaques/Paquet	XPS Drain SF CHF/m ²
50/60	5.25	12	7	35.50
60/70	4.50	12	6	38.60
80/90	3.75	12	5	44.80
100/110	3.00	12	4	51.00
120/130	2.25	14	3	57.20
140/150	2.25	12	3	63.40
160/170	2.25	10	3	69.60
180/190	1.50	14	2	78.50
200/210	1.50	12	2	85.00
220/230	1.50	12	2	94.80
240/250	1.50	10	2	101.60

Délai de livraison sur demande

Qualité :

Panneau isolant en polystyrène extrudé, doté, sur 1 face, d'une couche drainante et filtrante

Format :

1250 x 600 mm surface utile

Emballage :

Film PE

Désignation

SF = Surface lisse, avec battues sur les 4 côtés

Produit
Sacs Recycling EPS/XPS

Prix

Produit	Litres/Sac	m ³ /Sac	Sacs/Carton	CHF/Pce
Sac Recycling EPS/XPS	500	0,5	20	13.00

Vous trouvez plus d'informations sur ce produit à la page 50.

Accessoires gros oeuvre

Produit

Feuille PE



Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m ² /Rouleau	kg/Rouleau	CHF/m ²
0.20	2000	100	env. 18,40	1.20

Qualité : Film Eco, translucide en PELD

Application : Couche de séparation, de glissement ou de protection

Produit

ETIGUM



Prix

Consommation/m ²	kg/Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
2.00 - 4.00 kg	20	36	15.00

Qualité : Revêtement d'étanchéité monocomposant bitumineux thixotrope multi-usages

Application : Etanchéité enterrée sans pression, étanchéité des pieds de façade

Produit

Colle et enduit périmétrique 1K



Prix

Consommation/m ²	kg/Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
1.50 - 4.00 kg	30	18	4.10

Qualité : Colle 1 composant à base de bitume

Application : Collage des plaques périmétriques en EPS ou en XPS

Produit

Colle et enduit périmétrique 2K



Prix

Consommation/m ²	kg/Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
1.50 - 4.00 kg	30	18	4.30

Qualité : Colle 2 composants à base de bitume
Produit livré en 2 bidons, mélange à faire soi-même
(24 kg de composant A + 6 kg de composant B).

Application : Collage des plaques périmétriques en EPS ou en XPS.

Produit

Mousse PU



Prix

Utilisation	ml/Pièce	Pièces/Carton	CHF/Pièce
env. 12 - 14 m ²	750	12	17.50*

* Hors taxe COV

Qualité : Mousse PU 1 composant, prête à l'emploi

Application : Collage de plaques périmétriques en EPS, en XPS ou de toute isolation thermique sur les murs intérieurs

Unité de vente : Carton

Produit

Nettoyant Mousse PU



Prix

	ml/Pièce	Pièces/Carton	CHF/Pièce
	500	12	9.90*

* Hors taxe COV

Qualité : Nettoyant PU

Application : Usages multiples : nettoyage du pistolet ou de la mousse PU fraîche

Unité de vente : Carton

Produit

Pistolet de dosage



Prix

	Pièce/Carton	CHF/Pièce
	1	29.90

Qualité : Pistolet en plastique noir

Application : Pistolet pour mousse PU

Accessoires gros oeuvre

Produits

Fixations mécaniques ejotherm



Prix

Type	Trou-Ø mm	Longueur mm	Ep. isolation mm	Prof. de mise en oeuvre mm	Pces/ Carton	CHF/ Carton
EJOT H1 eco 095	8	095	60	25	100	36.70
EJOT H1 eco 115	8	115	80	25	100	39.00
EJOT H1 eco 135	8	135	100	25	100	43.50
EJOT H1 eco 155	8	155	120	25	100	49.30
EJOT H1 eco 175	8	175	140	25	100	56.40
EJOT H1 eco 195	8	195	160	25	100	63.55
EJOT H1 eco 215	8	215	180	25	100	71.30
EJOT H1 eco 235	8	235	200	25	100	102.00
EJOT H1 eco 255	8	255	220	25	100	128.50
EJOT H1 eco 275	8	275	240	25	100	146.50
EJOT H1 eco 295	8	295	260	25	100	165.00
ejotherm STR U 2G 315	8	315	280	25	100	219.05
ejotherm STR U 2G 335	8	335	300	25	100	234.90
ejotherm STR U 2G 355	8	355	320	25	100	256.70

Qualité : Cheville plastique H1 Eco avec clou en acier isolé.

Cheville plastique STR U 2G avec vis prémontée.

Application : Pour la fixation des plaques d'isolation. 3 fixations par m².

Produit

Embout de vissage ejotherm



Prix

Type	Longueur mm	Pièce/Sachet	CHF/Pièce
STR-Bit TX 30-1/4"	200	1	17.50

Qualité: ejotherm STR-Bit TX 30-1/4" x 200

Application: Pour le montage des chevilles Ejotherm STR U2G à travers l'isolation.

Produits

Fixations mécaniques DH



Prix

Type	Trou-Ø mm	Longueur mm	Ep. isolation mm	Prof. de mise en oeuvre mm	Pces/ Carton	CHF/ Carton
Tige DH 60	8	90	60	30	300	36.30
Tige DH 80	8	110	80	30	300	48.80
Tige DH 100	8	130	100	30	300	58.30
Tige DH 120	8	150	120	30	300	78.80
Tige DH 140	8	170	140	30	300	92.90
Tige DH 160	8	190	160	30	300	107.00
Tige DH 180	8	210	180	30	300	113.50
Tige DH 200	8	230	200	30	300	129.00
Tige DH 220	8	250	220	30	300	151.00
Tige DH 240	8	270	240	30	300	189.00
Tige DH 260	8	290	260	30	300	239.40
Tige DH 280	8	310	280	30	300	277.20
Tige DH 300	8	330	300	30	300	318.00

Type	Pces/Carton	CHF/ Carton
Tête DH Ø = 90 mm	300	31.50

Qualité: Fixations ejot en plastique

Application: Pour la fixation de matériaux isolants des façades ventilées. Idéal pour les panneaux isolants en laine minérale.
2 fixations par plaque.

Accessoires gros oeuvre

Produit

Natte drainante



Prix


Dimensions	m ² /Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m ²
20 x 1.00 m	20	11	2.40
20 x 2.00 m	40	11	2.40
20 x 2.40 m	48	28	2.40

Qualité : Natte structurée en polyéthylène spécial, sans voile de drainage, épaisseur d'environ 8 mm.

Application : Couche de propreté, de protection des parois enterrées, de drainage.

Produit

Éléments drainants



Prix

Produits	Ep. mm	Dimensions	m ² /Roul.	Roul./Pal.	CHF/m ²
swissporDelta Terraxx	10	12.5 x 2.4 m	30	17	8.80
swissporDrain 10V	10	12.5 x 2.0 m	25	6	8.00

Qualité : Natte PE structurée avec voile filtrant géotextile soudé

Application : Protection et drainage des parois enterrées et toitures plates

Produit

Delta Terraxx-Vis



Prix

Longueur mm	Utilisation/m ²	Pièces/Carton	CHF/Carton
50	1 Pce	50	30.00

Application : Fixation des nattes Delta Terraxx dans un isolant thermique rigide pour parois enterrées sans perforer le revêtement d'étanchéité.

Unité de vente : Carton

Produit

Delta Clou auto-adhésif



Prix

Utilisation/m ²	Pièces/Carton	CHF/Carton
1 Pce	100	100.00

Application : Clou synthétique auto-adhésif pour la fixation de la natte drainante swisspor et du swissporDelta Terraxx

Unité de vente : Carton

Étanchéité gros œuvre

Produit

Colle et enduit périmétrique 1K



Prix

Consommation/m ²	kg/Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
4,5 - 6,0 kg ¹⁾	30	18	4.10

1) Épaisseur de la couche humide 4.5 - 6.0 mm / épaisseur de la couche sèche 3.1 - 4.1 mm

Qualité:

Enduit bitumeux monocomposant renforcé de matières synthétiques et de fibres. Base d'émulsion bitumineuse sans solvant.

Application:

Étanchéité extérieure souple des ouvrages en contact avec la terre et en présence d'eau sans pression. Application à la spatule ou par projection. Également utilisable comme enduit de lissage pour des imperfections < 5 mm.

Produit

Colle et enduit périmétrique 2K



Prix

Consommation/m ²	kg/Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
4,5 - 6,5 kg ¹⁾	30 ²⁾	18	4.30

1) Épaisseur de la couche humide 4.5 - 6.5 mm / épaisseur de la couche sèche 3.1 - 4.7 mm

2) 24 kg de composant A + 6 kg de composant B

Qualité:

Enduit bitumeux bicomposant renforcé de matières synthétiques et de fibres. Base d'émulsion bitumineuse sans solvant avec réactif en 2^{ème} composant.

Application:

Étanchéité extérieure souple des ouvrages en contact avec la terre et en présence d'eau sans pression. Application à la spatule ou par projection. Également utilisable comme enduit de lissage pour des imperfections < 5 mm.

Produit

Enduit d'apprêt VS



Prix

Consommation/m ²	l/Bidon	Bidons/Palette	CHF/l
0,2 l	10	60	3.50

Qualité:

Enduit d'apprêt à séchage rapide à base d'émulsion bitumeuse sans solvant modifiée aux polymères

Application:

Enduit d'accrochage pour colle périmétrique 1K et 2K

Groupe de produit

Étanchéité bitumeuse



Prix

Produit	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Épaisseur [mm]	Larg. m	Long. m	kg/m ²	m ² /Pal.	CHF/m ²
Bikutop EP5 flam	EP5.0 ts,flam	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.00

Qualité:


Lé de bitume élastomère soudable.

Application:

Étanchéité monocouche ou bicouche. Soudée en pleine surface sur le support prétraité enterré pour eau avec ou sans pression.

Produit			ROC Type 1
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.036
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.	°C		400
Point de fusion	°C		>1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

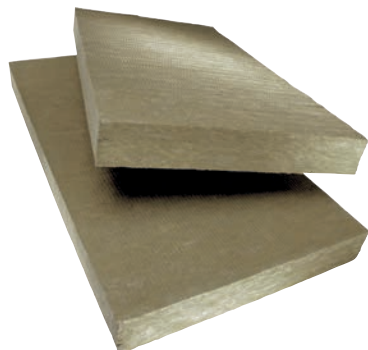

Prix


Epaisseur mm	Largeur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	ROC Type 1 CHF/m²
30	600	16	9,600	20	4.90
40	600	12	7,200	20	6.10
50	600	12	7,200	16	7.60
60	600	8	4,800	20	9.00
80	575	6	3,450	20	10.60
80	600	6	3,600	20	10.60
100	575	6	3,450	16	13.30
100	600	6	3,600	16	13.30
120	575	5	2,875	16	16.00
120	600	5	3,000	16	16.00
140	575	4	2,300	16	18.60
140	600	4	2,400	16	18.60
160	575	3	1,725	20	21.20
160	600	3	1,800	20	21.20
180	575	3	1,725	16	24.10
180	600	3	1,800	16	24.10
200	600	3	1,800	16	26.60
220	600	2	1,200	20	29.30
240	600	2	1,200	20	32.00

■ Délai de livraison et commande minimale sur demande.

Qualité : Panneau de laine de roche, env. 30 kg/m³
Format : 1000 x 600 mm / 1000 x 575 mm
Emballage : Film PE
Livraison : Livraison en transit seulement par palette complète

Produit			ROC Type 3
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.	°C		700
Point de fusion	°C		> 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

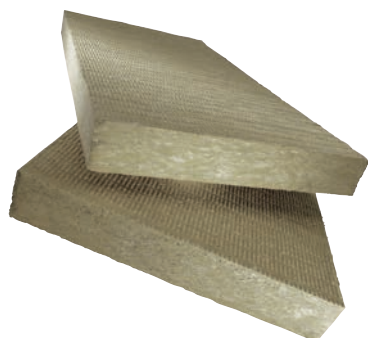

Prix


Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	ROC Type 3 CHF/m²
30	16	9.60	20	7.70
40	12	7.20	20	10.40
50	12	7.20	16	12.70
60	8	4.80	20	15.00
80	6	3.60	20	19.70
100	6	3.60	16	24.60
120	4	2.40	20	29.30
140	4	2.40	16	34.50
160	3	1.80	20	39.30
180	3	1.80	16	44.10
200	3	1.80	16	49.00
220	2	1.20	20	53.90
240	2	1.20	20	58.90

■ Délai de livraison et commande minimale sur demande.

Qualité : Panneau de laine de roche, env. 60 kg/m³
Format : 1000 x 600 mm
Emballage : Film PE
Livraison : Livraison en transit seulement par palette complète

Produit		ROC Panneau de cloison 039	
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.039
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	400
Point de fusion		°C	> 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

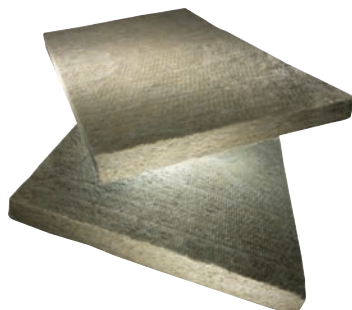

Prix


Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m ² / Paquet	Paquets/ Palette	ROC Panneau de cloison 039 CHF/m ²
40	12	7,5750	20	7.70
50	12	7,5750	16	9.60
60	10	6,3125	16	11.50
80	6	3,7875	20	15.30

■ Délai de livraison et commande minimale sur demande.

Qualité : Panneau de laine de roche, env. 27 - 30 kg/m³
Format : 1010 x 625 mm
Emballage : Film PE
Livraison : Livraison en transit seulement par palette complète

Produit		ROC Panneau de cloison 034	
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	650
Point de fusion		°C	> 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

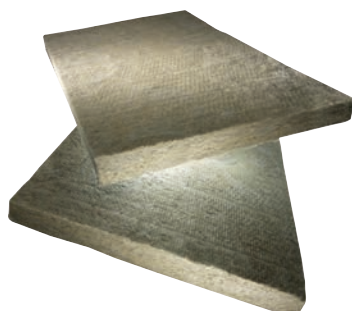

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m ² / Paquet	Paquets/ Palette	ROC Panneau de cloison 034 CHF/m ²
40	12	9,00	20	10.40
50	12	9,00	16	12.70
60	10	7,50	16	15.00
80	6	4,50	20	19.70
100	6	4,50	20	24.60

■ Délai de livraison et commande minimale sur demande.

Qualité : Panneau de laine de roche, env. 50 kg/m³
Format : 1200 x 625 mm
Emballage : Film PE
Livraison : Livraison en transit seulement par palette complète

Produit			TETTO Roc
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Point de fusion	°C		> 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m ² /Plaque	Paquets/ Palette	m ² /Palette	TETTO Roc CHF/m ²
80	3	0,672	10	20,160	21.20
100	3	0,672	8	16,128	26.50
120	2	0,672	10	13,440	31.80
140	2	0,672	8	10,752	37.10
160	2	0,672	8	10,752	42.30
180	1	0,672	14	9,408	47.60
200	1	0,672	12	8,064	52.90

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau de laine de roche, env. 110 kg/m³, double densité, sans parement pour isolation sur chevrons. Couche supérieure praticable. Pose sans pont thermique avec répartition régulière de la charge sur la surface totale de la toiture.

Format : 1120 x 600 mm

Emballage : Film PE

Livraison : Livraison en transit seulement par palette complète

Produit			ROC Type 150 (toiture)
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.038
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.	°C		250
Point de fusion	°C		> 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m ² /Paquet	Paquets/ Palette	m ² /Palette	ROC Type 150 (toiture) CHF/m ²
60	4	2,88	10	28,80	18.70
80	3	2,16	10	21,60	25.00
100	2	1,44	12	17,28	31.20
120 ¹⁾	1	0,72	20	14,40	36.70
140 ¹⁾	1	0,72	18	12,96	42.90
160 ¹⁾	1	0,72	16	11,52	49.10
180 ¹⁾	1	0,72	14	10,08	55.20
200 ¹⁾	1	0,72	12	8,64	61.30

1) Avec revêtement en voile sur la face supérieure

Qualité : Panneau de laine de roche, env. 150 kg/m³


Format : 1200 x 600 mm

Emballage : Film PE

Livraison : Livraison en transit seulement par palette complète

Produit			ROC Panneau de sol TS 5
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	150
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 5
Catégorie selon SIA 251			A, B1, B2, C1
Point de fusion		°C	> 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA



Prix


				ROC Panneau de sol TS5
Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	CHF/m²
15	10	7.50	24	6.10
20	10	7.50	18	7.60
25	8	6.00	18	10.10
30	8	6.00	15	10.60
40	6	4.50	15	14.20

■ Délai de livraison et commande minimale sur demande.

Qualité : Isolation phonique de laine de roche, env. 100 kg/m³
Format : 1200 x 625 mm
Emballage : Film PE
Livraison : Livraison en transit seulement par palette complète

Produit			ROC Panneau de sol TS 3
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.		°C	150
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 3
Catégorie selon SIA 251			A, B1, B2, C, D
Point de fusion		°C	> 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA



Prix

				ROC Panneau de sol TS 3
Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	CHF/m²
20	10	7,50	18	8.00
30	6	4,50	18	11.00

Qualité: Isolation phonique de laine de roche, env. 140 kg/m³
Format: 1200 x 625 mm
Emballage: Film PE
Livraison: Livraison en transit seulement par palette complète

Produit			ROC Flocons
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.038
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.	°C		250
Point de fusion	°C		> 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA



Prix

kg/Sac	Sacs/Pal.	kg/Pal	ROC Flocons CHF/Sac
14	30	420	37.70

 Délai de livraison sur demande

Qualité: Flocons de laine de roche, env. 80 - 100 kg/m³
Emballage: Sacs en PE
Livraison: En sac de 14 kg ou en palettes avec film stretch

Produit Sacs Recycling ROC



Prix

Produit	Litres/Sac	m ³ /Sac	Sacs/Liasse	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling ROC	300	0,30	10	100	21.50

Vous trouvez plus d'informations sur ce produit à la page 50.

Produit			Isover PS 81
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu / Groupe			A2-s1,d0 / RF1
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 3
Catégorie selon SIA 251			A - D

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m ² /Paquet	Paquets/Palette	Isover PS 81 CHF/m ²
12/10	27	20.25	16	5.65
15/12	20	15.00	16	6.70
20/17	15	11.25	16	8.65
25/22	12	9.00	16	10.80
30/27	10	7.50	16	12.50

Qualité : Isolation phonique en laine de verre, env. 80 kg/m³
Format : 1250 x 600 mm
Emballage : Film PE

Produit			Isover Isocalor
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.035
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 2
Catégorie selon SIA 251			A - D

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m ² /Paquet	Paquets/Palette	Isover Isocalor CHF/m ²
22	14	10,50	16	13.30
32	9	6,75	16	18.25
43	7	5,25	16	21.60

Qualité : Isolation phonique en laine de verre, env. 80 kg/m³, avec parement alu pour la fixation des clips
Format : 1250 x 600 mm
Emballage : Film PE

Produit			Isover Bandes de rive
Groupe de comportement au feu			A2-s1,d0 / RF1



Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Sac	Voile de verre CHF/m	Feuille PE + languette autocollante CHF/m
10	120	250	1.30	-
10	150	200	1.60	2.65
10	180	150	1.70	-

Qualité : Bande de rive en laine de verre
Format : Longueur du rouleau 25 m
Emballage : Sac PE

Produit			GLASS Roll-T PE-Plus	GLASS Roll-T Type 3	GLASS Roll-T Type 4
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.032	0.032	0.032
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Compressibilité d_L-d_B	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Catégorie selon SIA 251			A - D	A - D	A - D

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.



Prix

Epaisseur mm	m ² /Rouleau	GLASS Roll-T PE-Plus CHF/m ²	GLASS Roll-T Type 3 CHF/m ²	GLASS Roll-T Type 4 CHF/m ²
12/10	11,25	12.75	13.60	13.00
15/12	11,25	14.25	15.10	14.45
20/17	7,50	16.30	17.20	16.55
25/22	6,75	19.60	20.50	19.80
30/27	5,25	22.25	23.15	22.50


■ Délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité: Rouleau d'isolation phonique en laine de verre, env. 80 kg/m³
Format: Largeur des rouleaux 1000 mm
Emballage: Film PE
Exécution: **PE-Plus:** Film PE spécial, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 3: Film Alu avec treillis d'ancrage PP/PE, quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.
Type 4 (pour fixation à clips): Film PE spécial avec treillis d'ancrage PP/PE quadrillage imprimé sur le parement, recouvrement autocollant.

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Produit			GLASS Vento 032 black
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

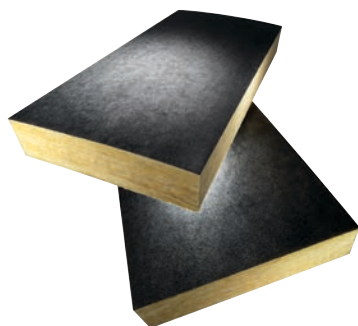

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m ² /Paquet	Paquets/ Palette	GLASS Vento 032 black CHF/m ²
80	10	7,50	12	21.30
100	8	6,00	12	25.55
120	5	3,75	16	30.50
140	4	3,00	16	35.05
160	3	2,25	16	39.45
180	3	2,25	16	44.30
200	3	2,25	16	48.90
220	2	1,50	20	53.60
240	2	1,50	20	58.85

Qualité: Panneau semi-rigide et indéformable, en laine de verre, avec voile laminé noir en fibres de verre, hydrofuge, env. 29 kg/m³
Format: 1250 x 600 mm
Emballage: Film PE

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Produit			Sacs Recycling GLASS
---------	--	--	----------------------



Prix

Produit	Litres/Sac	m ³ /Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling GLASS	250	0,25	25	18.50

Vous trouvez plus d'informations sur ce produit à la page 50.

Produit

GLASS Vento 032 white

Conductivité thermique, valeur utile¹⁾

λ_D


W/(m·K)

0.032

Comportement au feu / Groupe

A1 / RF1

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

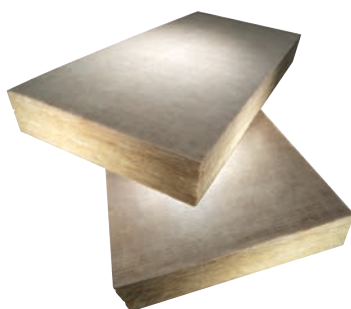

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m ² /Paquet	Paquets/ Palette	GLASS Vento 032 white CHF/m ²
30	22	16,50	12	9.05
40	16	12,00	12	11.35
50	12	9,00	12	13.90
60	10	7,50	12	14.85
80	8	6,00	12	18.65
100	6	4,50	12	22.55
120	6	4,50	12	28.60
140	5	3,75	12	32.95
160	4	3,00	12	36.80
180	4	3,00	12	41.50
200	3	2,25	12	46.05
220	3	2,25	12	50.75
240	3	2,25	12	55.35
260	2	1,50	12	60.25
280	2	1,50	12	68.00
300	2	1,50	12	72.80

■ Délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité: Panneaux semi-rigide et indéformable, en laine de verre, avec voile laminé clair en fibres de verre, hydrofuge, env. 30 kg/m³

Format: 1250 x 600 mm

Emballage: Film PE

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Produit

GLASS Vento 030

Conductivité thermique, valeur utile¹⁾

λ_D


W/(m·K)

0.030

Comportement au feu / Groupe

A1 / RF1

11) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

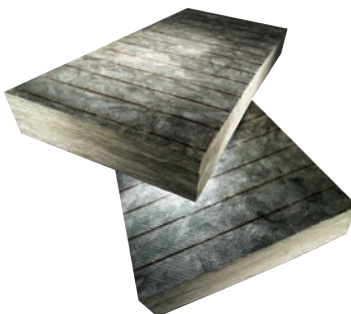

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m ² /Paquet	Paquets/ Palette	GLASS Vento 030 CHF/m ²
30	14	10,50	12	10.00
40	10	7,50	12	12.90
50	8	6,00	12	15.75
60	6	4,50	12	18.75
80	5	3,75	12	24.70
100	4	3,00	12	30.70
120	3	2,25	12	36.70
140	3	2,25	12	42.35
160	3	2,25	12	47.80
180	2	1,50	12	53.75
200	2	1,50	12	59.85
220	2	1,50	12	65.20
240	2	1,50	12	72.50

■ Délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité: Panneau rigide et indéformable en laine de verre, avec surface visible renforcée pour la fixation mécanique et quadrillage pour faciliter la coupe, env. 48 kg/m³

Format: 1250 x 600 mm

Emballage: Film PE


Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Produit
VIP

 Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾
 λ_D W/(m·K)

0.007

 1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

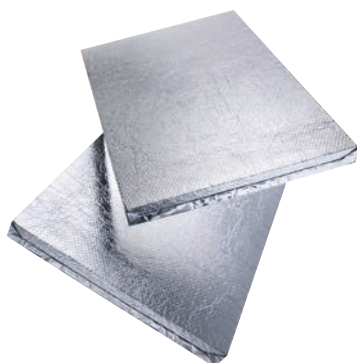Prix


VIP				
Longueur mm	Largeur mm	Epaisseur 20 mm CHF/m ²	Epaisseur 30 mm CHF/m ²	Epaisseur 40 mm CHF/m ²
1300	600	140.10	194.50	238.20
1200	600	140.10	194.50	238.20
600	500	140.10	194.50	238.20
600	400	153.90	208.00	257.40
600	200	153.90	208.00	257.40
400	300	Prix sur demande	Prix sur demande	Prix sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau sous-vide, microporeux

Propriété : Super isolant

Emballage : Carton

Précaution dans la mise en œuvre :

Une attention particulière est requise lors de la manutention des panneaux VIP. Les panneaux ne doivent pas être percés ni coupés, entreposés au soleil ou dans des endroits inappropriés. Le bureau technique swisspor établit des plans de pose et se tient à votre disposition pour les conseils de mise en œuvre.

Produit
Couche de protection (pour swissporVIP)

Prix

	Matériau	Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	CHF/m ²
Voile de protection couche supérieure (vert)	Polypropylène	1.00	50.00	50.00	5.60
Voile de protection couche inférieure (blanc)	Polypropylène	1.00	50.00	50.00	2.80

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Produit
Ruban adhésif

Prix

	Matériau	Largeur mm	Longueur m	CHF/Rouleau
Ruban adhésif	Alu	50	50.00	29.60

D'autres accessoires sont disponibles sur demande.

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Produit

AIROFOM Bandes de rive



Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Sac	m/Rouleau	CHF/100 m
8	100	500	50	32.50
8	120	400	50	38.70
8	150	300	50	49.70
8	180	250	50	59.30
8	200	250	50	65.60
8	250	200	50	81.90

Qualité : Mousse PE
Couleur : Blanc
Emballage : En sacs PE

Produit

Bandes de rive pré-découpées, avec feuille autocollante



Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Sac	m/Rouleau	CHF/100 m
8	120	300	50	118.80
8	150	200	50	130.60
8	180	200	50	143.90
8	200	200	50	154.40
8	250	150	50	193.10

Qualité : Mousse PE
Couleur : Gris
Emballage : En sacs PE

Produit

AIROFOM Bandes de rive pré-découpées, avec feuille autocollante



Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Sac	m/Rouleau	CHF/100 m
8	120	200	25	118.80
8	150	150	25	130.60
8	180	125	25	143.90
8	200	125	25	154.40
8	250	100	25	193.10

Qualité : Mousse PE
Couleur : Bleu
Emballage : En sacs PE

Produit
AIROFOM Nattes de protection béton

Prix

Epaisseur mm	Couleur	Largeur mm	m/Rouleau	m ² /Rouleau	CHF/m ²
10	anthracite-blanc	1450	55	79,75	5.80
9	anthracite	1500	50	75,00	5.05

Qualité : Mousse PE

Application : Protection du béton contre le gel et le séchage trop rapide

Produit
AIROFOM Nattes de protection

Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Rouleau	m ² /Rouleau	CHF/m ²
5	1500	50	75.00	2.70
8	1500	50	75.00	4.50

Qualité : Mousse PE

Couleur : Bleu

Application : Protection des matériaux revêtus d'aluminium en contact avec le béton brut

Produit
AIROFOM TDZ

Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Rouleau	m ² /Rouleau	CHF/m ²
6	1500	75	112.50	4.40

Qualité : Mousse PE

Couleur : Bleu

Application : Couche de protection et d'isolation contre les bruits d'impact
Amélioration phonique ≥18 dB avec homologation

Accessoires pour chapes flottantes

Produit

Feuille PE



Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m ² /Rouleau	kg/Rouleau	CHF/m ²
0.20	2000	100	env. 18.40	1.20

Qualité : Film Eco, translucide en PELD

Application : Couche de séparation, de glissement ou de protection

Produit

Rouleaux de scotch pour Roll



Prix

	Largeur mm	m/Rouleau	Rouleaux/ Carton	CHF/Carton
scotch swisspor	75	66	12	82.10

Application : Ruban adhésif universel

Produit

swisspor Perl, charge d'égalisation



Prix

l/Sac	Sacs/Palette	CHF/Sac
100	24	65.00

Produit

Adjuvant swisspor Perl



Prix

Produit	l/Bidon	CHF/Bidon
Adjuvant swisspor Perl	1,5	28.50

Application: Adjuvant liquide pour renforcer la résistance swisspor Perl, charge d'égalisation.

Produit

Sacs Recycling EPS/XPS



Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling EPS/XPS	500	0,50	20	13.00

Matériau :

Recycling-PE

Quantité minimale de vente:

1 carton

Logistique :

Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération

Conditions de reprise :

swissporEPS/XPS

Exclusion de la reprise :

Matériau contaminé, humide et mélangé avec d'autres matériaux

Frais d'élimination :

Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide sont à la charge du donneur d'ordre.

Produit

Sacs Recycling PIR



Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling PIR	500	0,50	20	13.00

Matériau :

Recycling-PE

Quantité minimale de vente:

1 carton

Logistique :

Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération

Conditions de reprise :

swissporPIR

Exclusion de la reprise :

Matériau contaminé, humide et mélangé avec d'autres matériaux

Frais d'élimination :

Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide sont à la charge du donneur d'ordre.

Produit

Sacs Recycling ROC



Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Liasse	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling ROC	300	0,30	10	100	21.50

Matériau :

Recycling-PE

Quantité minimale de vente:

1 paquet de 10 pièces

Logistique :

Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération

Conditions de reprise :

swissporROC

Exclusion de la reprise :

Matériau contaminé, humide et mélangé avec d'autres matériaux

Frais d'élimination :

Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide sont à la charge du donneur d'ordre.

Produit

Sacs Recycling GLASS



Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling GLASS	250	0,25	25	18.50

Matériau :

Recycling-PE

Quantité minimale de vente:

1 carton

Logistique :

Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération

Conditions de reprise :

swissporGLASS

Exclusion de la reprise :

Matériau contaminé, humide et mélangé avec d'autres matériaux

Frais d'élimination :

Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide sont à la charge du donneur d'ordre.

Produit

Sacs Recycling TERA



Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling TERA	500	0,5	20	13.00

Matériau: Recycling-PE

Quantité minimale de vente: 1 carton

Logistique: Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération

Conditions de reprise: swissporTERA

Exclusion de la reprise : Matériau contaminé, humide et mélangé avec d'autres matériaux

Frais d'élimination : Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide sont à la charge du donneur d'ordre.

Produit

Sacs Recycling Films PE



Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sac/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling film PE	500	0,5	20	13.00

Matériau: Recycling-PE

Quantité minimale de vente: 1 carton

Logistique: Reprise uniquement sur demande préalable, quantité de récupération minimale 20 sacs, récupération sous 5 jours ouvrés après la confirmation de la récupération

Conditions de reprise: -

Exclusion de la reprise : Matériau contaminé, humide et mélangé avec d'autres matériaux

Frais d'élimination : Les frais d'élimination du matériau contaminé ou humide sont à la charge du donneur d'ordre.

PANNEAUX DE CONSTRUCTION



PANNEAUX DE CONSTRUCTION

	Page
14 swissporBOARD Panneaux de construction	56 – 58
15 swissporBOARD Éléments de fixation	59 – 60
16 swissporBOARD Étanchéité	61 – 62

Produit		BOARD Panneau de construction-court	
Valeur nominale de conductivité thermique ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu		E / RF3 cr	
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



Épaisseur mm	Panneaux/Palette	m ² /Palette	BOARD Panneau de construction-court CHF/m ²
4	140	109,20	29.00
6	140	109,20	27.50
10	100	78,00	28.70
12,5	100	78,00	30.10


- Qualité :** Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.
- Application :** Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment pour des utilisations dans des locaux humides (revêtements de mur, habillages de tuyaux, de baignoires et de sanitaires). Peut être directement carrelé ou enduit. La solution idéale pour des compensation dans les salles de bains carrelées.
- Format :** 1300 x 600 mm
- Emballage :** Sur palettes jetables avec protection des angles

Palettes gerbables

Produit		BOARD Panneau de construction-long	
Valeur nominale de conductivité thermique ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu		E / RF3 cr	
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



Épaisseur mm	Panneaux/Palette	m ² /Palette	BOARD Panneau de construction-long CHF/m ²
10	50	78,00	28.70
12,5	50	78,00	29.90
20	50	78,00	31.50
30	36	56,16	34.90
40	36	56,16	38.50
50	26	40,56	42.70

- Qualité :** Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.
- Application :** Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment pour des utilisations dans des locaux humides (revêtements de mur, habillages de tuyaux, de baignoires et de sanitaires). Peut être directement carrelé ou enduit.
- Format :** 2600 x 600 mm
- Emballage :** Sur palettes jetables avec protection des angles

Palettes gerbables

Produit	BOARD Élément d'angle		
Valeur nominale de conductivité thermique ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu	E / RF3 cr		
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



BOARD Élément d'angle				
Sections mm	Longueur mm	Épaisseur mm	Pièces/Palette	CHF/m
150/150	2600	20	60	15.10
200/200	2600	20	40	21.10
300/300	2600	20	40	25.70
400/200	2600	20	40	25.70

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.

Application : Spécialement conçu pour les solutions d'angles et les habillages de tuyaux. Peut être directement carrelé ou enduit.

Emballage : Sur palettes jetables avec protection des angles

Sur demande, nous nous ferons un plaisir de vous préparer une palette mixte personnalisée d'éléments d'angle avec jusqu'à 40 unités par palette.

14

Produit	BOARD Panneau de construction-crétif		
Valeur nominale de conductivité thermique ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu	E / RF3 cr		
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



BOARD Panneau de construction-crétif					
Longueur mm	Épaisseur mm	Exécution	Pièces/Carton	m²/Pièce	CHF/m²
1300	30	pré-découpé en largeur	1	0,78	42.80
1300	50	pré-découpé en largeur	1	0,78	49.40
2600	30	pré-découpé en longueur	1	1,56	42.80
2600	50	pré-découpé en longueur	1	1,56	49.40

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.

Application : Élément constructif pour l'aménagement intérieur, notamment pour des utilisations dans des locaux humides (revêtements de mur, habillages de tuyaux, de baignoires et de sanitaires). Peut être directement carrelé ou enduit. Pour le traitement des arrondis.

Exécution : Revêtu sur les deux faces, distance entre les coupes: 30 mm

Format : 1300 x 600 mm / 2600 x 600 mm

Emballage : Carton de 2 pièces

Produit	BOARD Élément de baignoire-long		
Valeur nominale de conductivité thermique ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu	E / RF3 cr		
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



BOARD Élément de baignoire-long				
Longueur mm	Épaisseur mm	Pièces / Palette	m²/Pièce	CHF/m²
1800	30	30	1,08	60.00
2100	30	30	1,26	78.00

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité :	Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.
Application :	Pour l'habillage de baignoires sur la longueur. Peut être directement carrelé ou enduit. Avec pieds réglables pour compenser les irrégularités. Facile à monter.
Format :	1800 x 600 mm / 2100 x 600 mm
Emballage :	Sur palettes jetables avec protection des angles

Produit	BOARD Élément de baignoire-court		
Valeur nominale de conductivité thermique ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.033
Groupe / comportement au feu	E / RF3 cr		
Contrainte de compression pour 10 % de déformation	σ_{10}	kPa	≥ 300

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix



BOARD Élément de baignoire-court				
Longueur mm	Épaisseur mm	Pièces / Palette	m²/Pièce	CHF/m²
760	30	30	0,456	28.00

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité :	Panneau avec âme en polystyrène extrudé (XPS), renforcé sur les deux faces par un mortier étanche armé d'un tissu en fibres de verre.
Application :	Pour l'habillage de baignoires – Pièces de tête et de pieds. Peut être directement carrelé ou enduit. Avec pieds réglables pour compenser les irrégularités. Facile à monter.
Format :	760 x 600 mm
Emballage :	Sur palettes jetables avec protection des angles

Produit

BOARD Primaire universel



Prix

Contenu	Contenant	CHF/l
1 l	Bidon	12.50
5 l	Bidon	10.00
12 l	Bidon	8.30

Application: Primaire de dispersion sans solvant pour supports minéraux

Produit

BOARD Primaire pont d'adhérence



Prix

Contenu	Contenant	CHF/kg
1 kg	Bidon	21.50
4 kg	Bidon	20.00
10 kg	Bidon	13.50

Application: Primaire spécial à séchage rapide, spécialement adapté pour supports lisses

Produit

BOARD Colle souple S1



Prix

Contenu	Contenant	CHF/kg
25 kg	Sac	1.60

Application: Colle universelle flexible S1 pour la pose de carrelages au mur et au sol

Produit

BOARD Colle souple S1 - rapide



Prix

Contenu	Contenant	CHF/kg
25 kg	Sac	1.70

Application: Colle universelle et flexible S1 - rapide - pour la pose de carrelages au mur et au sol

Produit

BOARD Mastic d'étanchéité et colle hybride



Prix

Contenu	Couleur	CHF/Pce
310 ml	blanc	16.50
600 ml	blanc	32.00

Application: Pour le collage et l'étanchéité à l'intérieur et à l'extérieur sur la plupart des supports

Produit

BOARD Vis pour isolant



Prix

Longueur mm	Diamètre mm	Pièces/Carton	CHF/Pce
80	8	250	0.40
110	8	250	0.50
140	8	250	0.60

Qualité : Acier galvanisé

Application : Pour fixer les panneaux de construction swissporBOARD au béton et à la brique. Montage simple et rapide sans élément spécial supplémentaire.

Profondeur de perçage : Au moins 60 mm

Produits

BOARD Connecteur



Prix


Largeur intérieure mm	Pièces/Carton	CHF/Pce
20	100	1.90
20	20	2.10

Qualité : Acier galvanisé

Application : Pour fixer les équerres et les panneaux de construction swissporBOARD.

Produits

BOARD Profil U/Profil H



Prix

	Largeur intérieure mm	Longueur mm	Pièces/Carton	CHF/Carton
Profil U	50	145	3	42.20
Profil H	50	145	2	53.80

Qualité : Acier galvanisé

Application : Pour fixer les panneaux de construction swissporBOARD de 50 mm.

Produits

BOARD Rondelle pour panneau isolant



Prix

	Diamètre du plateau mm	Diamètre du perçage mm	Pièces/Carton	CHF/Carton
Galvanisé	50	5	100	18.40
Matière synthétique	60	5	100	23.30
Acier inoxydable	36	5,5	100	28.20

Qualité : Galvanisé, matière synthétique ou acier inoxydable

Application : Eviter que les vis ne s'enfoncent dans le noyau XPS des panneaux de construction swissporBOARD.

Produit

BOARD Set d'étanchéité All in One



Prix

Contenu	Composants du set	CHF/Set
1 Set	1x 5 kg mastic flexible 1K 1x Bande d'étanchéité 10 m 2x angles d'étanchéité intérieurs	120.00

Application: Set d'étanchéité pour le scellement fiable des joints de panneaux de construction

Produit

BOARD Mastic flexible 1K



Prix

Contenu	Contenant	CHF/kg
5 kg	Sac	6.80
20 kg	Sac	6.25

Application: Enduit flexible monocomposant d'étanchéité sous carrelage

Produit

BOARD Mastic flexible Turbo 2K



Prix

Contenu	Composant A	Composant B	CHF/kg
24 kg	2x 8 kg	2x 4 kg	7.30

Application: Enduit flexible bi-composant d'étanchéité sous carrelage

Produit

BOARD Voile d'étanchéité



Prix

Contenu	Contenant	CHF/kg
3 kg	Bidon	9.80
5 kg	Bidon	9.60
10 kg	Bidon	8.70

Application: Voile sans solvant pour l'étanchéité sous carrelage des pièces humides pour le marouflage et le pontage des jonctions des panneaux de construction

Produit

BOARD Lé d'étanchéité souple



Prix

Longueur m	Largeur mm	m ² /Rouleau	CHF/m ²
30	1000	30	6.10

Application: Lé d'étanchéité sous carrelage

Produit

BOARD Bande d'étanchéité spéciale



Prix

Longueur m	Largeur mm	Pce/Carton	CHF/m ¹
10	120	1	2.00
50	120	1	1.70

Application: Pour l'étanchéité des joints d'angle et de raccordement

Produit BOARD Bande d'étanchéité spéciale auto-adhésive pour joint de raccordement




Prix

Longueur m	Largeur mm	Pce/Carton	CHF/m ¹
20	120	1	3.10

Application: Bande autocollante pour l'étanchéité des joints d'angle et de raccordement

Produit BOARD Renforts d'angle




Prix

	Longueur mm	Pces/Carton	CHF/Pce
Renfort d'angle intérieur	118	10	5.30
Renfort d'angle intérieur	118	25	5.00
Renfort d'angle extérieur	112	10	5.30
Renfort d'angle extérieur	112	25	5.00

Application: Renforts d'angle pré-formés pour l'étanchéité des angles

Produit BOARD Manchette d'étanchéité pour mur




Prix

Longueur mm	Largeur mm	Trou central mm	CHF/Pce
120	120	Ø 12	4.50
150	150	Ø 23	5.40
200	200	Ø 55	8.00

Application: Pour l'étanchéité à l'eau des passages de tuyaux

Produit BOARD Manchette d'étanchéité pour sol



Prix

Longueur mm	Largeur mm	Trou central mm	CHF/Pce
350	350	Ø 100	8.90

Application: Pour l'étanchéité à l'eau des passages de tuyaux

Produit BOARD Bande de renfort SK



Prix

Longueur m	Largeur mm	Rouleaux/Carton	CHF/m ¹
25	100	48	0.75
10	100	60	0.95


Application: Pour le pontage et la fixation des arêtes du bord à souder des panneaux de construction



swisspor BOARD

Vous trouvez l'assortiment complet de cette gamme dans la liste de prix swissporBOARD disponible sur swisspor.ch.

SYSTÈMES

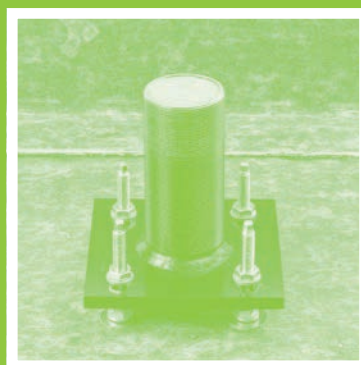


SYSTÈMES

	Page
17 swissporVENTO	68 – 79
18 swissporTETTO	80 – 90
19 SAFSYS Système de sécurité en toiture	91
20 LUX-top Sécurité en toiture - Toitures en pente	92 – 93
21 BefTec Système de fixation pour les toits plats	94 – 97

Produits			LAMBDA Vento	LAMBDA Vento Premium
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.031	0.029
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

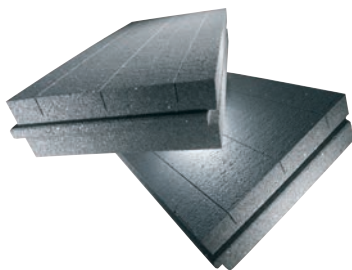

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	LAMBDA Vento CHF/m²	LAMBDA Vento Premium CHF/m²
60	3.76	16.80	19.30
80	2.82	21.60	24.90
100	2.35	26.70	30.80
120	1.88	31.70	36.50
140	1.41	36.90	42.40
160	1.41	42.10	48.50
180	0.94	46.80	53.90
200	0.94	51.60	59.30
220	0.94	56.40	65.20
240	0.94	61.50	71.10
260	0.94	66.60	77.10
280	0.94	71.80	83.00
300	0.94	76.95	89.00
320	0.47	82.05	94.90

Qualité : Polystyrène expansé graphité avec rainures pour profils alu.
Sous-construction bois ou métal.


Format : 980 x 480 mm
980 x 960 mm sur demande

Execution : Rainé-crêté sur les 4 côtés

Emballage : Film PE

Produit			LAMBDA Vento pour embrasures
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.029
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

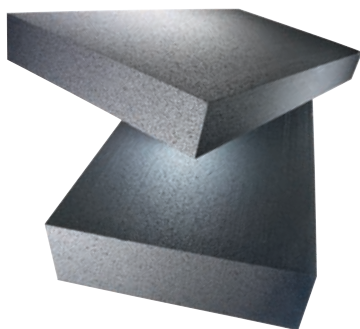

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	LAMBDA Vento pour embrasures CHF/m²
20	12.50	5.00
30	8.00	7.50
40	6.00	10.00
50	5.00	12.50
60	4.00	15.00
70	3.50	17.50
80	3.00	20.00
90	2.50	22.50
100	2.50	25.00
120	2.00	30.00
140	1.50	35.00
150	1.50	37.50

■ Délai de livraison sur demande

Qualité : Polystyrène expansé graphité, pour embrasures et raccords.

Format : Bords droits, sans rainure.
1000 x 500 mm
Sur demande: 1000 x 1000 mm

Emballage : Film PE

Produit				Sacs Recycling EPS/XPS
---------	--	--	--	------------------------




Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling EPS/XPS	500	0,50	20	13.00

Vous trouvez plus d'informations sur ce produit à la page 50.

Produit		PIR Vento								
Epaisseur	mm	90	110	130	150	170	190	210	230	240
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D W/(m·K)	0.0250	0.0247	0.0236	0.0236	0.0234	0.0233	0.0233	0.0232	0.0233
Valeur U	W/(m²·K)	0.28	0.22	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09
Comportement au feu indice AEAI	(i-i)	5.3 ³⁾								

- 1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.
 2) Les valeurs ne sont basées que sur l'isolation thermique.
 Les structures porteuses ainsi que les coefficients de convection n'ont pas été pris en compte.
 3) Parement en EPS (i-i) 5.1

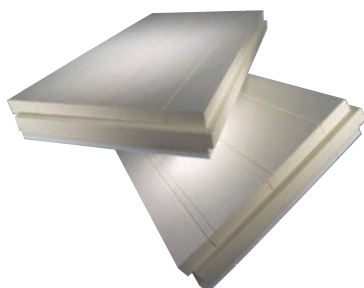

Prix

Epaisseur mm	m²/Paquet	Plaques/Paquet	Paquets/Palette	PIR Vento CHF/m²
90 (74/16)	2.28	4	14	57.60
110 (94/16)	2.28	4	10	68.20
130 (114/16)	1.71	3	12	78.00
150 (134/16)	1.71	3	10	88.10
170 (154/16)	1.14	2	14	97.00
190 (174/16)	1.14	2	12	105.70
210 (194/16)	1.14	2	12	112.70
230 (214/16)	1.14	2	10	123.40
240 (224/16)	1.14	2	10	128.80

■ Délai de livraison sur demande


Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec parement EPS de 16 mm (12 kg/m³) sur la face posée contre le support.
 Avec rainures pour les profils en aluminium.
Format : 980 x 580 mm de surface utile, rainé-crêté sur les 4 côtés
Emballage : Film PE

Produit		PIR Élément coupe-feu (pour LAMBDA Vento)	
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D W/(m·K)	0.025	
Comportement au feu / Groupe		E / RF3 cr	

- 1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

Prix

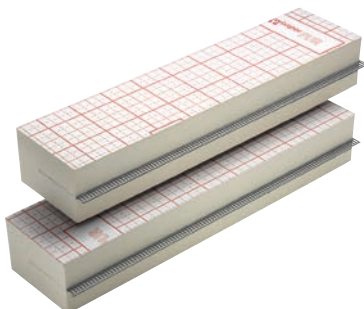

Epaisseur mm	PIR Élément coupe-feu CHF/m
80	44.00
100	45.50
120	47.50
140	49.00
160	51.00
180	52.50
200	54.50
220	57.00

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Mousse dure de polyuréthane avec revêtement voile sur les 2 faces.
 Avec lame en tôle perforée coupe-flamme d'une épaisseur de 0.75 mm revêtue de Promaseal-PL.
Format : 1000 x 160 mm
Prescription: La mise en oeuvre de ce produit est à valider par le responsable du concept de protection incendie du projet.
Emballage : Film PE

Produit		Sacs Recycling PIR			
---------	--	--------------------	--	--	--




Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling PIR	500	0,50	20	13.00

Vous trouvez plus d'informations sur ce produit à la page 50.

Produit			ROC Vento 034
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.			700
Point de fusion			> 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

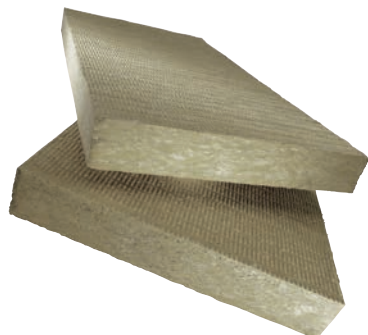

Prix


Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	ROC Vento 034 CHF/m²
30	16	9,60	20	7.70
40	12	7,20	20	10.40
50	12	7,20	16	12.70
60	8	4,80	20	15.00
80	6	3,60	20	19.70
100	6	3,60	16	24.60
120	4	2,40	20	29.30
140	4	2,40	16	34.50
160	3	1,80	20	39.30
180	3	1,80	16	44.10
200	3	1,80	16	49.00
220	2	1,20	20	53.90
240	2	1,20	20	58.90

■ Délai de livraison sur demande

Qualité: Panneau de laine de roche, env. 60 kg/m³
Format: 1000 x 600 mm
Emballage: Film PE
Livraison: Livraison en transit, seulement par palette complète

Produit			ROC Vento 034 black
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1
Température limite max.			700
Point de fusion			> 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

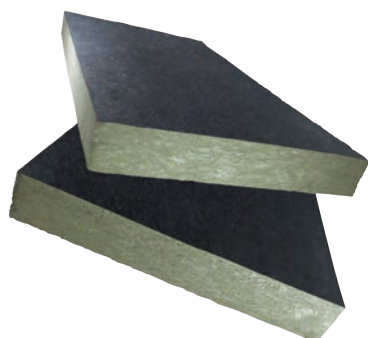

Prix

Epaisseur mm	Plaques/Paquet	m²/Paquet	Paquets/Palette	ROC Vento 034 black CHF/m²
60	16	9,60	10	15.60
80	6	3,60	20	20.80
100	6	3,60	16	26.00
120	5	3,00	16	31.20
140	4	2,40	16	36.40
160	3	1,80	20	41.60
180	3	1,80	16	46.80
200	3	1,80	16	52.00
220	2	1,20	20	57.20

■ Délai de livraison et commande minimale sur demande

Qualité: Panneau de laine de roche, env. 50 kg/m³, recouvert sur une face d'une voile de fibres de verre, hydrofuge, pour une utilisation en façade ventilée
Format: 1000 x 600 mm
Emballage: Film PE
Livraison: Livraison en transit, seulement par palette complète

Produit			Sacs Recycling ROC
---------	--	--	--------------------




Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Liasse	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling ROC	300	0,30	10	100	21.50

Vous trouvez plus d'informations sur ce produit à la page 50.

Produit			GLASS Vento 032 black
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA.

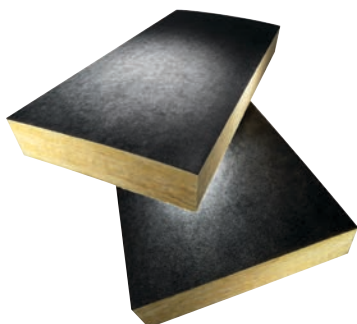

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m ² /Paquet	Paquets/ Palette	GLASS Vento 032 black CHF/m ²
80	10	7,50	12	21.30
100	8	6,00	12	25.55
120	5	3,75	16	30.50
140	4	3,00	16	35.05
160	3	2,25	16	39.45
180	3	2,25	16	44.30
200	3	2,25	16	48.90
220	2	1,50	20	53.60
240	2	1,50	20	58.85

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité: Panneau semi-rigide et indéformable, en laine de verre, avec voile laminé noir en fibres de verre, hydrofuge, env. 29 kg/m³


Format: 1250 x 600 mm

Emballage: Film PE

17

Produit			GLASS Vento 032 white
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.032
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

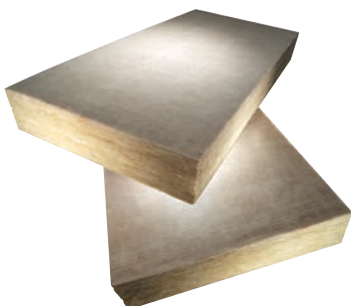

Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m ² /Paquet	Paquets/ Palette	GLASS Vento 032 white CHF/m ²
30	22	16,50	12	9.05
40	16	12,00	12	11.35
50	12	9,00	12	13.90
60	10	7,50	12	14.85
80	8	6,00	12	18.65
100	6	4,50	12	22.55
120	6	4,50	12	28.60
140	5	3,75	12	32.95
160	4	3,00	12	36.80
180	4	3,00	12	41.50
200	3	2,25	12	46.05
220	3	2,25	12	50.75
240	3	2,25	12	55.35
260	2	1,50	12	60.25
280	2	1,50	12	68.00
300	2	1,50	12	72.80

■ Délai de livraison et commande minimale sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.


Qualité: Panneaux semi-rigide et indéformable, en laine de verre, avec voile laminé clair en fibres de verre, hydrofuge, env. 30 kg/m³

Format: 1250 x 600 mm

Emballage: Film PE

Produit			GLASS Vento 030
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.030
Comportement au feu / Groupe			A1 / RF1

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA



Prix

Epaisseur mm	Plaques/ Paquet	m²/Paquet	Paquets/ Palette	GLASS Vento 030 CHF/m²
30	14	10,50	12	10.00
40	10	7,50	12	12.90
50	8	6,00	12	15.75
60	6	4,50	12	18.75
80	5	3,75	12	24.70
100	4	3,00	12	30.70
120	3	2,25	12	36.70
140	3	2,25	12	42.35
160	3	2,25	12	47.80
180	2	1,50	12	53.75
200	2	1,50	12	59.85
220	2	1,50	12	65.20
240	2	1,50	12	72.50

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité: Panneau rigide et indéformable en laine de verre, avec surface visible renforcée pour la fixation mécanique et quadrillage pour faciliter la coupe, env. 48 kg/m³.

Format: 1250 x 600 mm

Emballage: Film PE

Produit			Sacs Recycling GLASS
---------	--	--	----------------------



Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling GLASS	250	0,25	25	18.50

Vous trouvez plus d'informations sur ce produit à la page 50.

Produit

Lé de façade



Prix

Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	Rouleaux/Carton	CHF/m ²
0,5	1,50	50	75	20	5.40

Qualité:

Lé de façade non-tissé PES, revêtement PU sur une face, bandes longitudinales autocollantes, résistance élevée aux UV (10 ans). Résistance au feu RF2/B1, diffusion de vapeur d'eau sd (m) 0.13 +/- 0.03, selon DIN EN 13859-2.

Application:

Pour les façades ventilées. Part maximale de joints 40 % et largeur maximale de joints 50 mm.

Produit

Lé de façade ruban adhésif



Prix

Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	Rouleaux/Carton	CHF/Rouleau
0,25	0,06	25	1,5	12	36.50

Qualité:

Résistance élevée aux UV, très bonne adhésion et facilité de mise en oeuvre. Imperméable, sans solvant, résistant aux plastifiants.

Application:

Pour réaliser un collage coupe-vent des lés de façade en cas de recouvrement, ouvertures en façade.

Emballage:

Carton

Produit

Vento Vis à distance



Prix

Type	Trou-Ø mm	Longueur mm	Pièces/Carton	CHF/Carton
Vento Vis à distance 175	10	175	50	96.00
Vento Vis à distance 200	10	200	50	102.50
Vento Vis à distance 225	10	225	50	120.00
Vento Vis à distance 250	10	250	50	137.50
Vento Vis à distance 275	10	275	50	155.00
Vento Vis à distance 300	10	300	50	172.50
Vento Vis à distance 325	10	325	50	190.00
Vento Vis à distance 350	10	350	50	205.00
Vento Vis à distance 375	10	375	50	220.00
Vento Vis à distance 400	10	400	50	235.00
Vento Vis à distance 425	10	425	50	250.00
Vento Vis à distance 450	10	450	50	265.00

Qualité : Noyau en acier trempé de classe de résistance 10.9, revêtement en zinc lamellaire pour une bonne protection contre la corrosion, surmoulé avec du plastique renforcé de fibres de verre pour réduire les ponts thermiques ponctuels, tête 6 pans 5 mm.

Application : Réglage de la distance pour les sous-constructures en bois et en aluminium du système Vento. Traitement rapide et sûr de l'objet. En combinaison avec les goujons d'écartement Vento 112 mm et 132 mm, un système éprouvé.

Produit

Vento Goujons d'écartement



Prix

Type	Trou-Ø mm	Longueur mm	Pièces/Carton	CHF/Carton
Vento Goujons d'écartement 112	10	112	100	24.00
Vento Goujons d'écartement 132	10	132	100	27.50

Qualité : Goujons en polyamide de haute qualité, blanc. Avec collier et point d'attache pour une mise en oeuvre sûre.

Application : En combinaison avec les vis à distance Vento, ces goujons forment un système éprouvé. La profondeur du perçage doit être d'au moins 110/130 mm.

Produits

Vento Clip



Prix


Type	Pièces/Carton	CHF/Carton
Vento Clip 0° droit, jaune	100	60.00
Vento Clip 15° horizontal, rouge	100	60.00
Vento Clip 15° vertical, bleu	100	60.00

Qualité : Plastique renforcé de fibres de verre, résistant aux intempéries, réduction des ponts thermiques ponctuels, code couleur.

Application : Adaptateur pour le système de sous-structure en aluminium Vento. Traitement rapide et sûr de l'objet. Application testée en combinaison avec les vis à distance Vento et les goujons d'écartement Vento.

Produits

Vento Rails en alu

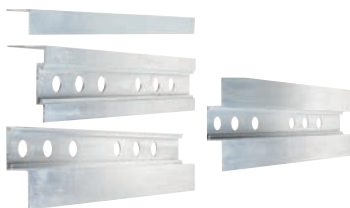

Prix

Type	Longueur mm	Pièces/Paquet	m/Paquet	CHF/m
Vento Cornière alu 29/40 mm	4000	10	40	4.10
Vento Cornière alu 30/70 mm	3000	1	3	5.15
Vento Cornière alu - Clip	3000	6	18	11.90
Vento Cornière alu - Clip Air	3000	6	18	14.60
Vento Profil U - Clip	3000	6	18	11.90
Vento Profil Z - Clip	3000	6	18	9.90

■ Délai de livraison sur demande



Prix

Type	Longueur mm	Pièces/Paquet	CHF/Paquet
Vento Connecteur alu 38,5 x 90 mm	38,5	50	94.50
Vento Connecteur d'angle 75/75 x 38,5	38,5	50	115.50
Vento Connecteur alu châssis de 110 mm (19 mm de décalage)	38,5	4	8.80

Qualité : Aluminium EN 6060 T 66 (AlMgSi0,5), bien adapté au revêtement / anodisation, bonne résistance à la corrosion, production neutre en CO₂.

Application : Utiliser en combinaison avec les vis à distance, goujons et clips Vento pour les sous-constructures en bois et en alu.

Produit

Vento Profil de recouvrement alu



Prix

Type	Longueur mm	Pièces/Paquet	m/Paquet	CHF/m
Vento Profil de recouvrement alu noir, 20/40/20/0.8 mm	3000	6	18	4.40

Qualité: Tôle d'aluminium, thermolaquée RAL 9005 mat

Application: Profil de recouvrement compatible avec Vento Cornière alu - Clip et Vento Profil U - Clip.

Produit

Vento Vis bois-métal



Prix

Type	Dimensions mm	Pièces/Carton	CHF/Carton
Vis autoperceuse bois-alu	5,0 x 50	250	29.50
Vis autoperceuse bois-alu	5,0 x 60	250	35.50
Vis autoperceuse bois-alu	5,0 x 80	200	37.20

Qualité : Vis autoperceuse en acier trempé, zinguée et passivée bleue, avec filetage partiel, autoperçage bois/aluminium
Tête SIT 20, homologation ETA-11/0190.

Application : Vissage du lattage avec un profil d'angle en alu (D max. 2 mm), application rapide et propre sans perçage préalable du bois ou de l'al.

Produit

Vento Vis métal



Prix

Type	Dimensions mm	Pièces/Carton	CHF/Carton
Vis autoperceuse Alu-Alu	4,8 x 25	500	157.00

Qualité : Vis autoperceuse à tête ronde acier inox A2/Bimetal, Laminage zingué anti-rouille. Tête SIT 20, homologation DIBt Z-14.1-4, doc. 3.283.

Application : Pour l'assemblage bout à bout de profilés en aluminium jusqu'à max. 4 mm. Perçage, taraudage et vissage en une seule opération.

Produit

Vento Aide au montage



Prix

Type	Longueur mm	Pièce/Carton	CHF/Pce
Vento Serre-joint automatique	150	1	34.30

Qualité : Serre-joint automatique en acier trempé, nylon et fibre de verre. Utilisation à une main.

Application : Plage de serrage jusqu'à 150 mm, force de serrage 60 kg, poids 100 g
Pour la fixation de tous les types de pièce.

Produit

Vento Gabarit de perçage



Prix

Type	CHF/Pce
Vento Gabarit de perçage 0° droit, jaune	87.00
Vento Gabarit de perçage 15° horizontal, rouge	87.00
Vento Gabarit de perçage 15° vertical, bleu	87.00
Vento Gabarit de perçage / Dispositif de vissage	82.00

Qualité :

Gabarit de perçage en aluminium, anodisé.

Application :

Gabarits pour un perçage précis à 0° et 15° des sous-constructures en bois et en aluminium. le dispositif de vissage permet de visser avec précision à l'angle spécifié.

Produit

Vento Mensuration



Prix

Type	Dimensions mm	Pièce/Carion	CHF/Pce
Support pour télémètre laser	300/50	1	43.50

Qualité :

Support pour télémètre laser en acier A2, anti-rouille

Application :

Support réglable pour télémètre laser, peut être utilisé avec le serre-joint automatique Vento.

Produit

Outils



Prix

Type	Dimensions mm	CHF/Pce
Foret hélicoïdal HSS Bois-Alu	11,5	16.00
Foret polyvalent	8 x 400	21.10
Foret polyvalent	10 x 400	23.80
Foret polyvalent SDS-Plus sans percussion	10 x 600	52.00
Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus	8 x 315	19.70
Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus	8 x 465	26.80
Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus	10 x 315	26.50
Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus	10 x 455	33.90
Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus	10 x 600	53.20
Pompe de nettoyage, 320 ml		34.60
Vento Kombibit, SIT 20 / SW 5	80	8.20
Trousse à outils Stanley	480 x 250 x 330	62.00



Prix

Produit	CHF/Pce
Set de travail 1 pour le système Vento Bois vertical	259.00

Contient:	1 pièce	Serre-joint automatique
	1 pièce	Gabarit de perçage / Dispositif de vissage
	1 pièce	Foret hélicoïdal HSS Bois-Alu 11.5 mm
	1 pièce	Foret polyvalent 8 x 400 mm
	1 pièce	Foret polyvalent 10 x 400 mm
	1 pièce	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 8 x 465 mm
	1 pièce	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 10 x 455 mm
	1 pièce	Pompe de nettoyage, 320 ml
	1 pièce	Kombibit, SIT 20 / SW 5, 80 mm

Emballage: Trousse à outils Stanley



Prix

Produit	CHF/Pce
Set de travail 2 pour le système Vento Alu vertical et horizontal	383.00

Contient:	1 pièce	Serre-joint automatique
	1 pièce	Gabarit de perçage 0° droit, jaune
	1 pièce	Gabarit de perçage 15° vertical, bleu
	1 pièce	Gabarit de perçage 15° horizontal, rouge
	1 pièce	Foret polyvalent 8 x 400 mm
	1 pièce	Foret polyvalent 10 x 400 mm
	1 pièce	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 8 x 465 mm
	1 pièce	Foret à percussion, 4 tranchants SDS-Plus 10 x 455 mm
	1 pièce	Pompe de nettoyage, 320 ml
	1 pièce	Kombibit, SIT 20 / SW 5, 80 mm

Emballage: Trousse à outils Stanley

Produit

Fixations mécaniques ejotherm



Prix

Type	Trou-Ø mm	Longueur mm	Ep. isolation mm	Prof. de mise en oeuvre mm	Pces/ Carton	CHF/ Carton
EJOT H1 eco 095	8	095	60	25	100	36.70
EJOT H1 eco 115	8	115	80	25	100	39.00
EJOT H1 eco 135	8	135	100	25	100	43.50
EJOT H1 eco 155	8	155	120	25	100	49.30
EJOT H1 eco 175	8	175	140	25	100	56.40
EJOT H1 eco 195	8	195	160	25	100	63.55
EJOT H1 eco 215	8	215	180	25	100	71.30
EJOT H1 eco 235	8	235	200	25	100	102.00
EJOT H1 eco 255	8	255	220	25	100	128.50
EJOT H1 eco 275	8	275	240	25	100	146.50
EJOT H1 eco 295	8	295	260	25	100	165.00
ejotherm STR U 2G 315	8	315	280	25	100	219.05
ejotherm STR U 2G 335	8	335	300	25	100	234.90
ejotherm STR U 2G 355	8	355	320	25	100	256.70

Qualité :

Cheville H1 eco avec clou en acier isolé.

Cheville STR U 2G avec vis prémontée.

Utilisation :

Pour la fixation de LAMBDA Vento et PIR Vento.

3 chevilles par m².

Produit

Embout de vissage pour chevilles ejotherm



Prix

Type	Longueur mm	Pièce/Sachet	CHF/Pce
STR-Bit TX 30-1/4"	200	1	17.50

Qualité :

ejotherm STR-Bit TX 30-1/4" x 200

Utilisation :

Pour le montage des chevilles ejotherm STR U 2G à travers l'isolation.

Produits

Fixations mécaniques DH



Prix

Type	Trou-Ø mm	Longueur mm	Ep. isolation mm	Prof. de mise en oeuvre mm	Pces/ Carton	CHF/ Carton
Tige DH 60	8	90	60	30	300	36.30
Tige DH 80	8	110	80	30	300	48.80
Tige DH 100	8	130	100	30	300	58.30
Tige DH 120	8	150	120	30	300	78.80
Tige DH 140	8	170	140	30	300	92.90
Tige DH 160	8	190	160	30	300	107.00
Tige DH 180	8	210	180	30	300	113.50
Tige DH 200	8	230	200	30	300	129.00
Tige DH 220	8	250	220	30	300	151.00
Tige DH 240	8	270	240	30	300	189.00
Tige DH 260	8	290	260	30	300	239.40
Tige DH 280	8	310	280	30	300	277.20
Tige DH 300	8	330	300	30	300	318.00

Type

Type	Pces/Carton	CHF/Carton
Tête DH Ø = 90 mm	300	31.50

Qualité:

Fixations ejot en plastique

Application:

Pour la fixation de matériaux isolants des façades ventilées. Idéal pour les panneaux isolants en laine minérale.
2 fixations par plaque.

Produit

Rondelle de fixation pour isolant



Prix

Type	Ø extérieur mm	Ø trou mm	Pce/Carton	CHF/Carton
Fixation mécanique bleue	60	8,2	100	21.00

Qualité :

Rondelle en plastique bleu

Application :

Pour la fixation des isolants et lés sur la sous-construction. Adaptée aux vis à bois pour la fixation.

Produit

Colle de montage



Prix

Rendement	ml/Cartouche	Cartouches/Carton	CHF/Cartouche
env. 10 m/cartouche	310	12	10.70

Qualité :

Colle de montage en polyacryl, sans solvant. Elasticité durable. Grande résistance au vieillissement.

Application :

Pour un collage étanche à l'air du LAMBDA Vento et PIR Vento, dans les angles intérieurs ou extérieurs, en complément de la fixation mécanique. Pour le collage des tablettes aluminium sur les isolants LAMBDA Vento et PIR Vento, en complément de la fixation mécanique.

Emballage :

Carton

Produit

Chevilles de fixation pour isolant



Prix

Type	Ø mm	Longueur mm	Pour isolation complémentaire épaisseur mm	Pces/ Carton	CHF/Carton
RDH 28-070	28	70		250	280.00
RDH 28-090	28	90	40	250	280.00
RDH 28-110	28	110	50 - 60	250	290.50
RDH 28-130	28	130	70 - 80	250	301.00
RDH 28-150	28	150	90 - 100	200	252.00
RDH 28-175	28	175	110 - 120	200	364.00
RDH 28-200	28	200	130 - 150	200	386.40

■ Délai de livraison sur demande

Utilisation :

Pour la fixation des panneaux d'isolation (rénovation) sur une isolation thermique extérieure crépie, ainsi que pour fixer l'isolation complémentaire dans les cassettes type Montawall.

Application :

Environ 2 chevilles par m²

Produit

Embout de vissage pour chevilles



Prix

Type	Longueur mm	Pièces/Carton	CHF/Carton
RDB 01-190	190	1	13.40
RDB 02-190	190	6	67.20
RDB 01-250	250	1	15.10
RDB 02-250	250	6	75.60

■ Délai de livraison sur demande


Qualité :

Embout 6 pans en acier chrome-nickel 1/4"

Utilisation :

Outil permettant de visser les chevilles RDH

Produit			TETTO Alu
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

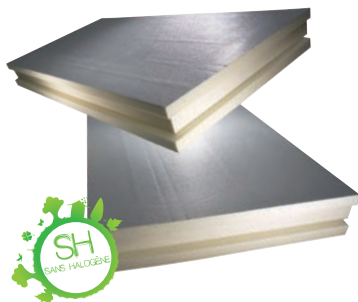

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Alu CHF/m²
80	16	37,60	24.00
100	12	28,20	29.60
120	10	23,50	35.20
140	9	21,15	41.00
160	8	18,80	45.00
180	7	16,45	51.30
200	6	14,10	57.80
220	5	11,75	64.30
240	5	11,75	70.80

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane sans sous-couverture intégrée.
2 faces alu étanches à la diffusion de vapeur.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.

Sécurité: Selon directives OTConst 2022

Surface utile : 2350 x 1000 mm

Surface brute : 2370 x 1020 mm

Emballage : Film PE

Produit			TETTO Voile	
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm	
			80 - 100	0.026
			≥ 120	0.025
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Voile CHF/m²
80	16	37,60	23.50
100	12	28,20	28.50
120	10	23,50	34.20
140	9	21,15	38.20
160	8	18,80	42.20
180	7	16,45	48.50
200	6	14,10	55.00
220	5	11,75	61.50
240	5	11,75	68.00

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane sans sous-couverture intégrée.
2 faces en voile minéral ouvertes à la diffusion de vapeur.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.

Sécurité: Selon directives OTConst 2022

Surface utile : 2350 x 1000 mm

Surface brute : 2370 x 1020 mm

Emballage : Film PE

Produit			Sacs Recycling PIR	
---------	--	--	--------------------	--



Prix

Produit	Litres/Sac	m³/Sac	Sacs/Carton	CHF/Sac
Sac Recycling PIR	500	0,50	20	13.00

Vous trouvez plus d'informations sur ce produit à la page 50.

Produit			TETTO Alu Difuplan
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA



Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m ² /Palette	TETTO Alu Difuplan CHF/m ²
80	16	37,60	30.50
100	12	28,20	36.10
120	10	23,50	41.70
140	9	21,15	47.50
160	8	18,80	51.50
180	7	16,45	57.80
200	6	14,10	64.30
220	5	11,75	70.80
240	5	11,75	77.30

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité :	Panneau d'isolation en polyuréthane. 2 faces alu étanches à la diffusion de vapeur. Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture. Languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes. Rainé-crêté sur les 4 côtés.
Sécurité:	Selon directives OTConst 2022
Surface utile :	2350 x 1000 mm
Surface brute :	2370 x 1020 mm
Emballage :	Film PE

Produit			TETTO Voile Difuplan	
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm	
			80 - 100	0.026
			≥ 120	0.025
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA



Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m ² /Palette	TETTO Voile Difuplan CHF/m ²
80	16	37,60	28.00
100	12	28,20	33.60
120	10	23,50	39.00
140	9	21,15	43.10
160	8	18,80	47.30
180	7	16,45	53.40
200	6	14,10	60.00
220	5	11,75	66.80
240	5	11,75	75.00

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité :	Panneau d'isolation en polyuréthane. 2 faces en voile minéral ouvertes à la diffusion de vapeur. Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture. Languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes. Rainé-crêté sur les 4 côtés.
Sécurité:	Selon directives OTConst 2022
Surface utile :	2350 x 1000 mm
Surface brute :	2370 x 1020 mm
Emballage :	Film PE

Produit			TETTO Alu Polymère
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.022
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m ² /Palette	TETTO Alu Polymère CHF/m ²
80	16	37,60	31.10
100	12	28,20	36.70
120	10	23,50	42.30
140	9	21,15	48.10
160	8	18,80	52.10
180	7	16,45	58.50
200	6	14,10	64.90
220	5	11,75	71.40
240	5	11,75	77.90

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité :	Panneau d'isolation en polyuréthane. 2 faces alu étanches à la diffusion de vapeur. Face supérieure revêtue d'un lé d'étanchéité polymère. Languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes et une bordure supplémentaire à souder. Rainé-crêté sur les 4 côtés.
Sécurité:	Selon directives OTConst 2022
Surface utile :	2350 x 1000 mm
Surface brute :	2370 x 1020 mm
Emballage :	Film PE

Produit			TETTO Voile Polymère	
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	Epaisseur mm	
			80 - 100	0.026
			≥ 120	0.025
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr	

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA



Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m ² /Palette	TETTO Voile Polymère CHF/m ²
80	16	37,60	29.50
100	12	28,20	34.20
120	10	23,50	39.60
140	9	21,15	43.70
160	8	18,80	47.90
180	7	16,45	54.10
200	6	14,10	60.60
220	5	11,75	67.50
240	5	11,75	75.60


■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité :	Panneau d'isolation en polyuréthane. 2 faces en voile minéral ouvertes à la diffusion de vapeur. Face supérieure revêtue d'un lé d'étanchéité polymère. Languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes et une bordure supplémentaire à souder. Rainé-crêté sur les 4 côtés.
Sécurité:	Selon directives OTConst 2022
Surface utile :	2350 x 1000 mm
Surface brute :	2370 x 1020 mm
Emballage :	Film PE

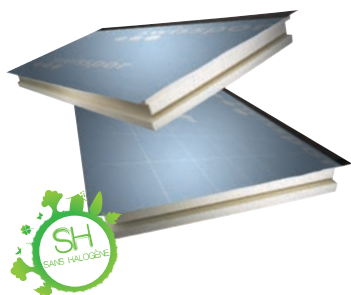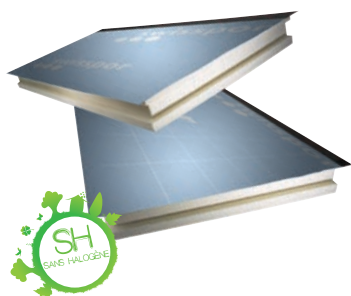

Produit			TETTO Combi Alu/MF
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾ PIR	λ_D	W/(m·K)	0.022
Conductivité thermique, valeur utile Laine minérale	λ_D	W/(m·K)	0.035
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

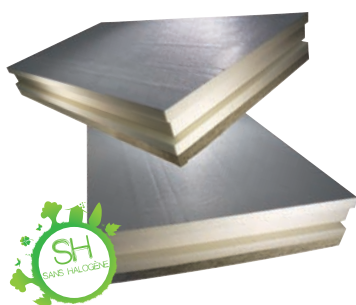

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/Pal.	m ² /Palette	TETTO Combi Alu/MF CHF/m ²
80 + 30	11	25,85	43.10
100 + 30	9	21,15	48.10
120 + 30	8	18,80	52.40
140 + 30	7	16,45	56.20
160 + 30	6	14,10	62.60
180 + 30	6	14,10	69.10
200 + 30	5	11,75	76.10

■ Délai de livraison et quantités minimales sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane sans sous-couverture intégrée, 2 faces alu étanches à la diffusion de vapeur.
Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale de 30 mm.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.

Sécurité: Selon directives OTConst 2022

Surface utile : 2350 x 1000 mm

Surface brute : 2370 x 1020 mm

Emballage : Film PE

18

Produit			TETTO Combi Alu/MF/Difuplan
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾ PIR	λ_D	W/(m·K)	0.022
Conductivité thermique, valeur utile Laine minérale	λ_D	W/(m·K)	0.035
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr



1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m ² /Palette	TETTO Combi Alu/MF/Difuplan CHF/m ²
80 + 30	11	25,85	49.60
100 + 30	9	21,15	54.60
120 + 30	8	18,80	58.90
140 + 30	7	16,45	62.70
160 + 30	6	14,10	69.10
180 + 30	6	14,10	75.60
200 + 30	5	11,75	82.60

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau d'isolation en polyuréthane avec sous-couverture intégrée. 2 faces alu étanches à la diffusion de vapeur.
Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture.
Languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes.
Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale de 30 mm.
Rainé-crêté sur les 4 côtés.

Sécurité: Selon directives OTConst 2022


Surface utile : 2350 x 1000 mm

Surface brute : 2370 x 1020 mm

Emballage : Film PE

Produit			TETTO Combi Alu/MF/Polymère
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾ PIR	λ_D	W/(m·K)	0.022
Conductivité thermique, valeur utile Laine minérale	λ_D	W/(m·K)	0.035
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

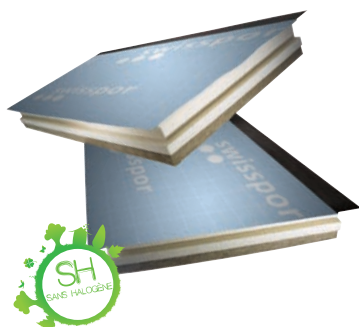

Prix

Epaisseur mm	Plaques/pal.	m ² /Palette	TETTO Combi Alu/MF/Polymère CHF/m ²
80 + 30	11	25.85	50.10
100 + 30	9	21.15	55.10
120 + 30	8	18.80	59.40
140 + 30	7	16.45	63.20
160 + 30	6	14.10	69.60
180 + 30	6	14.10	76.10
200 + 30	5	11.75	83.10

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité :	Panneau d'isolation en polyuréthane avec sous-couverture intégrée. 2 faces alu étanches à la diffusion de vapeur. Face supérieure revêtue d'un lé d'étanchéité polymère avec marquage quadrillé et languettes de recouvrement transversales et longitudinales autocollantes et une bordure supplémentaire à souder. Face inférieure avec isolation phonique en laine minérale 30 mm. Rainé-crêté sur les 4 côtés.
Sécurité:	Selon directives OTConst 2022
Surface utile :	2350 x 1000 mm
Surface brute :	2370 x 1020 mm
Emballage :	Film PE

Produit			BATISOL® Difuplan
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.027
Comportement au feu / Groupe			E / RF3 cr



1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

Prix


Epaisseur mm	Plaques/pal.	m ² /Palette	BATISOL® Difuplan CHF/m ²
50	25	58,75	33.00
60	21	49,35	34.80

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité :	Panneau de sous-couverture en polyuréthane. Revêtu, sur les 2 faces, d'un voile spécial extrêmement résistant à la déchirure. Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture, avec marquage quadrillé et languettes de recouvrement autocollantes. Rainé-crêté sur les 4 côtés.
Sécurité:	Selon directives OTConst 2022
Emballage :	Film PE
Surface utile / brute :	2350 x 1000 mm / 2370 x 1020 mm

Produit			BATISOL® Polymère
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.027
Comportement au feu / Groupe	E / RF3 cr		

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA

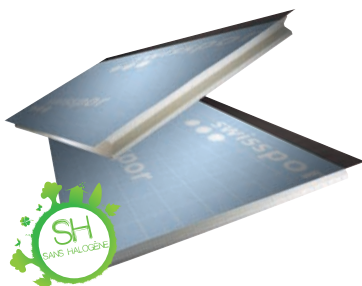

Prix

				BATISOL® Polymère CHF/m²
Epaisseur mm	Plaques/Pal.	m²/Palette		
50	25	58,75		33.50
60	21	49,35		35.50

■ Délai de livraison et quantités minimales sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau de sous-couverture en polyuréthane. Revêtu sur les 2 faces d'un voile spécial extrêmement résistant à la déchirure. Face supérieure revêtue d'un lé de sous-couverture polymère, avec marquage quadrillé et languettes de recouvrement autocollantes. Rainé-crêté sur les 4 côtés.


Sécurité: Selon directives OTConst 2022

Emballage : Film PE

Surface utile / brute : 2350 x 1000 mm / 2370 x 1020 mm

Produit			TETTO Roc
Conductivité thermique, valeur utile ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.034
Comportement au feu / Groupe	A1 / RF1		
Point de fusion	°C		> 1000

1) Les valeurs thermiques en vigueur sont à télécharger sur notre site www.swisspor.ch, sous Produit / déclaration SIA



Prix

Epaisseur mm	m²/Plaque	Plaques/pal.	m²/Palette	TETTO Roc CHF/m²
80	0,672	30	20,160	21.20
100	0,672	24	16,128	26.50
120	0,672	20	13,440	31.80
140	0,672	18	12,096	37.10
160	0,672	16	10,752	42.30
180	0,672	12	8,064	47.60
200	0,672	12	8,064	52.90

■ Délai de livraison sur demande

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Qualité : Panneau en laine de roche, env. 110 kg/m³, double densité, sans parement pour isolation sur chevrons. Couche supérieure praticable. Pose sans pont thermique avec répartition régulière de la charge sur la surface totale de la toiture.

Sécurité: Selon directives OTConst 2022

Format : 1120 x 600 mm

Emballage : Film PE

Livraison : Livraison en transit, seulement par palette complète (CHF 15.00 / pal.)

Produit Lé de sous-couverture Difuplan



Prix

Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m ²
1,50	50	75	28	3.20

Qualité : Lé de sous-couverture triple couche, en voile de polypropylène contenant un film monolithique.

Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application : Lé de sous-couverture avec bordures autocollantes sur les 2 faces, pour sollicitations élevées selon SIA 232/1.

Produit Lé de sous-couverture Difuplan Top



Prix

Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m ²
3	30	90	20	7.40

Qualité : Lé de sous-couverture triple couche en voile de polyester avec languettes de recouvrement soudables à l'air chaud ou avec le liquide à souder.

Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application : Lé de sous-couverture pour sollicitation élevée et extraordinaire selon SIA 232/1. Soudure par air chaud, temp. de soudure : 200 - 300°C.

Produit Lé de sous-couverture Difuplan Top GS 330



Prix

Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m ²
3	30	90	20	8.90

Qualité: Produit premium certifié avec le « label de qualité pour les lés de sous-couverture » selon Enveloppe des édifices Suisse. Recouvrement homogène soudé à l'air chaud ou avec liquide à souder. Avec impression du label de qualité et avec marquage d'aide à la découpe.

Application: Lé de sous-couverture pour sollicitation élevée et extraordinaire selon SIA 232/1 sur la base de SN EN 13859-1:2014. Soudure homogène sans joint par air chaud. Température de soudage 200 - 300 °C.

Produit Lé de sous-couverture polymère



Prix

Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m ²
1,09	20	21.8	24	4.50

Qualité : Lé de sous-couverture en bitume polymère avec armature polyester. Face supérieure en polypropylène anti-dérapant. Jointures autocollantes avec bord soudable. Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application : Lé de sous-couverture avec bordures autocollantes pour sollicitations élevées et extraordinaires selon SIA 232/1. Soudure par air chaud. Température de soudure : 180°C.

Produit
Pare-vapeur SD 5

Prix

Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m ²
1,50	50	75	28	2.90

Qualité :

Pare-vapeur en voile de polypropylène. Jointures autocollantes sur les 2 faces.
 Valeur $S_D = 5$ m.
 Stable aux UV pour 3 mois.
 Résistant à l'eau de ruissellement.
 Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application :

Pare-vapeur extérieur sur support.

Produit
Pare-vapeur SD 2 Reno

Prix

Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m ²
1,50	50	75	28	3.30

Qualité :

Pare-vapeur en voile de polypropylène avec couche de polyoléfine.
 Jointures autocollantes sur les 2 faces.
 Valeur $S_D = 2$ m.
 Stable aux UV pour 3 mois.
 Quadrillage imprimé pour faciliter la coupe.

Application :

Pare-vapeur pour la rénovation intérieure ou extérieure.
 Pare-vapeur sur support.

Produit
VAPACELL 50 R

Prix

Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m ²
1,09	20	21,80	24	4.20

Qualité :

Sous-couverture (pare-vapeur) en bitume polymère.
 Face supérieure avec voile anti-dérapant.
 Recouvrement adhésif sur les 2 côtés.
 Valeur $S_D = 60$ m.

Application :

Sous-couverture ou pare-vapeur extérieur sur support.

Produit
VAPACELL 100 R

Prix

Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	Rouleaux/Pal.	CHF/m ²
1,09	10	10.90	24	6.00

Qualité :

Pare-vapeur (sous-couverture) en bitume polymère.
 Face supérieure avec voile anti-dérapant.
 Recouvrement adhésif sur les 2 côtés.
 Valeur $S_D = 100$ m.

Application :

Sous-couverture ou pare-vapeur extérieur sur support.

Produit
Bande adhésive pour raccordement

Prix

Largeur mm	m/Rouleau	Rouleau/Carton	CHF/m
300	20,00	1	3.60

Qualité :

Voile de polypropylène triple couche avec film microporeux.
 Une face avec colle polyacrylique sans solvant.
 Une face avec film de recouvrement pré-découpé au milieu.

Application :

Bande de raccordement étanche pour faîtes, arrêtes, et noues des lés de sous-couverture swisspor Difuplan. Egalement utilisable pour le raccordement de murs ou de pénétrations de toit etc.

Emballage :

Carton

Produit

Manchette étanche Difuplan



Prix

Largeur mm	Longueur mm	Pièces/Carton	CHF/Pce
320	320	4	58.30


Qualité : Manchette autocollante en Difuplan, étanche, souple, avec soufflet.

Application : Manchette étanche préfabriquée pour pénétration de toiture de Ø 100 - 125 mm, pour des pentes jusqu'à 45°.

Emballage : Carton

Produit

Manchette étanche Difuplan Top



Prix

Largeur mm	Longueur mm	Pièces/Carton	CHF/Pce
320	320	4	51.50


Qualité : Manchette autocollante en Difuplan Top, étanche, souple, avec soufflet.

Application : Manchette étanche préfabriquée pour pénétration de toiture de Ø 100 - 125 mm, pour des pentes jusqu'à 45°.

Emballage : Carton

Produit

Manchette étanche polymère



Prix

Largeur mm	Longueur mm	Pièces/Carton	CHF/Pce
530	530	4	49.50

Qualité : Manchette autocollante en lé de sous-couverture polymère, étanche, souple, avec soufflet.

Application : Manchette étanche préfabriquée pour pénétration de toiture de Ø 100 - 125 mm, pour des pentes jusqu'à 45°.

Emballage : Carton

Produit

Bande autocollante étanche



Prix

Largeur mm	m/Rouleau	Rouleaux/Carton	CHF/m
60	25	10	1.40

Qualité : Bande autocollante, sans solvant à base de polyacrylat, armée d'un voile non-tissé.

Application : Pour le raccord des pare-vapeur, lés de sous-couverture, panneaux de bois, etc.
Résistant aux intempéries.

Emballage : Carton

Produit

Bande adhésive étanche à la vapeur



Prix

Largeur mm	m/Rouleau	Rouleaux/Carton	CHF/m
50	50	6	1.40

Qualité : Bande PE étanche, transparente, autocollante sur les deux faces. Très bonne résistance au vieillissement.

Application : Pour un collage étanche à l'air des recouvrements et raccords des pare-vapeur.

Emballage : Carton

Produit

Colle de montage



Prix

Rendement	ml/Cartouche	Cartouches/Carton	CHF/Cartouche
env. 10 m/cartouche	310	12	10.70

Qualité :

Colle de montage en polyacryl, sans solvant.
Elasticité durable.
Grande résistance au vieillissement.

Application :

Pour des raccords durables des pare-vapeur et lés de sous-couverture sur les éléments de construction massifs à l'intérieur et à l'extérieur, comme pour l'étanchéité à l'air des joints, raccords et recouvrements. Ne convient pas aux produits bitumineux.

Emballage :

Carton

Produit

Liquide à souder



Prix

Contenant	Consommation	l/Bidon	Bidons/Carton	CHF/Bidon
Bidon	env. 7 ml/m	1	5	22.50*

* Hors taxe COV

Application :

Pour le collage à froid des lés de sous-couverture swisspor Difuplan Top. Applicable à partir de +5°C. Température optimale d'application 18-20°C.

Emballage :

Carton / unité

Produit

Pinceau bouteille



Prix

	Pièce/Carton	CHF/Pce
	1	24.30

Qualité :

Bouteille PE (souple), contenance 500 ml, avec une tête en pinceau.

Application :

Pour l'application efficace du liquide à souder.

Emballage :

Carton

Produit

Bande d'étanchéité pour les clous



Prix

Epaisseur mm	Largeur mm	m/Rouleau	Rouleaux/Carton	CHF/m
3	60	30	10	0.60

Qualité :

Bande en mousse PE, autocollante sur une face, sans solvant. Très grande force de collage pour une étanchéité à la pluie de longue durée.

Application :


A utiliser lors de la pose du contre-lattage avec percement de la sous-couverture.

Emballage :

Carton

Produit

Vis à tête plate

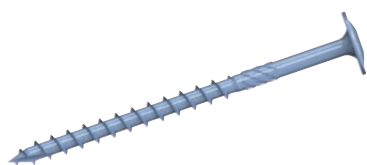

Prix

Dimensions mm	Pièces/Paquet	CHF/Paquet
8 x 180	50	50.40
8 x 200	50	55.00
8 x 220	50	59.00
8 x 240	50	65.00
8 x 260	50	70.00
8 x 280	50	77.50
8 x 300	50	82.50
8 x 320	50	98.00
8 x 340	50	105.00
8 x 360	50	120.00
8 x 380	50	135.00
10 x 400	50	165.00

- Qualité :** Vis à tête plate HBS bleue, galvanisée, avec tête extra-large pour une meilleure pression.
Vissage facilité par un revêtement glissant.
- Application :** Fixation directe du contre-lattage sur isolation de toiture résistante à la compression.
- Emballage :** Paquet

Produit

Vis à double filetage



Prix

Dimensions mm	Pièces/Paquet	CHF/Paquet
8 x 200	50	85.90
8 x 230	50	88.90
8 x 250	50	96.20
8 x 270	50	100.10
8 x 300	50	111.00
8 x 330	50	121.10
8 x 360	50	130.40
8 x 400	50	146.80

- Qualité :** Vis à double filetage avec tête cylindrique UHB, jaune, galvanisée.
Vissage facilité par un revêtement glissant.
- Application :** Fixation directe du contre-lattage sur isolation de toiture.
- Emballage :** Paquet

Vous trouvez l'assortiment complet de cette gamme dans la liste de prix swissporSAFSYS disponible sur swisspor.ch.



LUX-top Sécurité en toiture - Toitures en pente

Produits

Crochet de sécurité sur bois (Classe d'équipement 1 *)



Prix

	Type	CHF/Pce
Point unique pour couverture en tuiles standard	SDA-Z II Inox	83.10
	SDA-Z II Inox brun	107.80
	SDA-Z II Inox anthracite	107.80
	SDA-Z II Inox rouge	107.80
Point unique pour couverture en tuiles plates / ardoises en fibre-ciment	SDA-B Inox	83.10
	SDA-B Inox brun	107.80
	SDA-B Inox anthracite	107.80
	SDA-B Inox rouge	107.80
Point unique pour couverture en ardoises en fibre-ciment	SDA-S Inox	83.10
	SDA-S Inox anthracite	107.80

* Entretien faible, env. 1x / an

Produits

Crochet de sécurité sur bois et appui d'échelle (Classe d'équipement 1 *)



Prix

	Type	CHF/Pce
Point unique pour couverture en tuiles standard	SDH-Z II Inox	164.70
	SDH-Z II Inox brun	183.90
	SDH-Z II Inox anthracite	183.90
	SDH-Z II Inox rouge	183.90
Point unique pour couverture en tuiles plates / ardoises en fibre-ciment	SDH-B Inox	164.70
	SDH-B Inox brun	183.90
	SDH-B Inox anthracite	183.90
	SDH-B Inox rouge	183.90
Point unique pour couverture en ardoises en fibre-ciment	SDH-S Inox	164.70

* Entretien faible, env. 1x / an

Produit

Crochet de sécurité sur placage métallique (Classe d'équipement 1 *)



Prix

	Type	CHF/Pce
Modèle à double crapotage sur joint debout. Montage par vissage au moyen d'une mâchoire serrée sur l'agrafe du revêtement	SDH-Falz	164.70
	SDA-Falz	142.70

* Entretien faible, env. 1x / an

Produit

Accessoire (Classe d'équipement 1 *)



Prix

	Type	CHF/Pce
Tôle de répartition de charge à fixer dans le contre-lattage	Set de montage LVB Inox SDH	96.50
	Set de montage LVB Inox SDA	107.50

* Entretien faible, env. 1x / an

Produit

Point d'accroche sur bois (Classe d'équipement 2 **)



Prix

	Type	CHF/Pce
Plaque 100 x 360 mm, avec un angle correspondant à la pente du toit Hauteur ASP 500 mm.	Toiture en pente EV7/50 Inox Ø 26 mm	351.50

** Entretien plusieurs fois par an

Pour les accessoires, systèmes de câbles, et accessoires de sécurité voir le chapitre LUX-top Sécurité en toiture - Toitures plates.

LUX-top Sécurité en toiture - Toitures en pente

Produit

Point d'ancrage ASP sur faîtage en bois



Prix

	Hauteur mm	CHF/Pce
Point d'ancrage ASP AP First	300	331.60
Ø 26 mm , avec anneau démontable	400	341.60
	500	351.50
	600	384.40

Produit

Point d'ancrage pour panneau sandwich



Prix

	Hauteur mm	CHF/Pce
LUX-top RVT, avec tête d'ancrage	-	382.10
LUX-top SDH-RVT, avec crochet de sécurité et d'échelle	-	433.70

* Entretien faible, env. 1x / an

Produit

Point d'ancrage solitaire (Classe d'équipement 1*)



Prix

	CHF/Pce
LUX-top Corda	
sur support en bois	174.60
sur support en béton	183.40

* Entretien faible, env. 1x / an

Produit

Support d'échelle (Classe d'équipement 1*)



Prix

Support d'échelle en inox pour toit incliné LS II	CHF/Pce
Support pour sécurisation, avec chaîne, d'une échelle contre le basculement latéral et vers l'arrière. Fixation sur le contre-lattage.	488.60

* Entretien faible, env. 1x / an

BefTec Système de fixation pour les toits plats

Produits

DRY.SYSTEM



Prix

Produit	Support	CHF/Pce
Sous-construction UK II- B, 55-200 mm, réglable en hauteur	Béton	170.10
Sous-construction UK II- B, 170-320 mm, réglable en hauteur	Béton	177.80
Sous-construction UK II- H, 55-200 mm, réglable en hauteur	Bois	177.80
Sous-construction UK II- H, 170-320 mm, réglable en hauteur	Bois	186.60
Sous-construction UK I- H/B 0-60 mm	Bois/Béton	49.70
Set de fixation 2 B, pour UK II- B	Béton	30.90
Set de fixation 2 H, pour UK II- H	Bois	41.90
Set de fixation 1.1 B direct, pour UK I- B	Béton sans isolation	14.40
Set de fixation 1.1 H direct, pour UK I- H	Bois sans isolation	9.90
Set de fixation 1.2 B, pour UK I- B	Béton, 0-60 mm d'isolation	37.50
Set de fixation 1.2 H, pour UK I- H	Bois, 0-60 mm d'isolation	57.40
Tampon chimique fischer RSB 12 Boîte: 10 pièces pour UK B	Béton	41.90 (Boîte)
Cube isolant pour UK II-B, 250x250x240 mm	Béton	23.80
Cube isolant pour UK II-H, 335x307x240 mm	Bois	28.20
Colerette de soudage Resitrix MB Ø 48 cm	pour raccord sur l'étanchéité bitumineuse	14.40
Pièce d'étanchéité DS 180		87.30

Produits

Consoles GLAS.SYSTEM



Prix

Produit	Remarque	CHF/Pce
Console pour balustrade en verre - Type 350 ¹⁾	Installation invisible	191.00
Console pour balustrade en verre - Direct ¹⁾	Indépendant du revêtement de sol final	174.50

1) A partir d'une hauteur de montage de 30 mm, il faut utiliser un profil de renfort

Produits

Consoles GELÄNDER.SYSTEM



Prix

Produit	CHF/Pce
Hutprofil 350 ¹⁾	120.40
Plaque intercalaire en polyamide	6.60
Contre-plaque de fixation pour Hutprofil 350	49.70

1) A partir d'une hauteur de montage de 30 mm, il faut utiliser un profil de renfort

Produits

Support adaptateur



Prix

Produit	Remarque	CHF/Pce
Set de support adaptateur (pièces 1 et 2)	pour IPE 80	81.70
Tube de raccordement Ø 34/4 mm, L= 1 m		30.90

BefTec Système de fixation pour les toits plats

Produits

Flasque métallique d'adaptation pour DS180.



Prix

Produit	CHF/Pce
Flasque métallique d'adaptation pour DS180. 10 mm, Aluminium	38.50
Flasque métallique d'adaptation pour DS180. 8 mm, Acier	19.90
Flasque métallique d'adaptation pour DS180. 8 mm, Acier inox 1.4301	38.50

Groupe de produits

Profils de renfort



Prix

Produit	Longueur mm	CHF/Pce
Profil de renfort	500	140.20
Profil de renfort	1000	273.80
Profil de renfort précoupé	10	10.50
Profil de renfort précoupé	15	11.30
Profil de renfort précoupé	20	12.40
Profil de renfort précoupé	30	13.70

Groupe de produits

Outils



Prix

Produit	CHF/Pce
Valise de montage - Set	1498.80
Valise de montage en location ¹⁾	location/semaine 250.00

1) Forfait de base CHF 250.00 pour une semaine ouvrable de 5 jours. Chaque semaine supplémentaire commencée sera facturée CHF 150.00.
Les objets manquants seront facturés au prix du neuf.

Produit

BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II Béton



Prix

Produit	CHF/Pce
BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II béton 55-200 mm	343.30
Contenu:	
1 Pce	BefTec sous-construction II - B 55 - 200 mm, réglable en hauteur
1 Pce	BefTec Set de fixation 2 - B, surélevé
4 Pces	BefTec Tampon chimique fischer RSB 12 ¹⁾
1 Pce	BefTec Cube isolant pour UK 2B 250x250x240 mm
1 Pce	BefTec Colletterie de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
1 Pce	BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

1) Quantité minimale de commande: 1 carton de 10 pcs.

Produit

BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II Béton



Prix

Produit	CHF/Pce
BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II béton 170-320 mm	351.00
Contenu:	
1 Pce	BefTec sous-construction II - B 170 - 320 mm, réglable en hauteur
1 Pce	BefTec Set de fixation 2 - B, surélevé
4 Pces	BefTec Tampon chimique fischer RSB 12 ¹⁾
1 Pce	BefTec Cube isolant pour UK 2B 250x250x240 mm
1 Pce	BefTec Colletterie de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
1 Pce	BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

1) Quantité minimale de commande: 1 carton de 10 pcs.

BefTec Système de fixation pour les toits plats

Produit BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II Béton



Prix

Produit	CHF/Pce
BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II béton 300-450 mm	383.70

Contenu:	1 Pce	BefTec sous-construction II - B 300 - 450 mm, réglable en hauteur
	1 Pce	BefTec Set de fixation 2 - B, surélevé
	4 Pces	BefTec Tampon chimique fischer RSB 12 ¹⁾
	2 Pces	BefTec Cube isolant pour UK 2B 250x250x240 mm
	1 Pce	BefTec Colerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
	1 Pce	BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

1) Quantité minimale de commande: 1 carton de 10 pcs.

Produit BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction I Béton



Prix

Produit	CHF/Pce
BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction I béton direct (sans isolation)	182.60

Contenu:	1 Pce	BefTec sous-construction 1 pour béton ou bois
	1 Pce	BefTec sous-construction 1.1 B direct
	4 Pces	BefTec Tampon chimique fischer RSB 12 ¹⁾
	1 Pce	BefTec Colerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
	1 Pce	BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

1) Quantité minimale de commande: 1 carton de 10 pcs.

Produit BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction I 1.2 Béton




Prix

Produit	CHF/Pce
BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction I 1.2 béton surélevé (isolation 0-60 mm)	205.70

Contenu:	1 Pce	BefTec sous-construction 1 pour béton ou bois
	1 Pce	BefTec sous-construction 1.2 B-surélevé
	4 Pces	BefTec Tampon chimique fischer RSB 12 ¹⁾
	1 Pce	BefTec Colerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
	1 Pce	BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

1) Quantité minimale de commande: 1 carton de 10 pcs.

Produit BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II Bois




Prix

Produit	CHF/Pce
BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II bois 55-200 mm	349.60

Contenu:	1 Pce	BefTec sous-construction II - H 55 - 200 mm, réglable en hauteur
	1 Pce	BefTec Set de fixation 2 - H, surélevé
	1 Pce	BefTec Cube isolant bois pour UK 2H 335 x 307 x 240 mm
	1 Pce	BefTec Colerette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
	1 Pce	BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

BefTec Système de fixation pour les toits plats

Produit BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II Bois



Prix

Produit	CHF/Pce
BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II bois 170-320 mm	358.40

Contenu: 1 Pce BefTec sous-construction II - H 170 - 320 mm, réglable en hauteur
1 Pce BefTec Set de fixation 2 - H, surélevé
1 Pce BefTec Cube isolant bois pour UK 2H 335 x 307 x 240 mm
1 Pce BefTec Colletette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
1 Pce BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

Produit BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II Bois




Prix

Produit	CHF/ Pce
BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction II bois 300-450 mm	395.50

Contenu: 1 Pce BefTec sous-construction II - H 300 - 450 mm, réglable en hauteur
1 Pce BefTec Set de fixation 2 - H, surélevé
1 Pce BefTec Cube isolant bois pour UK 2H 335 x 307 x 240 mm
1 Pce BefTec Colletette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
1 Pce BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

Produit BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction I Bois



Prix

Produit	CHF/ Pce
BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction I bois direct (sans isolation)	161.30

Contenu: 1 Pce BefTec sous-construction 1 pour béton ou bois
1 Pce BefTec Set de fixation 1.1 H-direct
1 Pce BefTec Colletette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
1 Pce BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

Produit BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction I 1.2 Bois



Prix


Produit	CHF/Pce
BefTec DRY.SYSTEM Set de sous-construction I 1.2 bois surélevé (isolation 0-60 mm)	208.80

Contenu: 1 Pce BefTec sous-construction 1 pour béton ou bois
1 Pce BefTec Set de fixation 1.2 H
1 Pce BefTec Colletette de soudage RESITRIX MB pour lés bitumineux
1 Pce BefTec Pièce d'étanchéité DS 180

Recommandation : veuillez contrôler avec précision vos quantités, aucun retour de marchandise ne sera possible.

Vous trouvez l'assortiment complet de cette gamme dans la liste de prix BefTec.

ETANCHÉITÉ



ETANCHÉITÉ

	Page
22 swissporBIKUTOP LL	102 – 103
23 swissporBIKUTOP	104 – 107
24 swissporBIKUTOP PRO AQUA	108
25 swissporBIKUTOP ECO	109
26 Accessoires pour toitures plates	110 – 113
27 Accessoires ferblanterie	114
28 LUX-top protection anti-chute	116 – 118
29 LUX-top protection latérale / rampe	119

Produits

Pare-vapeur



Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/m ²	m ² /Pal.	CHF/m ²
Bikuplan LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	voile/c. de glisst, film 12 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	12.00
Bikuplan LL VARIO Stria ¹⁾	EP3.5 pp,pp	voile/c. de glisst, film 12 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	11.90
Bikuplan LL VARIO ts	EG3.0 ts, pp	ts/c. de glisst, film 12 cm	3.0	1.10	10	3.60	220.0	11.10
Bikuplan LL VARIO Reno ²⁾	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.10	8	4.10	176.0	11.90
Bikuvap LL EVA *	EVA3.5 ts,pp	ts/voile	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.80
Bikuvap LL EVA flam *	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.90
Bikuvap LL EVA Stria ¹⁾	EVA3.0 pp,pp	voile/c. de glisst, film 12 cm	3.0	1.10	10	3.40	220.0	12.00
Bikuplan LL MULTI GG4 flam ^{3)*}	EW3.8 pp,flam	voile/flam	3.8	1.10	8	4.60	176.0	10.90

■ Délai de livraison sur demande

* Soudable en pleine surface sur béton.

1) Répartition de la vapeur sur support en bois, enlever le film. Face inférieure avec bandes autocollantes.

2) Bande thermoactive avec film flam sur la face inférieure.

3) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.

Produits

Couches inférieures



Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/m ²	m ² /Pal.	CHF/m ²
Bikuplan LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	voile/c. de glisst, film 12 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	12.00
Bikuplan LL VARIO Stria ¹⁾	EP3.5 pp,pp	voile/c. de glisst, film 12 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	11.90
Bikuplan LL VARIO flam	EG3.5 flam,pp	flam/c. de glisst, film 12 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	11.70
Bikuplan LL VARIO ts	EG3.0 ts, pp	ts/c. de glisst, film 12 cm	3.0	1.10	10	3.60	220.0	11.10
Bikuplan LL VARIO Reno ²⁾	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.10	8	4.10	176.0	11.90
Bikuplan LL MULTI GG4 flam ^{3)*}	EW3.8 pp,flam	voile/flam	3.8	1.10	8	4.60	176.0	10.90

■ Délai de livraison sur demande

* Soudable en pleine surface sur béton.

1) Répartition de la vapeur sur support en bois, enlever le film. Face inférieure avec bandes autocollantes.

2) Bande thermoactive avec film flam sur la face inférieure.

3) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.



Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/m ²	m ² /Pal.	CHF/m ²
Bikutop LL SPEED ¹⁾	EP4.2 a,flam	ardoisé gris clair/flam	4.2	1.10	8	4.60	176.0	12.30
Bikutop LL SPEED WF ¹⁾	EP4.2 a,flam WF	ardoisé gris clair/flam	4.2	1.10	8	4.60	176.0	12.70
Bikutop LL TERRA ^{2) 3) *}	EP5.2 a,flam WF	ardoisé gris/flam	5.2	1.10	7	6.00	115.5	13.20
Bikutop LL VERTE ^{1) 2) 3) *}	EP5.2 a,flam WF	ardoisé vert/flam	5.2	1.10	7	6.00	115.5	14.50
Bikutop LL FORTE ^{1) 3) *}	EP5.3 a,flam	ardoisé gris clair/flam	5.3	1.10	7	6.00	115.5	14.10
Bikutop LL PLATINUM ^{1) 2) 3) *}	EP5.3 a,flam WF	ardoisé gris clair/flam	5.3	1.10	7	6.00	115.5	15.90
Bikutop LL RENO ^{2) 4)}	EP5.3 a,flam WF	ardoisé gris clair/flam	5.3	1.10	7	6.10	115.5	16.40

■ Délai de livraison sur demande

* Utilisable également en pose monocouche et soudable en pleine surface sur béton.

1) Selon SIA 271, convient pour la réalisation des relevés et fermetures résistant aux intempéries (résistance à la chaleur de 120 °C).

2) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive (pente ≥ 0 %) et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).

3) Avec rainures techniques sur la face inférieure.

4) Bande thermoactive avec film flam sur la face inférieure.

Produits

Pare-vapeur



Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m ²	m ² / Pal.	CHF/ m ²
Bikuvap KS Alu	EVA1.3 alu,pp	alu/c. glisst, 10 cm flam	1.3	1.10	20	1.80	528.0	9.20
Bikuplan EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3.0	1.00	10	3.60	200.0	6.90
Bikuplan EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60
Bikuplan EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	6	4.20	180.0	7.60
Bikuplan EGV3.5 flam / flam ^{1)*}	EG3.5 flam,flam	flam/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60
Bikuvap LL EVA*	EVA3.5 ts,pp	ts/voile	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.80
Bikuvap LL EVA flam*	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.90
Bikuvap LL EVA Stria ²⁾	EVA3.0 pp,pp	voile/c. de glisst, film 12 cm	3.0	1.10	10	3.40	220.0	12.00

* Soudable en pleine surface sur béton.

1) Face supérieure antidérapante.

2) Répartition de la vapeur sur support en bois, enlever le film. Face inférieure avec bandes autocollantes.

Produits

Couches inférieures



Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m ²	m ² / Pal.	CHF/ m ²
Bikuplan EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3.0	1.00	10	3.60	200.0	6.90
Bikuplan EGV3 speed	EG3.0 pp,ts	voile/ts	3.0	1.00	10	3.60	200.0	7.20
Bikuplan EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60
Bikuplan EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	6	4.20	180.0	7.60
Bikuplan EGV3.5 flam / flam ^{1)*}	EG3.5 flam,flam	flam/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60

* Soudable en pleine surface sur béton.

1) Face supérieure antidérapante.

Produits

Couches supérieures



Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/m ²	m ² /Pal.	CHF/m ²
Bikutop EP4 flam ¹⁾	EP4.0 ts,flam	ts/flam	4.0	1.00	8	4.70	160.0	9.50
Bikutop EP4 WF flam	EP4.0 ts,flam WF	ts/flam	4.0	1.00	8	4.70	160.0	9.80
Bikutop EP4 S flam	EP4.0 a,flam	ardoisé gris/flam	4.0	1.00	8	4.70	160.0	9.50
Bikutop EP4 WF S flam	EP4.0 a,flam WF	ardoisé gris/flam	4.0	1.00	8	4.70	160.0	9.80
Bikutop EP5 flam*	EP5.0 ts,flam	ts/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	11.00
Bikutop EP5 WF flam ^{2)*}	EP5.0 ts,flam WF	ts/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	11.40
Bikutop EP5 S flam*	EP5.0 a,flam	ardoisé gris/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	11.00
Bikutop EP5 WF S flam ^{2)*}	EP5.0 a,flam WF	ardoisé gris/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	11.40
Bikutop EP5 WF S flam ^{2)*}	EP5.0 a,flam WF	ardoisé gris/flam	5.0	1.00	4	5.90	120.0	11.40

* Utilisable également en pose monocouche et soudable en pleine surface sur béton.

1) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.

2) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).

Produits

Gamme estivale



Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/m ²	m ² /Pal.	CHF/m ²
Bikuplan EGV3.5 v flam HT ¹⁾	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	8.10
Bikutop EP5 WF S flam HT ^{2) 3)}	EP5.0 a,flam WF	ardoisé gris/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	11.90

1) Soudable en pleine surface

2) Utilisable également en pose monocouche et soudable en pleine surface sur béton.

3) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).

Application: Mélange de bitume stabilisé pour une application lors de fortes températures ambiantes (période de canicule).

Disponibilité: Du 1^{er} avril 2022 au 31 octobre 2022.
En dehors de cette période, délai de livraison sur demande.

Produits
Lés d'étanchéité pour ponts et parkings
Prix

Produit	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/m ²	m ² /Pal.	CHF/m ²
Bikuponte VIA ¹⁾ *	EP5.0 ts,flam MA AC	ts/flam	5,0	1,00	8	5.90	120.0	13.70

1) Testé selon SN EN 14695

* Etanchéité pour les ponts en béton et autres surfaces carrossables

Produits
Lés d'étanchéité contre l'humidité ascendante

Prix


Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/m ²	m ² /Pal.	CHF/m ²
Bikuchape (Bikuvap Floor)	EVA2.0 pp,pp	voile/voile	2.0	1.10	10	2.30	330.0	6.80
Bikuvap LL EVA*	EVA3.5 ts,pp	ts/voile	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.80
Bikuvap LL EVA flam*	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3.5	1.10	8	4.30	193.6	7.90
Bikuplan EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	7.60
Bikuplan EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3,5	1,00	6	4,20	180,0	7.60
Bikuplan LL MULTI GG4 flam ¹⁾ *	EW3.8 pp,flam	voile/flam	3.8	1.10	8	4.60	176.0	10.90

* Soudable en pleine surface sur support béton

1) Avec film perforé sur la face inférieure. Convient pour le soudage et le collage au bitume.

Produit
Lé de séparation
Prix

Produit	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/m ²	m ² /Pal.	CHF/m ²
Bikutec V60	OV2.0 ts,ts	ts/ts	2.0	1.0	10	2.4	300,0	3.90

Produits
Bandes de dilatation

Prix

Produits	Face supérieure/ inférieure	Epaisseur mm	Largeur mm	Longueur m	Rouleaux/ Carton	CHF/m
Bikutop LL DILA WF	voile/flam, alu, flam	5.0	450	10	2	29.80
Flexjoint EP 40	voile, voile	2.5	390	25	1	175.00

Produit
Lé pour exécution de détails (noues, angles)
Prix

Produit	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/ inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/ m ²	m ² / Pal.	CHF/ m ²
Bikutec EJ3.5 flam*	EJ3.5 ts,flam	ts/flam	3.50	1.00	10	4.10	150.0	11.80

* Seulement comme complément pour renforts d'angles

Produit
Rondelles pour renfort d'angle

Prix

Produit	Pièces/Bidon	Diamètre mm	Epaisseur mm	CHF/Pce
Bikutec EJ3.5 flam	40	200	3.5	2.60

Produit
Lés bitumineux en bandes

Bandes dès 10 cm de large
Prix net du rouleau + CHF 0.80 par mètre de coupe
Délai de livraison environ 3 jours

Produit

Couche supérieure



Prix									
Produit	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/m²	m²/Pal.	CHF/m²	
Bikutop PRO AQUA ^{1) 2)} *	EP5.0 a,flam WF	ardoisé bleu/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	15.40	

* Utilisable également en pose monocouche et soudable en pleine surface sur béton.

1) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).

2) Protection anti-racines sans lessivage polluant, classe de charge environnementale «faible» selon SNR CEN/TS 166373-2:2014, OFEV, VSA


Produits

Pare-vapeur



Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/m ²	m ² /Pal.	CHF/m ²
Bikuplan ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3.0	1.00	10	3.60	200.0	7.60
Bikuplan ECO EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	8.35
Bikuplan ECO LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	voile/c. de glisst, film 12 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	13.20

* Soudable en pleine surface sur béton
 Délai de livraison sur demande


Produits

Couches inférieures



Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/m ²	m ² /Pal.	CHF/m ²
Bikuplan ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3.0	1.00	10	3.60	200.0	7.60
Bikuplan ECO EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	voile/flam	3.5	1.00	10	4.20	200.0	8.35
Bikuplan ECO LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	voile/c. de glisst, film 10 cm	3.5	1.10	8	4.10	176.0	13.20

* Soudable en pleine surface sur béton
 Délai de livraison sur demande

Produits


Couches supérieures



Prix

Produits	Dénomination selon SIA 281	Face supérieure/inférieure	Epaiss. mm	Larg. m	Long. m	kg/m ²	m ² /Pal.	CHF/m ²
Bikutop ECO EP4 S flam	EP4.0 a,flam	ardoisé gris/flam	4.0	1.00	8	4.70	160.0	10.35
Bikutop ECO EP5 S flam*	EP5.0 a,flam	ardoisé gris/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	12.10
Bikutop PRO AQUA ^{1) 2)} *	EP5.0 a,flam WF	ardoisé bleu/flam	5.0	1.00	8	5.90	120.0	15.40

* Utilisable également en pose monocouche et soudable en pleine surface sur béton.

 Délai de livraison sur demande

1) Anti-racines pour système de toiture avec végétalisation extensive et couche de lestage en gravier (pente <1.5 %).

2) Protection anti-racines sans lessivage polluant, classe de charge environnementale «faible» selon SNR CEN/TS 166373-2:2014, OFEV, VSA

Accessoires pour toitures plates

Produit Enduits d'apprêt



Prix

Produits	Consommation g/m ²	l/Bidon	Bidons/ Pal.	CHF/l
Laque bitumineuse VS 102	env. 150	10	60	10.40*
		25	36	9.60*
		200	-	8.80*
Laque bitumineuse VS SPEED ¹⁾	env. 150	25	36	7.50*
Laque bitumineuse VS BASIC	env. 300	25	36	3.80*
Bikuponte Primer	env. 150	10	60	7.20*
		25	36	6.80*
GREEN LINE Emulsion	env. 150	10	45	6.40
		25	18	5.80
Rouleau d'imprégnation avec manche de 23,5 cm ²⁾ (usage unique)		40 pièces		CHF 8.50/pce

1) Séchage rapide

2) Ne convient pas à l'application d'étanchéité liquide

* Hors taxe COV

Application: Températures limites d'utilisation de + 5 °C à + 35 °C

Produits Cadre pare-gravier



Prix

Produits	Largeur mm	Longueur mm	Epaisseur mm	CHF/Pce
Cadre garde-gravier avec crapaudine pour tous les diamètres	390	390	80	75.00
Cadre garde-gravier, haut, avec crapaudine, pour tous les diamètres ¹⁾	390	390	160	135.00

1) Peut également servir de regard


Produit Manchon d'étanchéité - Protection contre la foudre



Prix

Produit	Pce	CHF/Pce
Manchon d'étanchéité - Protection contre la foudre, Ø 10mm. gaine thermorétractable incl.	Pce	58.50

Produit Manchon de contrôle



Prix

Produit	Hauteur mm	CHF/Pce
Manchon de contrôle en une pièce, inclus noyau isolant et bride avec raccord en bitume	320	99.50

Produit Bande pour pontage de joints



Prix

Produit	Face supérieure/ inférieure	Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	Rouleaux/ Carton	CHF/m ¹
Bikutop DILATAPE	Voile adhésif	env. 2.00	0.10	27.8	9	2.40

Produit Colle PUR



Prix

Produit	Consommation	kg/Bidon	Bidon/Carton	CHF/kg
Colle PUR ¹⁾	surface env. 150 g/m ² – zone bordure 300 g/m ²	5	1	17.00

¹⁾ En cas d'application sur toiture nue, contacter le support technique pour tout renseignement.

Accessoires pour toitures plates

Produit Colle en spray pour PIR Alu



Prix				
Produit	Utilisation	ml/Pièce	Pièces/Carton	CHF/Pièce
Colle en spray pour éléments PIR Alu	env. 3 - 5 m ²	500	12	34.00*
* Hors taxe COV				
Qualité:		Colle de contact à base de solvants à adhérence initiale très élevée		
Application:		Pour coller rapidement les isolants avec parements.		
Emballage:		Carton		

Produit Profils triangulaires en bitume



Prix					
Produit	Largeur mm	Hauteur mm	m/Carton	Cartons/Pal.	CHF/m ¹
Profils triangulaires en bitume élastomère, 25 x 25 mm	25	25	25	36	3.30

Produits Matériaux de surfacage

Prix		
Produits	kg/Conteneur	CHF/kg
Talc	25	3.80
Paillettes d'ardoise grises (Bikutop S, LL TERRA)	30	3.60
Paillettes d'ardoise gris clair (Bikutop LL PLATINUM, FORTE, SPEED et RENO)	30	4.40
Paillettes d'ardoise vertes (Bikutop LL VERTE)	30	4.10
Paillettes d'ardoise bleues (Bikutop PRO AQUA)	30	5.50

Produits Masses collantes

Prix			
Produits	kg/Bloc	kg/Palette	CHF/kg
Bloc de bitume 85/25	29	1044	Prix sur demande
Bloc de bitume élastomère	28	504	Prix sur demande

Produit Charge d'égalisation



Prix			
Produit	l/Sac	Sacs/Palette	CHF/Sac
swisspor Perl, charge d'égalisation	100	24	65.00

Produit Adjuvant swisspor Perl



Prix		
Produit	l/Bidon	CHF/Bidon
Adjuvant swisspor Perl	1,5	28.50
Application:		Adjuvant liquide pour renforcer la résistance swisspor Perl, charge d'égalisation.

Accessoires pour toitures plates

Produits

Voiles de séparation et de protection



Prix

Produits	Matériau	Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	Rouleaux/palette	m ² /Palette	CHF/m ²
200 g/m ²	PE avec une partie recyclée	2	70	140	11	1540	1.50
300 g/m ²	PE avec une partie recyclée	2	50	100	11	1100	2.30
400 g/m ²	PE avec une partie recyclée	2	40	80	9	720	3.00
800 g/m ²	PE avec une partie recyclée	2	20	40	9	360	5.90

Produits

Voiles pour toitures inversées




Prix

Produits	Matériau	Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	CHF/m ²
swisspor couche filtrante 125 g/m ²	Polypropylène	2.25	100	225	1.70
swisspor voile spécial WA*	Polypropylène	3.00	100	300	4.60

* Aucune majoration d'épaisseur de l'isolation selon SIA 271:2007

Produit

Voile de protection incendie




Prix

Produit	Matériau	Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	CHF/m ²
Voile de protection incendie 125 g/m ²	Voile de verre	1,25	100	125	7.10

Le certificat AEAI est disponible sur www.swisspor.com

Produits

Éléments drainants et de rétention



Prix

Produits	Résistance à la compression kN/m ²	Hauteur des picots mm	Larg. m	Long. m	m ² /Roul.	m ² /Pal.	CHF/m ²
swissporDelta Floraxx ¹⁾	200	20	2	20	40	240	8.50
swissporDelta Floraxx Top ²⁾	200	20	2	10	20	240	10.50

Qualité :

1) Natte drainante en PEHD sans voile géotextile

2) Natte drainante en PEHD avec voile géotextile


Application :

Nattes de drainage et de rétention d'eau pour toiture végétalisée.

Il est nécessaire d'utiliser un voile de séparation de min 300g/m² entre la couche d'étanchéité et le swisspor Delta Floraxx / Top.

Produits

Éléments drainants



Prix

Produits	Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	m ² /Pal.	CHF/m ²
swisspor Drain WS 20 ¹⁾	20	1,00	45	45		11.50
swisspor Drain 5006	6	2,00	25	50		19.00
swisspor Drain TP ¹⁾	10	1,00	45	45		34.00
swisspor Delta Terraxx	10	2,40	12.50	30	510	8.80
swisspor Drain 10V	10	2,00	12.50	25	150	8.00
swisspor Drain 20VP	20	2,00	12.50	25	100	9.50

1) Inapproprié sous supports plots.

Accessoires pour toitures plates

Produits

Supports KALA pour dalles de jardin

Prix

Produits		Hauteur mm	Diamètre mm	Pièces/ Emballage	CHF/Pce
Elément de base avec disque de jointoyage	N° 1	21	120	150	2.65
Disque de jointoyage	N° 1a	3	120	300	1.40
Elément de base	N° 1b	18	120	300	1.95
Support de répartition de charge	N° 2	7	250	100	2.25
Disque de compensation	N° 3	3	120	300	1.10
Anneau de compensation	N° 4	6	120	300	1.10
Réglable en hauteur	Modèle 1	28-42	120	100	3.40
Réglable en hauteur	Modèle 2	40-70	120	100	4.30
Croisillons 3 mm				300	0.85
Croisillons 5 mm				300	0.90

Produits

Protection d'étanchéité



Prix

Produits	Matériau	Largeur m	Longueur m	m²/Pal.	CHF/m²
PROTECT	1000 g/m² Polypropylène	2.00	15	270.00	9.10
PROTECT LIGHT	800 g/m² Polypropylène	2.00	20	360.00	6.20
swissporGOMM 6 mm	Aggloméré de caoutchouc	1.25	10	137.50	9.30
swissporGOMM 8 mm	Aggloméré de caoutchouc	1.25	8	110.00	12.20

Autres systèmes de protection disponibles sur demande

Produit

TPO lé de protection / lé de protection anti-racines



Prix

Produit	Matériau	Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	m²/Pal.	CHF/m²
TPO lé de protection / protection anti-racines	Polyoléfine thermoplastique (TPO)	1.2	2.00	20	1040.00	12.50

Produit

Protection phonique



Prix

Produit	Matériau	Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	CHF/m²
AIROFOM TDZ	Mousse PE	6	1,50	75	4.40

Qualité :

Mousse PE

Application :

Couche de protection et d'isolation phonique. Amélioration phonique ≥ 18 dB avec homologation.

Accessoires ferblanterie

Produits

Colles à froid pour tôle



Prix

Produits	Consommation	Qté/Emballage	Emballages/Pal.	CHF/kg
Imprégnation 2K Enke pour béton ¹⁾ (Primer + durcisseur, composant A 2,0 kg, composant B 1.0 kg)	300 - 400 g/m ²	3,0 kg		41.50
Enkolit® Colle à froid pour tôle ¹⁾	env. 2,0 - 3,0 kg/m ²	11,0 kg	45	7.30
Enkolit® Cartouches ²⁾		310 ml	12	7.90 ²⁾

¹⁾ Pour plus d'informations, veuillez consulter les fiches produits et directives de pose

²⁾ Prix par cartouche

Produits

Outils pour colle à froid



Prix

Produits	Pcs/Carton	CHF/Pce
Spatule dentelée 8 cm	12	11.50
Spatule dentelée 25 cm	6	14.80
Ceinture chauffante	1	490.00

Produit

Couche de protection pour support en tôle



Prix

Produit	Couleur	Consommation	kg/Bidon	CHF/kg
Enke Multi Protect	gris clair	env. 140 ml/m ²	4,0	42.20

swisspor BIKUTOP PRO AQUA


Une solution avantageuse en faveur de l'environnement –
de production suisse



Le lé d'étanchéité swisspor BIKUTOP PRO AQUA pour toitures végétalisées répond aux labels les plus élevés ecobau et Minergie-ECO et s'accorde parfaitement aux exigences d'une construction saine et écologique.

Les avantages en bref :

- ✓ Anti-racine, économie d'un lé supplémentaire de protection contre les racines
- ✓ L'eau de ruissellement peut être déversée directement dans le réseau d'eaux claires ou s'infiltrer directement dans le sol sans traitement complexe
- ✓ Double sécurité de la toiture végétalisée grâce au système d'étanchéité bicouche
- ✓ Certification eco 1 et catégorie de charge environnementale faible
- ✓ Variante avantageuse par rapport à un système muni d'une protection contre les racines exécuté en lé synthétique de type TPO

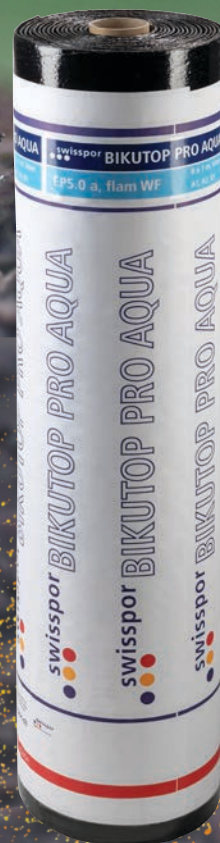

¹⁾ Testé selon la note d'information « protection chimique contre la pénétration des racines dans les membranes bitumineuses » - État 2017, OFEV

LUX-top protection anti-chute

Recommandations d'utilisation	Epais. de la couverture	ASP haut	Type
	Sans élément suppl.	150 mm	15 / ...
	Jusqu'à 50 mm	200 mm	20 / ...
	50 à 150 mm	300 mm	30 / ...
	150 à 250 mm	400 mm	40 / ...
	250 à 350 mm	500 mm	50 / ...

Produits

Points d'élitage ASP sur béton



Prix

Produits	Type	CHF/Pce Ø 16 mm	CHF/Pce Ø 18 mm	CHF/Pce Ø 26 mm
Sur béton, fixation avec 2 trous Plaque de base 80 x 150 mm	40 / 2 Basic		182.20 ¹⁾	217.90 ¹⁾
Sur béton, fixation avec 2 trous Plaque de base 80 x 150 mm	50 / 2 Basic		194.90 ¹⁾	227.80 ¹⁾
Sur béton avec fixation 4 trous Plaque de base 150 x 150 mm	20 / 2		213.60	257.30
	30 / 2		213.60	257.30
	40 / 2		223.60	267.50
	50 / 2		232.80	277.70
	60 / 2		247.10	310.60
	70 / 2		261.30	343.60
	80 / 2		275.60	376.50
	90 / 2			409.40
	100 / 2			442.40
Sur béton sans élément supplémentaire avec fixation 4 trous Plaque de base 150 x 150 mm	10 / 3	213.60		

1) Convient en tant que point singulier ou pour les installations sur câble en acier inox seulement en tant que point intermédiaire.
Livré sans plaque de rupture thermique.

Produits

Points d'élitage ASP sur bois



Prix

Produits	Type	CHF/Pce Ø 18 mm	CHF/Pce Ø 26 mm
Sur OSB ou panneau 3 plis (≥ 22 mm) avec fixation à 16 trous par vis à bois Plaque de base 200 x 360 mm	20 / 7 II	276.70	
	30 / 7 II	276.70	
	40 / 7 II	282.20	
	50 / 7 II	296.50	
	60 / 7 II	312.90	
Sur poutre en bois fixation à 8 trous Plaque de base 80 x 320 mm	20 / 7	271.20	298.70
	30 / 7	271.20	298.70
	40 / 7	275.70	308.60
	50 / 7	291.00	318.50
	60 / 7	307.40	351.50
	70 / 7		384.40
	80 / 7		417.30

Produits

Points d'élitage ASP sur tôle profilée



Prix

Produit	Type		CHF/Pce Ø 18 mm	CHF/Pce Ø 26 mm
Sur tôle profilée > 0.75 mm, fixation avec 4 chevilles basculantes Plaque de base 200 x 312 mm	20 / 9	Standard	275.50	302.90
	30 / 9	Standard	275.50	302.90
	40 / 9	Standard	280.20	313.10
	50 / 9	Standard	295.40	323.50
	60 / 9	Standard	311.80	356.40

LUX-top protection anti-chute

Produit

Points d'ancrage ASP sans pénétration



Prix

Produits	CHF/Pce
LUX-top ONE sur acier ou béton sans étanchéité	86.50
LUX-top mobilE sans pénétration de la couverture	1229.80

Emballage des ASP ci-dessus comprend la rupture thermique et le matériel de fixation
²⁾ Seulement en combinaison avec un câble de montage en acier inox selon la directive.
 Lest avec dalle praticable en béton 500 x 500 x 50 mm non fourni.

Produit

Points d'ancrage ASP non surpassable



Prix

Produits	CHF/Pce
Système de sécurité non surpassable	Acier inox FSE 2003, module de base avec extrémités (monté comme câble de conduite à long terme) 636.80
Instructions de montage, contrôle et réception (protocole inclus) par le fabricant.	Câble en acier inox FSE 2003 19.90/m
Calcul au cas par cas	LUX-top FSE-ET1: renfort d'angle à 90° pour câble en acier inox traité au laser 51.60
	LUX-top FSE-VT Raccord standard pour câble traité au laser 51.60
	LUX-top SKE-Dispositif de maintien de force 400.80
Panneau indicateur certifiant l'installation du câble + plaque gravée	60.40

Produit

Points d'ancrage ASP surpassable



Prix

Produits	CHF/Pce
Système de sécurité surpassable	Acier inox FSE 2003, module de base avec extrémités (monté comme câble de conduite à long terme) 636.80
Instructions de montage, contrôle et réception (protocole inclus) par le fabricant.	Câble en acier inox FSE 2003 19.90/m
Calcul au cas par cas	Tête d'ancrage d'angle 90° pour système surpassable 244.30
	Tête d'ancrage pour système de sécurité surpassable Type Z 137.30
	Guide-corde pour montage contre paroi Type W 137.30
	LUX-top SKE-Dispositif de maintien de force 400.80
	Chariot de guidage pour système surpassable acier fin (SG) 851.00
	Chariot de guidage pour système surpassable aluminium (SG-A) 631.40
Panneau indicateur certifiant l'installation du câble + plaque gravée	60.40

Produit

Supports d'échelles



Prix

Produit	CHF/Pce
Sécurisation d'une échelle en inox. Avec chaîne contre le basculement latéral et vers l'arrière.	LS I (pour la fixation sur le profilé de bordure de toit) 247.10
	LS II (pour fixation dans les chevrons ou les avant-toits) 488.60
	LS III (pour fixation sur la sous-construction bois/acier) 488.60
	LS IV (pour fixation sur panneau sandwich / tôle trapèze) 488.60

LUX-top protection anti-chute

Produits Accessoires et outils



Prix

Produits	CHF/Pce
Renfort d'angle à angle variable (115° - 155°) pour système surpassable	338.10
Raccord pour plusieurs câbles sur un seul ASP	164.70
Rallonge ASP Ø 18 mm, longueur 100 mm	89.60
Rallonge ASP Ø 18 mm, longueur 150 mm	96.60
Rallonge ASP Ø 18 mm, longueur 200 mm	103.70
Rallonge ASP Ø 18 mm, longueur 250 mm	110.70
Rallonge ASP Ø 26 mm, longueur 100 mm	103.70
Rallonge ASP Ø 26 mm, longueur 200 mm	103.70
Rallonge supplémentaire avec écrou jusqu'à 250 mm pour Ø 18 mm et Ø 26 mm	103.70
Manchette d'étanchéité pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 10 mm	64.30
Manchette d'étanchéité pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 20 mm	64.30
Manchette d'étanchéité pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 30 mm	64.30
Manchette d'étanchéité ardoisée rouge pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 20 mm	75.40
Manchette d'étanchéité ardoisée rouge pour membranes bitumineuses avec gaine thermorétractable, Type Ø 30 mm	75.40
Gaine thermorétractable NW 40/12, longueur 165 mm	7.10
Plaque de rupture thermique	13.70
Capot de protection	18.10
Disque pour toiture inversée	17.60
Fixations M16 complètes	25.00
Pince à rivet HN2-BT, pour le montage des ASP RVT	729.10
Ciseau à câble FELCO C112 pour couper le câble	927.80
Plaque inférieure adaptatrice pour couper le câble	274.50
Clé dynamométrique, incl. embout pour sertissage du câble	494.10

Produit Accessoires de sécurité pour points d'ancrage




Prix

Produits	CHF/Pce
Set de sécurité	295.00
Contient: harnais MAS 30 Gr. 1, ligne de vie MAS SK 12, Long. 10 m, dispositif de sécurité pour raccord du harnais B2-2m, sac de protection ou dans un coffre en tôle	
Harnais de sécurité de type MAS 30, Gr. 1	102.80
Amortisseur de chute avec absorbeur coulissant MAS SK 12	Longueur 5 m 125.05
	Longueur 10 m 137.30
Casque de protection avec 3 lanières, rouge	131.95
Coffre de rangement en tôle 40 x 28 x 19 cm	50.05
Sac	37.95
Armoire murale métallique 34 x 73 x 22 cm	129.20
Câble HA 2 (synthétique)	Longueur 16 m 216.35
peut être provisoirement tendu entre 2 ASP (incl. raccourcisseur et mousqueton)	Longueur 23 m 232.55
Set de sauvetage 20 m, comprenant :	1604.25
1x appareil descendeur Favorit Hub, 1x corde longueur 20 m, 1x mousqueton BS 25, Twistlock, 1x cravate d'ancrage B 2, 1.2 m, 1x sac de 800 mm, 1x perche télescopique 3.6 m	
Set de sauvetage 40 m, comprenant :	1707.75
1x appareil descendeur Favorit Hub, 1x corde longueur 40 m, 1x mousqueton BS 25, Twistlock, 1x cravate d'ancrage B 2, 1.2 m, 1x sac de 800 mm, 1x perche télescopique 3.6 m	

LUX-top protection latérale / rampe

Produits

LUX-top garde-corps G-T rabattable



Prix

Produits	CHF/Pce
LUX-top G-T module de base I / 87350 poteaux et rampe montés d'usine avec:	323.90
- poteaux	
- garde-corps	
- supports de contrepoids (paire)	
- pieds de garde-corps	
- supports de tube de rampe	

(les contrepoids ne sont pas inclus, 2 plaques de béton, 50 x 25 cm de 12,5 kg)

Produits

Accessoires pour garde-corps G-T rabattable




Prix

Produits	Unité de vente	CHF/U.V.
LUX-top G-T pièce pliée pour contrepoids 87450 placée aux poteaux d'extrémités et d'angles	1 paire	175.70
LUX-top G-T tube de garde-corps	1 m	13.80
Tube de protection latérale 40 x 2,5 mm pour baguette de garde-corps, longueur standard 3 m		
LUX-top G-T raccord pour raccorder les tubes de garde-corps, prémonté avec 2 rivets, montage final sur le chantier par les 2 rivets	1 pce	50.90
LUX-top G-T porte d'entrée porte automatique de sécurité pour garde-corps LUX-top G-T avec - porte et contre-porte incl. charnières - élément de base - support de contrepoids	1 pce	1221.00
LUX-top G-T diagonale pour renforcer les portions de garde-corps avec 4 rivets aveugles	1 pce	98.30
LUX-top G-T raccord d'extrémités 570 mm avec pièce rapportée en tant que raccord et extrémité. > 100 mm, avec 2 vis pour tôle	1 pce	60.40
LUX-top G-T set d'angle pour la construction des angles sur les angles extérieurs du bâtiment	1 pce	51.50
LUX-top G-T set pour angle 90°	1 pce	27.50
LUX-top G-T set de pièces de rechange avec set de montage	1 pce	27.50
LUX-top plaque d'information CH avec système de fixation	1 pce	60.40

Produits

Accessoires pour rampe LUX-top ECO (non rabattable)




Prix

Produits	Unité de vente	CHF/U.V.
G-T Eco non pliable	1 m	126.30
G-T Eco angle 90° non rabattable	1 pce	159.20
G-T Eco angle 45° non rabattable	1 pce	159.20
G-T Eco plinthe non pliable	1 m	71.40
forfait de livraison	jusqu'à 100 m	288.00
	jusqu'à 200 m	402.00
	jusqu'à 300 m	520.00

(les contrepoids ne sont pas inclus, 2 plaques de béton, 50 x 25 cm de 12,5 kg)

Produits

LUX-top G-T sécurité pour coupole



Prix

Produits	CHF/Pce
LUX-top G-T Liku S (coupole 2,75 x 1,95m) set complet pour sécurisation d'une coupole existante:	
- 4 modules de base II (rampe courte)	
- 4 tubes de rampe 40 x 2,5 mm longueur 1,92 m	
- 4 tubes de rampe 40 x 2,5 mm longueur 2,72 m	
- 8 raccords d'angle 90° intérieur	
- 4 diagonales pour renforcer les portions de rampe	
- 1 plaque de modèle	
Sans porte	1410.90
Avec porte	1773.30

Les contrepoids ne sont pas inclus, 2 plaques de béton, 50 x 25 cm de 12,5 kg.

ETANCHÉITÉ LIQUIDE



ÉTANCHÉITÉ RÉSINE 2021



Revêtements de sol
en résine

Systèmes
d'étanchéité liquide

Travaux spéciaux
et Génie Civil

swissporLCS
Liquid coating systems

DESCRIPTIF PARKINGS 2021

Revêtements de sol époxy et
polyuréthane destinés à la
protection et à la sécurisation
des parcs de stationnement
à usage public et privé



swissporLCS
Liquid coating systems

swissporLCS
Liquid coating systems

Vous trouvez l'assortiment complet de cette gamme dans
la liste de prix swissporLCS disponible sur swisspor.ch

ETANCHÉITÉ LIQUIDE

	Page
30 swissporLCS Systèmes	124
31 Etanchéité synthétique liquide 1K	125 – 126
32 Etanchéité synthétique liquide 2K	127 – 129
33 Etanchéité synthétique liquide – Outillage	130 – 131

Produits Primaires



Prix

Produits/Kit	kg	Teinte	CHF/kg
PRIMAPOX M (Primaire universel 2K époxy très liquide pour tout support compact non poreux, composant A 4 kg, composant B 1 kg)	5	Gris ambré	26.40
PRIMAPUR SILAN (Primaire 1K polyuréthane à terminaison Silane (STPU) à séchage très rapide pour saturation des surfaces de supports poreux: béton, chape, bois, etc.)	5	Incolore	43.25

Produits Étanchéité de détails



Prix

Produits	kg	Teinte	CHF/kg
SEALPUR SILAN TX (Étanchéité 1K polyuréthane à terminaison Silane (STPU) Thixotrope à séchage rapide pour étanchéités de détails)	6	RAL 7012 (gris basalte)	29.10
SEALPUR SILAN TX (Étanchéité 1K polyuréthane à terminaison Silane (STPU) Thixotrope à séchage rapide pour étanchéités de détails)	6	RAL 7035 (gris clair)	29.10
SEALPUR SILAN TX (Étanchéité 1K polyuréthane à terminaison Silane (STPU) Thixotrope à séchage rapide pour étanchéités de détails)	12.5	RAL 7012 (gris basalte)	23.80
SEALPUR SILAN TX (Étanchéité 1K polyuréthane à terminaison Silane (STPU) Thixotrope à séchage rapide pour étanchéités de détails)	12.5	RAL 7035 (gris clair)	23.80

Produits Étanchéité surfaces praticables



Prix

Produits	kg	Teinte	CHF/kg
SEALPUR SILAN SURFACE (Étanchéité 1K polyuréthane à terminaison Silane (STPU) à séchage rapide pour l'étanchéité des surfaces praticables)	12.5	RAL 7035 (gris clair)	23.80

Produits Finitions



Prix

Produits	kg	Teinte	CHF/kg
FINIPUR SILAN (Finition transparente 1K polyuréthane à terminaison Silane (STPU) à séchage très rapide pour scellement des sables ou chips en surfaces praticables)	5	Incolore	43.25

Etanchéité synthétique liquide 1K

Produits

Couche d'impregnation



Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	Bidons/Pal.	CHF/kg
Bikucoat-Primer ¹⁾	min. 0,1 - 0,3 kg/m ²	2.50	112	15.80
Bikucoat-Universalprimer 2K ¹⁾ (Primer incl. durcisseur, composant A 1,4 kg, composant B 0,84 kg)	min. 0,1 - 0,2 kg/m ²	2.24		36.70
Bikucoat-SMP ECO Stabilisateur de couleur gris clair (PBD)	min. 0,2 - 0,4 kg/m ²	4,0		25.00
Bikucoat-Primer SMP ECO Bouche-pores ²⁾ *	min. 0,25 - 0,3 kg/m ²	3,0		45.00

1) Données d'adhérence et de mise en oeuvre consultables sur www.swisspor.ch

2) Couche de fond spéciale uniquement pour Bikucoat-SMP ECO permettant l'étanchéité en pleine surface sur support en béton.

* Attention: en fonction du support, consommation pouvant aller jusqu'à 0,60 l/m²

Recommandations d'application disponibles sur www.swisspor.ch

Produits

Couche d'étanchéité PUR



Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	Bidons/Pal.	CHF/kg
Bikucoat-PUR gris clair	min. 3 kg/m ²	4,0	112	34.10
		12,5	45	28.70
Bikucoat-PUR noir	min. 3 kg/m ²	4,0	112	35.70
		12,5	45	30.20
Bikucoat-PUR Activateur	0,1 kg ¹⁾	0,1		26.80 ²⁾

1) Préconisé pour un bidon de 12,5 kg de Bikucoat

2) Prix par bouteille - flacon PE

Recommandations d'application disponibles sur www.swisspor.ch

Produits

Couche d'étanchéité SMP



Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	Bidons/Pal.	CHF/kg
Bikucoat-SMP ECO gris basalte	min. 3 kg/m ²	4,0	112	36.50
		12,5	45	32.00
Bikucoat-SMP ECO gris clair	min. 3 kg/m ²	4,0	112	36.50
		12,5	45	32.00
Bikucoat-SMP ECO SEAL gris basalte ¹⁾	min. 3 kg/m ²	3,6	112	29.00

Recommandations d'application disponibles sur www.swisspor.ch

1) Étanchéité renforcée de fibres, exclusivement sur support rigide

Produits

Couche de protection et d'usure



Prix

Produit	Consommation	kg/Bidon	Bidons/Pal.	CHF/kg
Bikucoat-SMP ECO Top gris béton	min. 3 kg/m ²	12,5	45	34.50
Bikucoat-SMP ECO Top Activateur ^{1) 2)}		0,1		19.00 ³⁾

Recommandations d'application disponibles sur www.swisspor.ch

1) Uniquement en combinaison avec Bikucoat-SMP ECO TOP

2) Adapté pour un pot de Bikucoat-SMP ECO Top de 12.5 kg

3) Prix par pièce

30

31

Étanchéité synthétique liquide 1K

Produits

Couche de scellement et de finition



Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	CHF/kg
Bikucoat-PUR Alcalistop	min. 3 kg/m ²	3,0	35.00
Bikucoat-SMP ECO Top Glacis lisse	env. 200 - 400 g/m ²	15,0	29.70
		3,0	65.00

Produits

Voiles spéciaux Bikucoat



Prix

Produits	Largeur mm	m/Rouleau	CHF/Rouleau
Bikucoat Voile spécial	105	50	104.00
Voile d'armature pour étanchéité synthétique liquide	150	50	114.00
	200	50	122.00
	300	50	155.00
	500	50	177.50
	1000	50	380.00
Bikucoat Voile spécial avec bande de raccord intégrée	500	25	175.00
Bikucoat Bande de raccord	100	50	106.00



Prix

Produits	Pièces/Carton	CHF/Carton
Renforts d'angles intérieurs en voile	20	118.00
Renforts d'angles extérieurs en voile	20	118.00

Produits

Accessoires système



Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	CHF/kg
Bikucoat Paillettes gris foncé ¹⁾	env. 700 g/m ²	2,5	46.50
Bikucoat Paillettes gris clair ¹⁾	env. 700 g/m ²	2,5	46.50
Bikucoat Paillettes rouge tuile ¹⁾	env. 700 g/m ²	2,5	46.50
Bikucoat Paillettes gris foncé et clair ¹⁾	env. 700 g/m ²	2,5	46.50



	Conditionnement	Quantité/Emballage	CHF/l
swisspor ECO Cleaner (Nettoyant, dégraissant) ²⁾	Bidon	10 l	22.40

1) Couleurs supplémentaires disponibles sur demande

2) Sans COV, sans solvant

Set de travail pour étanchéité synthétique liquide



Prix

	CHF/Pce
Set de travail pour étanchéité synthétique liquide	88.00

Contient: 2 seaux en plastique blanc (5.6 l)
 2 pinceaux plats 50 mm
 1 cutter pro
 2 manches à rouleaux 10 cm
 1 mélangeur en plastique, bleu
 5 rouleaux 10 cm, poils 7 mm
 3 rouleaux 13 cm, poils 12 mm
 1 paire de ciseaux de tapissier, inox, 280 mm
 100 gants à usage unique en latex, talqués
 1 roul. d'adhésif de protec. 44 mm x 50 m

Emballage : Film PE

Etanchéité synthétique liquide 2K

Produits Couche d'imprégnation



Prix					
Produits	Consommation	Quantité /Emballage	Bidons/Pal.	CHF/kg	
Wecryl 121 A	0,2 - 1,2 kg/m ²	10 kg	45	27.70	
Wecryl 171	0,4 - 0,5 kg/m ²	10 kg	45	24.50	
Wecryl 110	0,5 - 0,7 kg/m ²	10 kg	45	28.00	
Wecryl 176 (Wecryl 276)	0,4 - 0,8 kg/m ²	10 kg	45	26.50	
Wecryl 198 (Wecryl 298)	0,4 - 0,8 kg/m ²	10 kg	45	27.60	
WMP 113 (WMP 713)	0,17 - 0,2 kg/m ²	1 kg		44.50*	
WMP 174 S	env. 0,1 l/m ²	0.5 l	6 ³⁾	36.50 ⁴⁾ *	
Wethan 109 ¹⁾ (Wethan 509)	0,03 - 0,05 kg/m ²	0.8 kg		131.10*	
WGP 105 ²⁾ (WGP 705)	0,15 - 0,2 kg/m ²	1 kg		52.90*	

* Hors taxe COV
¹⁾ Imprégnation pour lés de toiture TPO/FPO
²⁾ Imprégnation pour support en verre
³⁾ Quantité par carton
⁴⁾ Prix par pièce
Recommandations d'application disponibles sur www.swisspor.ch
Les désignations entre parenthèses correspondent aux anciennes descriptions/numérotations des produits.

Produits Couche d'étanchéité



Prix					
Produits	Couleur	Consommation	kg/bidon	Bidons/Pal.	CHF/kg
Wecryl R 230 thix	RAL 7032, gris caillou	2,5 - 4,0 kg/m ²	10	45	22.30
Wecryl R 230 thix	RAL 7035, gris clair	2,5 - 4,0 kg/m ²	10	45	22.30
Wecryl R 230 thix	RAL 7043, gris foncé	2,5 - 4,0 kg/m ²	10	45	22.30
Wecryl R 230 thix HT	RAL 7035, gris clair	2,5 - 4,0 kg/m ²	10	45	22.30
Wecryl R 230	RAL 7032, gris caillou	2,5 - 4,0 kg/m ²	10	45	22.30
Wecryl R 230	RAL 7035, gris clair	2,5 - 4,0 kg/m ²	10	45	22.30
Weproof 264	RAL 7047, telegri	1,6 - 3,2 kg/m ²	10	45	19.80
Weproof 269	RAL 7038, gris agathe	env. 1,6 kg/m ²	10	45	23.30

Produits Couche de protection et d'usure



Prix				
Produits	Consommation	Conditionnement	Quantité/ Emballage	CHF/kg
Wecryl 333, Verlaufmörtel (Wecryl 233) (résine et mortier)	env. 4,0 kg/m ² ¹⁾	Seau en fer Sac en papier	10 kg 23 kg	9.70
Wecryl 337 Mortier autolissant RAL 7035	env. 4,0 kg/m ² ¹⁾	Seau en fer	15 kg	12.80

¹⁾ Sur support lisse
Les désignations entre parenthèses correspondent aux anciennes descriptions/numérotations des produits.

Produits Couche de scellement et de finition



Prix					
Produits		Consommation	kg /Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
Wecryl 402 Finish (Wecryl 220 Finish)	transparente	0,6 - 0,8 kg/m ² ¹⁾	10	45	21.80
Wecryl 488 Finish (Wecryl 288 Finish)	RAL 7030, gris pierre	0,6 - 0,8 kg/m ² ¹⁾	10	45	23.10
Wecryl 488 Finish (Wecryl 288 Finish)	RAL 7035, gris clair	0,6 - 0,8 kg/m ² ¹⁾	10	45	23.10
Wecryl 488 Finish (Wecryl 288 Finish)	RAL 7038, gris agathe	0,6 - 0,8 kg/m ² ¹⁾	10	45	23.10
Wecryl 488 Finish (Wecryl 288 Finish)	RAL 7043, gris foncé	0,6 - 0,8 kg/m ² ¹⁾	10	45	23.10
Wecryl 488 Finish (Wecryl 288 Finish)	RAL 9010, blanc	0,6 - 0,8 kg/m ² ¹⁾	10	45	23.10

¹⁾ Selon granulométrie
D'autres teintes RAL disponibles sur demande
Les désignations entre parenthèses correspondent aux anciennes descriptions/numérotations des produits.

Etanchéité synthétique liquide 2K

Produits Glacis bouche-pores (pour étanchéité bitumineuse collée)



Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
Wecryl 125	0,4 - 0,6 kg/m ²	25	14	16.50
Wecryl 126 A	0,4 - 0,8 kg/m ²	25	14	22.50
Wecryl 127	0,5 - 0,8 kg/m ²	25	14	16.50
Weplus sable de quartz, gran. 0,4 - 0,8 mm	0,7 - 1,0 kg/m ²	25	40	0.93

Produits Produits complémentaires



Prix

	Dimensions	m ² /Natte	CHF/m ²
Weplus 251 Natte diffusante	0,77 x 1,17 mm	0,9	141.70



Produits

Produits	Consommation	Conditionnement	kg/Emballage	CHF/kg
Weseal 815 Masse spatulable, avec fibres	1,4 kg/m ² ¹⁾	Seau en fer	10	27.20
Wecryl 810 Masse spatulable	1,7 kg/l ²⁾	Seau en fer	10	25.30
Wecryl 842, Mortier de réparation (Wecryl 242)	2,2 kg/m ² ¹⁾	Seau	10	8.60
Wecryl 825, Chape rapide PMMA	2,2 kg/m ² ¹⁾	Seau en fer	2,5	5.40
		Sac en papier	25	

¹⁾ Par mm d'épaisseur

²⁾ Enduit de remplissage

Les désignations entre parenthèses correspondent aux anciennes descriptions/numérotations des produits.

Produit: swissporLCS Glacis Epoxy et PMMA Flamme sous membrane bitumineuse

Prix

Produits	Consommation	kg/Bidon	Bidons/Palette	CHF/kg
Primapox Via Ponte	0,5 - 0,8 kg/m ²	30	14	15.70
Primacryl Via Ponte F	0,4 - 0,8 kg/m ²	25,5	14	21.40
Primacryl Via Ponte V	0,6 - 0,8 kg/m ²	25,5	14	20.45

Produits Catalyseur pour Wecryl



Prix

Produits	Conditionnement	kg/Emballage	CHF/kg
Wekat 900 Catalyseur ¹⁾	Sachet	0,1	58.90
Wekat 900 Catalyseur en vrac (avec verre doseur) ¹⁾	Carton	5,0	41.80

¹⁾ Catalyseur sans DHCP

Étanchéité synthétique liquide 2K

Produits

Voiles de renfort



Prix

	Largeur mm	Longueur/Rouleau	CHF/Rouleau
WeVoile de renfort perforé	100	50	50.00
	150	50	67.50
	200	50	85.00
	260	50	110.00
	350	50	147.50
	520	50	207.50
	700	50	225.00
	1050	50	270.00



Prix

Produits	Pces/Carton	CHF/Carton
Renforts d'angles intérieurs, voile	20	118.00
Renforts d'angles extérieurs, voile	20	118.00

Set de travail pour étanchéité synthétique liquide



Prix

	CHF/Pce
Set de travail pour étanchéité synthétique liquide	88.00

Contient: 2 seaux en plastique blanc (5.6 l)
2 pinceaux plats 50 mm
1 cutter pro
2 manches à rouleaux 10 cm
1 mélangeur en plastique, bleu

5 rouleaux 10 cm, poils 7 mm
3 rouleaux 13 cm, poils 12 mm
1 paire de ciseaux de tapissier, inox, 280 mm
100 gants à usage unique en latex, talqués
1 roul. d'adhésif de protec. 44 mm x 50 m

Emballage : Film PE

Produits

Accessoires



Prix

Produits	Consommation	Conditionnement	kg / Emballage	CHF/kg
Sable de quartz nature 0,1 - 0,3 mm	3,0 - 4,0 kg/m ²	Sac en plastique	25	0.65
Sable de quartz nature 0,4 - 0,8 mm	3,0 - 4,0 kg/m ²	Sac en plastique	25	0.65
Sable de quartz nature 0,6 - 1,6 mm	3,0 - 4,0 kg/m ²	Sac en plastique	25	0.65
Sable de quartz coloré, gris clair, GRM 010	3,0 - 4,0 kg/m ²	Sac en papier	25	1.85
Sable de quartz coloré, gris foncé, GRM 020	3,0 - 4,0 kg/m ²	Sac en papier	25	1.85
WestWood Paillettes grises 1,0 mm	env. 50 g/m ²	Seau	1	33.50
WestWood Paillettes blanches 1,0 mm	env. 50 g/m ²	Seau	1	33.50
WestWood Paillettes noires 1,0 mm	env. 50 g/m ²	Seau	1	33.50
WestWood Paillettes grises 3,0 mm	env. 50 g/m ²	Seau	1	33.50
WestWood Paillettes blanches 3,0 mm	env. 50 g/m ²	Seau	1	33.50
WestWood Paillettes noires 3,0 mm	env. 50 g/m ²	Seau	1	33.50



Produits	Consommation	Conditionnement	Quantité / Emballage	CHF/kg
WestWood 910 - Adjuvant, poudre	env. 0.5 - 2.0 %	Carton	1 kg	80.20
swisspor ECO Cleaner (Nettoyant, dégraissant) ¹⁾		Bidon	10 l	22.40

1) Sans COV, sans solvant

Etanchéité synthétique liquide – Outillage

Produits Seaux



Prix

Produits		Unité de Vente	CHF/U.V.
Seau à mélanger en plastique	5,6 l	1 pce	2.90
Seau à mélanger en plastique	12,0 l	1 pce	5.70
Seau à mélanger en plastique	18,0 l	1 pce	7.60
Seau à mélanger en plastique	30,0 l	1 pce	13.30
Couvercle pour seau 5,6 l		1 pce	1.40
Couvercle pour seau 30,0 l		1 pce	4.80

Produits Pinceaux / rouleaux



Prix

Produits		Unité de Vente	CHF/U.V.
Rouleau débulleur 25 cm		1 pce	58.50
Pinceau coudé 50 mm		12 pces	48.00
Pinceau plat 60 mm		12 pces	30.00
Pinceau plat 100 mm		12 pces	65.00
Manche de rouleau 5 cm		1 pce	2.00
Manche de rouleau 10 cm		1 pce	2.20
Manche de rouleau 25 cm		1 pce	3.50
Manche de rouleau 40 cm		1 pce	30.00
Rouleau pour mise en couche 5 cm	Long. poils 13 mm	20 pces	54.20
Rouleau pour mise en couche 10 cm	Long. poils 13 mm	10 pces	35.20
Rouleau pour mise en couche 25 cm	Long. poils 13 mm	1 pce	15.00
Rouleau pour mise en couche 40 cm	Long. poils 13 mm	1 pce	44.15
Rouleau pour finition 10 cm	Long. poils 7 mm	10 pces	43.40
Rallonge télescopique	1,0 - 2,0 m	1 pce	29.50
Manche en bois (rouleau 40 cm, spatule)	1,2 m	1 pce	8.50

Produits Raclettes / spatules



Prix

Produits		Unité de Vente	CHF/U.V.
Maryse	31 cm	1 pce	8.85
Maryse	51 cm	1 pce	11.00
Raclette avec rebord plat en caoutchouc	25 cm	1 pce	33.90
Lisseuse 280 x 140 mm		1 pce	26.70
Truelle de plâtrier 14 cm		1 pce	12.00
Truelle langue de chat, long. 14 cm		1 pce	6.80
Spatule pour lame crantée		1 pce	27.35
Lame crantée pour spatule, dentelure de 6 mm		10 pces	50.00
Lame crantée pour spatule, dentelure de 8 mm		10 pces	86.70
Racloir pour lame en caoutchouc	60 cm	1 pce	56.50
Lame en caoutchouc, lisse	60 cm	1 pce	17.50
Lame en caoutchouc, dentelure 6 mm	60 cm	1 pce	19.50
Spatule avec lame en caoutchouc	26 cm	1 pce	42.50
Lame en caoutchouc, dentelure 6 mm	26 cm	1 pce	16.50

Etanchéité synthétique liquide – Outillage

Produits


Accessoires



Prix

Produits		Unité de vente	CHF/U.V.
Ciseaux en fonte		1 pce	77.20
Ciseaux en acier		1 pce	47.15
Chiffons de nettoyage	5 kg/sac	1 pce	49.45
Ruban adhésif textile, jaune 48 mm	50 m/Rouleau	4 pces	60.00
Ruban adhésif textile crêpé, 38 mm	50 m/Rouleau	12 pces	125.00
Pierre à poncer grain. 24	18 x 7 x 5 cm	1 pce	45.00
Cale à poncer grain. 24		20 pces	50.00
Disque ZEC pour ponçage des angles	Ø 115 mm	5 pces	60.00
Mélangeur (moyen)	500 mm	1 pce	34.15
Mélangeur (grand)	590 mm	1 pce	38.00
Bâton mélangeur	45 cm	25 pces	30.50
Gants en nitrile, taille L		50 paires	20.00
Gants en nitrile, taille XL		50 paires	20.00
Semelles cloutées avec attaches rapides	1 paire	1 pce	54.50
Lingettes nettoyantes à main	1 Box de 90 lingettes	1 pce	76.00
Doseur pour catalyseur (petit)	60 g	1 pce	6.00
Doseur pour catalyseur (grand)	300 g	1 pce	10.50
Ouvre récipient pour Bikucoat-PUR		1 pce	58.00
Pompe à Chips		1 pce	220.00
Bidon de lingettes nettoyantes		1 pce	32.50

TOITURES VÉGÉTALISÉES




TOITURES VÉGÉTALISÉES

	Page
34 Système monocouche extensif	136
35 Système multicouche extensif	136

Toitures végétalisées

Système monocouche extensif



Prix

Voile de séparation et de protection		Matériau	Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	CHF/m ²
200 g/m ²		PE avec une partie recyclée	2	100	200	1.50
300 g/m ²		PE avec une partie recyclée	2	50	100	2.30
400 g/m ²		PE avec une partie recyclée	2	50	100	3.00
800 g/m ²		PE avec une partie recyclée	2	25	50	5.90

Eléments drainants	Epaisseur mm	Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	m ² /Palette	CHF/m ²
swisspor Drain WS 20	20	1.00	45.00	45		11.50
swisspor Delta Terraxx	10	2.40	12.60	30	510	8.80
swisspor Drain 10V	10	2.00	12.50	25	150	8.00

Fourniture globale de toitures végétalisées

CHF


Prestation complète comprenant:

- fourniture et pose des couches drainantes
- fourniture et pose des couches de rétention d'eau
- fourniture et pose de gravier dans les zones stériles
- fourniture et pose du substrat
- fourniture et pose du semis
- soin pendant la croissance

Prix sur demande*

* Les prix dépendent des spécificités de la toiture, de la quantité, de la distance des transports et de la situation d'accès

Système multicouche extensif



Prix

EPS panneau de rétention d'eau	Epaisseur mm	m ² /Paquet	CHF/m ²
WS 40*	54	7.5	10.70
WSD 60*	64	7.5	12.50

* Pour plus d'informations voir page 11

■ Délai de livraison sur demande

swisspor voile filtrant	Matériau	Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	CHF/m ²
125 g/m ²	polypropylène	2.25	100	225	1.70

Eléments drainants	Résistance à la compression kN/m ²	Hauteur de picots mm	Largeur m	Longueur m	m ² /Rouleau	m ² /Palette	CHF/m ²
swissporDelta Floraxx ¹⁾	200	20	2	20	40	240	8.50
swissporDelta Floraxx Top ¹⁾	200	20	2	10	20	240	10.50

Fourniture globale de toitures végétalisées

CHF

Prestation complète comprenant:

- fourniture et pose des couches drainantes
- fourniture et pose des couches de rétention d'eau
- fourniture et pose de gravier dans les zones stériles
- fourniture et pose du substrat
- fourniture et pose du semis
- soin pendant la croissance

Prix sur demande*

■ Délai de livraison sur demande

* Les prix dépendent de la quantité, de la distance des transports et de la situation d'accès

1) Utiliser un voile de protection et de glissement (min. 300g/m²) entre le swisspor Delta floraxx | Top et l'étanchéité

Nous pouvons également vous fournir le système de végétalisation dans son entier

Veillez contacter votre conseiller pour toute information complémentaire (prix,détails, etc.)

Toitures végétalisées

Bac précultivé



Prix

Bac précultivé

CHF/m²

Bac de végétalisation précultivé, prêt à poser.

Dimensions: 57 x 38 x 8 cm

Rétention d'eau 40 l/m²

Poids moyen à saturation: 90 kg/m²

Bacs en PE recyclé et recyclable

Prix sur demande*

Doit être mis en oeuvre au maximum 24 heures après la livraison

* Les prix dépendent des spécificités de la toiture, de la quantité, de la distance des transports et de la situation d'accès

Cadre pare-gravier




Prix


	Larg. mm	Long. mm	Ep. mm	CHF/Pce
Cadre pare-gravier, haut, pour végétalisation extensive avec couvercle et crapaudine pour tous les diamètres	390	390	160	135.00

1) Peut également servir de regard

ANNEXES



6	0,50	0,83	0,83		0
6	0,72	0,55	0,66	0,58	0
9	0,60	0,35	0,55	0,57	0
8	0,45	0,41	0,41	0,40	0
8	0,36		0,33	0,34	0
2	0	0,24	0,28	0,28	0
7		0,22	0,24	0,24	0
5		0,21			0
14				0,21	0
1		0,18	0,18	0,17	0
7		0,17		0,15	0
7		0,15	0,15	0,15	0
1	0,14	0,13	0,13	0,14	0
1	0,14	0,13	0,13	0,13	0
1	0,13	0,12	0,12	0,12	0
7	0,12	0,11	0,11	0,11	0
7	0,11	0,10	0,10	0,11	0

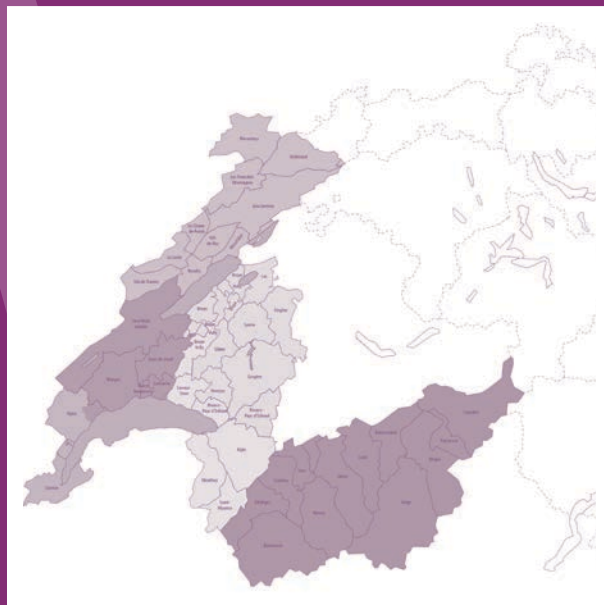

ANNEXES

	Page
36 Conditions générales de vente et de livraison	142 – 143
37 Lieux avec supplément pour accès difficile / montagne	144 – 145
38 Systèmes de déchargement	146 – 149
39 Produits swisspor sur la liste des eco-produits	150 – 151
40 Tableau de valeurs U & domaines d'utilisation	152 – 157
41 Coordonnées / service clientèle	158

Conditions générales de vente et de livraison

de swisspor Romandie SA, CH – 1618 Châtel-Saint-Denis, ci-après dénommé le « fournisseur »

1. Offres

Les offres s’entendent de manière générale et, à défaut de mention particulière, sans engagement.

2. Prix

Les prix s’entendent en francs suisses et hors TVA. Toute modification de prix demeure expressément réservée et peut intervenir sans préavis pour autant qu’elle soit provoquée par une augmentation des prix des matières premières, des sous-traitants, des coûts de transport ou de modifications des cours de change.

3. Délais de livraison

Les délais de livraison sont déterminés en fonction d’une appréciation scrupuleuse. Le fournisseur doit cependant se réserver expressément la faculté de coordonner les délais de livraison. Des livraisons non exécutées ou retardées n’autorisent pas l’acheteur à se départir de sa commande ni à quelque prétention que ce soit, notamment à des dommages et intérêts ou à l’imputation du temps d’attente. Des livraisons partielles sont autorisées.

4. Livraisons

4.1 A défaut de convention contraire, le mode d’expédition est laissé à l’appréciation du fournisseur. La marchandise voyage pour le compte et aux risques de l’acheteur. Le déchargement est effectué par le destinataire de la marchandise.

4.2 Les livraisons d’une valeur nette supérieure ou égale à CHF 3’000,00 sont effectuées franco chantier accessible par camion, dépôt ou zone de plaine. Les taxes de circulations (RPLP/Suppl. ASTAG, etc.) sont facturées avec un supplément de transport routier (STR) au prorata de la valeur nette des marchandises livrées. Les taxes RPLP sont rajoutées sur chaque facture concernée. Le supplément de transport routier (STR) en vigueur peut être consulté sur les listes de prix nets et sur les documents de vente.

Pour les livraisons dont la valeur nette de la marchandise est inférieure à CHF 3’000,00 si le délai de livraison n’est pas spécifié, il y a un supplément de transport de CHF 150.00

Pour les livraisons dont la valeur nette de la marchandise est inférieure à CHF 3’000,00 si une heure fixe de livraison est demandée, le supplément de transport sera alors de CHF 180.00.

Pour les livraisons à dates ou délais de livraison fixes, en raison de l’augmentation du trafic et des embouteillages, nous nous réservons une marge de livraison de +/- 1 heure.

Pour les livraisons express commandées après 11h00 avec des horaires fixes pour le lendemain et dans le cadre de nos possibilités logistiques, un supplément de CHF 80.00 sera facturé. Il en va de même pour toutes les commandes avec livraison le jour même de la commande.

Frais d’expédition de colis CHF 30.00 par colis. Pour les départs usine, un supplément de CHF 30.00 sera facturé pour les commandes inférieures à CHF 750.00

4.3 Un supplément de CHF 150.00 par camion sera demandé pour les frais de transport dans les régions de montagne et les vallées latérales (cf. liste p. 144 – 145).

4.4 Les livraisons par BIG MAMMA seront réalisées selon les conditions décrites p. 146 – 147 et seront facturées CHF 75.00

par pont.

Les livraisons par BIG MAMMA Light seront réalisées selon les conditions décrites p. 148 – 149 et seront facturées CHF 10.00 par palette, avec un forfait minimum de CHF 25.00 par commande.

Récapitulatif des coûts logistiques:

Supplément pour une valeur nette de marchandise < CHF 3’000.00	CHF 150.00
Supplément STR (majoration RPLP) sur la valeur nette	voir point 4.2
Départ usine, supplément pour une valeur nette < CHF 750.00	CHF 30.00
Livraison express commandée la veille après 11h00	CHF 80.00
Supplément accès difficile selon la liste présentée aux pages 144 – 145	CHF 150.00
BIG MAMMA, par pont	CHF 75.00
BIG MAMMA light, par palette	CHF 10.00
BIG MAMMA light, forfait minimum jusqu’à 2 palettes	CHF 25.00

4.5 Le déchargement est à la charge du destinataire de la marchandise. Si le destinataire devait ne pas être en mesure de réaliser le déchargement au lieu et au moment convenu pour la livraison, les forfaits suivant seront facturés. La responsabilité d’un éventuel dégât sur la marchandise, de la complétude de la commande, et du lieu de déchargement restent la responsabilité du destinataire de la marchandise.

Forfait de déchargement: jusqu’à 40 m³ ou 15 palettes, CHF 200.00, à partir de 40 m³ ou 15 palettes CHF 400.00

4.6 Palettes EURO: livraison facturée CHF 20.00, retour crédité CHF 15.00 si en parfait état. Les palettes et matériels d’emballage non restitués ou échangés sont décomptés. Le transport des palettes vides se fait gratuitement si elles sont rendues au moment de la livraison dans les mêmes quantités que les palettes livrées. Si le nombre de palettes retournées est plus important que le nombre de palettes livrées, alors pour chaque palette supplémentaire reprise, CHF 8.00 seront crédités. Les palettes reprises séparément seront créditées pour un montant de CHF 6.00 avec un forfait de participation au frais logistiques de CHF 150.00. En principe, les quantités de palettes livrées et récupérées sont équilibrées.

4.7 Les livraisons se font par unité entière de conditionnement. **Pour les produits de la gamme swissporBikutop : un supplément de CHF 40.- sera facturé pour chaque palette non complète.**

Récapitulatif des tarifs d’échange et de manipulation des palettes:

Forfait de déchargement par swisspor jusqu’à 40 m³	CHF 200.00
Forfait de déchargement par swisspor jusqu’à 15 palettes :	CHF 200.00
Forfait de déchargement par swisspor à partir de 40 m³	CHF 400.00
Forfait de déchargement par swisspor à partir de 15 palettes	CHF 400.00
Palettes EURO facturation par pièce	CHF 20.00

Crédit pour palettes EURO en parfait état, par pièce	CHF	15.00
Crédit pour palettes EURO, retour de quantité supplémentaire	CHF	8.00
Crédit pour palettes EURO en cas de collecte séparée	CHF	6.00
Frais de transport pour la collecte séparée des palettes EURO	CHF	150.00
Supplément pour unités d'emballage ouvertes	CHF	40.00

5. Transport et entreposage

Les matériaux d'isolation swisspor doivent être protégés du rayonnement direct du soleil et de l'humidité. Les panneaux isolants doivent être stockés sur une surface plane et propre. Les films sombres ou transparents sont à éviter pour la protection des matériaux d'isolation thermique. Les produits swissporBikutop / Bikutop LL respectivement en polymère ou en bitume élastomère doivent être protégés des rayonnements directs du soleil. L'exposition à une forte chaleur (> 30 ° C) doit être évitée. En outre, les rouleaux doivent être stockés debout sur une surface plane et dans un endroit sec.

6. Réclamations

L'acheteur doit annoncer tout défaut ou discordance en tout genre par écrit au fournisseur immédiatement après la réception de la marchandise. En cas de réclamation justifiée, le fournisseur peut, selon son choix, remplacer gratuitement la marchandise ou remettre une note de crédit de la valeur nette de la marchandise. Le fournisseur n'est responsable des dommages consécutifs aux défauts (p. ex. remboursement de frais pour des travaux ou des matériaux d'autres partenaires au chantier) ou dommages indirects de quelque nature (notamment pour dommages pécuniaires, gain manqué dû à l'arrêt de l'exploitation, etc.) que dans les limites des dispositions légales.

7. Retours

Des retours de marchandises sont en principe exceptionnels et ne sont possibles qu'avec l'accord du fournisseur. Les produits que swisspor Romandie SA aurait spécifiquement fabriqués ou achetés sur demande ne seront pas repris. La bonification s'élève à 70 % de la valeur nette de la marchandise, min. CHF 150.00, pour autant que le fournisseur ait constaté l'état irréprochable de la marchandise lors du contrôle d'entrée. Les coûts de transport et d'élimination éventuels sont à la charge de l'acheteur; la marchandise voyage pour son compte et à ses risques.

8. Services

L'offre de services de swisspor comprend l'élaboration de plans dans les domaines de l'isolation en pente, de l'isolation haute performance VIP. La préparation initiale et la première modification des plans sont effectuées gratuitement par swisspor. A partir de la deuxième modification du plan (version 3) par le client, swisspor facturera un supplément de service de CHF 85.00/heure.

9. Garantie – Responsabilité

La garantie débute dès la fin des travaux, mais au plus tard 6 mois après la livraison des matériaux. L'entrepreneur a le devoir, à réception de la marchandise, d'en contrôler la quantité et la

qualité et d'en aviser au besoin immédiatement le fournisseur par écrit. La durée de garantie pour défaut est de 2 ans et de 5 ans pour défaut caché, à condition que l'entrepreneur signale immédiatement après la constatation avec la mention des revendications.

Toutes les revendications seront prescrites après un délai de 5 ans suivant la fin des travaux, au plus tard après 66 mois suivant la livraison des matériaux par le fournisseur.

La garantie accordée par swisspor Romandie SA, dans sa version en vigueur au moment de la livraison, constitue un élément contractuel des présentes conditions de vente et de livraison.

10. Conditions de paiement

Nos factures sont payables net dans les 30 jours à compter de la date de la facture. Le vendeur est autorisé à exiger les déductions d'escomptes non justifiées. Lorsque le délai de paiement est dépassé, l'acheteur doit au fournisseur un intérêt de retard de 6 % dès le jour de l'échéance, même en l'absence de mise en demeure formelle.

Les marchandises livrées ainsi que les livraisons antérieures restent la propriété du fournisseur jusqu'au paiement total des créances. Le client autorise le fournisseur d'inscrire son droit de propriété dans le registre officiel et d'y effectuer toutes les formalités y relatives.

11. Quantités de matière

La valeur moyenne de consommation est donnée sans garantie. Les quantités de matières préparées par le fournisseur doivent être contrôlées par l'acheteur et sont réalisées à ses risques et périls.

12. Champ d'application

Les présentes conditions générales de vente et de livraison sont considérées comme adoptées lors du passage de la commande, respectivement de l'établissement de l'offre et acceptées dans les rapports entre l'acheteur et le fournisseur.

13. Projets et études préalables

Les projets et études préalables, y compris la confection d'échantillons et de prototypes, élaborés par le fournisseur sur la demande d'un intéressé, demeurent la propriété du fournisseur et ne doivent pas être remis à des tiers ou leur être rendus accessibles. Le fournisseur se réserve le droit de facturer les projets, études préalables, etc.

14. Livraisons supplémentaires

Dans le cas des pièces spéciales découpées et/ou manufacturées selon le désir du client, le fournisseur peut, pour des raisons de rationalisation de la production, se réserver le droit de livrer et de facturer jusqu'à 10 % de plus que la quantité commandée.

15. Conservation de l'outillage

Le fournisseur conserve avec soin l'outillage payé par l'acheteur en vue de livraisons ultérieures. L'obligation de conservation est caduque à l'échéance d'un délai de cinq ans depuis la dernière livraison.

16. Lieu d'exécution et for

For exclusif : CH – 1618 Châtel-Saint-Denis (canton de Fribourg)

Droit applicable : code des obligations, à l'exclusion de la convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises.

Lieux avec supplément pour accès difficile / montagne

NPA	Lieu
1656	Jaun
1659	Flendruz
1660	La Lécherette
1669	Les Sciernes-d'Al-beuve
1807	Les Pléiades
1820	Sonchaux
1824	Caux
1832	Chamby
1832	Villard-sur-Chamby
1833	Les Avants
1854	Leysin
1862	Les Mosses
1862	La Comballaz
1863	Le Sépey
1864	Vers l'Eglise
1865	Les Diablerets
1866	La Forclaz
1873	Val d'Illicz
1873	Champoussin
1873	Les Crosets
1874	Champéry
1875	Morgins
1882	Gryon
1884	Villars-sur-Ollon
1884	Arveyes
1884	Huémoz
1884	Bretaye
1885	Chesières
1896	Miex
1899	Torgon
1905	Allesse
1905	Champex-d'Allesse
1911	Mayens-de-Chamoson
1911	Ovronnaz
1912	Dugny (Leytron)
1912	Montagnon (Leytron)
1912	Produit (Leytron)
1914	Auddes-sur-Riddes
1914	Isérables
1918	La Tzoumaz
1918	Mayens-de-Riddes
1922	Salvan
1922	Les Granges
1923	Le Trétien
1923	Les Marécottes
1925	Finhaut
1925	Le Châtelard VS
1927	Chemin
1928	Ravoire
1929	Trient
1933	Vens
1934	Bruson
1936	Verbier
1937	Somlaproz (Orsières)
1938	Champex-Lac
1942	Levron

NPA	Lieu
1943	Praz-de-Fort
1944	La Fouly VS
1945	Chandonne (Liddes)
1945	Chez Petit (Liddes)
1945	Dranse (Liddes)
1945	Fontaine Dessous (Liddes)
1945	Fontaine Dessus (Liddes)
1945	Fornex (Liddes)
1945	Les Moulins VS (Liddes)
1945	Liddes
1945	Palasuit (Liddes)
1945	Petit Vichères (Liddes)
1945	Rive Haute (Liddes)
1945	Vichères (Liddes)
1946	Bourg-St-Pierre
1948	Fionnay
1948	Lourtier
1948	Sarreyer
1961	Vernamiège
1965	Chandolin (Savièse)
1965	Diolly (Savièse)
1965	Drône (Savièse)
1965	Granois (Savièse)
1965	La Muraz (Savièse)
1965	Mayens-de-la-Zour (Savièse)
1965	Monteiller (Savièse)
1965	Ormône (Savièse)
1965	Roumaz (Savièse)
1965	Savièse
1965	St-Germain (Savièse)
1966	Ayent
1966	Argnou (Ayent)
1966	Blignou (Ayent)
1966	Botyre (Ayent)
1966	Fortunau (Ayent)
1966	La Place (Ayent)
1966	Luc (Ayent)
1966	Saxonne (Ayent)
1966	Signèse (Ayent)
1966	St-Romain (Ayent)
1966	Villa (Ayent)
1968	Mase
1969	St-Martin VS
1969	Liez
1969	Trogne
1969	Suen
1969	Eison
1971	Champlan (Grimisuat)
1971	Grimisuat
1972	Anzère
1973	Nax
1974	Arbaz
1975	St-Séverin
1975	Sensine
1976	Aven

NPA	Lieu
1976	Daillon
1976	Erde
1976	Premplöz
1977	Icogne
1978	Lens
1981	Vex
1982	Euseigne
1983	Evolène
1983	Lanna
1984	Les Haudères
1984	La Tour VS
1985	La Forclas VS
1985	La Sage
1985	Villa (Evolène)
1986	Arolla
1987	Hérémente
1987	Mâche
1988	Thyon-Les Collons
1988	Thyon
1988	Les Collons
1991	Arvillard (Salins)
1991	Misériez (Salins)
1991	Pravidondaz (Salins)
1991	Salins
1991	Turin (Salins)
1992	Crête-à-l'Oeil (Les Agettes)
1992	Les Mayens-de-Sion
1992	Les Agettes
1992	La Vernaz
1993	Veysonnaz
1993	Clèbes
1996	Baar (Nendaz)
1996	Fey
1996	Condémines
1996	Saclentse
1996	Beuson (Nendaz)
1996	Bieudron (Nendaz)
1996	Brignon (Nendaz)
1997	Basse-Nendaz
1997	Haute-Nendaz
1997	Sornard
1997	Siviez
3712	Niesen Kulm
3801	Interlaken Ausgänge
3801	Eigergletscher
3801	Jungfrauoch
3818	Grindelwald
3823	Wengen
3823	Kleine Scheidegg
3825	Mürren
3826	Gimmelwald
3860	Brünig
3863	Gadmen
3863	Nessental
3864	Guttannen
3901	Rothwald
3905	Saas Almagell

NPA	Lieu
3906	Saas Fee
3907	Simplon Dorf
3907	Simplon Hospiz
3907	Gabi
3907	Gondo
3908	Saas Balen
3910	Saas Grund
3913	Rosswald
3914	Blatten b. Naters
3914	Belalp
3916	Ferden
3917	Goppenstein
3917	Kippel
3918	Wiler
3919	Blatten
3920	Zermatt (+ 50.-) *
3922	Eisten
3922	Kalpetran
3922	Stalden VS
3923	Törbel
3924	St. Niklaus VS
3924	Gasenried
3925	Grächen
3926	Embd
3927	Herbruggen
3928	Randa
3929	Täsch
3932	Visperterminen
3933	Staldenried
3934	Zeneggen
3935	Bürchen
3943	Eischoll
3944	Unterbach VS
3947	Ergisch
3954	Leukerbad
3955	Albinen
3956	Guttet-Feschel
3957	Bratsch
3957	Erschmatt
3961	Vissoie
3961	St-Luc
3961	Chandolin
3961	Ayer
3961	Mission
3961	Zinal
3961	Grimentz
3961	St-Jean VS
3962	Montana-Vermala
3963	Crans-sur-Sierre
3963	Crans-Montana
3963	Montana
3963	Aminona
3967	Vercorin
3971	Chermignon
3971	Chermignon-d'en-Bas
3971	Ollon VS
3972	Miège

Lieux avec supplément pour accès difficile / montagne

NPA	Lieu	NPA	Lieu	NPA	Lieu	NPA	Lieu
3973	Venthône	6693	Broglia	7187	Camischolas	7522	La Punt-Chamues-ch
3974	Mollens VS	6694	Prato-Sornico	7188	Sedrun	7523	Madulain
3975	Bluche	6695	Peccia	7189	Rueras	7524	Zuoz
3975	Randogne	6695	Piano di Peccia	7260	Davos Dorf	7525	S-chanf
3982	Bitsch	6696	Fusio	7265	Davos Wolfgang	7526	Cinuos-chel
3983	Bister	6718	Olivone	7270	Davos Platz	7527	Brail
3983	Filet	6872	Salorino	7270	Davos Platz 1	7530	Zernez
3983	Goppisberg	7026	Maladers	7270	Davos 4	7532	Tschier
3983	Greich	7027	Castiel	7270	Schatzalp	7533	Fuldera
3983	Mörel	7027	Lüen	7272	Davos Clavadel	7534	Lü
3984	Fiesch	7027	Calfreisen	7276	Davos Frauenkirch	7535	Valchava
3984	Fieschertal	7028	St. Peter	7277	Davos Glaris	7536	Sta. Maria Val Müstair
3985	Münster VS	7028	Pagig	7278	Davos Monstein	7537	Müstair
3985	Geschinen	7029	Peist	7312	Pfäfers	7542	Susch
3986	Ried-Mörel	7050	Arosa	7313	St. Margrethenberg	7543	Lavin
3987	Riederalp	7050	Innerarosa	7314	Vadura	7545	Guarda
3988	Ulrichen	7056	Molinis	7315	Vättis	7546	Ardez
3988	Obergesteln	7057	Langwies	7317	Valens	7550	Scuol
3989	Biel VS	7057	Sapün	7317	Balen-Gassaura	7551	Ftan
3989	Ritzingen	7058	Litzirüti	7317	Vasön	7552	Vulpera
3989	Selkingen	7063	Praden	7325	Schwendi im Weisstannental	7553	Tarasp
3989	Niederwald	7064	Tschierschen	7326	Weisstannen	7554	Sent
3989	Blitzingen	7082	Vaz/Oberbaz	7404	Feldis/Veulden	7554	Crusch
3991	Betten	7104	Versam	7431	Thusis Ausgänge	7556	Ramosch
3992	Bettmeralp	7104	Arezen	7431	Mutten	7557	Vnà
3993	Grenziols	7106	Tenna	7431	Obermutten	7558	Strada
3994	Lax	7107	Safien Platz	7444	Ausserferrera	7559	Tschlin
3994	Martisberg	7108	Mura	7445	Innerferrera	7560	Martina
3995	Ernen	7109	Thalkirch	7446	Campsut-Cröt	7562	Samnaun-Compatsch
3995	Ausserbinn	7111	Pitasch	7447	Cresta	7563	Samnaun Dorf
3995	Mühlebach	7112	Duvin	7447	Am Bach	7602	Casaccia
3995	Steinhaus	7113	Camuns	7448	Juf	7603	Vicosoprano
3996	Binn	7114	Uors	7448	Mon	7604	Borgonovo
3997	Bellwald	7115	Surcasti	7458	Stierva	7605	Stampa
3998	Reckingen VS	7116	Tersnaus	7459	Salouf	7606	Promontogno
3998	Gluringen	7116	St. Martin	7462	Riom	7608	Castasegna
3999	Oberwald	7132	Vals	7463	Parsonz	7610	Soglio
6544	Braggio	7133	Obersaxen Affeier	7464	Filisur	7710	Ospizio Bernina
6545	Selma	7134	Obersaxen Meierhof	7477	Bergün/Bravuogn	7710	Alp Grüm
6546	Cauco	7135	Obersaxen Giraniga	7482	Preda	7741	S. Carlo
6547	Augio	7136	Obersaxen Friggahüs	7482	Stugl/Stuls	7742	Poschiavo
6548	Rossa	7137	Flond	7484	Latsch	7742	Sfazù
6549	Laura	7138	Surcuolm	7492	Alvaneu Dorf	7742	La Rösa
6571	Indemini	7141	Luven	7493	Schmitten	7743	Brusio
6611	Mosogno	7142	Cumbel	7494	Wiesen GR	7743	Miralago
6611	Grosso	7143	Morissen	7500	St. Moritz	7744	Campocologno
6611	Crana	7144	Vella	7502	Bever	7745	Li Curt
6636	Frasco	7145	Degen	7503	Samedan	7746	Le Prese
6637	Sonogno	7146	Vattiz	7504	Pontresina	7747	Viano
6663	Comologno	7147	Vignogn	7505	Celerina/Schlarigna	7748	Campascio
6663	Spruga	7148	Lumbrein	7512	Champfèr		
6663	Onsernone	7148	Surin	7513	Silvaplana		
6664	Vergeletto	7149	Vrin	7514	Sils/Segl Maria		
6684	Campo	7184	Curaglia	7514	Fex		
6684	Cimalmotto	7185	Platta	7515	Sils/Segl Baselgia		
6685	Bosco/Gurin	7186	Segnas	7516	Maloja		
6690	Caveragno	7186	Mompé Tujetsch	7517	Plaun da Lej		

* CHF 50.- de frais pour autorisation spéciale d'accès au village



BIG MAMMA de swisspor – le seul système de déchargement reconnu en Suisse

swisspor SA a retravaillé, développé et amélioré le système de déchargement « BIG MAMMA » lancé en 2004. Nous respectons ainsi parfaitement l'article 6¹ de l'ordonnance sur les grues, qui s'appuie sur la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), car la charge à soulever est maintenue et sécurisée par un filet conçu spécialement à cet effet.

Une des nouveautés consiste à renforcer l'emballage au niveau du socle par des carrelats de polystyrène. Ainsi, sur le chantier, il n'est plus nécessaire de positionner des cales en bois sous le chargement, et les élingues peuvent facilement être tirées sous l'emballage.

Avec le nouveau système de déchargement « BIG MAMMA » de swisspor, la manutention sur le chantier est encore plus efficace. En quelques minutes, il est possible, en deux levages, de transporter environ 45 m³ de matériel à chaque levage, rapidement et en toute sécurité, depuis le camion swisspor vers l'emplacement prévu.

L'essentiel en bref

S'applique aux produits suivants

- swissporEPS Roof | swissporEPS Roof ECO | swissporLAMBDA Roof
- swissporPIR Voile | Alu | Premium | Premium Plus
- swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF
- swissporEPS Panneau périmétrique

Délai de livraison


- De 3 à 5 jours ouvrables selon la disponibilité des véhicules

Conditions de mise en oeuvre

- Une grue doit être présente sur le chantier
- L'accès au chantier doit être garanti
- La commande s'effectue par camion complet avec une seule épaisseur d'isolant par pont
- Le poids à lever par la grue s'élève à environ 2'000 kg
- La hauteur minimale nécessaire entre le crochet de la grue et la partie supérieure du garde-corps ou de la bordure de toiture doit être de 9 m
- L'espace nécessaire au dépôt du matériel est de 3 x 8 m, soit 24 m² par plateau
- La longueur des 4 chaînes est d'env. 6 m
- Le contact visuel pour le chargement par le conducteur de la grue doit être assuré
- Si le conducteur ne peut pas garder un contact visuel, un aide doit intervenir
- C'est le conducteur de la grue qui est responsable du levage
- En cas de vent, le conducteur de la grue décide si le levage peut être effectué ou pas

Conditions

- Le forfait s'appliquant à chaque livraison est de CHF 75.00/pont.

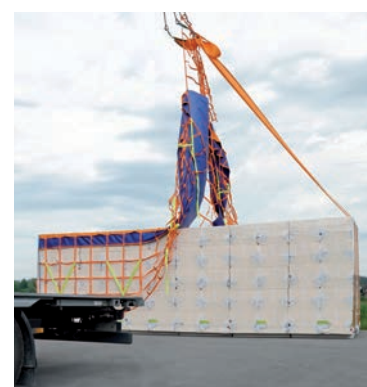

Capacités de chargement „BIG MAMMA“

Quantités pour 2 ponts = 1 camion complet

swissporEPS Roof ECO

Format: 1180 x 1180 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 1180 x 1180 mm	
		Paquets	m²
60	11,14	144	1604,16
80	8,35	144	1202,40
100	6,96	120	835,20
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	2,78	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24

Format: 2360 x 1180 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 2360 x 1180 mm	
		Paquets	m²
60	22,28	72	1604,16
80	16,71	72	1203,12
100	13,92	60	835,20
120	11,14	72	802,08
140	8,35	84	701,40
160	8,35	72	601,20
180	8,35	60	501,00
200	5,57	84	467,88
220	5,57	72	401,04
240	5,57	72	401,04
260	2,78	120	333,60
280	2,78	120	333,60
300	2,78	108	300,24

swissporPIR

Format: 1200 x 600 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA Format 1200 x 600 mm	
		Paquets	m²
80	4,32	240	1036,80
90	3,60	288	1036,80
100	3,60	240	864,00
120	2,88	240	691,20
140	2,16	288	622,08
160	2,16	240	518,40
180	2,16	240	518,40
200	1,44	288	414,72

swissporEPS Panneau périmétrique

Format: 1250 x 600 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 1250 x 600 mm	
		Paquets	m²
50	6,00	288	1728,00
60	5,25	288	1512,00
80	3,75	288	1080,00
100	3,00	288	864,00
120	2,25	336	756,00
140	2,25	288	648,00
160	2,25	240	540,00
180	1,50	336	504,00
200	1,50	288	432,00
220	1,50	288	432,00
240	1,50	240	360,00
260	0,75	480	360,00
280	0,75	432	324,00
300	0,75	384	288,00

swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF | Premium Plus 300 SF/GE

Format: 1250 x 600 mm

Epaisseur mm	m²/Paquet	de swisspor Romandie SA 1250 x 600 mm	
		Paquets	m²
20	15,00	288	4320,00
30	10,50	288	3024,00
40	7,50	288	2160,00
50	6,00	288	1728,00
60	5,25	288	1512,00
80	3,75	288	1080,00
100	3,00	288	864,00
120	2,25	336	756,00
140	2,25	288	648,00
160	2,25	240	540,00
180	1,50	336	504,00
200	1,50	288	432,00
220	1,50	288	432,00
240	1,50	240	360,00
260	0,75	480	360,00
280	0,75	432	324,00
300	0,75	384	288,00
320	0,75	384	288,00
340	0,75	336	252,00
360	0,75	336	252,00

BIG MAMMA light de swisspor

le système de déchargement le plus récent et le plus reconnu de Suisse



Chez swisspor, l'innovation et les services orientés clients sont une priorité. C'est pourquoi, nous avons perfectionné notre système de déchargement „BIG MAMMA“.

A l'image de son aîné, ce nouveau système, unique en son genre, facilite le déchargement des petites quantités sur le chantier. Grâce à ce système, il est plus simple de respecter les directives sur les travaux de levage, selon l'article 6 de l'ordonnance sur les grues. Ce système a été développé en consultation avec la SUVA.

L'avantage du nouveau système est que, lorsque le camion arrive, aucun autre équipement de levage que la grue n'est nécessaire. La manutention pendant le déchargement devient très efficace même pour de petites quantités.

L'emballage est renforcé au niveau du socle par des carreaux de polystyrène. Ainsi, sur le chantier, il n'est plus nécessaire de positionner des cales en bois sous le chargement, et les élingues peuvent être facilement retirées sous l'emballage. 4 palettes (15 m³ maximum) peuvent être transportées à chaque levage.



L'essentiel en bref

S'applique aux produits suivants · swissporEPS Roof | swissporEPS Roof ECO | swissporLAMBDA Roof
· swissporEPS Roof avec pente intégrée (format standard)
· swissporLAMBDA Roof avec pente intégrée (format standard)
· swissporPIR Voile | Alu | Premium | Premium Plus | Alu avec pente intégrée (format standard)
· swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium SF
· swissporXPS Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF
· swissporEPS Panneau périmétrique

Délai de livraison

· Les délais de livraison habituels s'appliquent

Mise en œuvre

- Une grue doit être présente sur le chantier
- L'accès au chantier doit être garanti
- Palettes complètes avec une seule épaisseur d'isolation
- La hauteur minimale nécessaire entre le crochet de la grue et la partie supérieure du garde-corps, ou de la bordure de toiture, doit être de 6 m
- Le conducteur de la grue doit avoir un contact visuel permanent avec le chargement
- Si le conducteur ne peut pas garder un contact visuel, un aide doit intervenir
- Le conducteur de la grue est responsable du levage
- En cas de vent, le conducteur de la grue décide si le levage peut être effectué ou pas
- Vous trouverez de plus amples informations dans notre mode d'emploi sur swisspor.ch.

Conditions

- CHF 10.00 seront facturés par palette commandée.
- Le forfait minimum est de CHF 25.00 par commande

Capacités de chargement "BIG MAMMA light"

swissporEPS Roof avec pente intégrée
(format standard) |
swissporLAMBDA Roof avec pente intégrée
(format standard)

Format: 1000 x 1000 mm

		de swisspor Romandie SA 1000 x 1000 mm	
Epaisseur mm	m²/Paquet	Paquets/ Palette	m²/ Palette
20 - 35	18	5	90
35 - 50	12	5	60
50 - 65	8	5	40
65 - 80	6	6	36
80 - 95	6	5	30
95 - 110	4	6	24
110 - 125	4	5	20
125 - 140	4	5	20

swissporPIR Voile | Alu | Premium |
Premium Plus

Format: 1200 x 600 mm

		de swisspor Romandie SA 1200 x 600 mm	
Epaisseur mm	m²/Paquet	Paquets/ Palette	m²/ Palette
80	4,32	10	43,20
90	3,60	12	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60
180	2,16	10	21,60
200	1,44	12	17,28
220	1,44	12	17,28
240	1,44	10	14,40

swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF |
Premium 300 SF | Premium Plus
300 GE | Premium Plus 300 SF

Format: 1250 x 600 mm

		de swisspor Romandie SA 1250 x 600 mm	
Epaisseur mm	m²/Paquet	Paquets/ Palette	m²/ Palette
10	30,00	12	360,00
20	15,00	12	180,00
30	10,50	12	126,00
40	7,50	12	90,00
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00
320	0,75	16	12,00
340	0,75	16	12,00
360	0,75	14	10,50

swissporEPS Roof | swissporEPS Roof ECO |
swissporLAMBDA Roof

Format: 1180 x 1180 mm - 980 x 980 mm

		de swisspor Romandie SA 1180 x 1180 mm	
Epaisseur mm	m²/Paquet	Paquets/ Palette	m²/ Palette
50	13,92	5	69,60
60	11,14	5	55,70
80	8,35	5	41,75
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12

swissporPIR Alu avec pente intégrée
(format standard)

Format: 1200 x 1200 mm

		de swisspor Romandie SA 1200 x 1200 mm	
Epaisseur mm	m²/Paquet	Paquets/ Palette	m²/ Palette
30 - 50	17,28	5	86,40
50 - 70	11,52	5	57,60
70 - 90	8,64	5	43,20
90 - 110	5,76	4	23,04
110 - 130	5,76	5	28,80
130 - 150	2,88	9	25,92
150 - 170	2,88	8	23,04
170 - 190	2,88	7	20,16
190 - 210	2,88	6	17,28
210 - 230	2,88	6	17,28

swissporEPS Panneau Périométrique

Format: 1250 x 600 mm

		de swisspor Romandie SA 1250 x 600 mm	
Epaisseur mm	m²/Paquet	Paquets/ Palette	m²/ Palette
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00

Produits swisspor sur la liste des eco-produits

Cette démarche souligne l'engagement de swisspor dans l'écologie. Tous les produits enregistrés peuvent être utilisés dans les constructions labellisées Minergie Eco et Eco CFC. Ceux portant la qualification „Base“ n'enfreignent aucun critère d'exclusion; ceux portant la qualification „eco 2“ sont bons et ceux „eco 1“ sont très bons. Ces critères revêtent une importance particulière à nos yeux car c'est aujourd'hui que nous construisons le bâtiment de demain.

Vous trouverez de plus amples informations sur ce thème sous:

www.eco-bau.ch | Instruments | Eco-produits | Répertoire des produits eco



Très approprié pour MINERGIE-Eco, correspond à la 1ère priorité des Eco-CFC



Bien approprié pour MINERGIE-Eco, correspond à la 2ème priorité des Eco-CFC



Respecte les critères d'exclusion MINERGIE-Eco

swissporEPS

swissporEPS 20



swissporEPS 30*



swissporEPS 150 Sol



swissporEPS Roof



swissporEPS Roof ECO



swissporEPS Panneau périmétrique | Drain



swissporEPS-T



swisspor Roll EPS 20



swisspor Roll EPS-T



* Application en toit plat = eco 2

swissporLAMBDA

swissporLAMBDA universel 031*



swissporLAMBDA Roof



swissporLAMBDA Vento



* Application sur les plafonds = eco 2

swissporPIR

swissporPIR Voile



swissporPIR Alu



swissporPIR Floor



swissporPIR Premium



swissporPIR Premium Plus



swissporPIR Compact



swissporXPS

swissporXPS



swissporXPS Premium Plus



swissporROC

swissporROC Type 1



swissporROC Type 3



swissporROC Panneau de cloison









swissporROC Type 150 (toiture)





swissporROC Panneau de sol TS





swissporGLASS	
Isover PS 81	
Isover Isocalor	
swissporGLASS Roll-T	
swissporGLASS Vento 032 black	
swissporGLASS Vento 032 white	
swissporGLASS Vento 030	









swissporVIP	
swissporVIP ¹⁾	


¹⁾ Application sous chape = eco base







swissporTETTO	
swissporTETTO Alu	
swissporBATISOL®	

Enduit d'apprêt bitumineux	
GREEN LINE Emulsion bitumineuse	

swissporBikutop LL	monocouche / pare-vapeur	bicouche
swissporBikutop LL FORTE		
swissporBikutop LL PLATINUM		
swissporBikutop LL RENO		
swissporBikutop LL SPEED		
swissporBikutop LL TERRA		
swissporBikutop LL VERTE		
swissporBikuplan LL VARIO v		
swissporBikuvap LL EVA		

swissporBikutop	monocouche / pare-vapeur	bicouche
swissporBikuplan EGV3.5 v flam		
swissporBikutop EP5		
swissporBikutop EP5 WF		
swissporBikuponte VIA		

swissporBIKUTOP PRO AQUA	bicouche
swissporBIKUTOP PRO AQUA	

swissporBikutop ECO	monocouche / pare-vapeur	bicouche
swissporBikuplan ECO EGV3		
swissporBikuplan ECO EGV3.5 v flam		
swissporBikuplan ECO LL VARIO v		
swissporBikutop ECO EP4 S flam		 ¹⁾
swissporBikutop ECO EP5 S flam		

¹⁾ Application sur toiture végétalisée avec le lé anti-racines TPO

TPO lé de protection/protection anti-racines	
swissporTPO lé de protection/protection anti-racines	











Etanchéité synthétique liquide	
BIKUcoat-PUR	
BIKUcoat-SMP ECO	
BIKUcoat-SMP ECO Top	
BIKUcoat-SMP ECO Top glacis lisse	
Wecryl 176 (Wecryl 276)	
Wecryl 198 (Wecryl 298)	
Wecryl R 230	
Wecryl 333 (Wecryl 233)	
Wecryl 488 (Wecryl 288)	
Wecryl 810	

Tableau des coefficients de transmission thermique U [W/(m²·K)]

Produits	swissporEPS							swissporLAMBDA					
	15	20	150 Sol	30 40	Roof	Roof Eco R 100% recyclé	Panneau périmétrique	universel 031	universel 029	Roof	Vento	Vento Premium	Cassette
λ _D [W/m·K]	0.038	0.036	0.033	0.033	0.034	0.033	0.033	0.031	0.029	0.029	0.031	0.029	0.029
Ep./mm													
10	3,80	3,60	3,30	3,30									
15	2,53	2,40	2,20	2,20									
20	1,90	1,80	1,65	1,65				1,55	1,45		1,55	1,45	
25	1,52	1,44	1,32	1,32									
30	1,27	1,20	1,10	1,10				1,03	0,97		1,03	0,97	
40	0,95	0,90	0,83	0,83				0,78	0,73		0,78	0,73	0,73
50	0,76	0,72	0,66	0,66	0,68		0,66	0,62	0,58	0,58	0,62	0,58	0,58
60	0,63	0,60	0,55	0,55	0,57		0,55	0,52	0,48	0,48	0,52	0,48	0,48
70											0,44		
80	0,48	0,45	0,41	0,41	0,43		0,41	0,39	0,36	0,36	0,39	0,36	0,36
90											0,34		
100	0,38	0,36	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,31	0,29	0,29	0,31	0,29	0,29
120	0,32	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,24	0,24	0,26	0,24	0,24
140	0,27	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21
150	0,25	0,24	0,22	0,22		0,22		0,21	0,19				0,19
160	0,24	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,19	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18
180	0,21	0,20	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16
200	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15
220	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,12	0,13
240	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12
250	0,15	0,14	0,13	0,13		0,13							0,12
260	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11
280	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10
300	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
320	0,12	0,11	0,10	0,10							0,10	0,09	
340	0,11	0,11	0,10	0,10									
360	0,11	0,10	0,09	0,09									
380	0,10	0,09	0,09	0,09									
400	0,10	0,09	0,08	0,08									

Les épaisseurs disponibles sont à consulter sur la page du produit.
Les valeurs U communiquées ne concernent que le matériau isolant.
Les structures porteuses et les pertes de chaleur ne sont pas prises en compte.
Valeurs de conductivité thermique déclarées: veuillez vous référer au cahier technique de la SIA 2001 „matériaux isolants”

Valeur U selon SIA 380/1
Exigence MINERGIE
Valeur cible MINERGIE-P

≤ 0.20 [W/(m²·K)]
≤ 0.15 [W/(m²·K)]
≤ 0.10 [W/(m²·K)]

Domaines d'utilisation des isolants

	swissporEPS									swissporLAMBDA					
	15	20	150 Sol	30 40	Roof Roof Eco	Panneau périmétrique	Drain périmétrique	EPS-T Roll EPS-T	EPS-T HD Roll EPS-T HD Type 4	Universal 029 ¹⁾ 031	Roof	Roll LAMBDA-T	Vento	Vento Premium	Cassette
Toiture plate															
Toiture chaude		•		•	•			•	•		•	•			
Toiture inversée															
Toiture en pente															
Sur chevrons		•		•	•					•	•				
Entre chevrons															
Sous chevrons															
Parois extérieures															
Façade ventilée													•	•	•
Pied de façade						•									
Double mur	•	•		•		•				•	•				
Isolation intérieure	•	•		•		•				•					
Parois enterrées															
Isolation périmétrique						•	•								
Double mur	•	•		•		•				•	•				
Isolation intérieure	•	•		•		•				•	•				
Sol / Radier / Plafond															
Plafond de cave	•	•		•		•				•	•				
Combles		•	•	•						•	•				
Sous chape ¹⁾		•	•	•				•	•	•		•			
Sous radier															

• Application possible. Les exigences spécifiques à un objet sont à valider selon les spécifications du produit.
1) Isolation sous chapes flottantes
Nos conseils techniques répondent à l'état actuel de la technique. En outre, nos conditions générales de vente restent valables.
Les données et conseils au sujet des panneaux pour l'isolation thermique extérieure crépie swisspor sont disponibles auprès des fournisseurs de systèmes de façade.

Voile	swissporPIR								swissporXPS					Produits
	Alu Alu HD	Floor	Premium Premium HD	Premium Plus Premium Plus HD	Compact	Sans parement 30 kg/m³	Sans parement 50 kg/m³	Sans parement 80 kg/m³	300 GE SF	500 SF	700 SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE GE/SF SF	
0.025 - 0.027	0.022	0.022	0.020	0.018	0.025 - 0.027	0.025 - 0.027	0.026 - 0.028	0.028 - 0.030	0.033 - 0.035	0.033 - 0.035	0.033 - 0.035	0.032	0.027	λ ₀ [W/m·K]
									3,30					Ep./mm
														10
														15
1,35	1,10	1,10	1,00	0,90					1,65					20
														25
0,90	0,73	0,73	0,67	0,60					1,10					30
0,68	0,55	0,55	0,50	0,45					0,83	0,83				40
0,54	0,44	0,44	0,40	0,36					0,66	0,66	0,66		0,54	50
0,45	0,37	0,37	0,33	0,30	0,45	0,45	0,47	0,50	0,55	0,55	0,55		0,45	60
0,39	0,31	0,31	0,29	0,26	0,39	0,39	0,40	0,43					0,39	70
0,33	0,28	0,28	0,25	0,23	0,33	0,33	0,34	0,36	0,44	0,44	0,44	0,40	0,34	80
				0,20										90
0,26	0,22	0,22	0,20	0,18	0,26	0,26	0,27	0,29	0,35	0,35	0,35	0,32	0,27	100
0,21	0,18	0,18	0,17	0,15	0,21	0,21	0,22	0,23	0,29	0,29	0,29	0,27	0,23	120
0,18	0,16	0,16	0,14	0,13	0,18	0,18	0,19	0,20	0,25	0,25	0,25	0,23	0,19	140
		0,15												150
0,16	0,14	0,14	0,13	0,11	0,16	0,16	0,16	0,18	0,22	0,22	0,22	0,20	0,17	160
0,14	0,12		0,11	0,10	0,14	0,14	0,14	0,16	0,19	0,19	0,19	0,18	0,15	180
0,13	0,11		0,10		0,13	0,13	0,13	0,14	0,18	0,18	0,18	0,16	0,14	200
0,11	0,10		0,09						0,16	0,16	0,16	0,15	0,12	220
0,10	0,09		0,08						0,15	0,15	0,15	0,13	0,11	240
														250
0,10	0,08								0,13	0,13	0,13	0,12	0,10	260
0,09	0,08								0,13	0,13	0,13	0,11	0,10	280
0,08	0,07								0,12	0,12	0,12	0,11	0,09	300
									0,11	0,11	0,11	0,10	0,08	320
									0,10	0,10	0,10	0,09		340
									0,10	0,10	0,10	0,09		360
														380
														400

Valeur U selon SIA 380/1
Exigence MINERGIE
Valeur cible MINERGIE-P

≤ 0,20 [W/m²·K]
≤ 0,15 [W/m²·K]
≤ 0,10 [W/m²·K]

Voile	swissporPIR						swissporXPS									
	Alu	Floor	Premium	Premium Plus	Compact	Alu HD	300 GE	300 SF	500 SF	700 SF	Drain SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE	Premium Plus 300 GE/SF		Premium Plus 300 SF
•	•		•	•	•			•	•	•		•			•	Toiture plate
								•	•	•		•			•	Toiture chaude
																Toiture inversée
•	•		•	•												Toiture en pente
																Sur chevrons
																Entre chevrons
•	•		•	•												Sous chevrons
																Parois extérieures
																Façade ventilée
							•						•		•	Pied de façade
•	•	•	•	•			•	•				•			•	Double mur
																Isolation intérieure
								•	•	•	•	•			•	Parois enterrées
		•														Isolation périmétrique
•	•	•	•	•			•	•				•	•	•	•	Double mur
																Isolation intérieure
•	•	•	•	•			•	•				•	•	•	•	Sol / Radier / Plafond
																Plafond de cave
•	•	•	•	•								•				Combles
•	•	•	•	•					•	•		•			•	Sous chape ¹⁾
								•	•	•		•			•	Sous radier

Tableau des coefficients de transmission thermique U [W/(m²·K)]

Produits	swissporROC						swissporGLASS			VIP	swissporTETTO			
	Type 1	Type 3	Panneau de cloison 039	Panneau de cloison 034	Type 150 (toiture)	Panneau de sol TS 5	Vento 032 black	Vento 032 white	Vento 030	VIP	Voile	Alu	BATISOL®	ROC
λ _D [W/m·K]	0.036	0.034	0.039	0.034	0.038	0.034	0.032	0.032	0.030	0.007	0.025 - 0.026	0.022	0.027	0.034
Ep./mm														
10														
15										0,47				
20										0,35				
25										0,28				
30	1,20	1,13						1,07	1,00	0,23				
40	0,90	0,85	0,98	0,85		0,85		0,80	0,75	0,18				
50	0,72	0,68	0,78	0,68		0,68		0,64	0,60	0,14			0,54	
60	0,60	0,57	0,65	0,57	0,63	0,57		0,53	0,50	0,12			0,45	
70										0,10				
80	0,45	0,43	0,49	0,43	0,48	0,43	0,40	0,40	0,38		0,33	0,28		0,43
90								0,36						
100	0,36	0,34		0,34	0,38	0,34	0,32	0,32	0,30		0,26	0,22		0,34
120	0,30	0,28			0,32		0,27	0,27	0,25		0,21	0,18		0,28
140	0,26	0,24			0,27		0,23	0,23	0,21		0,18	0,16		0,24
150					0,24		0,21	0,21	0,20		0,17			
160	0,23	0,21			0,21		0,20	0,20	0,19		0,16	0,14		0,21
180	0,20	0,19			0,22		0,18	0,18	0,17		0,14	0,12		0,19
200	0,18	0,17			0,19		0,16	0,16	0,15		0,13	0,11		0,17
220	0,16	0,15					0,15	0,15	0,14		0,11	0,10		
240	0,15	0,14					0,13	0,13	0,13		0,10	0,09		
250								0,13						
260								0,12						
280								0,11						
300								0,11						
320														
340														
360														
380														
400														

Les épaisseurs disponibles sont à consulter sur la page du produit.

Les valeurs U communiquées ne concernent que le matériau isolant.

Les structures porteuses et les pertes de chaleur ne sont pas prises en compte.

Valeurs de conductivité thermique déclarées: veuillez vous référer au cahier technique de la SIA 2001 „matériaux isolants“

Valeur U selon SIA 380/1

Exigence MINERGIE

Valeur cible MINERGIE-P

≤ 0.20 [W/(m²·K)]

≤ 0.15 [W/(m²·K)]

≤ 0.10 [W/(m²·K)]

Domaines d'utilisation des isolants

	swissporROC							swissporGLASS					VIP	swissporTETTO			
	Type 1	Type 3	Type 150 (toiture)	Panneau de cloison 039 034	Panneau de sol	Panneau de sol TS 3	Panneau de sol TS 5	PS 81 GLASS Roll-T	Isocalor	Vento 032 black	Vento 032 white	Vento 030	VIP	Voile avec sous-couverture	Alu avec sous-couverture	BATISOL ®	Roc
Toiture plate																	
Toiture chaude			•					•	•			•	•				
Toiture inversée																	
Toiture en pente																	
Sur chevrons		•	•											•	•	•	•
Entre chevrons	•	•															
Sous chevrons																	
Parois extérieures																	
Façade ventilée		•								•	•	•					
Pied de façade																	
Double mur	•	•															
Isolation intérieure	•	•											•				
Parois enterrées																	
Isolation périmétrique																	
Double mur																	
Isolation intérieure	•	•		•									•				
Sol / Radier / Plafond																	
Plafond de cave	•	•															
Combles			•										•				
Sous chape ¹⁾					•	•	•	•	•				•				
Sous radier													•				

• Application possible. Les exigences spécifiques à un objet sont à valider selon les spécifications du produit.

1) Isolation sous chapes flottantes

Nos conseils techniques répondent à l'état actuel de la technique. En outre, nos conditions générales de vente restent valables.

Les données et conseils au sujet des panneaux pour l'isolation thermique extérieure crépie swisspor sont disponibles auprès des fournisseurs de systèmes de façade.



Champion suisse de l'écologie

Avec plus de 100 enregistrements dans le registre des produits eco. swisspor est LE fournisseur de l'assortiment écologique pour l'isolation et l'étanchéité.

Toute la gamme de produits swisspor est concernée.
Tant pour l'isolation avec l'enregistrement des produits
swissporEPS, swissporLAMBDA, swissporPIR, swissporXPS,
swissporROC, swissporGLASS, swissporVIP, swissporTETTO

que pour les lés d'étanchéités
swissporBIKUTOP, swissporBIKUTOP LL et swissporBIKUTOP ECO, en passant par les lignes swissporKISODUR et swissporKISODUR Alu, dans le domaine de la technique du bâtiment.

Cette démarche souligne l'engagement de swisspor dans l'écologie. Tous les produits enregistrés peuvent être utilisés dans les constructions labellisées Minergie Eco. Ces critères revêtent une importance particulière à nos yeux car c'est aujourd'hui que nous construisons la maison de demain.

Vous trouverez plus d'informations sur ces sujets sur le site www.eco-bau.ch.

Tableau de coefficients de transmission thermique U [W/(m²·K)]

λ_0 [W/m·K]	0.007	0.018	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	0.029	0.030	0.031	0.032	0.033	0.034	0.035	0.036	0.037	0.038	0.039	0.040
Ep./mm																							
10	0,70	1,80	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00
20	0,35	0,90	1,05	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00
30	0,23	0,60	0,70	0,70	0,73	0,77	0,80	0,83	0,87	0,90	0,93	0,97	1,00	1,03	1,07	1,10	1,13	1,17	1,20	1,23	1,27	1,30	1,33
40	0,18	0,45	0,53	0,53	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,78	0,80	0,83	0,85	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	1,00
50	0,14	0,36	0,42	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80
60	0,12	0,30	0,35	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,48	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65	0,67
70	0,10	0,26	0,30	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57
80		0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50
90		0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
100		0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40
120		0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33
140		0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29
150		0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27	0,27
160		0,11	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
180		0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22
200		0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20
220		0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18
240		0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17
250		0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16
260		0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
280		0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14
300		0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
320		0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13
340		0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
350		0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
360		0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
380		0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11
400		0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10

Epaisseurs disponibles à contrôler dans la liste de prix.

Les valeurs ne sont basées que sur l'isolation thermique.

Les structures porteuses ainsi que les coefficients de convection ne sont pas pris en compte.

Valeur U selon SIA 380/1

Exigence MINERGIE

Valeur cible MINERGIE-P

≤ 0.20 [W/(m²·K)]

≤ 0.15 [W/(m²·K)]

≤ 0.10 [W/(m²·K)]

Conductivité thermique λ_D des produits de swisspor Romandie SA

λ_D [W/(m·K)]	Epaisseur [mm]	Produits swisspor
0.007	20 - 40	swissporVIP
0.018	20 - 180 60 - 160	swissporPIR Premium Plus avec pente intégrée swissporPIR Premium Plus HD
0.020	20 - 240 60 - 160	swissporPIR Premium swissporPIR Premium HD
0.022	20 - 300 60 - 160 20 - 160 80 - 240 60 - 160	swissporPIR Alu avec pente intégrée Pointe de diamant swissporPIR Alu HD swissporPIR Floor swissporTETTO Alu swissporPIR Alu Porta
0.025	120 - 300 80 - 100 120 - 200 80 - 220 ≥ 120 ≥ 120	swissporPIR Voile swissporPIR Voile Bitume swissporPIR Compact swissporPIR Élément coupe-feu swissporPIR sans parement 30 kg/m ³ avec pente intégrée 30 kg/m ³ swissporTETTO Voile
0.026	80 - 100 80 - 100 80 - 119 ≥ 120 80 - 100	swissporPIR Voile swissporPIR Compact swissporPIR sans parement 30 kg/m ³ avec pente intégrée 30 kg/m ³ swissporPIR sans parement 50 kg/m ³ swissporTETTO Voile
0.027	20 - 70 50 - 60 60 20 - 79 80 - 119 50 - 200 50 - 200 100 - 320 50 - 60	swissporPIR Voile swissporPIR Voile Bitume swissporPIR Compact swissporPIR sans parement avec pente intégrée 30 kg/m ³ swissporPIR sans parement 50 kg/m ³ swissporXPS Premium Plus 300 GE swissporXPS Premium Plus 300 GE/SF swissporXPS Premium Plus 300 SF swissporBATISOL®
0.028	20 - 79 ≥ 120	swissporPIR sans parement 50 kg/m ³ swissporPIR sans parement 80 kg/m ³
0.029	50 - 400 80 - 119 60 - 320 20 - 150 20 - 300	swissporLAMBDA Roof avec pente intégrée swissporPIR sans parement 80 kg/m ³ swissporLAMBDA Vento Premium swissporLAMBDA Vento pour embrasures swissporLAMBDA Universel 029
0.030	20 - 79 30 - 240	swissporPIR sans parement 80 kg/m ³ swissporGLASS Vento 030
0.031	60 - 320 20 - 40 20 - 300	swissporLAMBDA Vento swissporRoll LAMBDA-T swissporLAMBDA Universel 031

λ_D [W/(m·K)]	Epaisseur [mm]	Produits swisspor
0.032	10 - 27 10 - 27 80 - 240 30 - 300 30 - 320 80 - 360	swissporGLASS Isover PS 81 swissporGLASS Roll-T swissporGLASS Vento 032 black swissporGLASS Vento 032 white swissporTERA swissporXPS Premium 300 SF
0.033	10 - 500 10 - 500 10 - 40 20 - 500 100 - 300 40 - 100 50 - 300 60 - 240 4 - 50 10 - 60 10 - 60 40 - 60 50 - 60 50 - 60	swissporEPS 150 Sol swissporEPS 30 avec pente intégrée swissporRoll EPS 30 swissporEPS 40 swissporEPS Roof ECO swissporEPS R 100% recyclé swissporEPS Panneau périmétrique swissporEPS Drain périmétrique swissporBOARD swissporXPS 300 GE swissporXPS 300 SF swissporXPS 500 SF swissporXPS 700 SF swissporXPS Drain SF
0.034	50 - 300 30 - 240 80 - 200 40 - 100 20 - 30 15 - 40 30 - 240 60 - 220 20 - 40 20 - 40	swissporEPS Roof avec pente intégrée swissporROC Type 3 swissporTETTO Roc swissporROC Panneau de cloison 034 swissporROC Panneau de sol TS 3 swissporROC Panneau de sol TS 5 swissporROC Vento 034 swissporROC Vento 034 black swissporEPS-T HD swissporRoll EPS-T HD Type 4
0.035	80 - 360 80 - 360 80 - 360 80 - 360 80 - 360 80 - 240 22 - 43	swissporXPS 300 GE swissporXPS 300 SF swissporXPS 500 SF swissporXPS 700 SF swissporXPS Drain SF swissporGLASS Isocalor
0.036	10 - 500 10 - 40 30 - 240	swissporEPS 20 avec pente intégrée swissporRoll EPS 20 swissporROC Type 1
0.038	10 - 40 10 - 500 60 - 200	swissporEPS-T Roll EPS-T swissporEPS 15 swissporROC Type 150 (toiture) swissporROC Flocons
0.039	40 - 80	swissporROC Panneau de cloison 039

Epaisseurs disponibles à contrôler dans la liste de prix
Les conductivités thermiques effectives sont à consulter sur la déclaration SIA des produits www.swisspor.ch, rubrique produits

Coordonnées / service clientèle

Direction commerciale

Blaise Sarrasin	Directeur technique et vente toitures	021 948 48 10	blaise.sarrasin@swisspor.com
	Conseiller énergétique - Expert CECB		
Frédéric Peter	Chef des ventes gros-oeuvre	021 948 48 60	frederic.peter@swisspor.com

Nos conseillers au service externe, vos interlocuteurs

Isabelle Diserens	Conseillère étanchéité et isolation VD	021 948 48 35	isabelle.diserens@swisspor.com
Adrian Kuonen	Conseiller étanchéité et isolation VS	021 948 48 63	adrian.kuonen@swisspor.com
Jean-Philippe Mallart	Conseiller étanchéité et isolation GE	021 948 48 15	jean-philippe.mallart@swisspor.com
Frédéric Pasquier	Conseiller étanchéité et isolation FR	021 948 48 17	frederic.pasquier@swisspor.com
Thierry Rais	Conseiller étanchéité et isolation JU/NE	021 948 48 14	thierry.rais@swisspor.com
	Conseiller énergétique - Expert CECB		
Patrick Thorens	Conseiller étanchéité et isolation VD	021 948 48 36	patrick.thorens@swisspor.com

Notre conseiller étanchéité liquide, votre interlocuteur

Gary Etter	Responsable technique et vente Etanchéité liquide	021 948 48 16	gary.etter@swisspor.com
------------	--	---------------	-------------------------

Notre conseiller toitures, votre interlocuteur

Eric Schornoz	Responsable toitures - Suisse romande Conseiller technique	021 948 48 37	eric.schornoz@swisspor.com
---------------	---	---------------	----------------------------

Notre prescripteur technique, votre interlocuteur

Thierry Heyd	Prescripteur technique Sécurité en toiture Conseiller énergétique - Expert CECB	021 948 48 12	thierry.heyd@swisspor.com
--------------	---	---------------	---------------------------

Notre bureau technique, vos interlocuteurs

Thomas Cottet	Responsable du bureau technique Conseiller énergétique - Expert CECB	021 948 48 11	thomas.cottet@swisspor.com
Mathieu Richard	Conseiller technique Conseiller énergétique - Expert CECB	021 948 48 13	mathieu.richard@swisspor.com
Eric Perrin	Conseiller technique	021 948 48 91	eric.perrin@swisspor.com

Notre service de vente interne, vos interlocuteurs

		021 948 48 48	vi@swisspor.com
Sophie Jaques	Responsable de la vente interne		
Morgane Charrière	Collaboratrice de la vente interne		
Sacha Nicole	Collaborateur de la vente interne		
Yoann Grivet	Collaborateur facturation		

Notre service de prise de commandes

dispo-romandie@swisspor.com

Informations générales : romandie@swisspor.com

Informations techniques : cdc@swisspor.com

Vous trouverez également de plus amples informations sur nos fiches techniques, détails et conseils de mise en oeuvre concernant nos produits et systèmes sur notre site Internet: swisspor.ch

Nos conseillers, vente et technique, à votre service en Suisse romande:

Thierry Rais
Conseiller technique
021 948 48 14
thierry.rais@swisspor.com

Jean-Philippe Mallart
Conseiller technique
021 948 48 15
jean-philippe.mallart@swisspor.com

Isabelle Diserens
Conseillère technique
021 948 48 35
isabelle.diserens@swisspor.com


Frédéric Pasquier
Conseiller technique
021 948 48 17
frederic.pasquier@swisspor.com

Patrick Thorens
Conseiller technique
021 948 48 36
patrick.thorens@swisspor.com

Gary Etter
Responsable technique et vente
Etanchéité liquide
021 948 48 16
gary.etter@swisspor.com

Eric Schornoz
Responsable Toitures
021 948 48 37
eric.schornoz@swisspor.com

Adrian Kuonen
Conseiller technique
021 948 48 63
adrian.kuonen@swisspor.com

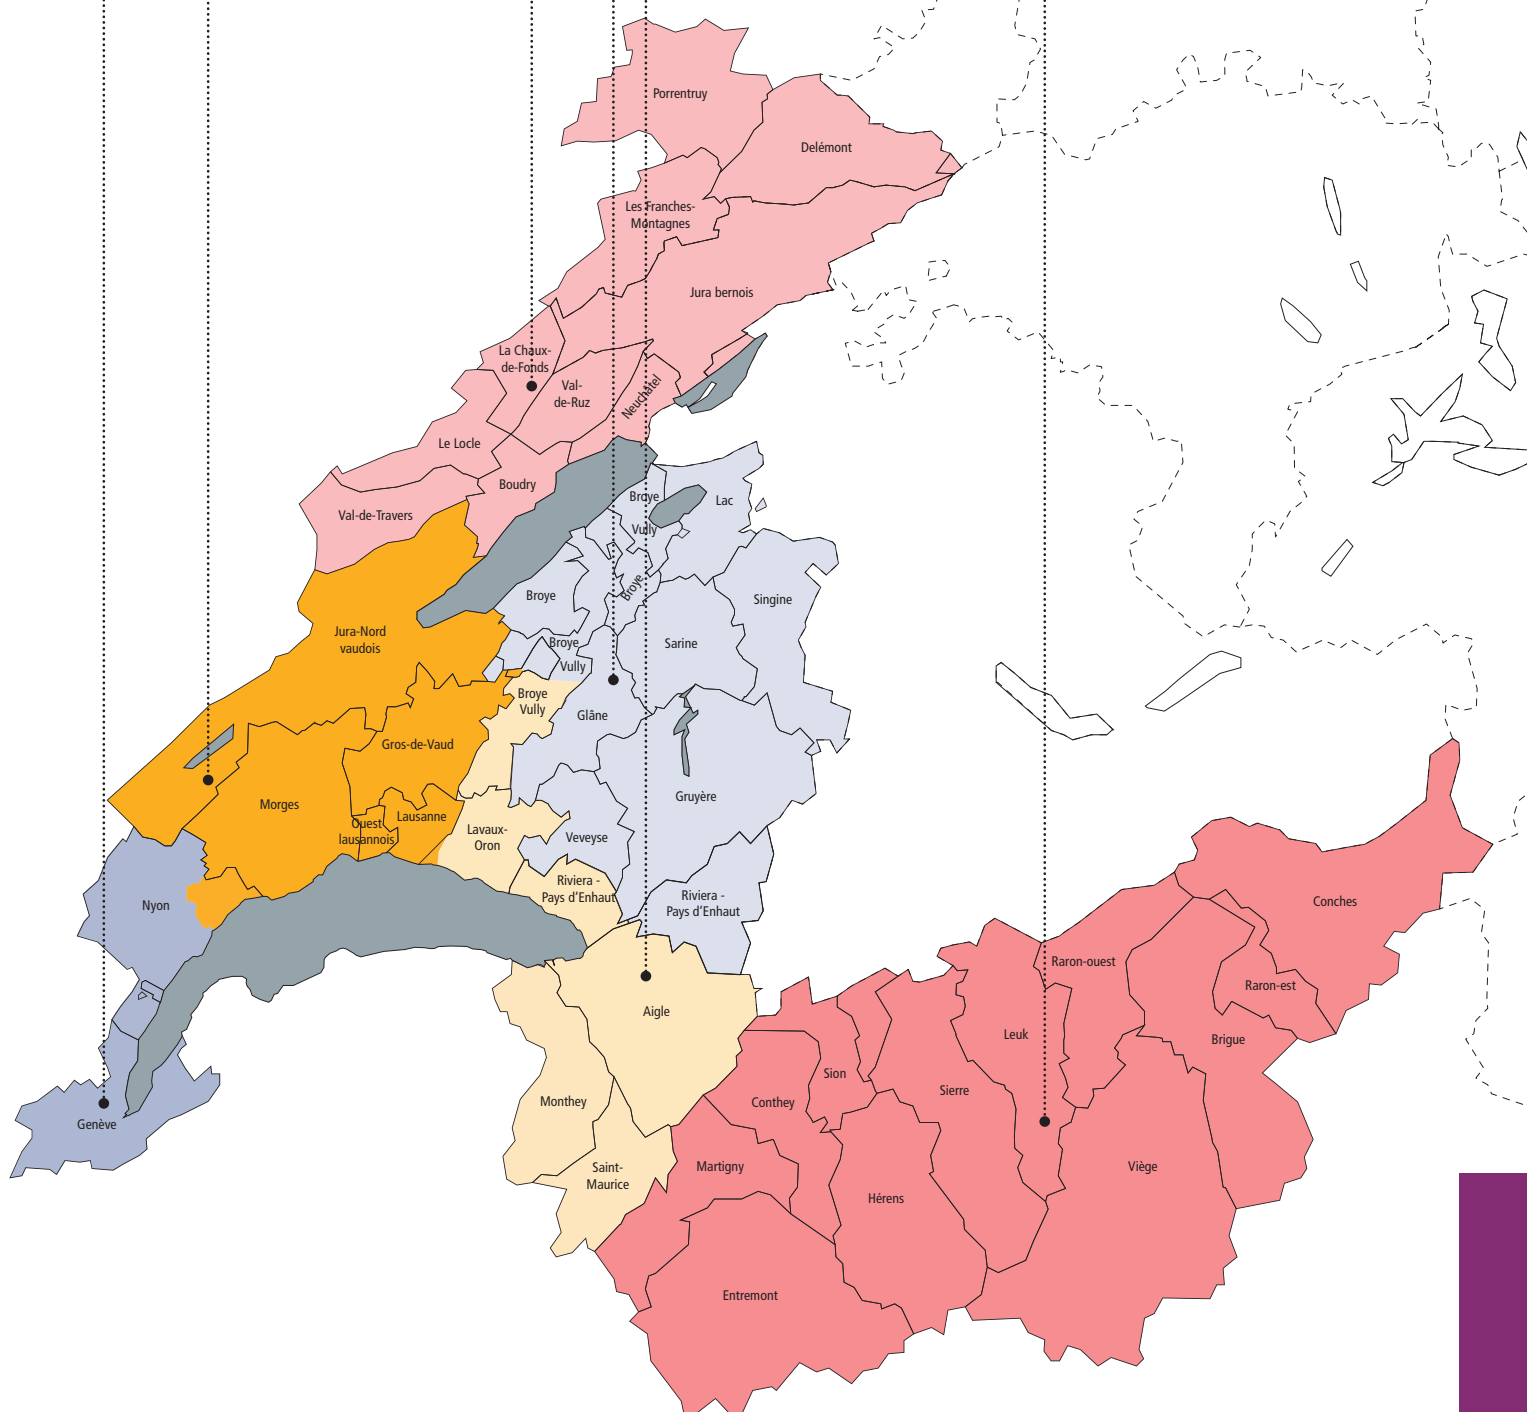

**swisspor Romandie SA Vente**

Z.I. Pra de Plan B

CP 60

CH-1618 Châtel-St-Denis

Tél. +41 21 948 48 48

Fax +41 21 948 48 49

www.swisspor.ch

swisspor Romandie SA

CH-1618 Châtel-St-Denis

Tél. +41 21 948 48 48

Fax +41 21 948 48 49

vi@swisspor.com

Support technique

swisspor Romandie SA

CH-1618 Châtel-St-Denis

Tél. +41 21 948 48 11

Fax +41 21 948 48 19

cdc@swisspor.com

Commandes

swisspor Romandie SA

CH-1618 Châtel-St-Denis

Tél. +41 21 948 48 00

Fax +41 21 948 48 09

dispo-romandie@swisspor.com



Produits et services du groupe swisspor