


Flachdach über Stahlbeton, intensiv begrünt

ohne Wärmedämmung, 1-lagige bituminöse Abdichtung **swissporBIKUTOP**

(Gefälle $\geq 1,5\%$, gemäss SIA 271:2007)

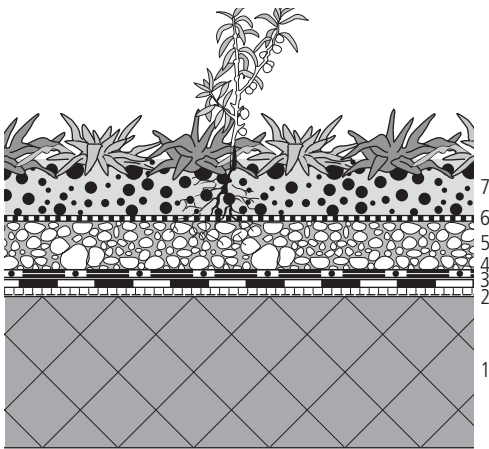

Bauteildaten

Schicht/Bezeichnung	Verarbeitung Fläche	Dicke mm	Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K)
1 Stahlbeton		200	–
2 Haftvermittler Bitumenlack VS 100 ¹⁾		–	–
3 swissporBIKUTOP EP5 WF S flam ²⁾	schweissen	5,0	0,230
4 swisspor PROTECT	lose verlegen	8	–
5 Kies Drainage- und Filterschicht	lose verlegen	–	–
6 evtl. swisspor Filtervlies		–	–
7 Intensive Dachbegrünung		–	–

Alternativ Produkte

- ¹⁾ GREEN LINE Bitumenemulsion
- ²⁾ swissporBIKUTOP LL VERTE


Planungs- und Ausführungshinweise

- Es sind die aktuellen Planungsunterlagen mit deren Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG, sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der Fachverbände zu beachten.
- Weitere Informationen zu Produktdaten, Detailskizzen, etc. erhalten Sie unter www.swisspor.ch.

Flachdach über Stahlbeton, befahrbar

ohne Wärmedämmung, 1-lagige bituminöse Abdichtung **swissporBIKUTOP**

(Gefälle $\geq 1,5\%$, gemäss SIA 271:2007)

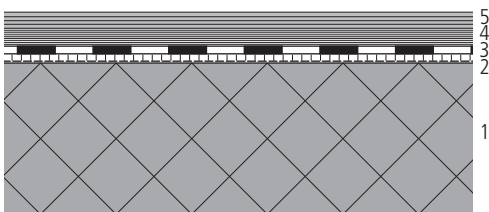

Bauteildaten

Schicht/Bezeichnung	Verarbeitung Fläche	Dicke mm	Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K)
1 Stahlbeton ^{a)}		300	–
2 Versiegelungsebene Wecryl 126 A / Wepus Quarzsand / Wecryl 127	Flüssigkunststoff 2K	–	–
3 swissporBIKUPONTE VIA	schweissen	5,0	–
4 Schutzschicht Gussasphalt MA 8/11/16	im Verbund	–	–
5 Nuttschicht Gussasphalt MA 8-11		–	–

Hinweis

- ^{a)} Aufbau im Verbund mind. 2 % Gefälle Untergrundvorbereitung Schleuder- HDW-, Vakuum-, Feuchtenebel-, Druckluftstrahlen.

Planungs- und Ausführungshinweise

- Es sind die aktuellen Planungsunterlagen mit deren Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG, sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der Fachverbände zu beachten.
- Weitere Informationen zu Produktdaten, Detailskizzen, etc. erhalten Sie unter www.swisspor.ch.