
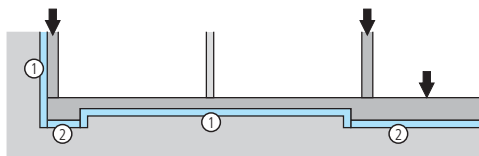


Boden über Erdreich mit Perimeterdämmung

swisspor Trittschalldämmung und swissporXPS Premium 300 SF | *Alternativ: swissporXPS Premium Plus 300 SF*

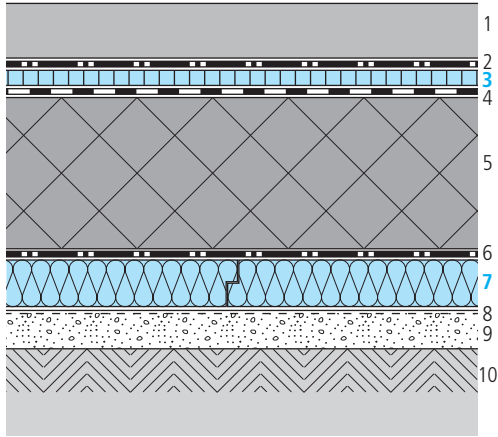

① swissporEPS Perimeter | swissporXPS 300 SF | swissporXPS Premium 300 SF | swissporXPS Premium Plus 300 SF
② swissporXPS 500 SF | swissporXPS 700 SF

Bauteildaten

Schicht/Bezeichnung	Dicke mm	Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K)
1 Zementestrich	70	1,400
2 Trenn- und Gleitlage, Dampfbremse, z.B. PE-Folie	0,2	–
3 swisspor Roll EPS-T ^{1) a)}	20	0,039 ^{b)}
4 Kapillarwassersperre, z.B. swissporBIKUVAP LL EVA	3,5	0,230
5 Stahlbeton	200	2,300
6 Trenn-/Gleit- und Schutzlage		
7 swissporXPS Premium 300 SF ²⁾	var.	0,032 ^{b)}
8 evtl. Splitt- oder Sandplanum	var..	
9 Magerbeton/Sauberkeitsschicht	50	1,500
10 Erdreich		

Alternativ Produkte

- ¹⁾ swisspor Roll LAMBDA-T ^{a)} (λ_D 0,031 W/(m·K) ^{b)}) | swissporGLASS Roll-T Typ 4 (λ_D 0,032 W/(m·K) ^{b)})
²⁾ swissporXPS Premium Plus 300 SF (λ_D 0,027 W/(m·K) ^{b)})

Hinweis

- ^{a)} swisspor Roll EPS-T sowie swisspor Roll LAMBDA-T sind mit unterschiedlichen oberseitigen Beschichtungen erhältlich.
^{b)} Verbindliche Wärmeleitfähigkeit: unter www.swisspor.ch, Produkte.

Bauteilkennwerte

Dicke der Wärmedämmschicht mm	swisspor Roll EPS-T & swissporXPS Premium 300 SF			swisspor Roll EPS-T & swissporXPS Premium Plus 300 SF		
	Wärmedurchgangskoeffizient U gemäss SN EN ISO 13370 ¹⁾		Wärmespeicherfähigkeit C_{Boden}	Wärmedurchgangskoeffizient U gemäss SN EN ISO 13370 ¹⁾		Wärmespeicherfähigkeit C_{Boden}
	W/(m²·K)	W/(m²·K)		W/(m²·K)	W/(m²·K)	
120	0,22	0,16	75	0,19	0,14	75
140	0,19	0,14	75	0,17	0,13	75
160	0,17	0,13	75	0,15	0,12	75
180	0,15	0,12	75	0,13	0,10	75
200	0,14	0,11	75	0,12	0,10	75
220	0,13	0,10	75	0,11	0,09	75
240	0,12	0,10	75	0,10	0,08	75
260	0,11	0,09	75	0,10	0,08	75
280	0,10	0,09	75	0,09	0,08	75

¹⁾ U-Wert Berechnung gemäss SN EN ISO 13370 mit folgenden Randbedingungen: Bodenfläche 100 m², Perimeter-Abwicklung 40 m, Bodentiefe unter OK Terrain 2,50 m (Höhe der Wand im Erdreich), Wärmeleitfähigkeit Erdreich λ 2,0 W/(m·K)

Bauphysikalische Randbedingungen

- Wärmeübergangswiderstand innen $R_{si} = 0,13$ (m²·K)/W und aussen $R_{se} = 0,0$ (m²·K)/W
- ohne Berücksichtigung allfälliger Bauteilheizung (Bodenheizung)

Schallschutz

Die Trittschalldämmschicht reduziert indirekte Schallübertragungen
LSV: Lärmschutz-Verordnung des Bundes und der Kantone
SIA Norm: 181 «Schallschutz im Hochbau»

Bemessung Wärmeschutz

- MuKEn: Die kantonalen Anforderungen im Energiebereich können von den Mustervorschriften leicht abweichen. Informieren Sie sich direkt bei der Energiefachstelle des betreffenden Kantons.
SIA Norm: 180 «Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau», 380/1 «Thermische Energie im Hochbau»
Minergie: Die aktuellen Anforderungswerte finden Sie unter www.minergie.ch.

Planungs- und Ausführungshinweise

- Es sind die Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien sowie die entsprechenden Normen der Fachverbände und der Lieferanten zu beachten.
- Für die Bemessung der Estriche gilt Norm SIA 251 «Schwimmende Estriche im Innenbereich».