
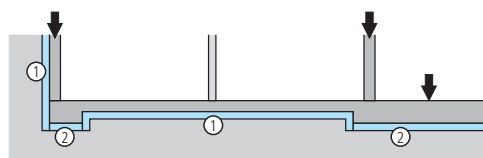


Boden über Erdreich mit Perimeterdämmung

swissporXPS 300 SF | *Alternativ: swissporXPS 500 SF bzw. swissporXPS 700 SF*

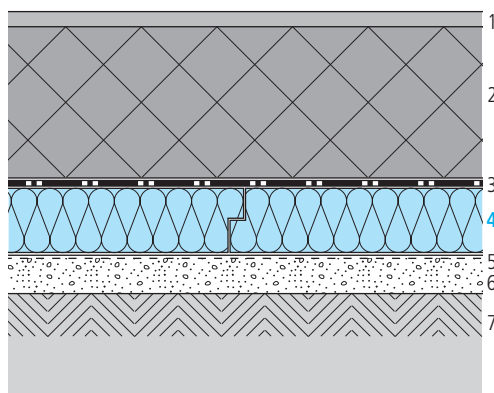

① swissporEPS Perimeter | swissporXPS 300 SF | swissporXPS Premium 300 SF | swissporXPS Premium Plus 300 SF

② swissporXPS 500 SF | swissporXPS 700 SF

Bauteildaten

Schicht/Bezeichnung	Dicke mm	Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K)
1 Hartbetonbelag o.ä.	20	2,000
2 Stahlbeton	200	2,300
3 Trenn-/Gleit- und Schutzlage		
4 swissporXPS 300 SF ¹⁾	var.	0,035 ^{a)}
5 evtl. Splitt- oder Sandplanum	var.	
6 Magerbeton/Sauberkeitsschicht	50	1,500
7 Erdreich		

Alternativ Produkte

¹⁾ swissporXPS 500 SF (λ_D 0,035 W/(m·K) ^{a)}) | swissporXPS 700 SF (λ_D 0,035 W/(m·K) ^{a)})

Hinweis

^{a)} Verbindliche Wärmeleitfähigkeit: unter www.swisspor.ch, Produkte.

Bauteilkennwerte

Dicke der Wärmedämmschicht mm	swissporXPS 300 SF			swissporXPS 500 SF			swissporXPS 700 SF		
	Wärmedurchgangskoeffizient U gemäss SN EN ISO 13370 ¹⁾ W/(m ² ·K)	Wärme- speicher- fähigkeit C _{Boden} KJ/(m ² ·K)	Wärmedurchgangskoeffizient U gemäss SN EN ISO 13370 ¹⁾ W/(m ² ·K)	Wärme- speicher- fähigkeit C _{Boden} KJ/(m ² ·K)	Wärmedurchgangskoeffizient U gemäss SN EN ISO 13370 ¹⁾ W/(m ² ·K)	Wärme- speicher- fähigkeit C _{Boden} KJ/(m ² ·K)	Wärmedurchgangskoeffizient U gemäss SN EN ISO 13370 ¹⁾ W/(m ² ·K)	Wärme- speicher- fähigkeit C _{Boden} KJ/(m ² ·K)	
140	0,24	0,17	84	0,24	0,17	84	0,24	0,17	84
160	0,21	0,15	84	0,21	0,15	84	0,21	0,15	84
180	0,19	0,14	84	0,19	0,14	84	0,19	0,14	84
200	0,17	0,13	84	0,17	0,13	84	0,17	0,13	84
220	0,15	0,12	84	0,15	0,12	84	0,15	0,12	84
240	0,14	0,11	84	0,14	0,11	84	0,14	0,11	84
260	0,13	0,10	84	0,13	0,10	84	0,13	0,10	84
280	0,12	0,10	84	0,12	0,10	84	0,12	0,10	84
300	0,11	0,09	84	0,11	0,09	84	0,11	0,09	84
320	0,11	0,09	84	0,11	0,09	84	0,11	0,09	84

¹⁾ U-Wert Berechnung gemäss SN EN ISO 13370 mit folgenden Randbedingungen: Bodenfläche 100 m², Perimeter-Abwicklung 40 m, Bodentiefe unter OK Terrain 2,50 m (Höhe der Wand im Erdreich), Wärmeleitfähigkeit Erdreich λ 2,0 W/(m·K)

Bauphysikalische Randbedingungen

- Wärmeübergangswiderstand innen R_{si} 0,13 (m²·K)/W und aussen R_{se} 0,0 (m²·K)/W
- ohne Berücksichtigung allfälliger Bauteilheizung (Bodenheizung)

Bemessung Wärme- und Feuchteschutz

MuKEh: Die kantonalen Anforderungen im Energiebereich können von den Mustervorschriften leicht abweichen. Informieren Sie sich direkt bei der Energiefachstelle des betreffenden Kantons.

SIA Norm: 180 «Wärme- und Feuchteschutz im Hochbau», 380/1 «Thermische Energie im Hochbau»

Minergie: Die aktuellen Anforderungswerte finden Sie unter www.minergie.ch.

Planungs- und Ausführungshinweise

- Es sind die Planungs- und Verarbeitungsrichtlinien sowie die entsprechenden Normen der Fachverbände und der Lieferanten zu beachten.