


Prodotti		Universale 031	Universale 029	
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.031	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo		E / RF3 cr	E / RF3 cr	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	12	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

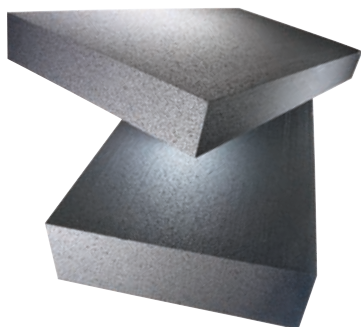

#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Universale 031 CHF/m <sup>2</sup>	Universale 029 CHF/m <sup>2</sup>
20	12,5	4.40	5.00
30	8,0	6.60	7.50
40	6,0	8.80	10.00
50	5,0	11.00	12.50
60	4,0	13.20	15.00
80	3,0	17.60	20.00
100	2,5	22.00	25.00
120	2,0	26.40	30.00
140	1,5	30.80	35.00
150	1,5	33.00	37.50
160	1,5	35.20	40.00
180	1,0	39.60	45.00
200	1,0	44.00	50.00
220	1,0	48.40	55.00
240	1,0	52.80	60.00
260	1,0	57.20	65.00
280	1,0	61.60	70.00
300	1,0	66.00	75.00

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Polistirolo espanso additivato con grafite  
**Caratteristiche:** Non adatto al rivestimento di facciate  
**Formato:** 1000 x 500 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti		Roll LAMBDA-T			
		Tipo PE-Plus	Tipo 2	Tipo 4	
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.031	0.031	0.031
Reazione al fuoco / Gruppo		E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	
Comprimibilità $d_L-d_B$	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Rigidità dinamica	$s'$	MN/m <sup>3</sup>	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251		A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Rotolo	Tipo PE-Plus CHF/m <sup>2</sup>	Tipo 2 CHF/m <sup>2</sup>	Tipo 4 CHF/m <sup>2</sup>
22/20	12,0	7.40	8.40	8.80
32/30	9,0	9.25	10.50	11.00
43/40	6,0	11.20	12.70	13.30

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Rotoli isolanti in schiuma rigida di polistirolo espanso anticalpestio, additivato con grafite, con superficie elasticata  
**Formato:** Larghezza rotolo 1000 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Rivestimento:** **PE-Plus:** Foglio PE speciale, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti  
**Tipo 2:** Foglio Alu/PE, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti  
**Tipo 4 (per fissaggio con klips):** Foglio PP, color argento, armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti