


Produkt			EPS 20 Gefälleplatten	EPS Roof Gefälleplatten
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.036	0.034
Brandverhalten / -gruppe			E / RF3 cr	E / RF3 cr
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)	σ_c	kPa	20	25

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

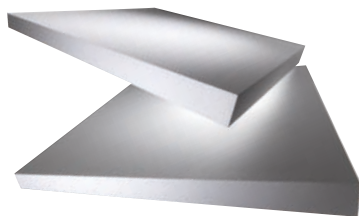

Preise

Menge	EPS 20 Gefälleplatten nach Aufmass	EPS Roof Gefälleplatten nach Aufmass (≥ 120 kPa)
	CHF/m ³	CHF/m ³
bis 10 m ³	334.00	357.00
bis 30 m ³	291.00	315.00
bis 70 m ³	255.00	278.00
ab 70 m ³	229.00	252.00

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

Qualität:

Expandierter Polystyrol-Hartschaum

Format:

Grundplatte 1000 x 1000 mm / 1000 x 500 mm

Grat-/Kehlplatte 1000 x 1000 mm,


Mindestverrechnungsmenge 1 m³

Verpackung:

PE-Folien Rollierung

Verlegeplan:

Bei Auftragserteilung wird objektbezogen nach Ihrem Aufmass ein Verlegeplan und eine Stückliste erstellt, welche der Lieferung beigelegt werden.

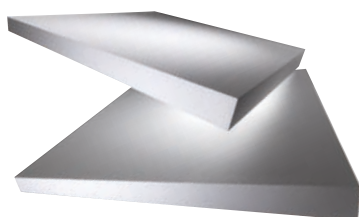

Preise

Dicke mm	m ² /Bund	EPS Roof Gefälleplatten Standard ²⁾
		CHF/m ²
20 - 35	18,0	7.10
35 - 50	12,0	10.90
50 - 65	8,0	14.70
65 - 80	6,0	18.40
80 - 95	6,0	22.20
95 - 110	4,0	26.00
110 - 125	4,0	29.80
125 - 140	4,0	33.60

2) Für Bezüge ohne Erstellung von Verlegeplan und Stückliste.

Format:

Grundplatte 1000 x 1000 mm

Entladesystem:

Nach Absprache BIG MAMMA light gemäss den Seiten 156 – 157