


Produkt			PIR Vlies	PIR Alu	PIR Floor	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	Dicke mm			
			≤ 70	0.027	0.022	0.022
			80 - 100	0.026		
		≥ 120	0.025			
Brandverhalten / -gruppe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)	σ_c	kPa	25	25	25	

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

Preise

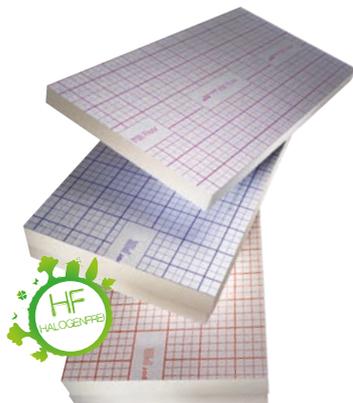

Dicke mm	m ² /Bund	Bund/ Gebinde	PIR Vlies CHF/m ²	PIR Alu CHF/m ²	PIR Floor * CHF/m ²
20	14,40	12	11.80 ²⁾	15.00 ²⁾	15.40 ²⁾
30	11,52	10	15.10 ²⁾	17.50 ²⁾	17.90 ²⁾
40	8,64	10	17.90 ²⁾	20.10 ²⁾	20.70 ²⁾
50	7,20	10	20.60 ³⁾	22.70 ³⁾	23.30 ³⁾
60	5,76	10	21.80 ³⁾	25.10 ³⁾	25.70 ³⁾
70	4,32	12	24.70 ³⁾	28.20 ³⁾	28.80 ³⁾
80	4,32	10	24.80 ³⁾	28.40 ³⁾	29.00 ³⁾
100	3,60	10	30.50 ³⁾	35.00 ³⁾	36.20 ³⁾
120	2,88	10	36.60 ³⁾	42.00 ³⁾	43.40 ³⁾
140	2,16	12	42.70 ³⁾	49.00 ³⁾	50.70 ³⁾
160	2,16	10	48.80 ⁴⁾	56.00 ⁴⁾	57.90 ³⁾
180	2,16	10	54.90 ⁴⁾	63.00 ⁴⁾	
200	1,44	12	61.00 ⁴⁾	70.00 ⁴⁾	
220	1,44	12	67.10 ⁴⁾	77.00 ⁴⁾	
240	1,44	10	73.20 ⁴⁾	84.00 ⁴⁾	
260	1,44	10	85.80 ⁴⁾	98.80 ⁴⁾	
280	0,72	18	92.40 ⁴⁾	106.40 ⁴⁾	
300	0,72	18	105.00 ⁴⁾	120.00 ⁴⁾	

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

* alkalibeständig

2) Standard ohne Stufenfalz.

3) Standard ohne Stufenfalz. Mit Stufenfalz auf Anfrage erhältlich, Nutzmass 1185 x 585 mm.

4) Standard mit Stufenfalz, Nutzmass 1185 x 585 mm. Ohne Stufenfalz auf Anfrage erhältlich.

Qualität: Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Kaschierung
Format: 1200 x 600 mm, ohne Stufenfalz
 2400 x 1200 mm, Grossformat mit/ohne Stufenfalz, Lieferfrist anfragen
Verpackung: PE-Folie
Entladesystem: Nach Absprache BIG MAMMA | BIG MAMMA light gemäss den
 Seiten 154 – 157