


Produkt PIR Verbunddach

| | | | | |
|---|-------------|---------|----------|-------|
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾ | λ_D | W/(m·K) | Dicke mm | |
| | | | ≤ 60 | 0.027 |
| | | | 80 - 100 | 0.026 |
| | | | ≥ 120 | 0.025 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|--|--|--|
| Brandverhalten / -gruppe | E / RF3 cr | | | |
|--------------------------|------------|--|--|--|

| | | | |
|--|------------|-----|----|
| Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %) | σ_c | kPa | 25 |
|--|------------|-----|----|

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

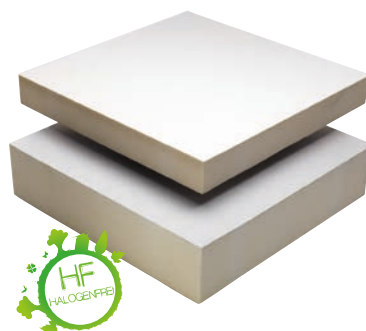

Preise

| | | PIR Verbunddach ²⁾ |
|----------|----------------------|-------------------------------|
| Dicke mm | m ² /Bund | CHF/m ² |
| 60 | 5,76 | 29.20 |
| 80 | 4,32 | 36.20 |
| 100 | 3,60 | 44.20 |
| 120 | 2,88 | 51.90 |
| 140 | 2,16 | 59.30 |
| 160 | * | 67.80 |
| 180 | * | 76.30 |
| 200 | * | 85.00 |

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

* Verpackungseinheit auf Anfrage

2) Verlegehinweise beachten auf www.swisspor.ch

Qualität: Polyurethan-Hartschaum mit beidseitiger Vlies-Kaschierung

Format: 600 x 600 mm

Verpackung: PE-Folie

Produkt PIR Verbunddach Gefälleplatten

| | | | | |
|---|-------------|---------|----------|-------|
| Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾ | λ_D | W/(m·K) | Dicke mm | |
| | | | 60 - 79 | 0.027 |
| | | | 80 - 119 | 0.026 |
| | | | ≥ 120 | 0.025 |

| | | | | |
|--------------------------|------------|--|--|--|
| Brandverhalten / -gruppe | E / RF3 cr | | | |
|--------------------------|------------|--|--|--|

| | | | |
|--|------------|-----|----|
| Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %) | σ_c | kPa | 25 |
|--|------------|-----|----|

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.



Preise

| | | PIR Verbunddach Gefälleplatten ²⁾ |
|-----------------------|--|---|
| Menge | | CHF/m ³ |
| bis 10 m ³ | | 800.00 |
| bis 30 m ³ | | 740.00 |
| bis 70 m ³ | | 690.00 |
| ab 70 m ³ | | 660.00 |

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

2) Verlegehinweise beachten auf www.swisspor.ch

Qualität: Polyurethan-Hartschaum unkaschiert

Format: 495 x 495 mm

Mindestverrechnungsmenge 1 m³

Verpackung: PE-Folien Rollierung

Verlegeplan: Bei Auftragserteilung werden objektbezogen nach Ihrem Aufmass ein Verlegeplan und eine Stückliste erstellt, welche der Lieferung beigelegt werden.