


Produkt			XPS 300 GE	XPS 300 SF	XPS 500 SF	XPS 700 SF
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D W/(m·K)	Dicke mm				
		≤ 60	0.033	0.033	0.033	0.033
		≥ 80	0.035	0.035	0.035	0.035
Brandverhalten / -gruppe			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Kriechverhalten bei Druckbeanspruchung (50 Jahre, Stauchung <2 %)	σ_c kPa		80	130	180	250

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

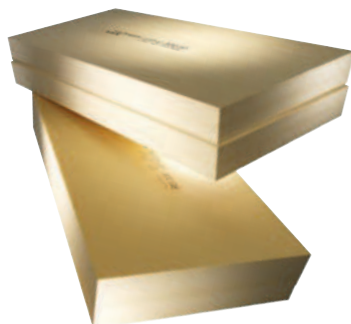

Preise

Dicke mm	m ² /Bund	Bund/Gebinde	XPS 300 GE CHF/m ²	XPS 300 SF CHF/m ²	XPS 500 SF CHF/m ²	XPS 700 SF CHF/m ²
10	30,00	12	10.00 Ⓣ	10.00 Ⓣ		
20	15,00	12	9.00 Ⓣ	9.00 Ⓣ		
30	10,50	12	9.60	9.30		
40	7,50	12	12.80	12.40	16.40	
50	6,00	12	16.00	15.50	20.50	31.00
60	5,25	12	19.20	18.60	24.60	37.20
80	3,75	12	25.60	24.80	32.80	49.60
100	3,00	12	32.00	31.00	41.00	62.00
120	2,25	14	38.40	37.20	49.20	76.80
140	2,25	12	44.80	43.40	60.20	89.60
160	2,25	10	51.20	49.60	68.80	102.40
180	1,50	14	60.30	58.50	84.60	115.20
200	1,50	12	67.00	65.00	94.00	128.00
220	1,50	12	83.60	81.40	103.40	145.20
240	1,50	10	91.20	88.80	112.80	158.40
260	0,75	20	98.80	96.20	122.20	171.60
280	0,75	18	106.40	103.60	131.60	184.80
300	0,75	16	114.00	111.00	141.00	198.00
320	0,75	16	121.60	118.40	150.40	211.20
340	0,75	14	129.20	125.80	159.80	224.40
360	0,75	14	136.80	133.20	169.20	237.60

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

- Qualität:** Extrudierter Polystyrol-Hartschaum
- Format:** 1250 x 600 mm Nutzmass, weitere Dicken auf Anfrage
- Verpackung:** PE-Folie
- Entladesystem:** Nach Absprache BIG MAMMA | BIG MAMMA light gemäss den Seiten 154 – 157
- Bezeichnung:** GE = ab 30 mm geprägt, mit glatten Kanten
SF = ab 30 mm mit allseitigem Stufenfalz
Ⓣ glatte Kanten, glatte Oberfläche