


Produkt			ROC Typ 1
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.036
Brandverhalten / -gruppe			A1 / RF1
max. Temperaturbelastbarkeit		°C	400
Schmelzpunkt		°C	> 1000

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

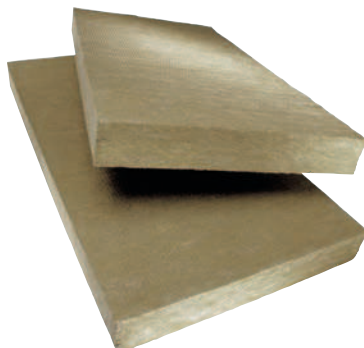

Preise


Dicke mm	Breite mm	Platten/Bund	m²/Bund	Bund/Palette	ROC Typ 1 CHF/m²
30	600	16	9,600	20	4.90
40	600	12	7,200	20	6.10
50	600	12	7,200	16	7.60
60	575	8	4,600	20	9.00
60	600	8	4,800	20	9.00
80	575	6	3,450	20	10.60
80	600	6	3,600	20	10.60
100	575	6	3,450	16	13.30
100	600	6	3,600	16	13.30
120	575	5	2,875	16	16.00
120	600	5	3,000	16	16.00
140	575	4	2,300	16	18.60
140	600	4	2,400	16	18.60
160	575	3	1,725	20	21.20
160	600	3	1,800	20	21.20
180	575	3	1,725	16	24.10
180	600	3	1,800	16	24.10
200	575	3	1,725	16	26.60
200	600	3	1,800	16	26.60
220	600	2	1,200	20	29.30
240	600	2	1,200	20	32.00

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

Qualität: Steinwolleplatten, ca. 30 kg/m³
Format: 1000 x 600 mm / 1000 x 575 mm
Verpackung: PE-Folie
Lieferung: Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten

Produkt			ROC Typ 3
Nennwert Wärmeleitfähigkeit ¹⁾	λ_D	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten / -gruppe			A1 / RF1
max. Temperaturbelastbarkeit		°C	700
Schmelzpunkt		°C	> 1000

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf www.swisspor.ch unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

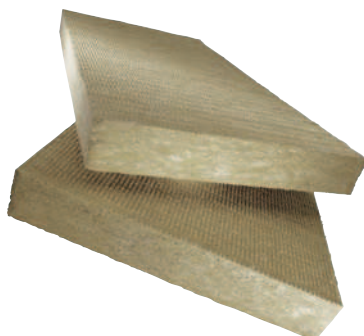

Preise

Dicke mm	Platten/Bund	m²/Bund	Bund/Palette	ROC Typ 3 CHF/m²
30	16	9,60	20	7.70
40	12	7,20	20	10.40
50	12	7,20	16	12.70
60	8	4,80	20	15.00
80	6	3,60	20	19.70
100	6	3,60	16	24.60
120	4	2,40	20	29.30
140	4	2,40	16	34.50
160	3	1,80	20	39.30
180	3	1,80	16	44.10
200	3	1,80	16	49.00
220	2	1,20	20	53.90
240	2	1,20	20	58.90

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

Qualität: Steinwolleplatten, ca. 60 kg/m³
Format: 1000 x 600 mm
Verpackung: PE-Folie
Lieferung: Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten