


Produkt			BOARD Bauplatte kurz
Nennwert Wärmeleitfähigkeit <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten / -gruppe			E / RF3 cr
Druckbeanspruchung bei 10 % Stauchung	$\sigma_{10}$	kPa	≥ 300

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

#### Preise

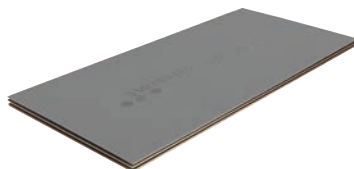

BOARD Bauplatte kurz			
Dicke mm	Platten/Palette	m²/Palette	CHF/m²
4	140	109,20	29.00
6	140	109,20	27.50
10	100	78,00	28.70
12,5	100	78,00	30.10

**Qualität:** Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe hochwertig beschichtet.

**Anwendung:** Konstruktives Element für den Innenausbau, insbesondere bei Feuchtraumanwendungen (Wand-, Rohr-, Wannen- und Sanitärverkleidungen). Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden. Ideal zum Niveaueausgleich bei halbhoch gefliesten Bädern.


**Format:** 1300 x 600 mm

**Verpackung:** Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz

Produkt			BOARD Bauplatte lang
Nennwert Wärmeleitfähigkeit <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten / -gruppe			E / RF3 cr
Druckbeanspruchung bei 10 % Stauchung	$\sigma_{10}$	kPa	≥ 300

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

#### Preise



BOARD Bauplatte lang			
Dicke mm	Platten/Palette	m²/Palette	CHF/m²
10	50	78,00	28.70
12,5	50	78,00	29.90
20	50	78,00	31.50
30	36	56,16	34.90
40	36	56,16	38.50
50	26	40,56	42.70

**Qualität:** Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe hochwertig beschichtet.

**Anwendung:** Konstruktives Element für den Innenausbau, insbesondere bei Feuchtraumanwendungen (Wand-, Rohr-, Wannen- und Sanitärverkleidungen). Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden.


**Format:** 2600 x 600 mm

**Verpackung:** Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz

Produkt		BOARD Winkelement
Nennwert Wärmeleitfähigkeit <sup>1)</sup>	$\lambda_D$ W/(m·K)	0.033
Brandverhalten / -gruppe		E / RF3 cr
Druckbeanspruchung bei 10 % Stauchung	$\sigma_{10}$ kPa	≥ 300

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

#### Preise



BOARD Winkelement				
Schenkelmass mm	Länge mm	Dicke mm	Stk./Palette	CHF/m <sup>1</sup>
150/150	2600	20	60	15.10
200/200	2600	20	40	21.10
300/300	2600	20	40	25.70
400/200	2600	20	40	25.70

**Qualität:** Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe hochwertig beschichtet.

**Anwendung:** Speziell für Ecklösungen und Rohrverkleidungen. Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden.

**Verpackung:** Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz

Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage eine individuelle Mischpalette Winkelemente mit bis zu 40 Stück pro Palette zusammen.

14

Produkt		BOARD Bauplatte Kreativ
Nennwert Wärmeleitfähigkeit <sup>1)</sup>	$\lambda_D$ W/(m·K)	0.033
Brandverhalten / -gruppe		E / RF3 cr
Druckbeanspruchung bei 10 % Stauchung	$\sigma_{10}$ kPa	≥ 300

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

#### Preise



BOARD Bauplatte Kreativ					
Länge mm	Dicke mm	Ausführung	Stk./Karton	m <sup>2</sup> /Karton	CHF/m <sup>2</sup>
1300	30	quergeschlitzt	1	0,78	42.80
1300	50	quergeschlitzt	1	0,78	49.40
2600	30	längsgeschlitzt	1	1,56	42.80
2600	50	längsgeschlitzt	1	1,56	49.40

Keine Lagerware, Lieferfrist anfragen

**Qualität:** Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe hochwertig beschichtet.

**Anwendung:** Konstruktives Element für den Innenausbau, insbesondere bei Feuchtraumanwendungen (Wand-, Rohr-, Wannen- und Sanitärverkleidungen). Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden. Speziell für individuelle Rundungen geeignet.

**Ausführung:** Zweiseitig beschichtet, Schlitzabstand 30 mm

**Format:** 1300 x 600 mm / 2600 x 600 mm

**Verpackung:** Karton

Produkt		BOARD Wannenelemente lang	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten / -gruppe	E / RF3 cr		
Druckbeanspruchung bei 10 % Stauchung	$\sigma_{10}$	kPa	≥ 300

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

#### Preise



BOARD Wannenelemente lang				
Länge mm	Dicke mm	Stk./Pal.	m²/Stk.	CHF/m²
1800	30	30	1,08	60.00
2100	30	30	1,26	78.00

**Qualität:** Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe hochwertig beschichtet.

**Anwendung:** Für die längsseitige Verkleidung von Badewannen. Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden. Mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten. Leicht zu montieren.

**Format:** 1800 x 600 mm / 2100 x 600 mm

**Verpackung:** Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz

Produkt		BOARD Wannenelement kurz	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.033
Brandverhalten / -gruppe	E / RF3 cr		
Druckbeanspruchung bei 10 % Stauchung	$\sigma_{10}$	kPa	≥ 300

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

#### Preise



BOARD Wannenelement kurz				
Länge mm	Dicke mm	Stk./Pal.	m²/Stk.	CHF/m²
760	30	30	0,456	28.00

**Qualität:** Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe hochwertig beschichtet.

**Anwendung:** Für die kopf- und fussseitige Verkleidung von Badewannen. Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden. Mit höhenverstellbaren Füßen zum Ausgleich von Unebenheiten. Leicht zu montieren.

**Format:** 760 x 600 mm

**Verpackung:** Auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz

Produkt

Universalgrundierung UG



Preise

Inhalt	Gebinde	CHF/l
1 l	Flasche	12.50
5 l	Kanister	10.00
12 l	Kanister	8.30

**Anwendung:** Lösemittelfreie Dispersionsgrundierung für mineralische Untergründe

Produkt

Haft- und Kontaktgrund



Preise

Inhalt	Gebinde	CHF/kg
1 kg	Flasche	21.50
4 kg	Eimer	20.00
10 kg	Eimer	13.50

**Anwendung:** Schnell trocknende, haftverbessernde Spezialgrundierung, besonders für glatte Untergründe geeignet

Produkt

Flexkleber S1



Preise

Inhalt	Gebinde	CHF/kg
25 kg	Sack	1.60

**Anwendung:** Universeller, flexibler Kleber zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen

Produkt

Flexkleber S1 schnell



Preise

Inhalt	Gebinde	CHF/kg
25 kg	Sack	1.70

**Anwendung:** Universeller, flexibler und schnell härtender Kleber zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen

Produkt

Hybrid Kleb- und Dichtstoff



Preise

Inhalt	Farbe	CHF/Stk.
310 ml	weiss	16.50
600 ml	weiss	32.00

**Anwendung:** Für Verklebungen im Innen- und Aussenbereich auf den meisten Bauuntergründen sowie zum Abdichten von z.B. Nähten und Anschlussfugen

Produkt

Dämmstoffdübel



Preise

Länge mm	Dübelloch mm	Stk./Karton	CHF/Stk.
80	8	250	0.40
110	8	250	0.50
140	8	250	0.60

**Qualität:** Verzinkter Stahl

**Anwendung:** Zur Befestigung von swissporBOARD an Beton und Backstein

**Bohrlochtiefe:** mind. 60 mm

Produkt

Steckverbinder



Preise


Innenmass mm	Stk./Karton	CHF/Stk.
20	100	1.90
20	20	2.10

**Qualität:** Verzinkter Stahl

**Anwendung:** Zur Befestigung von swissporBOARD Winkeln und Bauplatten

Produkt

U-Profil/H-Profil

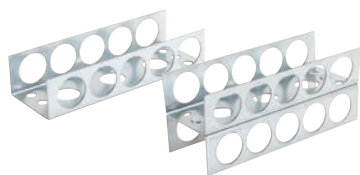

Preise

	Innenmass mm	Länge mm	Stk./Karton	CHF/Karton
U-Profil	50	145	3	42.20
H-Profil	50	145	2	53.80

**Qualität:** Verzinkter Stahl

**Anwendung:** Zur Befestigung von swissporBOARD Bauplatten 50 mm

Produkt

Dämmplattenteller



Preise

	Aussendurchmesser mm	Lochdurchmesser mm	Stk./Karton	CHF/Karton
Verzinkt	50	5	100	18.40
Kunststoff	60	5	100	23.30
Edelstahl	36	5,5	100	28.20

**Anwendung:** Verhindern das Eindringen der Schrauben in den XPS-Kern der swissporBOARD Bauplatten

Produkt

Dichtset All in One



Preise

Inhalt	Set-Bestandteile	CHF/Set
1 Set	1x 5 kg Flexdicht 1K 1x Dichtband 10 m 2x Dichtecken innen	120.00

**Anwendung:** Dichtset zum sicheren Abdichten der Bauplattenstösse

Produkt

Flexdicht 1K



Preise

Inhalt	Gebinde	CHF/kg
5 kg	Sack	6.80
20 kg	Sack	6.25

**Anwendung:** Flexible, 1-komponentige Dichtungsschlämme zur vereinfachten Ausführung von Abdichtungen unter keramischen Belägen im Neubau und bei Renovationen

Produkt

Flexdicht Turbo 2K



Preise

Inhalt	Komponente A	Komponente B	CHF/kg
24 kg	2x 8 kg	2x 4 kg	7.30

**Anwendung:** Flexible, 2-komponentige Dichtungsschlämme zur Ausführung von Abdichtungen unter keramischen Belägen im Neubau und bei Renovationen

Produkt

Dichtfolie



Preise

Inhalt	Gebinde	CHF/kg
3 kg	Eimer	9.80
5 kg	Eimer	9.60
10 kg	Eimer	8.70

**Anwendung:** Lösemittelfreie Flüssigfolie für die naht- und fugenlose Verbundabdichtung unter keramischen Belägen in Feucht- und Nassräumen

Produkt

Flexible Abdichtungsbahn



Preise

Länge m	Breite mm	m <sup>2</sup> /Rolle	CHF/m <sup>2</sup>
30	1000	30	6.10

**Anwendung:** Abdichtungsbahn zur Verlegung im Verbund unter keramischen Belägen

Produkt

Spezial-Dichtband für Eck- und Anschlussfugen



Preise

Länge m	Breite mm	Stk./Karton	CHF/m <sup>1</sup>
10	120	1	2.00
50	120	1	1.70

**Anwendung:** Zum Abdichten von Eck- und Anschlussfugen im Verbund unter keramischen Belägen

**Produkt** Spezial-Dichtband für Eck- und Anschlussfugen, selbstklebend




**Preise**

Länge m	Breite mm	Stk./Karton	CHF/m <sup>1</sup>
20	120	1	3.10

**Anwendung:** Zum Abdichten von Eck- und Anschlussfugen im Verbund unter keramischen Belägen

**Produkt** Vlies-Ecken

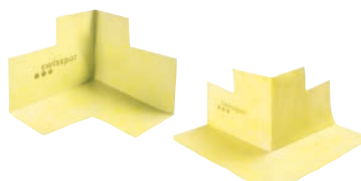


**Preise**

	Seitenlänge mm	Stk./Karton	CHF/Stk.
Vlies-Innenecken	118	10	5.30
Vlies-Innenecken	118	25	5.00
Vlies-Aussenecken	112	10	5.30
Vlies-Aussenecken	112	25	5.00

**Anwendung:** Zur flexiblen Fugenabdichtung im Verbund unter keramischen Belägen

**Produkt** Wandmanschette

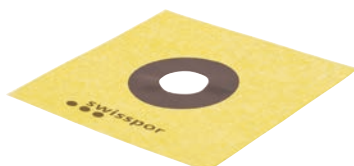


**Preise**

Länge mm	Breite mm	Mittelloch mm	CHF/Stk.
120	120	Ø 12	4.50
150	150	Ø 23	5.40
200	200	Ø 55	8.00

**Anwendung:** Zur wasserdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen

**Produkt** Bodenmanschette

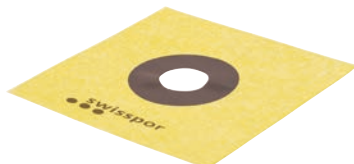

**Preise**

Länge mm	Breite mm	Mittelloch mm	CHF/Stk.
350	350	Ø 100	8.90

**Anwendung:** Zur wasserdichten Abdichtung von Rohrdurchführungen

**Produkt** Armierband SK



**Preise**

Länge m	Breite mm	Rollen/Karton	CHF/m <sup>1</sup>
25	100	48	0.75
10	100	60	0.95

**Anwendung:** Zur Überbrückung und Fixierung von Bauplattenstössen