


# Toiture chaude sur béton armé, carrossable

swissporXPS Premium 300 SF et étanchéité bitumineuse swissporBIKUTOP |

Variante: swissporXPS Premium Plus 300 SF (Pente de la couche supérieure  $\geq 2\%$ )

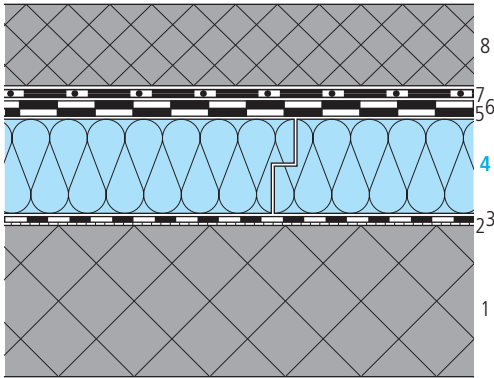

## Éléments de construction: détails et caractéristiques

Couches/désignation	Mise en œuvre	Épaisseur mm	Conductivité thermique $\lambda$ W/(m·K)
1 Béton armé		300	2,300
2 Enduit d'accrochage VS 102 <sup>1)</sup>	rouleau/pinceau	–	–
3 Pare-vapeur/étanchéité à l'air swissporBIKUPLAN EGV3.5 v flam <sup>2)</sup>	Soudé	3,5	0,230
4 swissporXPS Premium 300 SF <sup>3) a)</sup>	Posé libre	var.	0,032 <sup>b)</sup>
5 Couche inférieure swissporBIKUPLAN LL VARIO v <sup>4)</sup>	Posé libre	3,5	0,230
6 Couche supérieure swissporBIKUTOP EP5 flam <sup>5)</sup>	Soudé	5,0	0,230
7 swisspor Drain 5006 <sup>6)</sup>		6	–
8 Dalle béton selon les données statiques, etc.		var.	–

### Variantes

- 1) GREEN LINE Emulsion
- 2) swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4 flam | swissporBIKUVAP LL EVA flam <sup>d)</sup>
- 3) swissporXPS Premium Plus 300 SF ( $\lambda_0 = 0,027$  W/(m·K) <sup>b)</sup>)
- 4) swissporBIKUPLAN LL VARIO flam
- 5) swissporBIKUTOP LL SPEED | swissporBIKUTOP LL FORTE
- 6) swisspor Drain TP | swisspor Delta Terrax | swisspor Drain 10V

### Indications

- a) Exigences de résistance à la compression selon les données de l'ingénieur
- b) Conductivité thermique faisant foi: [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch), Produits
- c) Pour des exigences élevées en physique du bâtiment

## Caractéristiques de l'élément de construction

Épaisseur de l'isolant thermique mm	swissporXPS Premium 300 SF			swissporXPS Premium Plus 300 SF		
	Coefficient de transmission thermique U W/(m <sup>2</sup> ·K)	Coefficient de transmission thermique dynamique U <sub>24</sub> W/(m <sup>2</sup> ·K)	Capacité thermique C KJ/(m <sup>2</sup> ·K)	Coefficient de transmission thermique U W/(m <sup>2</sup> ·K)	Coefficient de transmission thermique dynamique U <sub>24</sub> W/(m <sup>2</sup> ·K)	Capacité thermique C KJ/(m <sup>2</sup> ·K)
140	0,21	0,03	99	0,18	0,02	99
160	0,19	0,02	99	0,16	0,02	99
180	0,17	0,02	99	0,14	0,01	99
200	0,15	0,02	99	0,13	0,01	99
220	0,14	0,01	99	0,12	0,01	99
240	0,13	0,01	99	0,11	0,01	99
260	0,12	0,01	99	0,10	0,01	99
280	0,11	0,01	99	0,09	0,01	99
300	0,10	0,01	99	0,09	0,01	99
320	0,10	0,01	99	0,08	0,01	99

### Données physiques

- Résistance thermique superficielle intérieure  $R_{si} = 0.10$  (m<sup>2</sup>·K)/W et extérieure  $R_{se} = 0.04$  (m<sup>2</sup>·K)/W

### Indications de planification et de mise en œuvre

- La planification et la mise en œuvre doivent être conformes aux Normes et directives SIA ainsi qu'aux directives de pose du fabricant swisspor.
- Vous trouverez de plus amples informations sur les produits, les exemples de mise en œuvre et les détails d'exécution sous [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch).