

UMWELTPRODUKTDEKLARATION NACH NORM SN EN 15804+A1:2013

**swissporBIKUTOP, bituminöse
Dichtungsbahnen (inkl.
swissporBIKUPLAN, swissporBIKUVAP,
swissporBIKUTOP,
swissporBIKUTOP WF)**

Die Norm SN EN°15804 [1] dient als PCR^{a)}

Unabhängige Verifizierung der Deklaration und der Daten gemäss EN ISO 14025:2010 [2]

intern

extern

Verifizierung durch einen unabhängigen Dritten:

Rolf Frischknecht

treeze GmbH

fair life cycle thinking

Kanzleistrasse 4

CH-8610 Uster

^{a)} Produktkategorieregeln

Inhaber und Herausgeber der Umweltproduktdeklaration	swisspor Management AG CH-6312 Steinhausen www.swisspor.ch
Deklarationsnummer	swisspor_EPD_BIKUTOP_2017.11
Ausstellungsdatum	November 2017
Gültigkeit	5 Jahre ab Ausstellungsdatum

Die französische Fassung dieser Umweltproduktdeklaration ist massgeblich. Für die Richtigkeit der Übersetzungen wird keine Gewähr übernommen.

DEKLARATION DER ALLGEMEINEN INFORMATIONEN

Name und Adresse des Herstellers

Vaparoid AG / swisspor Management AG
Fabrikstrasse
CH-3946 Turtmann

Für sämtliche Auskünfte zu den in dieser Umweltproduktdeklaration (EPD) enthaltenen Informationen steht swisspor Management AG zur Verfügung.

Anwendung des Produkts

Die Hauptfunktion der Dichtungsbahnen ist der Schutz von Bauwerken vor Feuchtigkeit und somit das Verhindern von Schäden, die durch Eindringen von Dampf oder Wasser in ein Bauwerksteil entstehen (Schimmelbildung, mangelnde Wohnhygiene, vorzeitiger Verschleiss usw.). Die Anzahl und die Art der Schichten, aus denen sich die Dicke einer Dichtungsbahn zusammensetzt, bestimmen den spezifischen Verwendungszweck des Produkts in einem Gebäude (z. B. Vorhandensein eines Wurzelschutzes für begrünte Dächer).

Identifikation des Produkts

Die Dichtungsbahnen bestehen aus bitumenhaltigen Bändern (bitumenhaltigen Bahnen), die auf ebenen Oberflächen (Dach, Sauberkeitsschicht usw.) ausgerollt werden, wie es das nebenstehende Foto zeigt.



swissporBIKUTOP ist ein Durchschnittsprodukt, das aus allen unten aufgeführten kommerzialisierten Produkten abgeleitet ist:

swissporBIKUTOP		
swissporBIKUPLAN	swissporBIKUPLAN EGV3 swissporBIKUPLAN EGV3 speed swissporBIKUPLAN EGV3.5 flam/flam swissporBIKUPLAN EGV3.5 v flam	swissporBIKUPLAN LL VARIO v swissporBIKUPLAN LL VARIO Stria swissporBIKUPLAN LL VARIO flam swissporBIKUPLAN LL Multi GG4 swissporBIKUPLAN LL Multi GG4 flam
swissporBIKUVAP	swissporBIKUVAP LL EVA flam swissporBIKUVAP LL EVA	swissporBIKUVAP KS Alu
swissporBIKUTOP	swissporBIKUTOP EP4 flam swissporBIKUTOP EP4 S flam swissporBIKUTOP EP4 v swissporBIKUTOP EP5 flam swissporBIKUTOP EP5 S flam	swissporBIKUTOP LL SPEED swissporBIKUTOP LL FORTE swissporBIKUTOP LL RENO swissporBIKUPONTE LL EP5 swissporBIKUPONTE LL VIA
swissporBIKUTOP WF	swissporBIKUTOP EP4 WF flam swissporBIKUTOP EP4 WF S flam swissporBIKUTOP EP5 WF flam swissporBIKUTOP EP5 WF S flam	swissporBIKUTOP LL TERRA swissporBIKUTOP LL SPEED WF swissporBIKUTOP LL VERTE swissporBIKUTOP LL PLATINUM

Deklarierte Einheit

Die deklarierte Einheit ist 1 kg verpackte Dichtungsbahn. Die Dichtungsbahn hat eine durchschnittliche Dichte von 1'270 kg/m³. Die durchschnittliche Dichte wurde entsprechend den produzierten Mengen der einzelnen kommerzialisierten Produkte berechnet, auf denen das Durchschnittsprodukt basiert. Das Verpackungsmaterial wurde in der Ökobilanz berücksichtigt.

Beschreibung der hauptsächlichen Produktkomponenten

Die untersuchten Dichtungsbahnen bestehen aus einer Trägereinlage, einer bitumenhaltigen Belagsmasse und einer je nach Produkt und Anwendungsbereich unterschiedlichen Oberflächenausrüstung. **Die Trägereinlage** ist ein Band aus flexiblem Material und kann im Fall der untersuchten Dichtungsbahnen aus Glasgittervlies, Glasvlies, Polyestervlies oder aus einer Kombination von PET-Vlies und Aluminiumfolie bestehen. **Die bitumenhaltige Belagsmasse** ist eine fließfähige Mischung, die zu Beginn der Dichtungsbahnenherstellung erhitzt wird. Sie besteht aus Bitumen, Styrol-Butadien-Styrol (SBS) und Füllstoff. Einige Dichtungsbahnen enthalten zudem ein Wurzelschutzprodukt. Bitumen ist ein Gemisch aus fossilen Kohlenwasserstoffen; SBS ist ein Copolymer fossiler Herkunft in Form eines nichtbindigen weissen oder leicht gefärbten Granulats. Der Füllstoff besteht aus pulverisiertem Phonolith. **Die Oberflächenausrüstung** bedeckt bei den meisten Dichtungsbahnen die Unter- und die Oberseite der Trägereinlage. Es werden verschiedene Materialien verwendet: Talk-Ausstreung, Polypropylen-Vlies, Polypropylen-Folie, Aluminiumfolie, Schieferschuppen, Silikonfolie.

Programmmhalter

Der Programmmhalter der EPD ist das Unternehmen swisspor Management AG.

Berücksichtigte Phasen

Es wurden folgende Phasen des Lebenszyklus berücksichtigt:

- die Herstellungsphase bis zum Werkstor (Phasen A1 bis A3);
- die Transport- und Abfallbehandlungsphase am Ende des Lebenszyklus (Phasen C2 bis C4).

Die EPD von Bauprodukten sind nicht vergleichbar, wenn sie nicht mit der Norm SN EN 15804+A1:2013 [1] übereinstimmen.

Variabilität der Ergebnisse (Durchschnittsprodukt)

Die Variation der Wirkungsabschätzung für die zusammengefassten Produkte (swissporBIKUPLAN, swissporBIKUVAP, swissporBIKUTOP, swissporBIKUTOP WF) beträgt maximal:

- ca. ± 5 % für das Treibhaus-, das Eutrophierungs- und das Versauerungspotenzial, das Potenzial für die Bildung von troposphärischem Ozon, das Abbaupotenzial der stratosphärischen Ozonschicht und das Potenzial für die Verknappung von fossilen abiotischen Ressourcen.
- ca. ± 20 % für das Potenzial für die Verknappung von nicht-fossilen abiotischen Ressourcen. Durch die Gruppierung wird die Wirkung der Produkte swissporBIKUPLAN und swissporBIKUVAP überbewertet (bis zu +21 %) und die Wirkung der Produkte swissporBIKUTOP und swissporBIKUTOP WF unterbewertet (bis zu -17 %).


Deklaration des stofflichen Produktinhalts gemäss der Kandidatenliste für eine Zulassung durch die Europäische Chemikalienagentur (REACH-Verordnung)

Stoffe, die in der Kandidatenliste für eine Zulassung besonders besorgniserregender Stoffe durch die Europäische Chemikalienagentur aufgeführt sind, machen weniger als 0.1 % Massenanteil (max. 22 ppm PAK, darunter Benzo[a]pyren) der bitumenhaltigen Abdichtungsprodukte swissporBIKUTOP aus.

DEKLARATION DER UMWELTPARAMETER AUS DER ÖKOBILANZ

Allgemeines

Die folgenden Abbildungen zeigen die Flussdiagramme der in der Ökobilanz behandelten Prozesse für jede der berücksichtigten Phasen des Lebenszyklus.

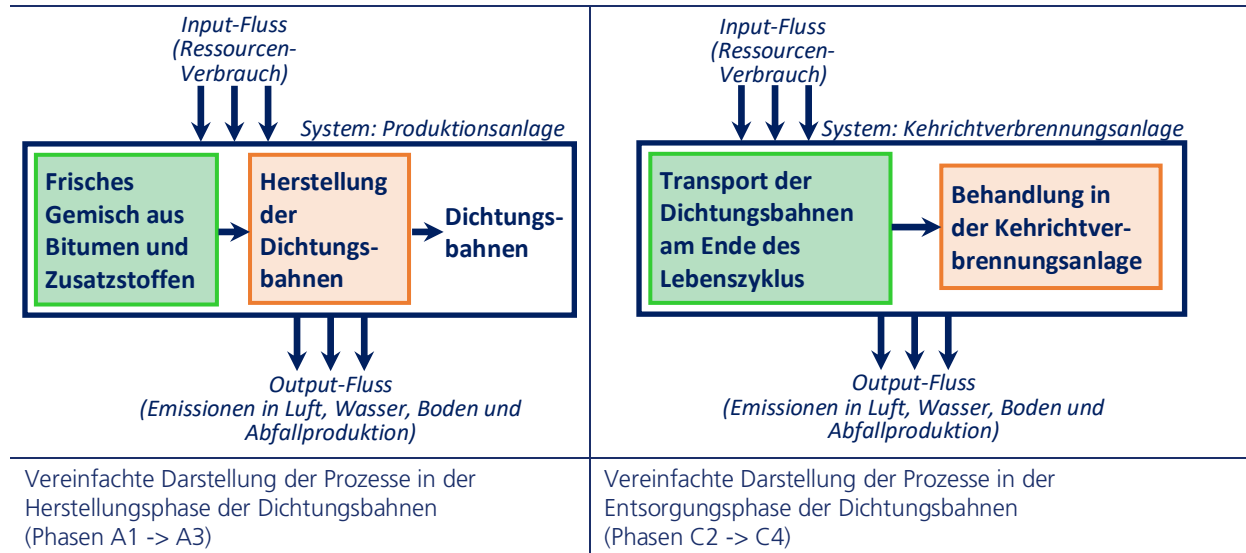

Regeln für die Deklaration der Informationen aus der Ökobilanz nach Modulen

Es handelt sich um eine EPD vom Typ „Von der Wiege bis zum Werkstor – mit Optionen“, erstellt vom Unternehmen swisspor Management AG.

Angaben zu den Systemgrenzen (X = in der Ökobilanz berücksichtigt; NDM = nicht deklariertes Modul)																	
Herstellungsphase			Errichtungsphase		Nutzungsphase								Entsorgungsphase				Vorteile und Belastungen ausserhalb der Systemgrenzen
Rohstoffe und Bereitstellung	Transport	Herstellung	Transport	Bau/Einbau	Nutzung	Instandhaltung	Reparatur	Ersatz	Umbau/Erneuerung	Energieeinsatz für den Betrieb	Wassereinsatz für den Betrieb	Rückbau/Abriss	Transport	Abfallbehandlung	Beseitigung	Wiederverwendungs-, Recycling-Potenzial	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	NDM	NDM	NDM	NDM	NDM	NDM	NDM	NDM	NDM	NDM	NDM	X	X	X	NDM

Parameter zur Beschreibung der Umweltwirkungen

Umweltwirkungen	Einheit (pro deklarierte Einheit)	Herstellungs- phase A1–A3	Entsorgungs- phase C2 (Transport)	Entsorgungs- phase C3 (Abfall- behandlung)	Entsorgungs- phase C4 (Beseitigung)
Globales Erwärmungspotenzial, GWP	kg CO ₂ -Äquiv.	7.65 x 10 ⁻¹	1.92 x 10 ⁻³	0.00	2.37 x 10 ⁰
Potenzial für den Abbau der stratosphärischen Ozonschicht, ODP	kg CFC-11-Äquiv.	6.94 x 10 ⁻⁸	8.67 x 10 ⁻¹¹	0.00	3.42 x 10 ⁻⁹
Versauerungspotenzial von Boden und Wasser, AP	kg SO ₂ -Äquiv.	5.57 x 10 ⁻³	1.16 x 10 ⁻⁵	0.00	6.70 x 10 ⁻⁴
Eutrophierungspotenzial, EP	kg (PO ₄) ³⁻ -Äquiv.	6.40 x 10 ⁻⁴	2.41 x 10 ⁻⁶	0.00	1.12 x 10 ⁻⁴
Bildungspotenzial für troposphärisches Ozon, POCP	kg C ₂ H ₄ -Äquiv.	3.01 x 10 ⁻⁴	4.10 x 10 ⁻⁷	0.00	2.07 x 10 ⁻⁵
Potenzial für den abiotischen Abbau nicht fossiler Ressourcen, ADPE	kg Sb-Äquiv.	6.32 x 10 ⁻⁶	6.84 x 10 ⁻⁹	0.00	1.17 x 10 ⁻⁷
Potenzial für den abiotischen Abbau fossiler Brennstoffe, ADPF	MJ, unterer Heizw.	3.37 x 10 ¹	2.86 x 10 ⁻²	0.00	6.13 x 10 ⁻¹
Ressourceneinsatz					
Einsatz von erneuerbarer Primärenergie – ohne die als Rohstoff verwendeten erneuerbaren Primärenergieträger	MJ, unterer Heizw.	1.31 x 10 ⁻¹	4.42 x 10 ⁻⁴	0.00	2.76 x 10 ⁻²
Einsatz von als Rohstoff verwendeten erneuerbaren Primärenergieträgern	MJ, unterer Heizw.	6.53 x 10 ⁻¹	0.00	0.00	0.00
Gesamteinsatz von erneuerbarer Primärenergie (Primärenergie und die als Rohstoff verwendeten Primärenergieträger)	MJ, unterer Heizw.	7.84 x 10 ⁻¹	4.42 x 10 ⁻⁴	0.00	2.76 x 10 ⁻²
Einsatz von NICHT erneuerbarer Primärenergie – ohne die als Rohstoff verwendeten nicht erneuerbaren Primärenergieträger	MJ, unterer Heizw.	1.16 x 10 ¹	3.01 x 10 ⁻²	0.00	7.01 x 10 ⁻¹
Einsatz von als Rohstoff verwendeten NICHT erneuerbaren Primärenergieträgern	MJ, unterer Heizw.	2.31 x 10 ¹	0.00	0.00	0.00
Gesamteinsatz von NICHT erneuerbarer Primärenergie (Primärenergie und die als Rohstoff verwendeten Primärenergieträger)	MJ, unterer Heizw.	3.47 x 10 ¹	3.01 x 10 ⁻²	0.00	7.01 x 10 ⁻¹
Einsatz von Sekundärstoffen	kg	1.35 x 10 ⁻⁴	0.00	0.00	0.00
Einsatz von erneuerbaren Sekundärbrennstoffen	MJ, unterer Heizw.	0.00	0.00	0.00	0.00
Einsatz von nicht erneuerbaren Sekundärbrennstoffen	MJ, unterer Heizw.	0.00	0.00	0.00	3.84 x 10 ¹
Nettoeinsatz von Süswasserressourcen	m ³	1.35 x 10 ⁻³	1.22 x 10 ⁻⁶	0.00	2.18 x 10 ⁻⁴
Sonstige Umweltinformationen, die verschiedene Abfallkategorien beschreiben					
Deponierter gefährlicher Abfall	kg	3.05 x 10 ⁻⁵	2.86 x 10 ⁻⁸	0.00	1.77 x 10 ⁻⁶
Deponierter nicht gefährlicher Abfall	kg	8.69 x 10 ⁻²	2.15 x 10 ⁻⁴	0.00	4.01 x 10 ⁻¹
Deponierter radioaktiver Abfall	kg	1.78 x 10 ⁻⁵	3.77 x 10 ⁻⁸	0.00	2.27 x 10 ⁻⁶
Sonstige Umweltinformationen, die Output-Stoffflüsse beschreiben					
Komponenten für die Weiterverwendung	kg	2.00 x 10 ⁻⁴	0.00	0.00	0.00
Stoffe zum Recycling	kg	4.44 x 10 ⁻³	0.00	0.00	0.00
Stoffe für die Energierückgewinnung	kg	0.00	0.00	0.00	9.15 x 10 ⁻¹
Exportierte elektrische Energie	MJ	0.00	0.00	0.00	1.28 x 10 ¹
Exportierte Wärmeenergie	MJ	0.00	0.00	0.00	2.56 x 10 ¹

Die in der oben stehenden Tabelle aufgeführten Umweltwirkungen wurden gemäss den Anforderungen der Norm SN EN 15804+A1:2013 und basierend auf den Charakterisierungsfaktoren in deren Anhang C berechnet.

Die Wirkung der Phasen „Transport zur Abfallbehandlung“ (C2) und „Abfallbehandlung“ (C3) ist im Vergleich zur Herstellungsphase (A1–A3) und zur Beseitigungsphase (C4) minimal. Die meisten Indikatoren zeigen für die Herstellungsphase eine negativere Wirkung (ca. 80 % bis 100 % der Gesamtwirkung von A1–A3 und C2–C4) als für die Entsorgungsphase. Lediglich beim Indikator „Treibhauspotenzial“ macht die Entsorgungsphase ca. 75 % der Gesamtwirkung aus. Das ist auf die Entsorgungsmethode (Abfallverbrennung) und auf den hohen Bitumengehalt des Baustoffs (hoher Gehalt an fossilem Kohlenstoff) zurückzuführen.

SZENARIOS UND ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE INFORMATIONEN

Entsorgung

Verfahren	Einheit (pro deklarierte Einheit)	Entsorgungsphase C2–C4
Sammelverfahren, spezifiziert nach Art	kg getrennt gesammelt	0.00
	kg als gemischter Bauabfall gesammelt	1.00
Rückholverfahren, spezifiziert nach Art	kg zur Wiederverwendung	0.00
	kg zum Recycling	0.00
	kg für die Energierückgewinnung	1.00
Beseitigung, spezifiziert nach Art	kg Produkt oder Stoff zur Beseitigung	1.00
Annahmen für die Szenarienentwicklung, z. B. für den Transport	Sinnvolle Einheiten	Bei einem PAK-Anteil von 250 mg bis 1000 mg pro Kilogramm Asphalt wird eine Verwertung als Asphaltgranulat erwogen [3].

Andere Wirkungsindikatoren

Der Methodenbericht [4] dient als methodische Grundlage für die Berechnung der gemäss Norm SN EN 15804 erforderlichen Umweltwirkungsindikatoren sowie der in der Schweiz üblichen Indikatoren für Bauprodukte. Diese zusätzlichen Indikatoren entsprechen der KBOB-Liste [5]:

- Umweltbelastungspunkte (UBP) gemäss der Methode der ökologischen Knappheit 2013 [6]
- Treibhauspotenzial über einen Zeithorizont von 100 Jahren gemäss IPCC 2013 [7]
- kumulierter Primärenergieaufwand (insgesamt, nicht erneuerbar, erneuerbar) [8]

Die untenstehende Tabelle enthält die von treeze GmbH verifizierten und von der KBOB-Fachgruppe validierten Wirkungsdaten:

Indikator	Einheit (pro dekl. Einheit)	Herstellungsphase A1–A3	Entsorgungsphase C2–C4
Ökologische Knappheit	UBP"	1.23×10^3	1.18×10^3
Treibhauspotenzial	kg CO ₂ -Äquiv.	7.87×10^{-1}	2.37×10^0
Kumulierter Primärenergieaufwand, insgesamt	MJ	3.76×10^1	8.10×10^{-1}
Kumulierter Primärenergieaufwand, nicht erneuerbar	MJ	3.68×10^1	7.82×10^{-1}
Kumulierter Primärenergieaufwand, erneuerbar	MJ	7.84×10^{-1}	2.81×10^{-2}

LITERATUR

- [1] SN EN 15804+A1, „Nachhaltigkeit von Bauwerken – Umweltproduktdeklarationen – Grundregeln für die Produktkategorie Bauprodukte“, 2013.
- [2] SN EN ISO 14025:2010-8, „Umweltkennzeichnungen und -deklarationen – Typ III Umweltdeklarationen – Grundsätze und Verfahren“, 2010.
- [3] BAFU, „Mineralische Rückbaumaterialien“, *Abfallwegweiser*, 2017. [Online]. Abrufbar unter: <https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/abfall/abfallwegweiser-a-z/mineralische-rueckbaumaterialien.html>. [Abgerufen am 08. Aug. 2017].
- [4] G. Talandier, S. Lasvaux und S. Citherlet, „Rapport méthodologique d’ACV des lés d’étanchéité swisspor“, Yverdon-les-Bains, Schweiz, 2017.
- [5] KBOB, Eco-bau und IPB 2016, „KBOB Ökobilanzdatenbestand DQRv2:2016; Grundlage für die KBOB-Empfehlung 2009/1:2016: Ökobilanzdaten im Baubereich, Stand 2016. Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren c/o BBL Bundesamt für Bauten und Logistik“. [Online]. Abrufbar unter: www.lc-inventories.ch.
- [6] R. Frischknecht und S. Büsser Knöpfel, „Swiss Eco-Factors 2013 according to the Ecological Scarcity Method. Methodological fundamentals and their application in Switzerland. Environmental studies no. 1330“, Bundesamt für Umwelt (BAFU), Bern, 2013, S. 254.
- [7] IPCC 2013, T. F. Stocker, D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S. K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia und V. B. und P. M. M. (Hrsg.), „Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change“, IPCC 2013 Cambridge University Press, Cambridge, UK, und New York, NY, USA, 2013, S. 1535.
- [8] R. Frischknecht, N. Jungbluth, H.-J. Althaus, C. Bauer, G. Doka, R. Dones, R. Hischier, S. Hellweg, S. Humbert, T. Köllner, Y. Loerincik, M. Margni und T. Nemecek, „ecoinvent report n°3: Implementation of Life Cycle Impact Assessment Methods“, Dübendorf, CH, 2010.