


Befestigungsabstände auf dem Dach

LUX-top Anschlagpunkt

Ständige Flachdach-Absturzsicherung zur Befestigung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz.

komplett aus Edelstahl

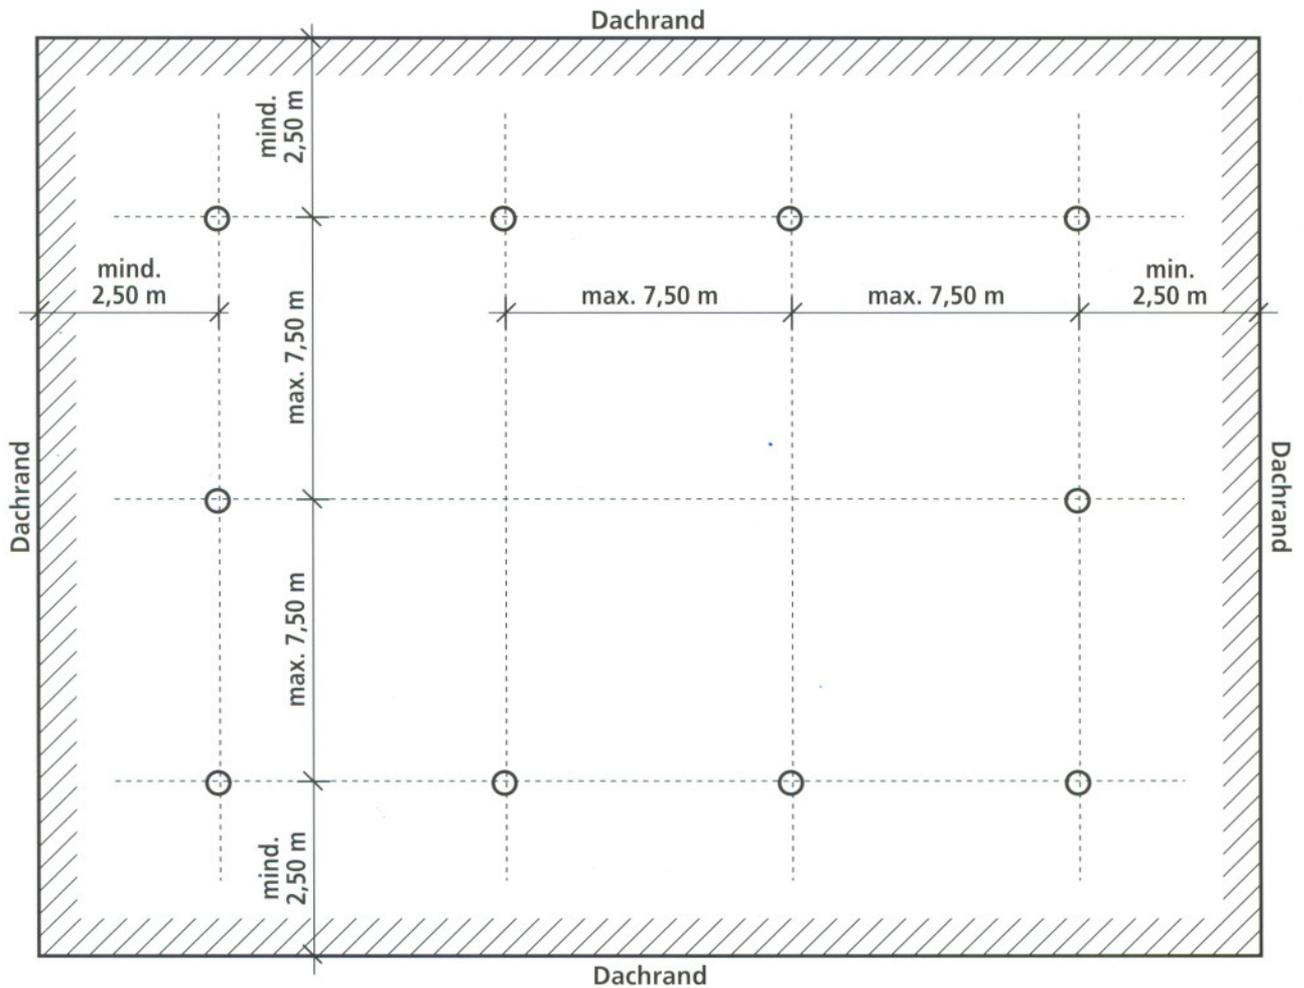

Blitzschutz nach DIN 57185 ist wegen der geringen Bauhöhe nicht erforderlich.

Geprüft nach DIN EN 795 und überwacht durch C € 0299.

EG-Baumusterprüfbescheinigung-Nr. 02060027

Eine Kopie der EG-Baumusterprüfbescheinigung senden wir Ihnen auf Anfrage gerne zu!


htung für
enmacher,
aumuster-
igung der
, DIN 4426
licher An-
destangen,
mplett aus
liefern und
en Befesti-
befestigen.
au einbin-
auseits für
rüfen. Die
en.

htung für
enmacher,
aumuster-
igung der
, DIN 4426
licher An-
Einbauva-
t aus V2A
n und nach
estigungs-
igen. Nach
einbinden
eits für die
. Die tech-

3 m / 22 m
Seilkürzer
tieren und
eendigung
hrungsseil
zu lagern.

ungsmittel
lauleitung

er (Metall)
kiert, mit
e der Bau-

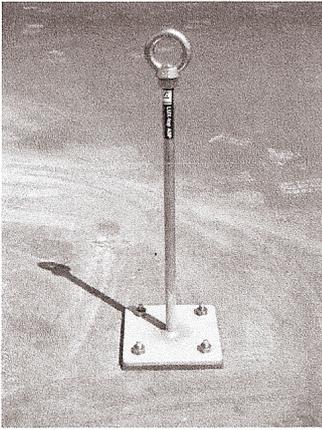

Hofer DS GmbH – LUX-top® ASP



CH-4322 Mumpf

Tel. 062 873 20 17

Fax 062 873 30 64




www.wolfin-hofer-luxtop.ch

Planungs- und Ausführungshilfe für Absturzsicherungen

gem. SUVA / BauAV 832.311.141

Befestigerabstände (gültig für LUX-top) auf dem Flachdach

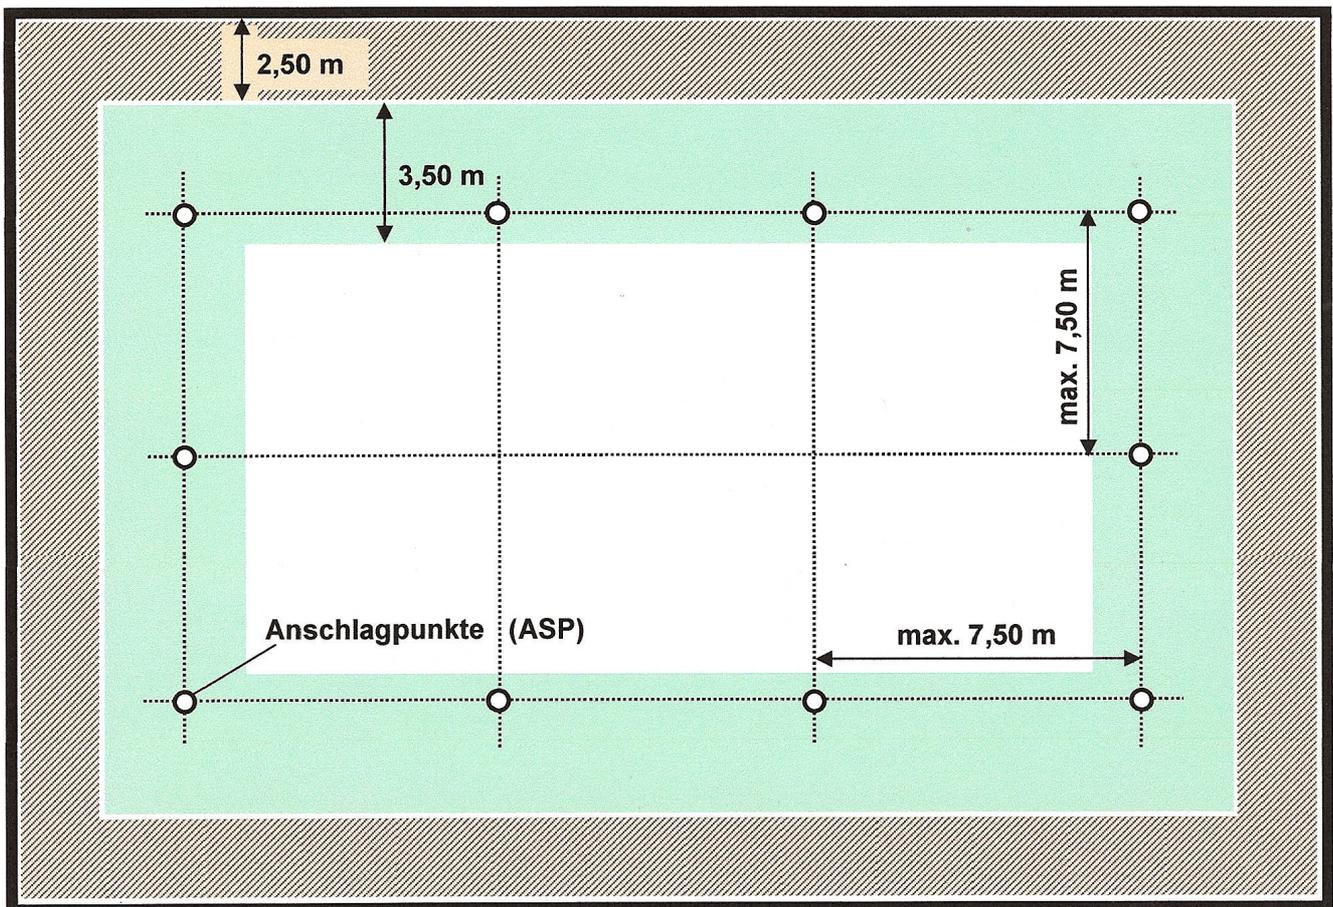


Legende:

kein Montagebereich



Montagebereich




Typ Bestimmung


Die LUX-top ASP können vielseitig montiert werden. Einbetonieren, aufschrauben, mit Konterplatte klemmen, seitlich anschrauben. Es steht ein umfassendes Zubehörprogramm wie Eindichtsets, Schutzausrüstung, Führungsseile etc. zur Verfügung. Die Lieferung erfolgt inkl. thermischer Trennung und Befestigungsmaterial.

Einbauvariante:


einbetonieren: Typ 30/1Stk
 Typ 40/1Stk
 Typ 50/1Stk




auf Beton: Typ 30/2-3Stk
 Typ 40/2-3Stk
 Typ 50/2-3Stk




auf Stahlträger: Typ 30/4Stk
 Typ 40/4Stk
 Typ 50/4Stk




mit Konterplatte: Typ 30/5Stk
 Typ 40/5Stk
 Typ 50/5Stk



seitlich befestigt: Typ 30/6Stk
 Typ 40/6Stk
 Typ 50/6Stk




auf Trapezblech: Typ 30/9Stk
 Typ 40/9Stk
 Typ 50/9Stk



Dachschichtenaufbauhöhe:

bis 150 mm Typ 30/...
 151 bis 250 mm Typ 40/...
 251 bis 350 mm Typ 50/...

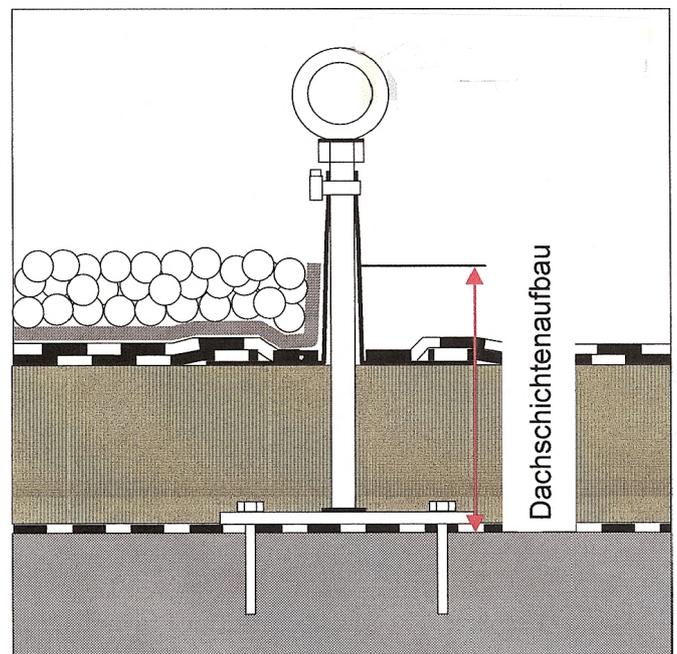

Eindichtset für -BitumenStk
 -FPOStk
 -PVCStk
 -BlechdachStk

Persönliche Schutzausrüstung: bestehend aus Auffanggurt AGU MAS 90, Karabinerhaken, MAS 16 Seilkürzer, Bandfalldämpfer, Aufbewahrungskoffer.

PSA - seitStk

Wichtig:

-Es sind maximal 2.50 m Freifallhöhe gestattet → persönliche Schutzausrüstung mit Seilkürzer oder fixe Seillänge an Dachrandabstand anpassen!