


Aussendämmung verputzt (Renovation)

swissporLAMBDA White 031 auf bestehende Wärmedämmung verputzt auf Stahlbetonwand

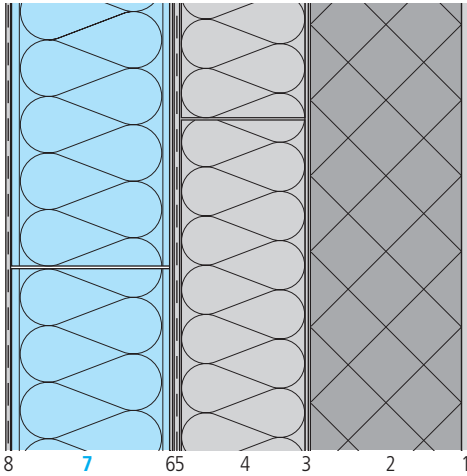

Bauteildaten

Schicht/Bezeichnung	Dicke mm	Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K)
1 Innenputz	10	0,700
2 Stahlbeton	200	2,300
3 Klebemörtel	4	0,900
4 EPS-Wärmedämmung	var.	0,045
5 Aussenputz	8	0,900
6 Klebemörtel	4	0,900
7 swissporLAMBDA White 031 ^{a) b) c)}	var.	0,031 ^{d)}
8 Aussenputz mit Bewehrungsgewebe	8	0,900

Hinweise

- Die zu verputzenden swisspor Fassadenplatten werden über Systemanbieter beraten und verkauft.
- Ab Dicke ≥ 160 mm sind die Platten auf Wunsch mit Progress-Ausrüstung erhältlich.
- Beschattungsmassnahmen gemäss SIA 243 2.1.1 d) sind nicht erforderlich.
- Verbindliche Wärmeleitfähigkeit: unter www.swisspor.ch, Produkte.

Bauteilkennwerte

bestehende Aussendämmung EPS verputzt		swissporLAMBDA White 031			
Dicke der Wärmedämmschicht mm	Wärmedurchgangskoeffizient U W/(m ² ·K)	Dicke der Wärmedämmschicht mm	Wärmedurchgangskoeffizient U W/(m ² ·K)	Dynamischer Wärmedurchgangskoeffizient U ₂₄ W/(m ² ·K)	Wärmespeichermöglichkeit C KJ/(m ² ·K)
100	0,399	100	0,17	0,01	79
		120	0,16	0,01	79
		140	0,14	0,01	79
		160	0,13	0,01	79
		180	0,12	0,01	79
		200	0,11	0,01	79
		220	0,10	0,01	79
		240	0,10	0,01	79
		260	0,09	0,01	79
120	0,339	80	0,18	0,01	79
		100	0,16	0,01	79
		120	0,15	0,01	79
		140	0,13	0,01	79
		160	0,12	0,01	79
		180	0,11	0,01	79
		200	0,11	0,01	79
		220	0,10	0,01	79
		240	0,09	0,01	79

Bauphysikalische Randbedingungen

- Wärmeübergangswiderstand «horizontal» innen $R_{si} = 0,13$ (m²·K)/W und aussen $R_{se} = 0,04$ (m²·K)/W
- tabellierte Werte als «ungestörte Konstruktion»

Bemessung Wärmeschutz

- MuKEn: Die kantonalen Anforderungen im Energiebereich können von den Mustervorschriften leicht abweichen. Informieren Sie sich direkt bei der Energiefachstelle des betreffenden Kantons.
- SIA Norm: 380/1 Thermische «Energie im Hochbau»
- Minergie: Die aktuellen Anforderungswerte finden Sie unter www.minergie.ch.