


Prodotti **TETTO Kombi Alu/MF**

Valore nominale conduttività termica ¹⁾ PIR	λ_D	W/(m·K)	0.022
Valore nominale conduttività termica Lana minerale	λ_D	W/(m·K)	0.035
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

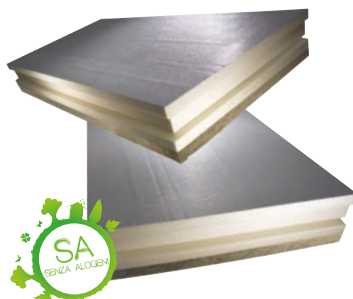

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m ² /Paletta	TETTO Kombi Alu/MF CHF/m ²
80 + 30	11	25,85	43.10
100 + 30	9	21,15	48.10
120 + 30	8	18,80	52.40
140 + 30	7	16,45	56.20
160 + 30	6	14,10	62.60
180 + 30	6	14,10	69.10
200 + 30	5	11,75	76.10

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Qualità: Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio anti-traspirante. Faccia inferiore rivestita con una lastra in lana minerale dello spessore di 30 mm. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

Misura utile: 2350 x 1000 mm

Misura esterna: 2370 x 1020 mm

Imballaggio: Foglio PE

14

Prodotti **TETTO Kombi Alu/MF/Difuplan**

Valore nominale conduttività termica ¹⁾ PIR	λ_D	W/(m·K)	0.022
Valore nominale conduttività termica Lana minerale	λ_D	W/(m·K)	0.035
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr



1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito www.swisspor.ch

Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m ² /Paletta	TETTO Kombi Alu/MF/Difuplan CHF/m ²
80 + 30	11	25,85	49.60
100 + 30	9	21,15	54.60
120 + 30	8	18,80	58.90
140 + 30	7	16,45	62.70
160 + 30	6	14,10	69.10
180 + 30	6	14,10	75.60
200 + 30	5	11,75	82.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

Qualità: Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio anti-traspirante. Faccia inferiore rivestita con una lastra in lana minerale dello spessore di 30 mm. Faccia superiore con uno strato coprente di qualità, con sovrapposizioni longitudinali e trasversali autoadesive. Migliora il grado di isolamento acustico. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

Misura utile: 2350 x 1000 mm

Misura esterna: 2370 x 1020 mm

Imballaggio: Foglio PE