

Accessori tetti a falde

Prodotti

swissporSottotetto Difuplan



Prezzi

Larghezza m ¹	Lunghezza m ¹	m ² /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m ²
1,50	50	75	28	3.20

Qualità: Sottotetto in vello di polipropilene a tre strati con inglobato una pellicola speciale.
Con raster prestampato quale aiuto al taglio.

Applicazione: Sottotetto con sovrapposizioni autocollanti per sollecitazioni normali secondo SIA 232/1.

Prodotti

swissporSottotetto Difuplan Top



Prezzi

Larghezza m ¹	Lunghezza m ¹	m ² /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m ²
3	25	75	20	7.40

Qualità: Sottotetto altamente performante saldabile a caldo o con swissporLiquido per collaggio, giunti completamente stagni. Con raster prestampato quale aiuto al taglio.

Applicazione: Sottotetto per sollecitazioni elevate o eccezionali secondo SIA 232/1. Sovrapposizioni a tenuta stagna saldate con aria calda. Temperatura di saldatura 200 – 300 °C

Prodotti

swissporSottotetto Polymer



Prezzi

Larghezza m ¹	Lunghezza m ¹	m ² /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m ²
1,09	20	21,8	24	4.50

Qualità: Sottotetto al bitume polimero con armatura di poliestere. Parte superiore con vello in polipropilene antisdrucchiolo. Sovrapposizioni longitudinali autocollanti. Con raster prestampato quale aiuto al taglio.

Applicazione: Sottotetto per sollecitazioni elevate o eccezionali secondo SIA 232/1. Sovrapposizioni a tenuta stagna saldate con aria calda. Temperatura di saldatura 180 °C.

Prodotti

swissporBarriera vapore SD 5



Prezzi

Larghezza m ¹	Lunghezza m ¹	m ² /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m ²
1,50	50	75	28	2.90

Qualità: Barriera vapore in telo di polipropilene con pellicola stagna integrata. Sovrapposizioni con nastro autoadesivo sulla faccia superiore ed inferiore. Valore s_p 5 m. Stabilizzato ai raggi UV per 3 mesi, a prova di pioggia battente.

Applicazione: Con raster prestampato per facilitare il taglio. Come barriera vapore all'esterno su sottofondo di posa.

Prodotti

swissporBarriera vapore SD 2 Reno



Prezzi

Larghezza m ¹	Lunghezza m ¹	m ² /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m ²
1,50	50	75	28	3.30

Qualità: Barriera vapore in telo di polipropilene con rivestimento in poliolefina. Sovrapposizioni con nastro autoadesivo sulla faccia superiore ed inferiore. Valore s_p 2 m. Stabilizzato ai raggi UV per 3 mesi. Con raster prestampato per facilitare il taglio.

Applicazione: Come barriera vapore per il risanamento dei tetti dall'esterno e per finiture interne.

Accessori tetti a falde

Prodotti

swissporVAPACELL 50 R



Prezzi

Larghezza m ¹	Lunghezza m ¹	m ² /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m ²
1,09	20	21,80	24	4.20

Qualità: Barriera vapore al bitume polimero, faccia superiore con telo antisdrucchiolo. Bordo biadesivo. Valore s_p 60 m.

Applicazione: Come barriera vapore all'esterno su sottofondo di posa.

Prodotti

swissporVAPACELL 100 R



Prezzi

Larghezza m ¹	Lunghezza m ¹	m ² /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m ²
1,09	10	10,90	24	6.00

Qualità: Barriera vapore al bitume polimero, faccia superiore con telo antisdrucchiolo. Bordo biadesivo. Valore s_p 100 m.

Applicazione: Come barriera vapore all'esterno su sottofondo di posa.

Prodotti

swissporStriscia di finitura



Prezzi

Larghezza mm	m ¹ /Rotolo	Rotoli/Scatola	CHF/m ¹
300	20,00	1	3.60

Qualità: Striscia di polipropilene a tre strati con pellicola interna microporosa, faccia posteriore con collante in poliaccrilato privo di solventi. Foglio retraibile pretagliato per una posa ottimale.

Applicazione: Come striscia impermeabilizzante per colmi, cantonali e compluvi unitamente ai teli sottotetto swissporDifuplan e come striscia di finitura per rientranze del tetto, raccordi, ecc.

Imballaggio: Scatola

Prodotti

swissporManicotto di tenuta Difuplan



Prezzi

Larghezza mm	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
320	320	4	58.30


Qualità: Manicotto di tenuta Difuplan a soffietto. Manicotto autoadesivo.

Applicazione: Manicotto di tenuta prefabbricato per fori passanti del tetto di Ø 100 - 125 mm, pendenza tetto fino a 45°

Imballaggio: Scatola

Prodotti

swissporManicotto di tenuta Difuplan Top



Prezzi

Larghezza mm	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
320	320	4	51.50

Qualità: Manicotto di tenuta Difuplan Top a soffietto. Manicotto senza giunti, saldabile omogeneamente.

Applicazione: Manicotto di tenuta prefabbricato per fori passanti del tetto di Ø 100 - 125 mm, pendenza tetto fino a 45°

Imballaggio: Scatola

Prodotti

swissporManicotto di tenuta Polymer



Prezzi

Larghezza mm	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
530	530	4	49.50

Qualità: Manicotto in polimero a soffietto per sottotetto. Manicotto senza giunti, saldabile omogeneamente.

Applicazione: Manicotto di tenuta prefabbricato per fori passanti del tetto di Ø 100 - 125 mm, pendenza tetto fino a 45°

Imballaggio: Scatola

Accessori tetti a falde

Prodotti

swissporNastro adesivo universale



Prezzi

Larghezza mm	m ¹ /Rotolo	Rotoli/Scatola	CHF/m ¹
60	25,00	10	1.40

Qualità: Nastro adesivo su un lato con colla a dispersione priva di solvente a base di poliacrilato armato con struttura reticolare.

Applicazione: Per incollare a prova di intemperie le barriere vapore, teli sottotetto ed elementi in legno all'esterno, per i raccordi in sovrapposizione, giunti, finiture e rientranze.

Imballaggio: Scatola

Prodotti

swissporNastro impermeabile per barriera vapore



Prezzi

Larghezza mm	m ¹ /Rotolo	Rotoli/Scatola	CHF/m ¹
50	50,00	6	1.40

Qualità: Nastro impermeabile trasparente, biadesivo, in tessuto di poliestere. Ottima resistenza all'invecchiamento, agli spruzzi d'acqua e agli ammorbidenti.

Applicazione: Per incollare a tenuta ermetica sovrapposizioni e raccordi di barriere vapore.

Imballaggio: Scatola

Prodotti

swissporColla per posa



Prezzi

Resa	ml/Cartuccia	Cartucce/Scatola	CHF/Cartuccia
ca. 10m ¹ /Cartuccia	310	12	10.70

Qualità: Colla per posa a base di poliacrilato in dispersione, priva di solventi e con elasticità durevole, con alta resistenza all'invecchiamento.

Applicazione: Per un duraturo fissaggio di barriere vapore e teli sottotetto su elementi in muratura e per la tenuta ermetica di sovrapposizioni di giunti, elementi strutturali e raccordi. Non adatto ai prodotti bituminosi.

Imballaggio: Scatola

Prodotti

swissporLiquido per collaggio



Prezzi

Contenitore	Consumo	l/Contenitore	Contenitori/Scatola	CHF/Contenitore
Lattina	ca. 7 ml/m ¹	1	5	22.50

Applicazione: Per la saldatura a freddo di swissporSottotetto Difuplan Top. Lavorazione possibile da + 5 °C, temperatura ideale per la lavorazione 18 - 20 °C.

Imballaggio: Scatola

Prodotti

swissporBottiglia con pennello



Prezzi

	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
	1	24.30

Qualità: Bottiglia in polietilene morbido, capacità 500 ml, inclusa testa a pennello piatto.

Applicazione: Per un'applicazione efficiente del solvente per saldatura

Imballaggio: Scatola

Accessori tetti a falde

Prodotti

swissporNastro per chiodi



Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m ¹ /Rotolo	Rotoli/Scatola	CHF/m ¹
3	60	30	10	0.60

Qualità:

Nastro isolante in schiuma di PE, adesivo su un lato, con struttura a celle chiuse, ottimo potere adesivo iniziale per un'impermeabilizzazione duratura a prova di pioggia.

Applicazione:


Per la posa di listonature con viti perforanti passanti su teli sottotetto.

Imballaggio:

Scatola

Prodotti

swissporVite a testa piatta

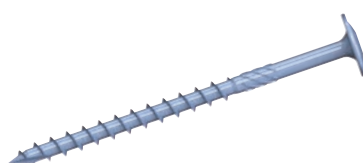

Prezzi

Dimensioni mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
8 x 180	50	50.40
8 x 200	50	55.00
8 x 220	50	57.60
8 x 240	50	61.50
8 x 260	50	64.30
8 x 280	50	68.30
8 x 300	50	71.70
8 x 320	50	87.00
8 x 340	50	90.30
8 x 360	50	94.50
8 x 380	50	97.70
10 x 400	50	124.90

Qualità:

Vite a testa piatta HBS blu zincata. Superficie d'appoggio piatta per una migliore pressione. Ridotta resistenza all'avvitamento grazie al funzionale rivestimento scorrevole.

Applicazione:

Fissaggio diretto della controlistona anche con isolamento superiore non resistente alla compressione.

Imballaggio:

Scatola

Prodotti

swissporViti per tetto



Prezzi

Dimensioni mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
8 x 200	50	85.90
8 x 230	50	88.90
8 x 250	50	96.20
8 x 270	50	100.10
8 x 300	50	111.00
8 x 330	50	121.10
8 x 360	50	130.40
8 x 400	50	146.80

Qualità:

Vite filettata per strutture in legno, ad assorbimento di carico, gialla zincata, con testa cilindrica. Ridotta resistenza all'avvitamento grazie al funzionale rivestimento scorrevole.

Applicazione:

Fissaggio diretto di controlistona anche per isolamento superiore non resistente alla compressione.

Imballaggio:

Scatola