


Produkt		ROC Vento 034 black	
Nennwert Wärmeleitfähigkeit <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.034
Brandverhalten / -gruppe			A1 / RF1
max. Temperaturbelastbarkeit		°C	700
Schmelzpunkt		°C	> 1000

1) Die verbindliche Wärmeleitfähigkeit ist auf [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) unter Produkte der SIA-Bestätigung zu entnehmen.

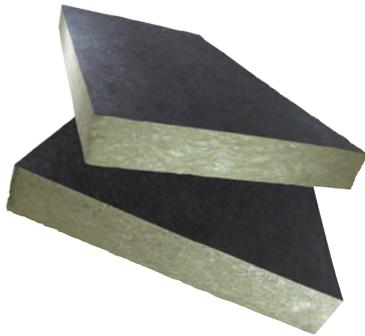

#### Preise

Dicke mm	Platten/Bund	m <sup>2</sup> /Bund	Bund/Palette	ROC Vento 034 black CHF/m <sup>2</sup>
60	16	9,6	10	15.60
80	6	3,6	20	20.80
100	6	3,6	16	26.00
120	5	3,0	16	31.20
140	4	2,4	16	36.40
160	3	1,8	20	41.60
180	3	1,8	16	46.80
200	3	1,8	16	52.00
220	2	1,2	20	57.20

Keine Lagerware, Lieferfrist und Mindestabnahmemenge anfragen

**Qualität:** Steinwolleplatten, ca. 50 kg/m<sup>3</sup>, einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, durchgehend wasserabweisend, für den Einsatz bei hinterlüfteten, nichttransparenten Fassaden

**Format:** 1000 x 600 mm

**Verpackung:** PE-Folie

**Lieferung:** Im Transitverkehr nur in ganzen Paletten