


Flachdach über Stahlbeton, bekiest

ohne Wärmedämmung, 1-lagige bituminöse Abdichtung **swissporBIKUTOP**
(Gefälle $\geq 1,5\%$, gemäss SIA 271:2021)

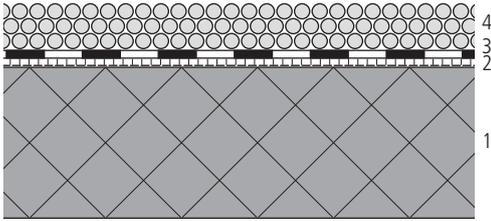

Bauteildaten

Schicht/Bezeichnung	Verarbeitung Fläche	Dicke mm	Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K)
1 Stahlbeton		200	–
2 Haftvermittler Bitumenlack VS 100 ¹⁾		–	–
3 swissporBIKUTOP EP5 S flam ²⁾	schweissen	5,0	0,230
4 Rundkies		≥ 50	–

Alternativ Produkte


- ¹⁾ GREEN LINE Bitumenemulsion
- ²⁾ swissporBIKUTOP LL FORTE

Planungs- und Ausführungshinweise

- Es sind die aktuellen Planungsunterlagen mit deren Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG, sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der Fachverbände zu beachten.
- Weitere Informationen zu Produktdaten, Detailskizzen, etc. erhalten Sie unter www.swisspor.ch.

Flachdach über Stahlbeton, begehbar

ohne Wärmedämmung, 1-lagige bituminöse Abdichtung **swissporBIKUTOP**
(Gefälle $\geq 1,5\%$, gemäss SIA 271:2021)

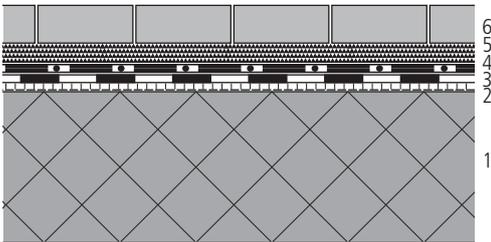

Bauteildaten

Schicht/Bezeichnung	Verarbeitung Fläche	Dicke mm	Wärmeleitfähigkeit λ W/(m·K)
1 Stahlbeton		200	–
2 Haftvermittler Bitumenlack VS 100 ¹⁾		–	–
3 swissporBIKUTOP EP5 S flam ²⁾	schweissen	5,0	0,230
4 swisspor Drain 10V ^{3) a)}		6	–
5 Splittbett oder Stelzlager ^{c)}		var.	–
6 Gehbelag		var.	–

Alternativ Produkte

- ¹⁾ GREEN LINE Bitumenemulsion
- ²⁾ swissporBIKUTOP LL FORTE
- ³⁾ swisspor Drain TP^{a) b)} | swisspor Delta Terraxx^{a)}

Hinweise

- ^{a)} Trittschallverbesserungsmass:
Drain 10V bis 33 dB | TP ca. 32–38 dB | Terraxx ca. 26–32 dB.
- ^{b)} Nicht geeignet unter Stelzlager.
- ^{c)} Unterhalb Stelzlager bei Terrassenbelägen > 4 mm Fugenbreite ist vollflächig ein swisspor Brand-schutzvlies zu verlegen. Über der Abdichtungsebene wird eine swisspor TPO Schutzbahn empfohlen.

Planungs- und Ausführungshinweise

- Es sind die aktuellen Planungsunterlagen mit deren Vorbedingungen, Verlegeanleitungen und die Verarbeitungsrichtlinien der swisspor AG, sowie die entsprechenden Normen und Richtlinien der Fachverbände zu beachten.
- Weitere Informationen zu Produktdaten, Detailskizzen, etc. erhalten Sie unter www.swisspor.ch.