



Listino prezzi Edilizia



**Prezzi:**

Escluso IVA.

I supplementi vengono fatturati al netto.

**Informazioni importanti:**

Versione 3 – Prezzi validi dal 01 luglio 2021

Per esecuzioni speciali e per l'impiego dei nostri prodotti valgono comunque le norme vigenti.

La responsabilità è in ogni caso dell'esecutore.

Valgono le nostre condizioni di vendita e di fornitura. Favorite consultare le pagine 142 – 143.



Modifiche sono sempre possibili.

<b>ISOLAZIONI</b>	<b>PAGINA</b>
swissporEPS	8 – 15
swissporLAMBDA	16 – 21
swissporPIR	22 – 29
swissporXPS	30 – 33
Accessori costruzione grezza	34 – 36
Impermeabilizzazione costruzioni grezze	37
swissporROC	38 – 43
swissporGLASS	44 – 47
swissporVIP	48
swissporAIROFOM	49 – 50
Accessori sottofondi flottanti	51
Sacchi Riciclaggio	52
 <b>PANNELLI DA COSTRUZIONE</b>	
swissporBOARD	58 – 60
Accessori BOARD	61 – 64
 <b>SISTEMI</b>	
swissporVENTO	70 – 81
swissporTETTO	82 – 92
swissporSAFSYS	93 – 101
BefTec Tecnologia di fissaggio per tetti piani	102 – 103
 <b>TELI IMPERMEABILI</b>	
swissporBIKUTOP LL	108 – 109
swissporBIKUTOP	110 – 111
swissporBIKUTOP PRO AQUA	112
swissporBIKUTOP ECO	113
swissporBIKUTOP	114 – 115
Accessori teli impermeabili	116 – 118
Accessori per lattonieri	119
 <b>ELEMENTI PER TETTI A FALDE</b>	
Guaine liquide 1K	124 – 125
Guaine liquide 2K	126 – 128
Attrezzi guaine liquide	129 – 130
 <b>INVERDIMENTO DEI TETTI</b>	
Sistema estensivo ad uno strato	136
Sistema estensivo a più strati	137
 <b>ALLEGATI</b>	
Condizioni di vendita e di fornitura della ditta	142 – 143
Località soggette a sovrattassa	144 – 145
Sistema di carico e di trasporto	146 – 149
Prodotti swisspor nella lista eco-bau	150 – 151
Tabella valori U - Campi d'impiego	152 – 157
Struttura navigazione swisspor.ch	158
Contatti/Servizio alla clientela	161





# ISOLAZIONI

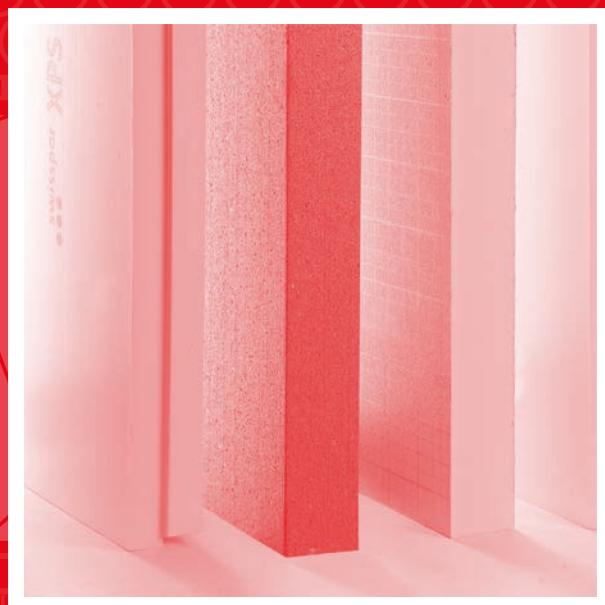



# ISOLAZIONI

N°	Contenuto	Pagina
<b>1</b>	swissporEPS	8 – 15
<b>2</b>	swissporLAMBDA	16 – 21
<b>3</b>	swissporPIR	22 – 29
<b>4</b>	swissporXPS	30 – 33
<b>5</b>	Accessori costruzione grezza	34 – 36
<b>6</b>	Impermeabilizzazione costruzioni grezze	37
<b>7</b>	swissporROC	38 – 43
<b>8</b>	swissporGLASS	44 – 47
<b>9</b>	swissporVIP	48
<b>10</b>	swissporAIROFOM	49 – 50
<b>11</b>	Accessori sottofondi flottanti	51
<b>12</b>	Sacchi Riciclaggio	52

Prodotti			EPS 15	EPS 20	EPS 150 Pavimento	EPS 30	EPS 40
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.038	0.036	0.033	0.033	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	12	20	33	40	58

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

#### Prezzi


Spessore mm	m <sup>2</sup> / Pacco	EPS 15	EPS 20	EPS 150 Pavimento	EPS 30	EPS 40
		CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>	CHF/m <sup>2</sup>
10	25,0	1.50	1.70	2.10	2.60	
15	16,0	2.30	2.60	3.15	3.80	
20	12,5	2.60	3.00	3.80	4.70	5.80
25	10,0	3.30	3.80	4.75	5.90	7.30
30	8,0	3.90	4.60	5.70	7.10	8.70
40	6,0	5.20	6.10	7.60	9.40	11.60
50	5,0	6.60	7.60	9.50	11.80	14.50
60	4,0	7.90	9.10	11.40	14.10	17.40
80	3,0	10.50	12.20	15.20	18.80	23.20
100	2,5	13.10	15.20	19.00	23.50	29.00
120	2,0	15.70	18.20	22.80	28.20	34.80
140	1,5	18.30	21.30	26.60	32.90	40.60
150	1,5	19.70	22.80	28.50	35.30	43.50
160	1,5	21.00	24.30	30.40	37.60	46.40
180	1,0	23.60	27.40	34.20	42.30	52.20
200	1,0	26.20	30.40	38.00	47.00	58.00
250	1,0	32.80	38.00	47.50	58.80	72.50
300	1,0	39.30	45.60	57.00	70.50	87.00
500	0,5	65.50	76.00	95.00	117.50	145.00

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso  
**Caratteristiche:** Non adatto al rivestimento di facciate!  
**Formato:** 1000 x 500 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE, ca. ¼ m<sup>3</sup> per pacco  
**Supplemento:** Lastre con battuta possibili dallo spessore da 40 mm fino a 300 mm, profondità battute 20 mm, termine di consegna a richiesta.  
**CHF -.50/m' netto\***  
 Con maschio e femmina da 60 mm possibile, su richiesta.  
**CHF -.60/m' netto\***  
 980 x 480 mm misura utile  
 \*però minimo CHF 70.-

Prodotti			EPS Roof
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

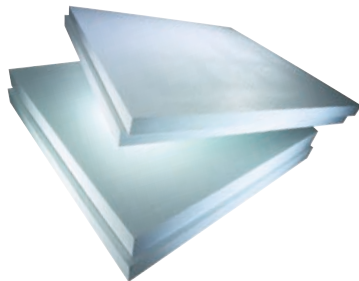

#### Prezzi

Spessore mm	Misura utile 1180 x 1180 mm m <sup>2</sup> /Pacco	Misura utile 2360 x 1180 mm m <sup>2</sup> /Pacco	EPS Roof (≥ 120 kPa) CHF/m <sup>2</sup>
50	13,92	27,85	11.20
60	11,14	22,28	12.50
80	8,35	16,71	15.20
100	6,96	13,92	18.90
120	5,57	11,14	22.70
140	4,18	8,35	26.50
160	4,18	8,35	30.30
180	2,78	8,35	34.10
200	2,78	5,57	37.90
220	2,78	5,57	41.60
240	2,78	5,57	45.40
260	2,78	2,78	49.20
280	1,39	2,78	52.95
300	1,39	2,78	56.80

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine


**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso, con battuta.  
Senza battuta termine di consegna a richiesta.

**Imballaggio:** Foglio PE

**Sistema di carico e di trasporto:** Su richiesta BIG MAMMA|BIG MAMMA light cfr. pagg. 146 – 149

Prodotti			EPS Roof ECO
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	33

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

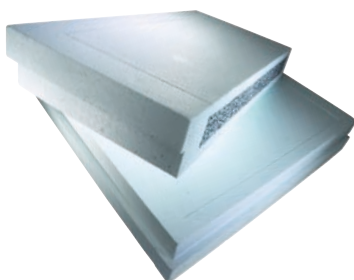

#### Prezzi

Spessore mm	Formato mm	m <sup>2</sup> /Pacco	EPS Roof ECO (≥ 150 kPa) CHF/m <sup>2</sup>
100	1000 x 1000	5,00	18.90
120	1000 x 1000	4,00	22.70
140	1180 x 1180	4,18	26.50
160	1180 x 1180	4,18	30.30
180	1180 x 1180	2,78	34.10
200	1180 x 1180	2,78	37.90
220	1180 x 1180	2,78	41.60
240	1180 x 1180	2,78	45.40
260	1180 x 1180	2,78	49.20
280	1180 x 1180	1,39	52.95
300	1180 x 1180	1,39	56.80

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso, con nucleo in EPS riciclato


**Formato:** Lastre a grande formato, su richiesta

**Imballaggio:** Foglio PE



Prodotti			EPS 20 in Pendenza	EPS Roof in Pendenza
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.036	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	20	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

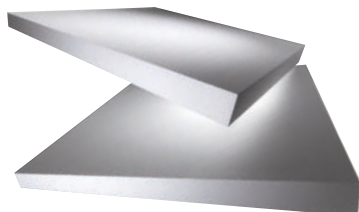

#### Prezzi


	EPS 20 in Pendenza (lastre su misura)	EPS Roof in Pendenza (lastre su misura) (≥ 120 kPa)
Quantitativo	CHF/m <sup>3</sup>	CHF/m <sup>3</sup>
fino 10m <sup>3</sup>	334.00	357.00
fino 30m <sup>3</sup>	291.00	315.00
fino 70m <sup>3</sup>	255.00	278.00
da 70m <sup>3</sup>	229.00	252.00

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso  
**Formato:** Lastra di sottofondo 1000 x 1000 mm / 1000 x 500 mm  
 Lastra di con/displuvio 1000 x 1000 mm

**Quantità minima di fatturazione 1 m<sup>3</sup>**

**Imballaggio:** Pellicola in PE  
**Piano di posa:** Dopo la conferma d'ordine elaboriamo secondo le vostre misure un piano di posa con la lista dei pezzi che viene allegato in seguito alla consegna.

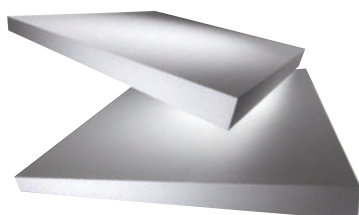

#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	EPS Roof in Pendenza (lastre standard) <sup>2)</sup> CHF/m <sup>2</sup>
20 - 35	18,0	7.10
35 - 50	12,0	10.90
50 - 65	8,0	14.70
65 - 80	6,0	18.40
80 - 95	6,0	22.20
95 - 110	4,0	26.00
110 - 125	4,0	29.80
125 - 140	4,0	33.60

2) In caso di ordinazione non vengono allestiti piani di posa o liste dei pezzi.

**Formato:** Lastra di sottofondo 1000 x 1000 mm

**Sistema di carico e di trasporto:** Su richiesta BIG MAMMA light cfr. pagg. 148 – 149

Prodotti	Lastre di ritenzione per l'acqua	WS40	WSD60
Capacità massima di ritenzione dell'acqua	l/m <sup>2</sup>	13.0	18.0




#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	WS40 CHF/m <sup>2</sup>	WSD60 CHF/m <sup>2</sup>
54	7,5	10.70	
64	7,5		12.50

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso riciclato, con battuta sui 4 lati  
**Formato:** 1250 x 1000 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti	EPS Lastre drenanti a funghi
----------	------------------------------



#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	CHF/m <sup>2</sup>
60	7,5	8.20

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso riciclato  
**Formato:** 1250 x 600 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Caratteristiche:** Resiste agli acidi derivanti dall'humus

Prodotti	EPS Perle	EPS Styromull
----------	-----------	---------------



#### Prezzi

Litri/Sacco	EPS 15 CHF/m <sup>3</sup>	EPS 20 CHF/m <sup>3</sup>	CHF/m <sup>3</sup>
250	210.00	273.00	110.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso  
**Imballaggio:** In sacchi di PE

Prodotti	Blocchi	EPS 15	EPS 20	EPS 150
Assorbimento d'acqua dopo immersione a lunga durata				
dopo 7 giorni	Vol.-%	< 3.0	< 2.3	< 2.0
dopo 1 anno	Vol.-%	< 5.0	< 4.0	< 3.5
Reazione al fuoco / Gruppo		E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$ kPa	12	20	33



#### Prezzi


	Blocchi * CHF/m <sup>3</sup>
EPS 15	121.00
EPS 20	137.00
EPS 150	180.00

\* Misure a richiesta

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso  
**Caratteristiche:** Resiste agli acidi derivanti dall'humus

Prodotti	EPS Lastre perimetrali
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$ W/(m·K) 0.033
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$ kPa 60
Profondità massima di messa in opera (nessuna acqua in pressione)	m 6

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

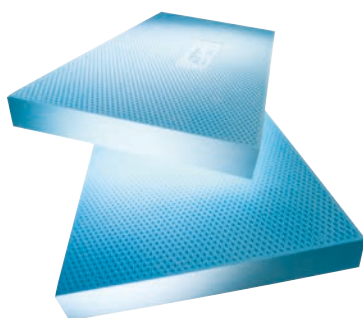

#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/Paletta	EPS Lastre perimetrali CHF/m <sup>2</sup>
50	6,00	12	12.50
60	5,25	12	15.00
80	3,75	12	20.00
100	3,00	12	25.00
120	2,25	14	30.00
140	2,25	12	35.00
160	2,25	10	40.00
180	1,50	14	47.70
200	1,50	12	53.00
220	1,50	12	61.60
240	1,50	10	67.20
260	0,75	20	72.80
280	0,75	18	78.40
300	0,75	16	84.00


■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso intensivamente.  
 Con battuta, quantità minima e termine di consegna a richiesta.  
**Formato:** 1250 x 600 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Caratteristiche:** Resiste agli acidi derivanti dall'humus  
**Sistema di carico e di trasporto:** Su richiesta BIG MAMMA | BIG MAMMA light cfr. pagg. 146 – 149

**Prodotti** **EPS Perimeter Drain**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Profondità massima di messa in opera (nessuna acqua in pressione)		m	3,5

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

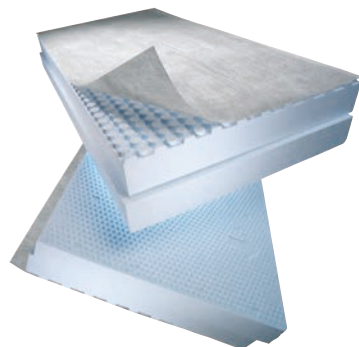
**Prezzi**

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/Paletta	EPS Perimeter Drain CHF/m <sup>2</sup>
60/ 70	4,50	12	32.50
80/ 90	3,75	12	37.50
100/110	3,00	12	42.50
120/130	2,25	14	47.60
140/150	2,25	12	52.60
160/170	2,25	10	57.60
180/190	1,50	14	65.00
200/210	1,50	12	70.30
220/230	1,50	12	78.50
240/250	1,50	10	84.10

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso intensivamente quale strato termoisolante, con strato drenante rivestito con vello filtrante e battuta sui 4 lati.

**Formato:** 1250 x 600 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Caratteristiche:** Resiste agli acidi derivanti dall'humus

**Prodotti** **Massa bituminosa impermeabilizzante e collante**

**Prezzi**

	Consumo/m <sup>2</sup>	kg/Fusto	Fusti/ Paletta	CHF/kg
Massa bituminosa impermeabilizzante e collante 1K <sup>1)</sup>	1,5 - 4,0 kg	30	18	4.10
Massa bituminosa impermeabilizzante e collante 2K <sup>1)</sup>	1,5 - 4,0 kg	30	18	4.30


1) Dettaglio vedi pagina 34.

**Applicazione:** Per l'incollatura di lastre isolanti perimetrali XPS e EPS.

**Prodotti** **EPS-T**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.039
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Comprimibilità $d_c - d_b$	c	mm	≤ 3
Rigidità dinamica	$s'$	MN/m <sup>3</sup>	≤ 30
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A, B, C1, C2

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

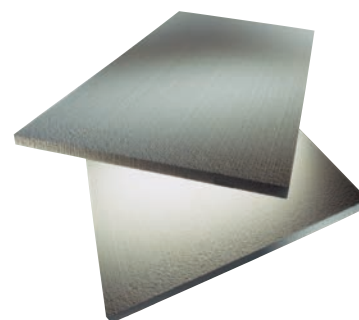
**Prezzi**

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	EPS-T CHF/m <sup>2</sup>
11/10	22,0	1.90
17/15	14,0	2.80
22/20	11,0	3.30
32/30	7,0	4.70
43/40	5,5	6.10

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso, anticalpestio con superficie dinamicamente elasticata

**Formato:** 1000 x 500 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti			EPS-T HD	
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.034	
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	
Comprimibilità (Valore previsto 25 anni <sup>2)</sup> )		mm	Spessore mm	
			20	≤ 2
			30	≤ 2
			40	≤ 3
Rigidità dinamica	$s'$	MN/m <sup>3</sup>	≤ 30	
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			D	
Carico utile massimo		kPa	10	

- 1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)  
2) Carico standard di prova 12 kPa

#### Prezzi


Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	EPS-T HD CHF/m <sup>2</sup>
20	12,5	8.40
30	8,0	12.60
40	6,0	16.80

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso, anticalpestio con superficie dinamicamente elasticata, elevata resistenza alla compressione

**Formato:** 1000 x 500 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

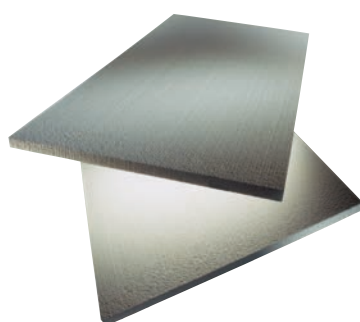

Prodotti	Roll EPS-T HD		Tipo 4	
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.034	
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	
Comprimibilità (Valore previsto 25 anni <sup>2)</sup> )		mm	Spessore mm	
			20	≤ 2
			30	≤ 2
			40	≤ 3
Rigidità dinamica	$s'$	MN/m <sup>3</sup>	≤ 30	
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			D	
Carico utile massimo		kPa	10	

- 1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)  
2) Carico standard di prova 12 kPa

#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Rotolo	Tipo 4 CHF/m <sup>2</sup>
20	12,0	12.60
30	9,0	16.90
40	6,0	21.30

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso, anticalpestio con superficie dinamicamente elasticata, elevata resistenza alla compressione

**Formato:** Larghezza rotolo 1000 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Rivestimento:** **Tipo 4 (per fissaggio con klips):** Foglio PE speciale con PP/PE-armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti





Prodotti	Roll EPS-T	PE-Plus	Tipo 2	Tipo 3	Tipo 4
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.039	0.039	0.039
Reazione al fuoco / Gruppo		E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Comprimibilità $d_L-d_B$	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Rigidità dinamica	$s'$	MN/m <sup>3</sup>	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251		A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Rotolo	PE-Plus CHF/m <sup>2</sup>	Tipo 2 CHF/m <sup>2</sup>	Tipo 3 CHF/m <sup>2</sup>	Tipo 4 CHF/m <sup>2</sup>
11/10	12,0	4.30	5.40		
17/15	12,0	5.40	6.40		
22/20	12,0	6.00	7.10	7.80	7.50
32/30	9,0	7.70	8.70	9.30	9.00
43/40	6,0	9.10	10.30	10.90	10.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

#### Qualità:

Schiuma rigida di polistirolo espanso, anticalpestio con superficie dinamicamente elasticizzata

#### Formato:

Larghezza rotolo 1000 mm

#### Imballaggio:

Foglio PE

#### Rivestimento:

**PE-Plus:** Foglio PE speciale, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti

**Tipo 2:** Foglio ALU/PE con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti

**Tipo 3 (per fissaggio con klips):** Foglio ALU con PP/PE-armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti

**Tipo 4 (per fissaggio con klips):** Foglio PE speciale con PP/PE-armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti

Prodotti	Roll EPS 20			Roll EPS 30		
	PE-Plus	Tipo 2	Tipo 3	PE-Plus	Tipo 2	Tipo 3
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.036	0.036	0.036	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo		E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	20	20	20	40
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251		A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D	A, B, C, D

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Rotolo	PE-Plus CHF/m <sup>2</sup>	Tipo 2 CHF/m <sup>2</sup>	Tipo 3 CHF/m <sup>2</sup>
<b>Roll EPS 20</b>				
10	12,0	4.20	5.30	
20	12,0	5.80	6.90	7.60
30	9,0	7.60	8.60	9.20
40	6,0	9.10	10.30	10.90
<b>Roll EPS 30</b>				
10	12,0	4.90	5.90	
20	12,0	7.40	8.40	9.00
30	9,0	9.90	10.90	11.50
40	6,0	12.40	13.40	14.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

#### Qualità:

Schiuma rigida di polistirolo espanso

#### Formato:

Larghezza rotolo 1000 mm

#### Imballaggio:

Foglio PE

#### Rivestimento:


**PE-Plus:** Foglio PE speciale, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti

**Tipo 2:** Foglio ALU/PE con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti

**Tipo 3 (per fissaggio con klips):** Foglio ALU con PP/PE-armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti

Prodotti			Universale 031	Universale 029
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.031	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	12	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

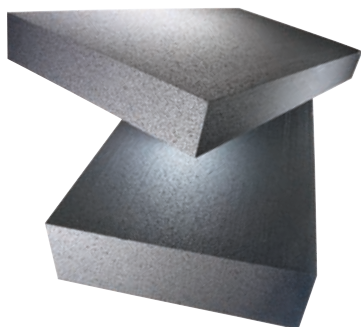

#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Universale 031 CHF/m <sup>2</sup>	Universale 029 CHF/m <sup>2</sup>
20	12,5	4.40	5.00
30	8,0	6.60	7.50
40	6,0	8.80	10.00
50	5,0	11.00	12.50
60	4,0	13.20	15.00
80	3,0	17.60	20.00
100	2,5	22.00	25.00
120	2,0	26.40	30.00
140	1,5	30.80	35.00
150	1,5	33.00	37.50
160	1,5	35.20	40.00
180	1,0	39.60	45.00
200	1,0	44.00	50.00
220	1,0	48.40	55.00
240	1,0	52.80	60.00
260	1,0	57.20	65.00
280	1,0	61.60	70.00
300	1,0	66.00	75.00

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Polistirolo espanso additivato con grafite  
**Caratteristiche:** Non adatto al rivestimento di facciate  
**Formato:** 1000 x 500 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti			Roll LAMBDA-T		
			Tipo PE-Plus	Tipo 2	Tipo 4
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.031	0.031	0.031
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Comprimibilità $d_L-d_B$	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Rigidità dinamica	$s'$	MN/m <sup>3</sup>	≤ 30	≤ 30	≤ 30
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A, B, C1, C2	A, B, C1, C2	A, B, C1, C2

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Rotolo	Tipo PE-Plus CHF/m <sup>2</sup>	Tipo 2 CHF/m <sup>2</sup>	Tipo 4 CHF/m <sup>2</sup>
22/20	12,0	7.40	8.40	8.80
32/30	9,0	9.25	10.50	11.00
43/40	6,0	11.20	12.70	13.30


■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Rotoli isolanti in schiuma rigida di polistirolo espanso anticalpestio, additivato con grafite, con superficie elasticata  
**Formato:** Larghezza rotolo 1000 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Rivestimento:** **PE-Plus:** Foglio PE speciale, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti  
**Tipo 2:** Foglio Alu/PE, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti  
**Tipo 4 (per fissaggio con klips):** Foglio PP, color argento, armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti

**Prodotti** **LAMBDA Cassette (per posa a uno strato / Montawall 500 mm)**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr		

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

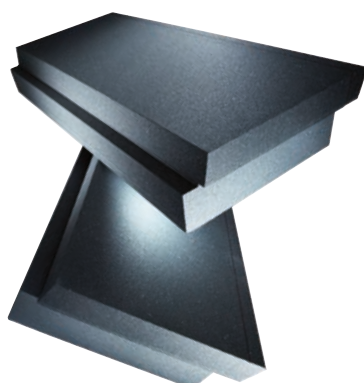

**Prezzi**

Spessore mm	MK/VD mm	m²/Pacco	Lastre/Pacco	LAMBDA Cassette CHF/m²
170	MK 120/ 50	1,18	2	52.30
190	MK 120/ 70	1,18	2	58.50
240	MK 120/120	1,18	2	73.90
180	MK 140/ 40	1,18	2	53.80
210	MK 140/ 70	1,18	2	62.80
250	MK 140/110	1,18	2	74.80
200	MK 160/ 40	1,18	2	58.10
220	MK 160/ 60	1,18	2	63.90
270	MK 160/110	1,18	2	78.40
220	MK 180/ 40	1,18	2	63.90
240	MK 180/ 60	1,18	2	69.70
260	MK 180/ 80	1,18	2	75.50

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta  
MK = Profondità delle cassette per pareti Montawall  
VD = Spessore dell'isolazione addizionale

**Qualità:** Polistirolo espanso additivato con grafite. Battuta perimetrale e sagomatura orizzontale per Montawall larghezza 500 mm.


**Formato:** Misura utile 1180 x 500 mm (0,590 m²/Lastra)

**Imballaggio:** Foglio PE

**Prodotti** **LAMBDA Cassette (per posa a uno strato / Montawall 600 mm)**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr		

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

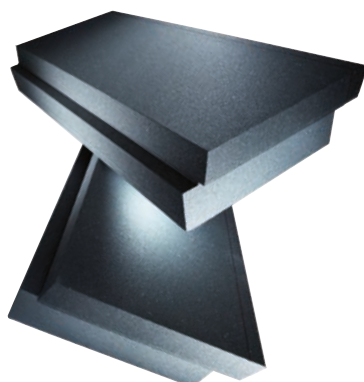

**Prezzi**

Spessore mm	MK/VD mm	m²/Pacco	Lastre/Pacco	LAMBDA Cassette CHF/m²
160	MK 120/ 40	2,13	3	45.60
190	MK 120/ 70	1,42	2	54.10
230	MK 120/110	1,42	2	65.50
180	MK 140/ 40	1,42	2	50.50
200	MK 140/ 60	1,42	2	56.20
250	MK 140/110	1,42	2	70.20
200	MK 160/ 40	1,42	2	55.30
210	MK 160/ 50	1,42	2	58.10
260	MK 160/100	1,42	2	71.90
220	MK 180/ 40	1,42	2	60.90
240	MK 180/ 60	1,42	2	66.40
260	MK 180/ 80	1,42	2	71.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta  
MK = Profondità delle cassette per pareti Montawall  
VD = Spessore dell'isolazione addizionale

**Qualità:** Polistirolo espanso additivato con grafite. Battuta perimetrale e sagomatura orizzontale per Montawall larghezza 600 mm.


**Formato:** Misura utile 1180 x 600 mm (0,708 m²/Lastra)

**Imballaggio:** Foglio PE

**Prodotti** **LAMBDA Cassette** (per posa a due strati / Montawall 400 mm)

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr		

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

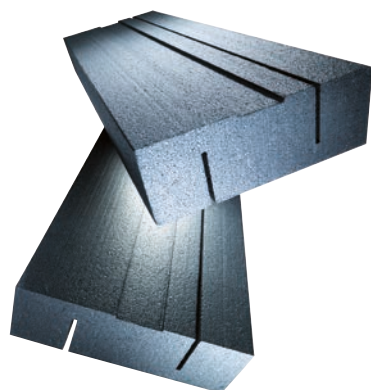
**Prezzi**

Spessore mm	MK mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Lastre/Pacco	LAMBDA Cassette CHF/m <sup>2</sup>
100	MK 100	2,40	5	32.80
120	MK 120	1,92	4	39.40
140	MK 140	1,44	3	45.90
160	MK 160	1,44	3	52.50
180	MK 180	0,96	2	59.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Polistirolo espanso additivato con grafite. Intagli orizzontali ausiliari di montaggio per cassette per pareti Montawall larghezza 400 mm.


**Formato:** Misura utile 1200 x 400 mm (0,480 m<sup>2</sup>/Lastra)

**Imballaggio:** Foglio PE

**Prodotti** **LAMBDA Cassette** (per posa a due strati / Cassette di adattamento)

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr		

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)


**Prezzi**

				LAMBDA Cassette CHF/m <sup>2</sup>
Tagli per cassette di adattamento per oggetti specifici, larghezza 340 - 590 mm, spessore dell'isolazione 80, 100, 120, 140, 160 mm				Prezzo a richiesta

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Polistirolo espanso additivato con grafite. Intagli orizzontali ausiliari per cassette di adattamento.


**Formato:** 1200 mm di lunghezza

**Imballaggio:** Foglio PE

**Prodotti** **LAMBDA Cassette Isolazione addizionale** (per Montawall 400 mm risp. per cassette di adattamento)

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr		

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

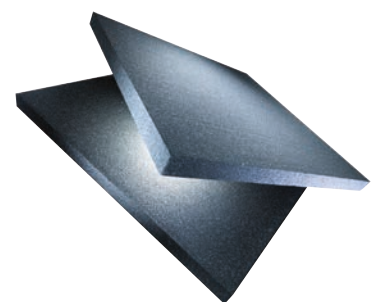
**Prezzi**

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Lastre/Pacco	LAMBDA Cassette Isolazione addizionale CHF/m <sup>2</sup>
40	12,0	12	10.00
50	10,0	10	12.50
60	8,0	8	15.00
70	7,0	7	17.50
80	6,0	6	20.00
90	5,0	5	22.50
100	5,0	5	25.00
110	4,0	4	27.50
120	4,0	4	30.00
130	3,0	3	32.50
140	3,0	3	35.00
150	3,0	3	37.50

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Polistirolo espanso additivato con grafite.

**Formato:** Misura utile 1000 x 1000 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Prodotti** **Lastra isolante per zoccolo (per swissporLAMBDA Cassette)**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>  $\lambda_D$  W/(m·K) 0.033


Reazione al fuoco / Gruppo E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

**Prezzi**
**Lastra isolante per zoccolo**  
**CHF/m<sup>2</sup>**

Prezzi e dimensione a richiesta

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta




**Qualità:** Formazione dello zoccolo per swissporLAMBDA Cassette. Battuta laterale e predisposizione della battuta orizzontale per le Cassette per pareti Montawall.

**Imballaggio:** Lastra isolante in polistirolo espanso  
Foglio PE



Prodotti			LAMBDA Roof
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

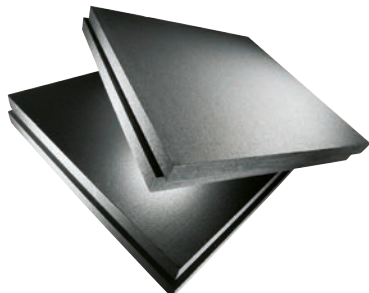

#### Prezzi

Spessore mm	Misura utile 1180 x 1180 mm m <sup>2</sup> /Pacco	Misura utile 2360 x 1180 mm m <sup>2</sup> /Pacco	LAMBDA Roof (≥ 130 kPa) CHF/m <sup>2</sup>
50	13,92	27,85	13.60
60	11,14	22,28	16.30
80	8,35	16,71	21.30
100	6,96	13,92	26.40
120	5,57	11,14	31.20
140	4,18	8,35	36.00
160	4,18	8,35	41.30
180	2,78	8,35	46.10
200	2,78	5,57	50.90
220	2,78	5,57	54.90
240	2,78	5,57	59.90
260	2,78	2,78	64.90
280	1,39	2,78	69.90
300	1,39	2,78	74.90

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite, con battuta. Senza battuta termine di consegna a richiesta.

**Imballaggio:** Foglio PE

**Sistema di carico e di trasporto:** Su richiesta BIG MAMMA | BIG MAMMA light cfr. pagg. 146 – 149

Prodotti		LAMBDA Roof in Pendenza	
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo		E / RF3 cr	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

#### Prezzi

LAMBDA Roof in Pendenza (lastre su misura)	
Quantitativo	CHF/m <sup>3</sup>
fino 10 m <sup>3</sup>	447.00
fino 30 m <sup>3</sup>	404.00
fino 70 m <sup>3</sup>	369.00
da 70 m <sup>3</sup>	343.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Schiuma rigida di polistirolo espanso additivato con grafite

**Imballaggio:** Pellicola in PE

**Formato:** Lastra di sottofondo 1000 x 1000 mm / 1000 x 500 mm

Lastra di con/displuvio 1000 x 1000 mm

**Quantità minima di fatturazione 1 m<sup>3</sup>**

**Piano di posa:** Dopo la conferma d'ordine elaboriamo secondo le vostre misure un piano di posa con la lista dei pezzi che viene allegato in seguito alla consegna.

LAMBDA Roof in Pendenza (lastre standard) <sup>2)</sup>		
Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	CHF/m <sup>2</sup>
20 - 35	18,0	9.40
35 - 50	12,0	14.60
50 - 65	8,0	19.70
65 - 80	6,0	24.90
80 - 95	6,0	30.00
95 - 110	4,0	35.20
110 - 125	4,0	40.40
125 - 140	4,0	45.50

2) In caso di ordinazione non vengono allestiti piani di posa o liste dei pezzi.

**Formato:** Lastra di sottofondo 1000 x 1000 mm

**Sistema di carico**

**e di trasporto:** Su richiesta BIG MAMMA light cfr. pagg. 148 – 149

Prodotti	Sacchi Riciclaggio EPS / XPS			
----------	------------------------------	--	--	--



#### Prezzi

Prodotti	l/Sacco	m <sup>3</sup> /Sacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
Sacco Riciclaggio EPS / XPS	500	0,5	20	13.00

Dettaglio vedi pagina 52

Prodotti			PIR Vello	PIR Alu	PIR Floor
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	Spessore mm ≤ 70 0.027 80 - 100 0.026 ≥ 120 0.025	0.022	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	25	25	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/Pal.	PIR Vello CHF/m <sup>2</sup>	PIR Alu CHF/m <sup>2</sup>	PIR Floor * CHF/m <sup>2</sup>
20	14,40	12	11.80 <sup>2)</sup>	15.00 <sup>2)</sup>	15.40 <sup>2)</sup>
30	11,52	10	15.10 <sup>2)</sup>	17.50 <sup>2)</sup>	17.90
40	8,64	10	17.90 <sup>2)</sup>	20.10 <sup>2)</sup>	20.70
50	7,20	10	20.60 <sup>3)</sup>	22.70 <sup>3)</sup>	23.30
60	5,76	10	21.80 <sup>3)</sup>	25.10 <sup>3)</sup>	25.70
70	4,32	12	24.70 <sup>3)</sup>	28.20 <sup>3)</sup>	28.80
80	4,32	10	24.80 <sup>3)</sup>	28.40 <sup>3)</sup>	29.00
100	3,60	10	30.50 <sup>3)</sup>	35.00 <sup>3)</sup>	36.20
120	2,88	10	36.60 <sup>3)</sup>	42.00 <sup>3)</sup>	43.40
140	2,16	12	42.70 <sup>3)</sup>	49.00 <sup>3)</sup>	50.70
160	2,16	10	48.80 <sup>4)</sup>	56.00 <sup>4)</sup>	57.90
180	2,16	10	54.90 <sup>4)</sup>	63.00 <sup>4)</sup>	
200	1,44	12	61.00 <sup>4)</sup>	70.00 <sup>4)</sup>	
220	1,44	12	67.10 <sup>4)</sup>	77.00 <sup>4)</sup>	
240	1,44	10	73.20 <sup>4)</sup>	84.00 <sup>4)</sup>	
260	1,44	10	85.80 <sup>4)</sup>	98.80 <sup>4)</sup>	
280	0,72	18	92.40 <sup>4)</sup>	106.40 <sup>4)</sup>	
300	0,72	18	105.00 <sup>4)</sup>	120.00 <sup>4)</sup>	

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

\* resistente agli alcali

2) Standard senza battuta.

3) Standard senza battuta. Disponibile su richiesta anche con battuta, misura utile 1185 x 585 mm.

4) Standard con battuta, misura utile 1185 x 585 mm. Disponibile su richiesta anche senza battuta.

**Qualità:** Poliuretano espanso rigido con rivestimento da ambo i lati


**Formato:** 1200 x 600 mm, senza battuta

2400 x 1200 mm, lastre a grande formato su richiesta

**Imballaggio:** Foglio PE

**Sistema di carico**

**e di trasporto:** Su richiesta BIG MAMMA|BIG MAMMA light cfr. pagg. 146 – 149

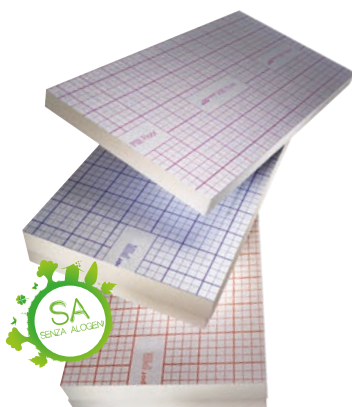

Prodotti		PIR Premium	PIR Premium Plus
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$ W/(m·K)	0.020	0.018
Reazione al fuoco / Gruppo		E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$ kPa	25	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/Pal.	PIR Premium CHF/m <sup>2</sup>	PIR Premium Plus* CHF/m <sup>2</sup>
20	14,40	12	17.10 <sup>2)</sup>	19.70 <sup>2)</sup>
30	11,52	10	20.40 <sup>2)</sup>	24.30 <sup>2)</sup>
40	8,64	10	23.60 <sup>2)</sup>	28.80 <sup>2)</sup>
50	7,20	10	26.30 <sup>3)</sup>	32.80 <sup>2)</sup>
60	5,76	10	28.90 <sup>3)</sup>	38.10 <sup>2)</sup>
70	4,32	12	32.50 <sup>3)</sup>	42.80 <sup>2)</sup>
80	4,32	10	34.40 <sup>3)</sup>	45.30 <sup>3)</sup>
90	3,60	12		48.60 <sup>3)</sup>
100	3,60	10	41.00 <sup>3)</sup>	54.00 <sup>3)</sup>
120	2,88	10	49.20 <sup>3)</sup>	64.80 <sup>3)</sup>
140	2,16	12	57.40 <sup>3)</sup>	75.60 <sup>3)</sup>
160	2,16	10	65.60 <sup>4)</sup>	86.40 <sup>4)</sup>
180	2,16	10	73.80 <sup>4)</sup>	97.20 <sup>4)</sup>
200	1,44	12	82.00 <sup>4)</sup>	
220	1,44	12	90.20 <sup>4)</sup>	
240	1,44	10	98.40 <sup>4)</sup>	

\* contiene alogeni

2) Standard senza battuta.

3) Standard senza battuta. Disponibile su richiesta anche con battuta, misura utile 1185 x 585 mm.

4) Standard con battuta, misura utile 1185 x 585 mm.

**Qualità:** Poliuretano espanso rigido con rivestimento da ambo i lati


**Formato:** 1200 x 600 mm, senza battuta  
2400 x 1200 mm, lastre a grande formato su richiesta

**Imballaggio:** Foglio PE

**Sistema di carico e di trasporto:** Su richiesta BIG MAMMA|BIG MAMMA light cfr. pagg. 146 – 149

Prodotti			PIR Alu in Pendenza
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

No di posizione	Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	PIR Alu in Pendenza (lastre standard) <sup>2)</sup> CHF/m <sup>2</sup>
1	30 - 50	17,28	26.00
2	50 - 70	11,52	39.00
3	70 - 90	8,64	52.00
4	90 - 110	5,76	65.00
5	110 - 130	5,76	78.00
6	130 - 150	2,88	91.00
7	150 - 170	2,88	104.00
8	170 - 190	2,88	117.00
9	190 - 210	2,88	130.00
10	210 - 230	2,88	143.00

2) In caso di ordinazione non vengono allestiti piani di posa o liste dei pezzi. Allestimento di piani di posa e liste dei pezzi su misura solo su richiesta e sulla base di una dettagliata offerta swisspor.

**Qualità:** Poliuretano espanso rigido con rivestimento in alluminio da ambo i lati e senza battuta, pendenza 1,67%.

**Formato:** 1200 x 1200 mm


**Imballaggio:** Foglio PE

**Sistema di carico**

**e di trasporto:** Su richiesta BIG MAMMA light cfr. pagg. 148 – 149

Prodotti			PIR Premium Plus in Pendenza
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.018
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

No di posizione	Spessore mm	PIR Premium Plus in Pendenza (lastre standard) <sup>*2)</sup> CHF/m <sup>2</sup>
1 A	30 - 40	28.20
1 B	40 - 50	36.30
2 A	50 - 60	42.90
2 B	60 - 70	50.70
3 A	70 - 80	58.50
3 B	80 - 90	66.30
4 A	90 - 100	74.10
4 B	100 - 110	81.90
5 A	110 - 120	89.70
5 B	120 - 130	97.50
6 A	130 - 140	105.30
6 B	140 - 150	113.10
7 A	150 - 160	120.90
7 B	160 - 170	128.70

\* contiene alogeni

2) In caso di ordinazione non vengono allestiti piani di posa o liste dei pezzi. Allestimento di piani di posa e liste dei pezzi su misura solo su richiesta e sulla base di una dettagliata offerta swisspor.

**Qualità:** Poliuretano espanso rigido con rivestimento in alluminio da ambo i lati e senza battuta, pendenza 1,67%.


**Formato:** 600 x 1200 mm

**Imballaggio:** Commissionamento in base agli ordinativi



**Prodotti** **PIR Alu Elemento di compluvio/displuvio**

Valore nominale conduttività termica	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

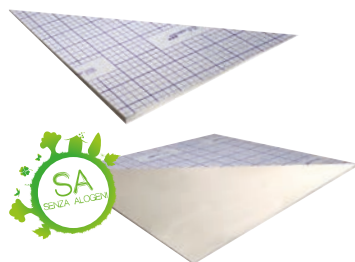
**Prezzi**

	Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pezzo	Pezzi/Scatola	PIR Alu Elemento di compluvio/displuvio CHF/m <sup>2</sup>
Elemento di compluvio	0 - 20	0,72	6	40.50
Elemento di displuvio	0 - 20	1,44	6	72.50

**Qualità:** Poliuretano espanso rigido con rivestimento in alluminio su ambo i lati  
**Formato:** Elemento di compluvio: triangolo con lunghezza dei lati di 1200 mm  
 Elemento di displuvio: quadrato con lunghezza dei lati di 1200 mm  
**Imballaggio:** Scatola  
**Piano di posa:** Elemento livellante per lastre PIR Alu in Pendenza e PIR Premium Plus in Pendenza

**Prodotti** **PIR in Pendenza**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	Spessore mm	
			20 - 79	0.027
			80 - 119	0.026
			≥ 120	0.025
Reazione al fuoco / Gruppo				E / RF3 cr

Deformazione sotto compressione  
(50 anni, schiacciamento <2 %)

$\sigma_C$  kPa 25

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)


**Prezzi**

Quantitativo	PIR in Pendenza CHF/m <sup>3</sup>
fino 10 m <sup>3</sup>	580.00
fino 30 m <sup>3</sup>	570.00
fino 70 m <sup>3</sup>	550.00
da 70 m <sup>3</sup>	540.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Poliuretano espanso rigido senza rivestimento  
**Formato:** 1000 x 1000 mm / 1000 x 500 mm  
 Lastra di con/displuvio 1000 x 1000 mm  
**Quantità minima di fatturazione 1 m<sup>3</sup>**  
**Imballaggio:** Pellicola in PE  
**Piano di posa:** Dopo la conferma d'ordine elaboriamo secondo le vostre misure un piano di posa con la lista dei pezzi che viene allegato in seguito alla consegna.


## Prodotti PIR Tetto compatto

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_0$	W/(m·K)	Spessore mm	
			≤ 60	0.027
			80 - 100	0.026
			≥ 120	0.025

Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr			
----------------------------	------------	--	--	--

Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	25	
---	------------	-----	----	--

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

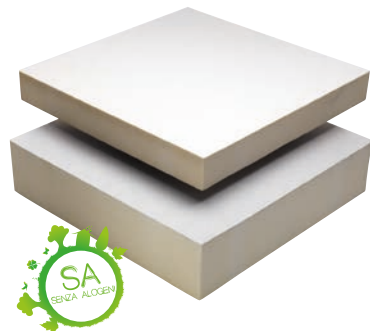

### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	PIR Tetto compatto <sup>2)</sup>
		CHF/m <sup>2</sup>
60	5,76	29.20
80	4,32	36.20
100	3,60	44.20
120	2,88	51.90
140	2,16	59.30
160	*	67.80
180	*	76.30
200	*	85.00

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

\* Pezzo imballato a richiesta

2) Istruzioni per la posa, vedi [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

**Qualità:** Poliuretano espanso rigido rivestito da ambo i lati con vello

**Formato:** 600 x 600 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Sistema di carico**

**e di trasporto:** Su richiesta BIG MAMMA light cfr. pagg. 148 – 149

## Prodotti PIR Tetto compatto in Pendenza

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_0$	W/(m·K)	Spessore mm	
			60 - 79	0.027
			80 - 119	0.026
			≥ 120	0.025

Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr			
----------------------------	------------	--	--	--

Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	25	
---	------------	-----	----	--

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



### Prezzi

Quantitativo	PIR Tetto compatto in Pendenza <sup>2)</sup>
	CHF/m <sup>3</sup>
fino 10 m <sup>3</sup>	800.00
fino 30 m <sup>3</sup>	740.00
fino 70 m <sup>3</sup>	690.00
da 70 m <sup>3</sup>	660.00

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

2) Istruzioni per la posa, vedi [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

**Qualità:** Poliuretano espanso rigido senza rivestimento

**Formato:** 495 x 495 mm


**Quantità minima di fatturazione 1 m<sup>3</sup>**

**Imballaggio:** Pellicola in PE

**Piano di posa:** Dopo la conferma d'ordine elaboriamo secondo le vostre misure un piano di posa con la lista dei pezzi che viene allegato in seguito alla consegna.

Prodotti	Elemento per soglie		PIR Alu Porta
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10 %	$\sigma_{10}$	kPa	≥ 350

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

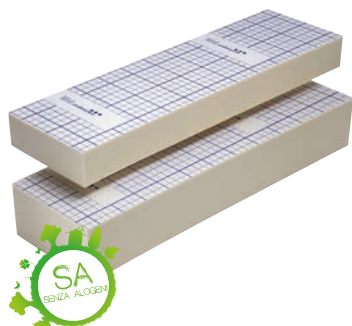

#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>3</sup> /Sacco	PIR Porta CHF/m <sup>3</sup>
60	9,6	18.60
80	7,2	23.70
90	6,0	27.00
100	4,8	32.90
120	4,8	41.10
140	3,6	48.30
160	3,6	55.50

**Qualità:** Elemento termoisolante non comprimibile con rivestimento in alluminio da ambo i lati

**Formato:** 1200 x 300 mm  
Disponibile su richiesta in altri spessori senza rivestimento, contenente alogeni

**Imballaggio:** Sacchi di PE

**Applicazione:** per raccordi alle soglie con altezza del risvolto inferiore ai 60 mm cfr. SIA 271 Par. 5.2

### Prodotti Colla poliuretanica per tetti



#### Prezzi

Consumo <sup>1)</sup>	kg/Fusto	Fusti/Scatola	CHF/kg
Superficie ca. 150 g/m <sup>2</sup> , Zone perimetrali ca. 300 g/m <sup>2</sup>	2,0	5	17.00

1) Per tetti piani senza strato praticabile e strato di protezione si prega di contattare il nostro supporto tecnico.

**Qualità:** Colla poliuretanica senza solventi

**Imballaggio:** Scatola

### Prodotti Adesivo spray per elementi PIR Alu



#### Prezzi

Prodotti	Consumo	ml/Bombola	Bombole/Scatola	CHF/Bombola
Adesivo spray per elementi PIR Alu	ca. 3 - 5 m <sup>2</sup>	500	12	29.50


**Qualità:** Adesivo a contatto contenente solventi e con un'elevata adesione iniziale

**Applicazione:** Per l'incollatura rapida di materiale isolante

**Imballaggio:** Scatola

Prodotti			PIR Alu HD	PIR Premium HD	PIR Premium Plus HD
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.022	0.020	0.018
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10 %	$\sigma_{10}$	kPa	≥ 350	≥ 350	≥ 350

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

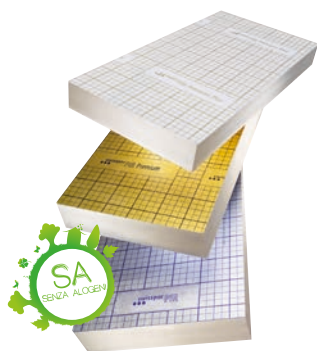

#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/Pal.	PIR Alu HD CHF/m <sup>2</sup>	PIR Premium HD CHF/m <sup>2</sup>	PIR Premium Plus HD * CHF/m <sup>2</sup>
60	5,76	10	67.80	73.80	80.40
80	4,32	10	90.40	98.40	107.20
100	3,60	10	109.00	119.00	129.00
120	2,88	10	130.80	142.80	154.80
140	2,16	12	152.60	166.60	180.60
160	2,16	10	174.40	190.40	206.40

\* contiene alogeni

**Qualità:** Poliuretano espanso rigido con rivestimento da ambo i lati.  
**Formato:** 1200 x 600 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti		Lastre di poliuretano (PIR) espanso rigido senza rivestimento			
		Massa volumica 30 kg/m <sup>3</sup>		Massa volumica 50 kg/m <sup>3</sup>	Massa volumica 80 kg/m <sup>3</sup>
Valore nominale conduttività termica	$\lambda_D$	W/(m·K)	Spessore mm		
			≤ 79		
			80 - 119		
			≥ 120		
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_C$	kPa	25	70	130



#### Prezzi

Spessore mm	Massa volumica 30 kg/m <sup>3</sup> CHF/m <sup>2</sup>	Massa volumica 50 kg/m <sup>3</sup> * <sup>1)</sup> CHF/m <sup>2</sup>	Massa volumica 80 kg/m <sup>3</sup> * <sup>1)</sup> CHF/m <sup>2</sup>
60	39.80	59.30	82.50
70	46.40	69.10	96.30
80	53.00	79.00	110.00
100	66.30	98.80	137.50
120	79.50	118.50	165.00
140	92.80	138.30	192.50
160	106.00	158.00	220.00
180	119.30	177.80	247.50
200	132.50	197.50	275.00

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

\* contiene alogeni

1) Elevata resistenza alla compressione


**Qualità:** Poliuretano espanso rigido senza rivestimento  
**Formato:** 1000 x 1000 mm / 1000 x 500 mm

**Prodotti**

**PIR Strisce**

Reazione al fuoco / Gruppo

E / RF3 cr

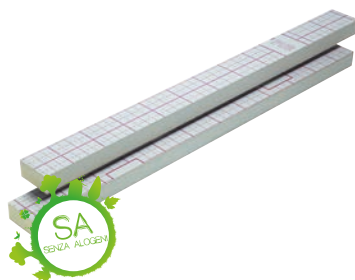

**Prezzi**

Spessore Larghezza mm	PIR Strisce					
	40 mm CHF/m <sup>1</sup>	50 mm CHF/m <sup>1</sup>	60 mm CHF/m <sup>1</sup>	80 mm CHF/m <sup>1</sup>	100 mm CHF/m <sup>1</sup>	120 mm CHF/m <sup>1</sup>
100	5.00	5.60	6.20	7.00	8.10	10.00
120	5.40	6.50	7.00	8.00	9.00	10.80
125	6.50	7.10	8.00	9.50	10.80	12.70
150	7.00	8.00	8.40	10.00	11.60	13.80
200	8.00	8.20	10.00	11.60	13.20	15.90
250	10.20	11.70	12.70	15.90	19.30	22.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Poliuretano espanso rigido rivestito sui due lati con vello minerale  
**Formato:** lunghezza 1200 mm

**Prodotti**

**PIR Strisce triangolari**

Reazione al fuoco / Gruppo

E / RF3 cr



**Prezzi**

	PIR Strisce triangolari					
	30/30 mm CHF/m <sup>1</sup>	40/40 mm CHF/m <sup>1</sup>	50/50 mm CHF/m <sup>1</sup>	60/60 mm CHF/m <sup>1</sup>	80/80 mm CHF/m <sup>1</sup>	100/100 mm CHF/m <sup>1</sup>
Pezzi/Scatola	546	300	192	120	70	48
Prezzi	1.10	1.90	3.00	4.20	7.50	11.70

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Poliuretano espanso rigido senza rivestimento  
**Formato:** lunghezza 1000 mm

**Prodotti**

**Sacchi Riciclaggio PIR**



**Prezzi**

Prodotti	L/Sacco	m <sup>3</sup> /Sacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
Sacco Riciclaggio PIR	500 l	0,5	20	13.00

Dettaglio vedi pagina 52

Prodotti			XPS 300 GE	XPS 300 SF	XPS 500 SF	XPS 700 SF
----------	--	--	------------	------------	------------	------------

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	Spessore mm				
			≤ 60	0.033	0.033	0.033	0.033
			≥ 80	0.035	0.035	0.035	0.035

Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
----------------------------	--	--	------------	------------	------------	------------

Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	80	130	180	250
---	------------	-----	----	-----	-----	-----

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> / Pacco	Pacchi/ Paletta	XPS 300 GE CHF/m <sup>2</sup>	XPS 300 SF CHF/m <sup>2</sup>	XPS 500 SF CHF/m <sup>2</sup>	XPS 700 SF CHF/m <sup>2</sup>
10	30,00	12	10.00 ①	10.00 ①		
20	15,00	12	9.00 ①	9.00 ①		
30	10,50	12	9.60	9.30		
40	7,50	12	12.80	12.40	16.40	
50	6,00	12	16.00	15.50	20.50	31.00
60	5,25	12	19.20	18.60	24.60	37.20
80	3,75	12	25.60	24.80	32.80	49.60
100	3,00	12	32.00	31.00	41.00	62.00
120	2,25	14	38.40	37.20	49.20	76.80
140	2,25	12	44.80	43.40	60.20	89.60
160	2,25	10	51.20	49.60	68.80	102.40
180	1,50	14	60.30	58.50	84.60	115.20
200	1,50	12	67.00	65.00	94.00	128.00
220	1,50	12	83.60	81.40	103.40	145.20
240	1,50	10	91.20	88.80	112.80	158.40
260	0,75	20	98.80	96.20	122.20	171.60
280	0,75	18	106.40	103.60	131.60	184.80
300	0,75	16	114.00	111.00	141.00	198.00
320	0,75	16	121.60	118.40	150.40	211.20
340	0,75	14	129.20	125.80	159.80	224.40
360	0,75	14	136.80	133.20	169.20	237.60

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

<b>Qualità:</b>	Polistirolo estruso
<b>Formato:</b>	Misura utile 1250 x 600 mm Altri spessori a richiesta
<b>Imballaggio:</b>	Foglio PE
<b>Sistema di carico e di trasporto:</b>	Su richiesta BIG MAMMA BIG MAMMA light cfr. pagg. 146 – 149
<b>Denominazioni:</b>	GE = da 30 mm strutturato (con superficie tipo cialda), con spigoli lisci SF = da 30 mm battuta su tutti i lati ① con spigoli lisci e superficie liscia

Prodotti			XPS Premium 300 SF
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	130

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/Paletta	XPS Premium 300 SF CHF/m <sup>2</sup>
80	3,75	12	28.80
100	3,00	12	36.00
120	2,25	14	43.20
140	2,25	12	50.40
160	2,25	10	57.60
180	1,50	14	67.50
200	1,50	12	75.00
220	1,50	12	92.40
240	1,50	10	100.80
260	0,75	20	109.20
280	0,75	18	117.60
300	0,75	16	126.00
320	0,75	16	134.40
340	0,75	14	142.80
360	0,75	14	151.20

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Polistirolo estruso  
**Formato:** Misura utile 1250 x 600 mm, altri spessori a richiesta  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Sistema di carico e di trasporto:** Su richiesta BIG MAMMA|BIG MAMMA light cfr. pagg. 146 – 149  
**Denominazioni:** SF = Battuta su tutti i lati



Prodotti			XPS Premium Plus 300 GE	XPS Premium Plus 300 GE/SF	XPS Premium Plus 300 SF
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.027	0.027	0.027
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	80	80	130

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/Paletta	XPS Premium Plus 300 GE CHF/m <sup>2</sup>	XPS Premium Plus 300 GE/SF CHF/m <sup>2</sup>	XPS Premium Plus 300 SF CHF/m <sup>2</sup>
50	6,00	12	27.00		
60	5,25	12	32.40		
80	3,75	12	43.20		
100	3,00	12	54.00	56.00	53.00
120	2,25	14	64.80	67.20	63.60
140	2,25	12	75.60	78.40	74.20
160	2,25	10	86.40	89.60	84.80
180	1,50	14	100.80	104.40	99.00
200	1,50	12	112.00	116.00	110.00
220	1,50	12			129.80
240	1,50	10			141.60
260	0,75	20			153.40
280	0,75	18			165.20
300	0,75	16			177.00
320	0,75	16			188.80

 Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

#### Qualità:

Polistirolo estruso

#### Formato:

Misura utile 1250 x 600 mm, altri spessori a richiesta

#### Imballaggio:

Foglio PE

#### Sistema di carico

#### e di trasporto:


Su richiesta BIG MAMMA | BIG MAMMA light cfr. pagg. 146 – 149

#### Denominazioni:

GE = Strutturato (con superficie tipo cialda), con spigoli lisci  
 GE/SF = Strutturato (con superficie tipo cialda), battuta su tutti i lati  
 SF = Battuta su tutti i lati

Prodotti			XPS Drain SF	
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	Spessore mm	
			≤ 60	0.033
			≥ 80	0.035
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	
Deformazione sotto compressione (50 anni, schiacciamento <2 %)	$\sigma_c$	kPa	130	
Profondità massima di messa in opera	m		10	

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/Paletta	XPS Drain SF CHF/m <sup>2</sup>
50/ 60	5,25	12	35.50
60/ 70	4,50	12	38.60
80/ 90	3,75	12	44.80
100/110	3,00	12	51.00
120/130	2,25	14	57.20
140/150	2,25	12	63.40
160/170	2,25	10	69.60
180/190	1,50	14	78.50
200/210	1,50	12	85.00
220/230	1,50	12	94.80
240/250	1,50	10	101.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Lastra isolante in polistirolo estruso con membrana bugnata in PE rigido e feltro di filtraggio incorporato.

**Formato:** Misura utile 1250 x 600 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Denominazioni:** SF = Battuta su tutti i lati

### Prodotti Sacchi Riciclaggio EPS / XPS



#### Prezzi

Prodotti	L/Sacco	m <sup>3</sup> /Sacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
Sacco Riciclaggio EPS / XPS	500	0,5	20	13.00

Dettaglio vedi pagina 52

# Accessori costruzione grezza

## Prodotti

## Foglio PE



### Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m <sup>2</sup> /Rotolo	kg/Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>
0,15	2000	100	ca. 13,8	1.00
0,20	2000	100	ca. 18,4	1.20

**Qualità:** Foglio Eco LDPE traslucido

**Applicazione:** Strato di separazione, di scorrimento o di copertura

## Prodotti

## Massa bituminosa impermeabilizzante e collante 1K



### Prezzi

Consumo/m <sup>2</sup>	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
1,5 - 4,0 kg	30	18	4.10

**Qualità:** Massa bituminosa monocomponente con fibre di rinforzo e additivi, a base di emulsione bituminosa e priva di solventi

**Applicazione:** Per l'incollatura di lastre isolanti perimetrali XPS e EPS.

## Prodotti

## Massa bituminosa impermeabilizzante e collante 2K



### Prezzi

Consumo/m <sup>2</sup>	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
1,5 - 4,0 kg	30	18	4.30

**Qualità:** Massa bituminosa bicomponente con fibre di rinforzo e additivi, a base di emulsione bituminosa e priva di solventi

**Applicazione:** Per l'incollatura di lastre isolanti perimetrali XPS e EPS.

## Prodotti

## PU-Schiuma di riempimento



### Prezzi

Consumo	ml/Bombola	Bombole/Scatola	CHF/Bombola
ca. 12 - 14 m <sup>2</sup>	750	12	17.50

**Qualità:** Schiuma PU ad 1 componente, pronta all'uso

**Applicazione:** Colla per XPS e per lastre isolanti perimetrali come pure per l'incollaggio di lastre isolanti su pareti interne. Può essere usato solo con una pistola di dosaggio.

**Imballaggio:** Scatola

## Prodotti

## Detergente per PU-Schiuma di riempimento



### Prezzi

	ml/Bombola	Bombole/Scatola	CHF/Bombola
	500	12	9.90

**Qualità:** PU-Detergente

**Applicazione:** Versatile, per la pulizia della pistola di dosaggio o della schiuma di PU fresca

**Imballaggio:** Scatola

## Prodotti

## Pistola di dosaggio per PU-Schiuma di riempimento



### Prezzi

	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
	1	29.90

**Qualità:** Corpo e manico in plastica, frizione con vite di dosaggio in metallo.

**Applicazione:** Pistola per la messa in opera della schiuma di riempimento.

**Imballaggio:** Scatola

# Accessori costruzione grezza

## Prodotti

## Fissaggi per isolamento ejotherm



### Prezzi

Tipo	Ø foro mm	Lunghezza totale mm	Spess. isolamento mm	Profondità mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
EJOT H1 eco 095	8	095	60	25	100	36.70
EJOT H1 eco 115	8	115	80	25	100	39.00
EJOT H1 eco 135	8	135	100	25	100	43.50
EJOT H1 eco 155	8	155	120	25	100	49.30
EJOT H1 eco 175	8	175	140	25	100	56.40
EJOT H1 eco 195	8	195	160	25	100	63.55
EJOT H1 eco 215	8	215	180	25	100	71.30
EJOT H1 eco 235	8	235	200	25	100	102.00
EJOT H1 eco 255	8	255	220	25	100	128.50
EJOT H1 eco 275	8	275	240	25	100	146.50
EJOT H1 eco 295	8	295	260	25	100	165.00
ejotherm STR U 2G 315	8	315	280	25	100	219.05
ejotherm STR U 2G 335	8	335	300	25	100	234.90
ejotherm STR U 2G 355	8	355	320	25	100	256.70

### Qualità:

ejotherm fissaggio per isolamento in plastica H1 eco con taglio termico.  
ejotherm fissaggio per isolamento in plastica STR U 2G con vite premontata.

### Applicazione:

Per il montaggio di lastre isolanti. 3 fissaggi per isolamento ogni m².

## Prodotti

## Bit per fissaggi isolamento ejotherm



### Prezzi

Tipo	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
STR-Bit TX 30-1/4"	200 mm	1	17.50

### Qualità:

ejotherm STR-Bit TX 30-1/4" x 200

### Applicazione:

Per l'installazione di fissaggi per isolamento ejotherm a filo della superficie.

## Prodotti

## Fissaggi per isolamento DH



### Prezzi

Tipo	Ø foro mm	Lunghezza totale mm	Spess. isolamento mm	Profondità mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Stelo DH 60	8	90	60	30	300	34.50
Stelo DH 80	8	110	80	30	300	46.50
Stelo DH 100	8	130	100	30	300	55.50
Stelo DH 120	8	150	120	30	300	75.00
Stelo DH 140	8	170	140	30	300	88.50
Stelo DH 160	8	190	160	30	300	102.00
Stelo DH 180	8	210	180	30	300	108.00
Stelo DH 200	8	230	200	30	300	123.00
Stelo DH 220	8	250	220	30	300	144.00
Stelo DH 240	8	270	240	30	300	180.00
Stelo DH 260	8	290	260	30	300	228.00
Stelo DH 280	8	310	280	30	300	264.00
Stelo DH 300	8	330	300	30	300	303.00

Tipo	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Piattello DH Ø 90	300	27.00

### Qualità:

Fissaggio in plastica ejotherm di alta qualità

### Applicazione:

Per il montaggio di lastre isolanti di lana minerale.

5 fissaggi per isolamento ogni m².

Per ogni scatola di elementi tipo Stelo è necessaria una scatola di tipo Piattello.

# Accessori costruzione grezza

## Prodotti

## Membrana bugnata



### Prezzi


Dimensioni rotolo	m <sup>2</sup> /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
20 x 1,0 m	20	11	2.40
20 x 2,0 m	40	11	2.40
20 x 2,4 m	48	28	2.40

**Qualità:** Membrana bugnata in PE speciale senza feltro drenante, altezza bugnatura 8 mm

**Applicazione:** Quale strato finale di protezione e drenaggio delle murature di fondazione

## Prodotti

## Stuoie drenanti



### Prezzi

Prodotti	Spessore mm	Dimensioni rotolo	m <sup>2</sup> /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
swisspor Delta Terraxx	10	12,5 x 2,4 m	30	17	8.80
swisspor Drain 10V	10	12,5 x 2,4 m	25	6	8.00
swisspor Drain MS	4	30,0 x 2,0 m	60	6	5.30

**Qualità:** Membrana bugnata in PE speciale con geotessile filtrante termosaldato

**Applicazione:** Sistema di protezione e drenaggio per superfici orizzontali e verticali soggette a un carico elevato di compressione

## Prodotti

## Delta Viti Terraxx



### Prezzi


Larghezza	Consumo/m <sup>2</sup>	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
50	1 Pezzo	50	30.00

**Applicazione:** Per il montaggio della membrana drenante e di protezione Delta Terraxx sulle lastre isolanti perimetrali in XPS o EPS. Adatto solo a partire dallo spessore dell'isolante di 60 mm.

**Imballaggio:** Scatola

## Prodotti

## Delta Chiodi di fissaggio



### Prezzi

Consumo/m <sup>2</sup>	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
1 Pezzo	100	100.00

**Applicazione:** Chiodi di fissaggio autoadesivi per membrana bugnata e Delta Terraxx

**Imballaggio:** Scatola

# Impermeabilizzazione costruzioni grezze

## Prodotti

## Massa bituminosa impermeabilizzante e collante 1K



### Prezzi

Consumo/m <sup>2</sup>	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
4,5 - 6,0 kg <sup>1)</sup>	30	18	4.10

1) Spessore strato umido 4,5 – 6,0 mm/spessore strato asciutto 3,1 - 4,1 mm

### Qualità:

Massa bituminosa monocomponente con fibre di rinforzo e additivi, a base di emulsione bituminosa e priva di solventi

### Applicazione:

Impermeabilizzazione esterna durevole e flessibile per costruzioni in contatto con il terreno in ambienti umidi ma senza acqua in pressione. Applicazione a spatola o tramite spruzzatura. Può essere impiegata per le rasature in caso di riempimenti < 5 mm.

## Prodotti

## Massa bituminosa impermeabilizzante e collante 2K



### Prezzi

Consumo/m <sup>2</sup>	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
4,5 - 6,5 kg <sup>1)</sup>	30 <sup>2)</sup>	18	4.30

1) Spessore strato umido 4,5 – 6,5 mm/spessore strato asciutto 3,1 - 4,7 mm

2) Componente A 24 kg / componente B 6 kg

### Qualità:

Massa bituminosa bicomponente con fibre di rinforzo e additivi, a base di emulsione bituminosa e priva di solventi. Polvere reattiva quale 2° componente.

### Applicazione:

Impermeabilizzazione esterna durevole e flessibile per costruzioni in contatto con il terreno in ambienti umidi ma senza acqua in pressione. Applicazione a spatola. Può essere impiegata per le rasature in caso di riempimenti < 5 mm.

## Prodotti

## Imprimatura per massa bituminosa



### Prezzi

Consumo/m <sup>2</sup>	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/l
0,2 l	10	60	3.50

### Qualità:

Emulsione bituminosa ad essiccazione rapida modificata con polimeri e priva di solventi

### Applicazione:

Imprimatura per Swisspor Massa bituminosa impermeabilizzante e collante 1K e 2K

## Prodotti

## Impermeabilizzazione bituminosa



### Prezzi

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUTOP EP5 flam	EP5.0 ts,flam	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.00

### Qualità:


Telo di saldatura in bitume elastomero

### Applicazione:

Impermeabilizzazioni a 1 o 2 strati, completamente saldabile a fiamma su sottofondi in sotterraneo preventivamente trattati per acqua in pressione o non in pressione.

Prodotti			ROC Tipo 1
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.036
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura		°C	400
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

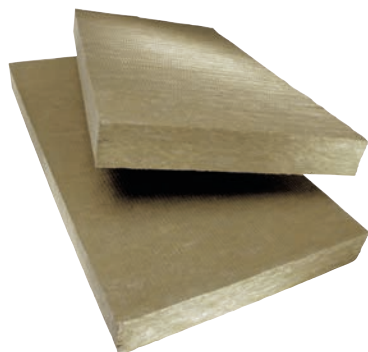

#### Prezzi


Spessore mm	larghezza mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	ROC Tipo 1 CHF/m²
30	600	16	9,600	20	4.90
40	600	12	7,200	20	6.10
50	600	12	7,200	16	7.60
60	575	8	4,600	20	9.00
60	600	8	4,800	20	9.00
80	575	6	3,450	20	10.60
80	600	6	3,600	20	10.60
100	575	6	3,450	16	13.30
100	600	6	3,600	16	13.30
120	575	5	2,875	16	16.00
120	600	5	3,000	16	16.00
140	575	4	2,300	16	18.60
140	600	4	2,400	16	18.60
160	575	3	1,725	20	21.20
160	600	3	1,800	20	21.20
180	575	3	1,725	16	24.10
180	600	3	1,800	16	24.10
200	575	3	1,725	16	26.60
200	600	3	1,800	16	26.60
220	600	2	1,200	20	29.30
240	600	2	1,200	20	32.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Lastre in lana di roccia, ca. 30 kg/m³  
**Formato:** 1000 x 600 mm / 1000 x 575 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Consegne:** In transito solamente palette intere

Prodotti			ROC Tipo 3
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura		°C	700
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

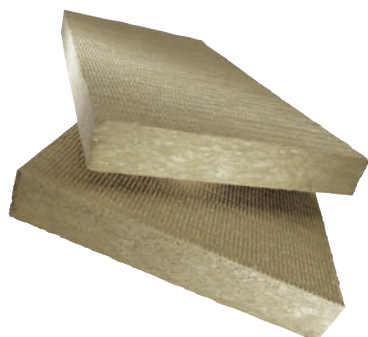

#### Prezzi


Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	ROC Tipo 3 CHF/m²
30	16	9,60	20	7.70
40	12	7,20	20	10.40
50	12	7,20	16	12.70
60	8	4,80	20	15.00
80	6	3,60	20	19.70
100	6	3,60	16	24.60
120	4	2,40	20	29.30
140	4	2,40	16	34.50
160	3	1,80	20	39.30
180	3	1,80	16	44.10
200	3	1,80	16	49.00
220	2	1,20	20	53.90
240	2	1,20	20	58.90

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Lastre in lana di roccia, ca. 60 kg/m³  
**Formato:** 1000 x 600 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Consegne:** In transito solamente palette intere

Prodotti			ROC Vento 034 black
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura			°C 700
Punto di fusione			°C $\geq 1000$

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

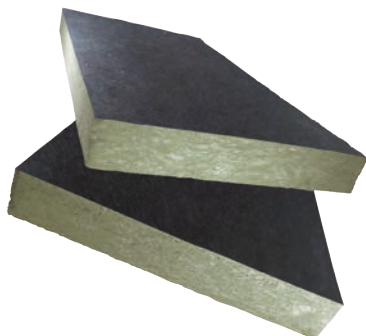

#### Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/Paletta	ROC Vento 034 black
				CHF/m <sup>2</sup>
60	16	9,6	10	15.60
80	6	3,6	20	20.80
100	6	3,6	16	26.00
120	5	3,0	16	31.20
140	4	2,4	16	36.40
160	3	1,8	20	41.60
180	3	1,8	16	46.80
200	3	1,8	16	52.00
220	2	1,2	20	57.20

 Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Lastre in lana di roccia, ca. 50 kg/m<sup>3</sup>, rivestite su un lato con vello di vetro nero, completamente idrofobe, per l'impiego nelle facciate retroventilate non trasparenti

**Formato:** 1000 x 600 mm


**Imballaggio:** Foglio PE

**Consegne:** In transito solamente palette intere



Prodotti		ROC Pannello divisorio 039	
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.039
Reazione al fuoco / Gruppo		A1 / RF1	
Resistenza massima alla temperatura		°C	400
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

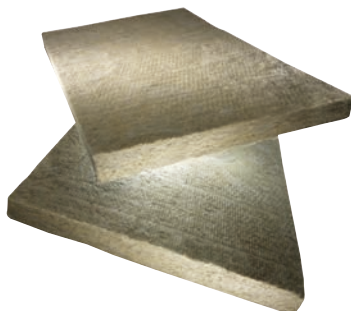

#### Prezzi


ROC Pannello divisorio 039				
Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	CHF/m²
40	12	7,5750	20	7.70
50	12	7,5750	16	9.60
60	10	6,3125	16	11.50
80	6	3,7875	20	15.30

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Lastre in lana di roccia, ca. 27 - 30 kg/m³  
**Formato:** 1010 x 625 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Consegne:** In transito solamente palette intere

Prodotti		ROC Pannello divisorio 034	
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo		A1 / RF1	
Resistenza massima alla temperatura		°C	400
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

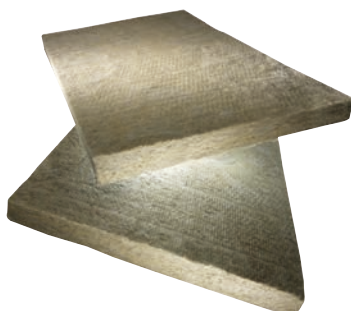

#### Prezzi

ROC Pannello divisorio 034				
Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	CHF/m²
40	12	9,00	20	10.40
50	12	9,00	16	12.70
60	10	7,50	16	15.00
80	6	4,50	20	19.70
100	6	4,50	20	24.60


Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Pannello di protezione antincendio in lana di roccia, ca. 50 kg/m³  
**Formato:** 1200 x 625 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Consegne:** In transito solamente palette intere

**Prodotti**
**TETTO Roc**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)


**Prezzi**

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pannello	Pannelli/ Paletta	m <sup>2</sup> / Paletta	TETTO Roc CHF/m <sup>2</sup>
80	0,672	30	20,160	21.20
100	0,672	24	16,128	26.50
120	0,672	20	13,440	31.80
140	0,672	16	10,752	37.10
160	0,672	16	10,752	42.30
180	0,672	14	9,408	47.60
200	0,672	12	8,064	52.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Pannelli in lana di roccia, ca. 110 kg/m<sup>3</sup>  
Pannello isolante sopra i correntini, non rivestito, a doppia densità, parte superiore pedonabile, posa continua senza ponti termici con distribuzione del carico uniforme su tutta la superficie del tetto.

**Formato:** 1120 x 600 mm


**Imballaggio:** Foglio PE

**Consegne:** In transito solamente palette intere

**Prodotti**
**ROC Tipo 150 (Tetto)**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.038
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura		°C	250
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)


**Prezzi**

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/ Paletta	m <sup>2</sup> /Paletta	ROC Tipo 150 (Tetto) CHF/m <sup>2</sup>
60	4	2,88	10	30,24	18.70
80	3	2,16	10	23,04	25.00
100	2	1,44	12	17,28	31.20
120 <sup>1)</sup>	—	—	—	14,40	36.70
140 <sup>1)</sup>	—	—	—	12,96	42.90
160 <sup>1)</sup>	—	—	—	11,52	49.10
180 <sup>1)</sup>	—	—	—	10,08	55.20
200 <sup>1)</sup>	—	—	—	8,64	61.30

1) vello di rivestimento sulla faccia superiore

**Qualità:** Lastre in lana di roccia, ca. 150 kg/m<sup>3</sup>


**Formato:** 1200 x 600 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Consegne:** In transito solamente palette intere

Prodotti			ROC Pavimento
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.039
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura			°C
Punto di fusione			°C
			≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

Spessore mm	Formato mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	ROC Pavimento CHF/m²
20	1200 x 625	8	6,00	16	11.40
30	1200 x 625	5	3,75	16	17.00
40	1200 x 625	4	3,00	16	22.70
50	1200 x 1000	—	—	—	26.00
60	1200 x 1000	—	—	—	31.20
80	1200 x 600	3	2,16	10	41.60
100	1200 x 600	2	1,44	12	48.80

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine


**Qualità:** Isolamento termico in lana di roccia per sottofondi flottanti, ca. 150 kg/m³

**Imballaggio:** Foglio PE

**Consegne:** In transito solamente palette intere

Prodotti			ROC Pavimento TS 5
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura			°C
Comprimibilità $d_L-d_B$			c
Misurazione/Impiego nei sottofondi			mm
Punto di fusione			°C
			≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	ROC Pavimento TS 5 CHF/m²
15	10	7,50	24	6.10
20	10	7,50	18	7.60
25	8	6,00	18	10.10
30	8	6,00	15	10.60
40	6	4,50	15	14.20

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Isolazione anticalpestio in lana di roccia, ca. 100 kg/m³


**Formato:** 1200 x 625 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Consegne:** In transito solamente palette intere

Prodotti			ROC Pavimento TS 3
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.034
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura		°C	150
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Misurazione/Impiego nei sottofondi			A, B1, B2, C, D
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/Paletta	ROC Pavimento TS 3 CHF/m <sup>2</sup>
20	10	7,50	18	8.00
30	6	4,50	18	11.00

**Qualità:** Isolazione anticalpestio in lana di roccia, ca. 140 kg/m<sup>3</sup>  
**Formato:** 1200 x 625 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Consegna:** In transito solamente palette intere

Prodotto	ROC Fiocchi di riempimento		
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.038
Reazione al fuoco			A1 / RF1
Temperatura d'applicazione massima		°C	250
Punto di fusione		°C	≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

kg/Sacco	Sacco/pal.	kg/pal.	ROC Fiocchi di riempimento CHF/sacco
14	30	420	37.70

**Qualità:** Fiocchi in lana di roccia, ca. 80 - 100 kg/m<sup>3</sup>  
**Imballaggio:** Sacchi in PE  
**Consegna:** Sfuso in sacchi da 14 kg o in sacchi su palette avvolte con pellicole in polietilene

Prodotti	Sacchi Riciclaggio Lana di roccia				
----------	-----------------------------------	--	--	--	--



#### Prezzi

Prodotti	L/Sacco	m <sup>3</sup> /Sacco	Sacchi/Pacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
Sacco Riciclaggio Lana di roccia	250 l	0,30	10	100	21.50

Dettaglio vedi pagina 52

Prodotti			Isover PS 81
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco / Gruppo			A2-s1,d0 / RF1
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 3
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A - D

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

#### Prezzi



Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	Isover PS 81 CHF/m²
12	27	20,25	16	5.40
15	20	15,00	16	6.40
20	15	11,25	16	8.25
25	12	9,00	16	10.30
30	10	7,50	16	11.90

**Qualità:** Pannelli isolanti in lana di vetro contro la trasmissione dei rumori da calpestio, ca. 80 kg/m³

**Formato:** 1250 x 600 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti			Isover Isocalor
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.035
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Comprimibilità $d_L - d_B$	c	mm	≤ 2
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A - D

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

#### Prezzi



Spessore mm	Pezzi/Pacco	m²/Pacco	Pacchi/Paletta	Isover Isocalor CHF/m²
22	14	10,50	16	12.70
32	9	6,75	16	17.40
43	7	5,25	16	20.60

**Qualità:** Isolazione anticalpestio in lana di roccia con rivestimento in alluminio per fissaggio serpentine con klips, ca. 80 kg/m³

**Formato:** 1250 x 600 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti			Isover Strisce contro muro
----------	--	--	----------------------------



#### Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m¹/Sacco	Non tessuto di vetro CHF/m¹	Pellicola PE e nastro autoadesivo CHF/m¹
10	120	250	1.20	—
10	150	200	1.50	2.55
10	180	150	1.60	—

**Qualità:** Strisce perimetrali in lana di vetro

**Formato:** Lunghezza rotolo 25m¹

**Imballaggio:** Sacchi di PE

Prodotti			GLASS Roll-T PE-Plus	GLASS Roll-T Tipo 3	GLASS Roll-T Tipo 4
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.032	0.032	0.032
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr	E / RF3 cr
Comprimibilità $d_L-d_B$	c	mm	≤ 3	≤ 3	≤ 3
Misurazione/Impiego nei sottofondi SIA 251			A - D	A - D	A - D

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Rotolo	GLASS Roll-T PE-Plus CHF/m <sup>2</sup>	GLASS Roll-T Tipo 3 CHF/ m <sup>2</sup>	GLASS Roll-T Tipo 4 CHF/m <sup>2</sup>
12	11,25	12.15	12.95	12.35
15	11,25	13.55	14.40	13.75
20	7,50	15.50	16.35	15.75
25	6,75	18.65	19.50	18.85
30	5,25	21.20	22.05	21.40


Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Rotoli isolanti anticalpestio in lana di vetro, ca. 80 kg/m<sup>3</sup>  
**Formato:** Larghezza rotolo 1000 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Rivestimento:** **PE-Plus:** Foglio PE speciale, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti  
**Tipo 3 per fissaggio serpentine con klips:** Foglio ALU con PP/PE-armatura integrata, con raster prestampato e sovrapposizioni autocollanti  
**Tipo 4 (rete PE) per fissaggio serpentine con klips:** Foglio PE speciale con rete di ancoraggio PP/PE integrata, raster e sovrapposizioni autocollanti.

## Prodotti GLASS Vento 032 black

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco / Gruppo	A1 / RF1		

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

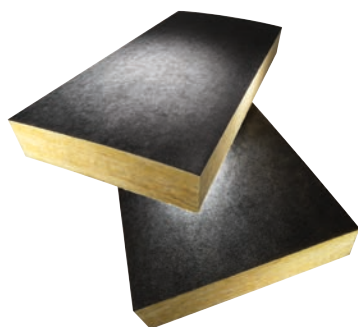

### Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m <sup>2</sup> /Pacco	Lastre/Pacco	GLASS Vento 032 black CHF/m <sup>2</sup>
80	10	7,50	12	20.10
100	8	6,00	12	24.10
120	5	3,75	16	28.75
140	4	3,00	16	33.05
160	3	2,25	16	37.20
180	3	2,25	16	41.80
200	3	2,25	16	46.15
220	2	1,50	20	50.55
240	2	1,50	20	55.50

**Qualità:** Pannelli in lana di vetro semirigidi con stabilità di forma, vello di vetro laminato nero e superficie idrofoba, ca. 30 kg/m<sup>3</sup>


**Formato:** 1250 x 600 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

## Prodotti GLASS Vento 032 white

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco / Gruppo	A1 / RF1		

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

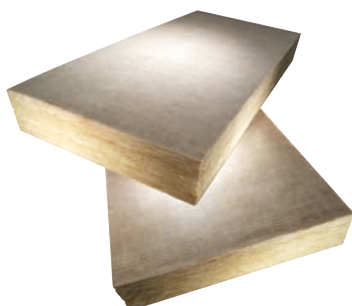

### Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m <sup>2</sup> /Pacco	Lastre/Pacco	GLASS Vento 032 white CHF/m <sup>2</sup>
30	22	16,50	12	8.55
40	16	12,00	12	10.70
50	12	9,00	12	13.10
60	10	7,50	12	14.85
80	8	6,00	12	18.65
100	6	4,50	12	22.55
120	6	4,50	12	27.00
140	5	3,75	12	31.10
160	4	3,00	12	34.70
180	4	3,00	12	39.15
200	3	2,25	12	43.45
220	3	2,25	12	47.90
240	3	2,25	12	52.20
260	2	1,50	12	56.85
280	2	1,50	12	64.15
300	2	1,50	12	68.70

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Pannelli in lana di vetro semirigidi con stabilità di forma, vello di vetro laminato bianco e superficie idrofoba, ca. 30 kg/m<sup>3</sup>

**Formato:** 1250 x 600 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Prodotti**
**GLASS Vento 030**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>
 $\lambda_D$ 


W/(m·K)

0.030

Reazione al fuoco / Gruppo

A1 / RF1

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

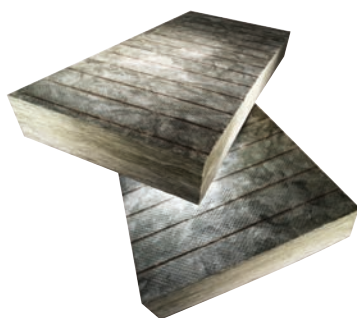
**Prezzi**

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m <sup>2</sup> /Pacco	Lastre/Pacco	GLASS Vento 030 CHF/m <sup>2</sup>
30	14	10,50	12	9.50
40	10	7,50	12	12.15
50	8	6,00	12	14.85
60	6	4,50	12	17.70
80	5	3,75	12	23.30
100	4	3,00	12	28.95
120	3	2,25	12	34.60
140	3	2,25	12	39.95
160	3	2,25	12	45.10
180	2	1,50	12	50.70
200	2	1,50	12	56.45
220	2	1,50	12	61.50
240	2	1,50	12	68.40

**Qualität:**

Pannelli in lana di vetro rigidi con stabilità di forma, faccia visibile stabilizzata e marcatura a linee su un lato, ca. 45 kg/m<sup>3</sup>
**Formato:**

1250 x 600 mm

**Imballaggio:**

Foglio PE

**Prodotti**
**Sacchi Riciclaggio Lana di vetro**

**Prezzi**

Prodotti	L/Sacco	m <sup>3</sup> /Sacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
Sacco Riciclaggio Lana di vetro	250 l	0,25	25	18.50

Dettaglio vedi pagina 52




**Prodotti**
**VIP**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>
 $\lambda_D$ 

W/(m·K)

0.007

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

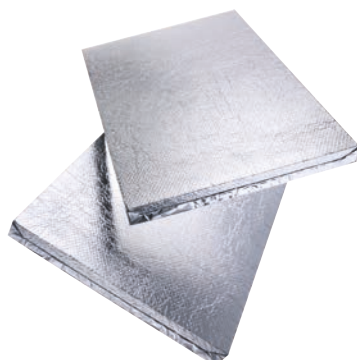**Prezzi**


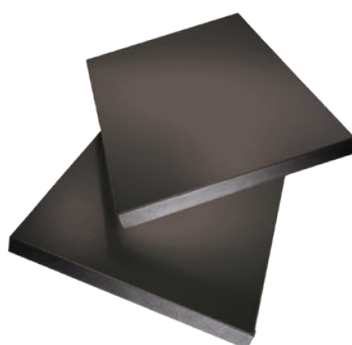
		VIP					
Lungh. mm	Largh. mm	Spess. 15 mm CHF/m <sup>2</sup>	Spess. 20 mm CHF/m <sup>2</sup>	Spess. 25 mm CHF/m <sup>2</sup>	Spess. 30 mm CHF/m <sup>2</sup>	Spess. 35 mm CHF/m <sup>2</sup>	Spess. 40 mm CHF/m <sup>2</sup>
1200	600		134.70	161.20	187.00		229.00
1000	600	111.50	134.70	161.20	187.00	220.00	229.00
1000	350		134.70		187.00	220.00	229.00
1000	300	111.50	134.70	161.20	187.00	220.00	229.00
600	500	111.50	134.70	161.20	187.00	220.00	229.00
600	400	134.20	148.00	176.00	200.00	232.50	247.50
600	200	134.20	148.00	176.00	200.00	232.50	247.50
400	300	134.20	148.00	176.00	200.00	232.50	247.50

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta  
A richiesta altri formati dei pannelli VIP, spessori come pure accessori.

**Qualità:** Pannelli isolanti sotto vuoto, Vacuum

**Caratteristiche:** Isolazioni termica ad alte prestazioni

**Imballaggio:** Scatole di cartone

**Prezzi**



		VIP BK				
Lungh. mm	Largh. mm	Spess. 15 mm CHF/m <sup>2</sup>	Spess. 20 mm CHF/m <sup>2</sup>	Spess. 25 mm CHF/m <sup>2</sup>	Spess. 30 mm CHF/m <sup>2</sup>	Spess. 40 mm CHF/m <sup>2</sup>
1200	600		183.00	202.50	220.00	295.50
1000	600	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
1000	350		183.00		220.00	295.50
1000	300	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
600	500	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
600	400	156.50	183.00	202.50	220.00	295.50
600	200		183.00			
400	300		183.00			

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Pannelli isolanti sotto vuoto (Vacuum). Rivestimento in polistirolo ad alta densità per requisiti igienici elevati, spessore 1,5 mm, lavabile.

**Osservazioni importanti per l'impiego:** Quando si impiegano i pannelli VIP e pannelli VIP BK è molto importante non danneggiarli meccanicamente. Ad esempio, con oggetti appuntiti, calzature robuste ecc.! Anche tutti i raccordi sono una sfida speciale e per questo siamo sempre a disposizione per qualsiasi informazione o indicazione. Siamo inoltre in grado di creare dei piani di posa specifici relativi all'oggetto e consigliarvi sull'occorrenza per la corretta messa in opera dei prodotti complementari.

**Imballaggio:** Scatole di cartone

**Prodotti**
**Strato di protezione (per swissporVIP)**

**Prezzi**

	Materiale	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> / Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>
Feltro di protezione superiore (verde)	PP	1,00	50,00	50,00	5.40
Feltro di protezione inferiore (bianco)	PP	1,00	50,00	50,00	2.70

**Prodotti**
**Nastro**

**Prezzi**

	Materiale	Largh. mm	Lungh. m <sup>1</sup>	CHF/Rotolo
Nastro autocollante	Nastro adesivo in alluminio	50	50,00	28.50

Prodotti

AIROFOM Strisce perimetrali in schiuma di PE



Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m <sup>1</sup> /Sacco	m <sup>1</sup> /Rotolo	CHF/100 m <sup>1</sup>
8	100	500	50	32.50
8	120	400	50	38.70
8	150	300	50	49.70
8	180	250	50	59.30
8	200	250	50	65.60
8	250	200	50	81.90

**Qualità:** Schiuma di PE  
**Colore:** bianco  
**Imballaggio:** Sacchi di PE

Prodotti

AIROFOM Strisce perimetrali in schiuma di PE con rivestimento in foglio PE




Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m <sup>1</sup> /Sacco	m <sup>1</sup> /Rotolo	CHF/100 m <sup>1</sup>
8	120	200	25	118.80
8	150	150	25	130.60
8	180	125	25	143.90
8	200	125	25	154.40
8	250	100	25	193.10

**Qualità:** Schiuma di PE  
**Colore:** blu  
**Imballaggio:** Sacchi di PE

Prodotti

AIROFOM Strisce perimetrali in schiuma di PE con rivestimento in foglio PE



Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m <sup>1</sup> /Sacco	m <sup>1</sup> /Rotolo	CHF/100 m <sup>1</sup>
8	80	275	25	100.00
8	100	225	25	125.00

**Qualità:** Schiuma di PE  
**Colore:** blu  
**Imballaggio:** Sacchi di PE

**Prodotti**
**AIROFOM Stuoia protettiva per calcestruzzo**

**Prezzi**

Spessore mm	Colore	Larghezza mm	m <sup>2</sup> /Rotolo	m <sup>1</sup> /Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>
10	grigio antracite - bianco	1450	79,75	55	5.80
9	grigio antracite	1500	75,00	50	5.05

**Qualità:** Schiuma di PE

**Applicazione:** Protegge il calcestruzzo fresco dal gelo o dalla presa troppo veloce dovuta al caldo.

**Prodotti**
**AIROFOM Stuoia protettiva**

**Prezzi**

Spessore mm	Larghezza mm	m <sup>2</sup> /Rotolo	m <sup>1</sup> /Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>
5	1500	75	50	2.70
8	1500	75	50	4.50

**Qualità:** Schiuma di PE

**Colore:** blu

**Applicazione:** Stuoia protettiva e di separazione

**Prodotti**
**AIROFOM TDZ**

**Prezzi**

Spessore mm	Larghezza mm	m <sup>2</sup> /Rotolo	m <sup>1</sup> /Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>
6	1500	112,5	75	4.40

**Qualità:** Schiuma di PE

**Colore:** blu

**Applicazione:** Stuoia anticalpestio e di protezione. Livello di miglioramento dei rumori da calpestio ≥ 18 dB, con omologazione

# Accessori sottofondi flottanti

## Prodotti

## Foglio PE

### Prezzi



Spessore mm	Larghezza mm	m <sup>2</sup> /Rotolo	kg/Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>
0,15	2000	100	ca. 13,8	1.00
0,20	2000	100	ca. 18,4	1.20

**Qualità:** Foglio Eco LDPE traslucido

**Applicazione:** quale strato di separazione, di scorrimento o di copertura

## Prodotti

## Nastro autocollante



### Prezzi

Larghezza mm	m <sup>1</sup> /Rotolo	Rotoli/Scatola	CHF/Scatola
75	66	12	82.10

**Applicazione:** Nastro adesivo universale

**Imballaggio:** Scatola

## Prodotti

## Perl Fondo livellante



### Prezzi

l/Sacco	Sacchi/Pal.	CHF/Sacco
100	24	65.00

**Applicazione:** Fondo livellante minerale non comprimibile con ottime proprietà acustiche e termiche.

## Prodotti

## Perl Mix Additivo




### Prezzi

l/Fustino	CHF/Fustino
1,5	28.50

**Applicazione:** Additivo liquido per aumentare la resistenza al vento di swisspor Perl Fondo livellante.

# Sacchi Riciclaggio

Prodotti		Sacchi Riciclaggio EPS / XPS			
	<b>Prezzi</b>				
	Prodotti	L/Sacco	m³/Sacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
	Sacco Riciclaggio EPS / XPS	500	0,5	20	13.00
	<b>Materiale:</b>	PE riciclato			
	<b>Quantità minima d'acquisto:</b>	1 Scatola			
<b>Logistica:</b>		Ritiro solo su preavviso, quantità minima 20 sacchi, ritiro entro 5 giorni lavorativi dalla conferma			
<b>Condizioni per il ritiro:</b>		-			
<b>Esclusione dal ritiro:</b>		Materiale sporco o bagnato			
<b>Costi di smaltimento:</b>		I costi di smaltimento per il materiale sporco o bagnato sono a carico del cliente.			

Prodotti		Sacchi Riciclaggio PIR			
	<b>Prezzi</b>				
	Prodotti	L/Sacco	m³/Sacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
	Sacco Riciclaggio PIR	500 l	0,5	20	13.00
	<b>Materiale:</b>	PE riciclato			
	<b>Quantità minima d'acquisto:</b>	1 Scatola			
<b>Logistica:</b>		Ritiro solo su preavviso, quantità minima 20 sacchi, ritiro entro 5 giorni lavorativi dalla conferma			
<b>Condizioni per il ritiro:</b>		swissporPIR			
<b>Esclusione dal ritiro:</b>		Materiale sporco o bagnato, prodotti di terzi			
<b>Costi di smaltimento:</b>		I costi di smaltimento per il materiale sporco o bagnato sono a carico del cliente.			

Prodotti		Sacchi Riciclaggio Lana di roccia			
	<b>Prezzi</b>				
	Prodotti	L/Sacco	m³/Sacco	Sacchi/Pacco	CHF/Sacco
	Sacco Riciclaggio Lana di roccia	250 l	0,30	10	21.50
	<b>Materiale:</b>	PE riciclato			
	<b>Quantità minima d'acquisto:</b>	Rotolo da 10 pezzi			
<b>Logistica:</b>		Ritiro solo su preavviso, quantità minima 20 sacchi, ritiro entro 5 giorni lavorativi dalla conferma			
<b>Condizioni per il ritiro:</b>		swissporROC			
<b>Esclusione dal ritiro:</b>		Materiale sporco o bagnato, prodotti di terzi			
<b>Costi di smaltimento:</b>		I costi di smaltimento per il materiale sporco o bagnato e per i prodotti non previsti sono a carico del cliente.			

Prodotti		Sacchi Riciclaggio Lana di vetro			
	<b>Prezzi</b>				
	Prodotti	L/Sacco	m³/Sacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
	Sacco Riciclaggio Lana di vetro	250 l	0,25	25	18.50
	<b>Materiale:</b>	PE riciclato			
	<b>Quantità minima d'acquisto:</b>	Rotolo da 25 pezzi			
<b>Logistica:</b>		Ritiro solo su preavviso, quantità minima 20 sacchi, ritiro entro 5 giorni lavorativi dalla conferma			
<b>Condizioni per il ritiro:</b>		swissporGLASS			
<b>Esclusione dal ritiro:</b>		Materiale sporco o bagnato, prodotti di terzi			
<b>Costi di smaltimento:</b>		I costi di smaltimento per il materiale sporco o bagnato e per i prodotti non previsti sono a carico del cliente.			





# Campione svizzero *nel campo dell'ecologia*

12

Con oltre 100 prodotti nella lista eco-bau, swisspor è IL fornitore di un assortimento ecologico completo nel settore delle isolazioni e delle impermeabilizzazioni.

**Si tratta dei materiali d'isolazione delle seguenti gamme:**

swissporEPS, swissporLAMBDA, swissporPIR, swissporXPS, swissporROC, swissporGLASS, swissporVIP, swissporTETTO

**Dei teli impermeabili**

swissporBIKUTOP, swissporBIKUTOP LL e swissporBIKUTOP ECO così come delle linee di prodotti swissporKISODUR e swissporKISODUR Alu del settore dell'impiantistica domestica.

Questa presenza sottolinea l'importanza che swisspor dedica ai temi dell'ecologia e della sostenibilità. Con i prodotti presenti nella lista valutati basis è possibile costruire senza violare i criteri di esclusione, con i prodotti valutati eco-2 buono e con i prodotti valutati eco-1 molto buono secondo gli standard Minergie Eco ed Eco-CCC. Per noi è importante, perché la casa di domani viene costruita oggi!

Per ulteriori informazioni dettagliate su questo tema visitare il sito [www.eco-bau.ch](http://www.eco-bau.ch).



# PANNELLI DA COSTRUZIONE







# PANNELLI DA COSTRUZIONE


N°	Contenuto	Pagina
13	swissporBOARD	58 – 60
14	Accessori BOARD	61 – 64

## Prodotti BOARD Pannello da costruzione corto

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	$\sigma_{10}$	kPa	≥ 300

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

### Prezzi



Spessore mm	Pezzi/Paletta	m <sup>2</sup> /Paletta	BOARD Pannello da costruzione corto CHF/m <sup>2</sup>
4	140	109,20	29.00
6	140	109,20	27.50
10	100	78,00	28.70
12,5	100	78,00	30.10

**Qualità:** Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS), rivestito su entrambi i lati con malta speciale e tessuto in fibre di vetro di alta qualità.

**Applicazione:** Elemento costruttivo per gli interni, in particolare per l'impiego in ambienti umidi (rivestimento di pareti, tubi, vasche e sanitari). Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco. Ideale per il livellamento di bagni rivestiti in piastrelle fino a metà altezza.

**Formato:** 1300 x 600 mm


**Imballaggio:** su paletta a perdere, foglio termoretraibile con protezione dei bordi

## Prodotti BOARD Pannello da costruzione lungo

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	$\sigma_{10}$	kPa	≥ 300

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

### Prezzi



Spessore mm	Pezzi/Paletta	m <sup>2</sup> /Paletta	BOARD Pannello da costruzione lungo CHF/m <sup>2</sup>
10	25	39.00	28.70
12,5	25	39.00	29.90
20	25	39.00	31.50
30	18	28.08	34.90
40	18	28.08	38.50
50	13	20.28	42.70

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS), rivestito su entrambi i lati con malta speciale e tessuto in fibre di vetro di alta qualità

**Applicazione:** Elemento costruttivo per gli interni, in particolare per l'impiego in ambienti umidi (rivestimento di pareti, tubi, vasche e sanitari). Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco.

**Formato:** 2600 x 600 mm

**Imballaggio:** su paletta a perdere, foglio termoretraibile con protezione dei bordi

Disponibile anche in doppia unità di imballaggio su palette.

Prodotti	BOARD Elemento ad angolo		
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr		
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	$\sigma_{10}$	kPa	≥ 300

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

#### Prezzi



BOARD Elemento ad angolo				
Lunghezza lato mm	Lunghezza mm	Spessore mm	Pezzi/Paletta	CHF/m <sup>1</sup>
150/150	2600	20	60	15.10
200/200	2600	20	40	21.10
300/300	2600	20	40	25.70
400/200	2600	20	40	25.70

**Qualità:** Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS), rivestito su entrambi i lati con malta speciale e tessuto in fibre di vetro di alta qualità.

**Applicazione:** Ideale per gli angoli e per il rivestimento di tubi. Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco.

**Imballaggio:** su palette a perdere, foglio termoretraibile con protezione dei bordi

Su richiesta saremo lieti di fornirvi palette miste personalizzate di elementi ad angolo, fino a 40 pezzi.

Prodotti	BOARD Pannello da costruzione Creativa		
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr		
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	$\sigma_{10}$	kPa	≥ 300

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

#### Prezzi



BOARD Pannello da costruzione Creativa					
Lunghezza mm	Spessore mm	Rivestimento	Pezzi./Scatola	m <sup>2</sup> /Scatola	CHF/m <sup>2</sup>
1300	30	intaglio trasversale	2	0,78	42.80
1300	50	intaglio trasversale	2	0,78	49.40
2600	30	intaglio longitudinale	2	1,56	42.80
2600	50	intaglio longitudinale	2	1,56	49.40

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS), rivestito su entrambi i lati con malta speciale e tessuto in fibre di vetro di alta qualità.

**Applicazione:** Elemento costruttivo per gli interni, in particolare per l'impiego in ambienti umidi (rivestimento di pareti, tubi, vasche e sanitari). Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco. Particolarmente adatto per le curvature.

**Rivestimento:** su ambo i lati, distanza intagli 30 mm.

**Formato:** 1300 x 600 mm / 2600 x 600 mm

**Imballaggio:** Scatola

**Speciale:** I pannelli BOARD Creativa saranno disponibili per la consegna al più tardi entro il 1° aprile 2021


Prodotti		BOARD Pannello da costruzione Creativa <sup>2</sup>	
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.033
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr
Resistenza alla compressione per uno schiacciamento del 10%	$\sigma_{10}$	kPa	≥ 300

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



#### Prezzi

BOARD Pannello da costruzione Creativa <sup>2</sup>					
Lunghezza mm	Spessore mm	Rivestimento	Pezzi/Scatola	m <sup>2</sup> /Scatola	CHF/m <sup>2</sup>
1300	30	intaglio trasversale	2	0,78	44.70
2600	30	intaglio longitudinale	2	1,56	44.70

 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

<b>Qualità:</b>	Pannello con nucleo in polistirolo estruso (XPS), rivestito su entrambi i lati con malta speciale e tessuto in fibre di vetro di alta qualità.
<b>Applicazione:</b>	Elemento costruttivo per gli interni, in particolare per l'impiego in ambienti umidi (rivestimento di pareti, tubi, vasche e sanitari). Può essere rivestito direttamente con piastrelle, stucco o intonaco. Particolarmente adatto per curvature con raggio ridotto.
<b>Rivestimento:</b>	su un lato, distanza intagli 15 mm.
<b>Formato:</b>	1300 x 600 mm / 2600 x 600 mm
<b>Imballaggio:</b>	Scatola
<b>Speciale:</b>	I pannelli BOARD Creativa <sup>2</sup> saranno disponibili per la consegna al più tardi entro il 1° aprile 2021

# Accessori BOARD

## Prodotti

## Tassello per isolamento a spirale



### Prezzi

Lunghezza mm	Diametro testa mm	Pezzi/Scatola	CHF/pz.
32	14	100	1.50

**Qualità:** Plastica rinforzata con fibra di vetro

**Applicazione:** Per il fissaggio di oggetti leggeri su swissporBOARD Pannello da costruzione.

**Caratteristiche:** Il punto di allineamento assicura un facile posizionamento e la foratura di swissporBOARD Pannello da costruzione. Il blocco di rotazione inversa permette di svitare la vite senza che giri anche il tassello. Viti disponibili 4,0 - 4,5 mm o M4, colore bianco

## Prodotti

## Tassello per isolamento



### Prezzi

Lunghezza mm	Foro per tassello mm	Pezzi/Scatola	CHF/pz.
80	8	250	0.40
110	8	250	0.50
140	8	250	0.60

**Qualità:** acciaio zincato

**Applicazione:** Per il fissaggio di swissporBOARD Pannello da costruzione su calcestruzzo e tegole. Montaggio semplice e veloce senza ulteriori espansori.

**Profondità foro:** min. 60 mm

## Prodotti

## Connettore



### Prezzi


Dimensioni interne mm	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
20	100	1.90
20	20	2.10

**Qualità:** acciaio zincato

**Applicazione:** Per il fissaggio di elementi ad angolo e pannelli da costruzione swissporBOARD

## Prodotti

## Profilo a U / Profilo a H



### Prezzi

	Dimensioni interne mm	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Profilo a U	50	145	3	42.20
Profilo a H	50	145	2	53.80

**Qualità:** acciaio zincato

**Applicazione:** Per il fissaggio di swissporBOARD Pannello da costruzione 50 mm.

## Prodotti

## Rondella per isolamento



### Prezzi

	Diametro esterno mm	Diametro del foro mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
zincato	50	5	100	18.40
Plastica	60	5	100	23.30
Acciaio inox	36	5,5	100	28.20

**Qualità:** Zincato, plastica o acciaio inox

**Applicazione:** Evita che le viti penetrino nel nucleo in XPS dei pannelli swissporBOARD.

# Accessori BOARD

## Prodotti

## Telo impermeabile flessibile




### Prezzi

Lunghezza m	Larghezza m	m <sup>2</sup> /Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>
30	1,0	30	6.10

- Qualità:** Telo impermeabile rivestito su ambo i lati
- Applicazione:** Telo impermeabile per la posa in piena aderenza con piastrelle e lastre. Può essere impiegato in maniera flessibile all'interno come anche all'esterno, per pareti o pavimenti in ambienti umidi senza acqua in pressione, per es. in bagno.
- Caratteristiche:** Impermeabile, ma aperto alla diffusione del vapore acqueo, protegge i sottofondi sensibili all'umidità, resistente agli alcali, riempitivo di crepe, buona aderenza alle sostanze chimiche per l'edilizia e rapida applicazione.

## Prodotti

## Nastro sigillante speciale per linee di separazione di angoli, raccordi ed edifici




### Prezzi

Lunghezza m	Larghezza m	Pezzi/Scatola	CHF/m <sup>1</sup>
20	0,25	1	2.50

- Qualità:** Nastro sigillante rivestito su ambo i lati
- Applicazione:** Per sigillare le linee di separazione di angoli, raccordi ed edifici. Può essere impiegato in maniera flessibile all'interno come anche all'esterno, per pareti o pavimenti in ambienti umidi senza acqua in pressione, per es. in bagno.
- Caratteristiche:** Impermeabile, ma aperto alla diffusione del vapore acqueo, protegge i sottofondi sensibili all'umidità, resistente agli alcali, riempitivo di crepe, buona aderenza alle sostanze chimiche per l'edilizia, ottima estensibilità e proprietà reversibili.

## Prodotti

## Nastro sigillante speciale per linee di separazione di angoli e raccordi



### Prezzi

Lunghezza m	Larghezza m	Pezzi/Scatola	CHF/m <sup>1</sup>
10	0,12	1	2.00
50	0,12	1	1.70

- Qualità:** Nastro sigillante rivestito su ambo i lati
- Applicazione:** Per sigillare le linee di separazione di angoli e raccordi. Può essere impiegato in maniera flessibile all'interno come anche all'esterno, per pareti o pavimenti in ambienti umidi senza acqua in pressione, per es. in bagno.
- Caratteristiche:** Impermeabile, ma aperto alla diffusione del vapore acqueo, protegge i sottofondi sensibili all'umidità, resistente agli alcali, riempitivo di crepe, buona aderenza alle sostanze chimiche per l'edilizia, ottima estensibilità e proprietà reversibili.

## Prodotti

## Nastro sigillante speciale per linee di separazione di angoli e raccordi, autoadesivo



### Prezzi


Lunghezza m	Larghezza m	Pezzi/Scatola	CHF/m <sup>1</sup>
20	0,12	1	3.10

- Qualità:** Nastro sigillante rivestito in gomma butilica con protezione amovibile divisa al centro e sovrapposta
- Applicazione:** Per sigillare le linee di separazione di angoli e raccordi. Può essere impiegato in maniera flessibile all'interno come anche all'esterno, per pareti o pavimenti in ambienti umidi senza acqua in pressione, per es. in bagno.
- Caratteristiche:** autoadesivo, rivestimento su tutta la superficie, impermeabile ma aperto alla diffusione del vapore acqueo, protegge i sottofondi sensibili all'umidità, resistente agli alcali, riempitivo di crepe, buona aderenza alle sostanze chimiche per l'edilizia.

# Accessori BOARD

## Prodotti

## Angoli in feltro



### Prezzi

	Lunghezza laterale mm	Pezzi/Scatola	CHF/pz.
Feltro per angoli interni	118	10	5.30
Feltro per angoli interni	118	25	5.00
Feltro per angoli esterni	118	10	5.30
Feltro per angoli esterni	118	25	5.00

### Qualità:

Angoli interni ed esterni finiti rivestiti su ambo i lati

### Applicazione:

Pezzo del sistema che può essere impiegato in maniera flessibile per la sigillatura dei giunti in piena aderenza con piastrelle e lastre, per ambienti bagnati con acqua in pressione, per es. le piscine.

### Caratteristiche:

Impermeabile, ma aperto alla diffusione del vapore acqueo, protegge i sottofondi sensibili all'umidità, resistente agli alcali, riempitivo di crepe, buona aderenza alle sostanze chimiche per l'edilizia.

## Prodotti

## Nastro rinforzato



### Prezzi

	Lunghezza m	Larghezza m	Pezzi/Scatola	CHF/pz.
	25	0,12	5	21.20

### Qualità:

Tessuto speciale in fibre di vetro con rivestimento resistente agli alcali

### Applicazione:

Per il collegamento e il fissaggio dei giunti a contatto delle lastre da costruzione

### Caratteristiche:

autoadesivo, stabilità di forma

Resistenza: Ordito: ca. 850 N/5 cm  
Trama: ca. 850 N/5 cm  
Dimensioni della maglia: 4,4 mm x 4,8 mm

## Prodotti

## Adesivo e sigillante ibrido



### Prezzi

	g/Cartuccia	Colore	Cartucce/Scatola	CHF/Cartuccia
	430	bianco	12	18.40

### Applicazione:

Per incollature all'interno e all'esterno su sottofondi in legno, pietra, calcestruzzo, metallo e la maggior parte dei materiali sintetici e per sigillare giunture, raccordi e giunti di movimento. Applicazione versatile, anche in ambienti permanentemente bagnati con acqua in pressione, per es. le piscine.

### Caratteristiche:

Incollaggio permanentemente elastico, ampio spettro di adesione, resistente al gelo e alle temperature, privo di solventi, inodore, buona resistenza ai raggi UV

## Prodotti

## Colla per posa PU



### Prezzi

	g/Cartuccia	Colore	Cartucce/Scatola	CHF/Cartuccia
	435	beige	12	12.70

### Applicazione:

Per l'incollaggio altamente resistente in ambienti interni su sottofondi in legno, pietra, metallo, pietra naturale, ceramica ed elementi isolanti.

### Caratteristiche:

stabile, a rapido indurimento, privo di solventi, ad altissima resistenza adesiva, compatibile con la pietra naturale, può essere levigato, rivestito e verniciato, inodore.



# Accessori BOARD

## Prodotti

## Set per l'impermeabilizzazione sicura di giunti a contatto



### Prezzi

		CHF/Set
Set per l'impermeabilizzazione sicura di giunti a contatto		91.10
Contenuto:	1 Pz.	Malta sigillante flessibile monocomponente, 3,5 kg
	2 Pz.	Angoli interni finiti rivestiti su ambo i lati
	1 Pz.	Nastro sigillante speciale per linee di separazione di angoli e raccordi, 10 m

**Applicazione:** Per l'impermeabilizzazione sicura dei giunti tra lastre da costruzione swissporBOARD






# swisspor BOARD





# SISTEMI

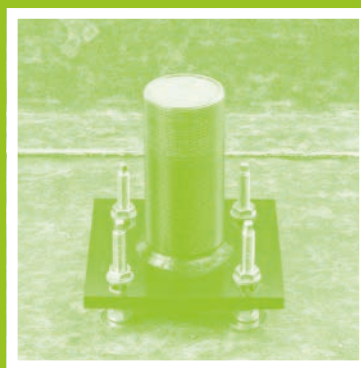




# SISTEMI

N°	Contenuto	Pagina
15	swissporVENTO	70 – 81
16	swissporTETTO	82 – 92
17	swissporSAFSYS	93 – 101
18	BefTec Tecnologia di fissaggio per tetti piani	102 – 103

Prodotti			LAMBDA Vento	LAMBDA Vento Premium
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.031	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

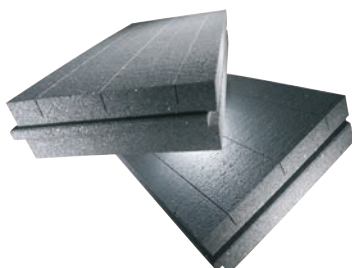

#### Prezzi

Spessore mm	Misura utile 980 x 480 mm m²/Pacco	Misura utile 980 x 960 mm m²/Pacco	LAMBDA Vento CHF/m²	LAMBDA Vento Premium CHF/m²
60	3,76	7,52	16.80	19.30
80	2,82	5,64	21.60	24.90
100	2,35	4,70	26.70	30.80
120	1,88	3,76	31.70	36.50
140	1,41	2,82	36.90	42.40
160	1,41	2,82	42.10	48.50
180	0,94	1,88	46.80	53.90
200	0,94	1,88	51.60	59.30
220	0,94	1,88	56.40	65.20
240	0,94	1,88	61.50	71.10
260	0,94	1,88	66.60	77.10
280	0,94	1,88	71.80	83.00
300	0,94	1,88	76.95	89.00
320	0,47	0,94	82.05	94.90

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta


**Qualità:** Polistirolo espanso additivato con grafite con intagli per profili angolari in alluminio

**Formato:** 980 x 480 mm misura utile, incastro maschio e femmina  
980 x 960 mm (lastre grande formato), incastro maschio e femmina, a richiesta

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti			LAMBDA Vento Intradossi
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.029
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

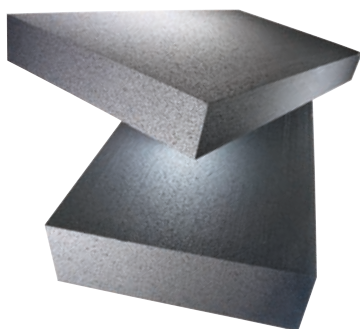

#### Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	LAMBDA Vento Intradossi CHF/m²
20	12,5	5.00
30	8,0	7.50
40	6,0	10.00
50	5,0	12.50
60	4,0	15.00
70	3,5	17.50
80	3,0	20.00
90	2,5	22.50
100	2,5	25.00
120	2,0	30.00
140	1,5	35.00
150	1,5	37.50

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Polistirolo espanso additivato con grafite, per intradossi e raccordi, spigoli vivi, senza intagli

**Formato:** 1000 x 500 mm / 1000 x 1000 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti				Sacchi Riciclaggio EPS / XPS
----------	--	--	--	------------------------------




#### Prezzi

Prodotti	L/Sacco	m³/Sacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
Sacco Riciclaggio EPS / XPS	500	0,5	20	13.00

Dettaglio vedi pagina 52

Prodotti		PIR Vento								
Spessore	mm	90	110	130	150	170	190	210	230	240
Valore misurato conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda$ W/(m·K)	0.0250	0.0247	0.0236	0.0236	0.0234	0.0233	0.0233	0.0232	0.0233
Valori U <sup>2)</sup>	W/(m²·K)	0.28	0.22	0.18	0.16	0.14	0.12	0.11	0.10	0.09
Reazione al fuoco PIR	C.I.	5.3 <sup>3)</sup>								

- 1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)  
 2) In questa tabella il valore U viene calcolato considerando solo l'isolante termico in quanto le strutture portanti ed i valori di dettaglio sono spesso irrilevanti.  
 3) Rivestimento in EPS C.I. 5.

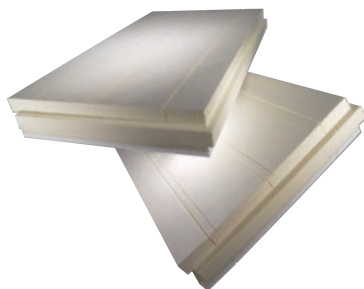

#### Prezzi

Spessore mm	m²/Pacco	Pezzi/Pacco	Lastre/Pacco	PIR Vento * CHF/m²
90 (74/16)	2,28	14	4	57.60
110 (94/16)	2,28	10	4	68.20
130 (114/16)	1,71	12	3	78.00
150 (134/16)	1,71	10	3	88.10
170 (154/16)	1,14	14	2	97.00
190 (174/16)	1,14	12	2	105.70
210 (194/16)	1,14	12	2	112.70
230 (214/16)	1,14	10	2	123.40
240 (224/16)	1,14	10	2	128.80

\* Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

\* contiene alogeni


**Qualità:** Schiuma di poliuretano con rivestimento in EPS 16 mm sul lato posteriore (12 kg/m³). Con intagli per i profili in alluminio

**Formato:** 980 x 580 mm misura utile, incastro maschio e femmina

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti	PIR Strisce antincendio con inserto frangi-fiamma (per LAMBDA Vento)	
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup> $\lambda_D$	W/(m·K)	0.025
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr	

- 1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

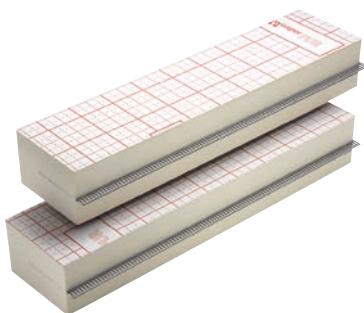

#### Prezzi

Spessore mm	PIR Strisce antincendio * CHF/m¹
80	36.90
100	38.20
120	39.80
140	42.60
160	46.30
180	46.90
200	47.80
220	54.40

\* Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

\* contiene alogeni

**Qualità:** Poliuretano espanso con vello minerale sui due lati, con spalmatura Promaseal-PL e strato di lamiera quale elemento tagliafuoco

**Formato:** 1000 x 160 mm

**Caratteristiche tecniche:**

Tagliafuoco in lamiera d'acciaio perforata, con trattamento antiruggine, spessore 0,5 mm. Rivestimento con banda Promaseal-PL.

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti	Sacchi Riciclaggio PIR			
----------	------------------------	--	--	--



#### Prezzi


Prodotti	L/Sacco	m³/Sacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
Sacco Riciclaggio PIR	500 l	0,5	20	13.00

Dettaglio vedi pagina 52



Prodotti				ROC Vento 034
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)		0.034
Reazione al fuoco / Gruppo				A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura		°C		700
Punto di fusione		°C		≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

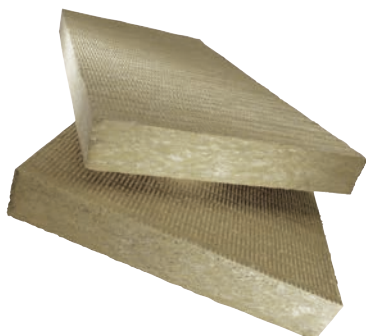

#### Prezzi


Spessore mm	Pezzi/Pacco	m <sup>2</sup> /Pacco	Lastre/Pacco	ROC Vento 034 CHF/m <sup>2</sup>
30	16	9,60	20	7.70
40	12	7,20	20	10.40
50	12	7,20	16	12.70
60	8	4,80	20	15.00
80	6	3,60	20	19.70
100	6	3,60	16	24.60
120	4	2,40	20	29.30
140	4	2,40	16	34.50
160	3	1,80	20	39.30
180	3	1,80	16	44.10
200	3	1,80	16	49.00
220	2	1,20	20	53.90
240	2	1,20	20	58.90

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Lastre in lana di roccia, ca. 60 kg/m<sup>3</sup>  
**Formato:** 1000 x 600 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Consegne:** In transito solamente palette intere

Prodotti				ROC Vento 034 black
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)		0.034
Reazione al fuoco / Gruppo				A1 / RF1
Resistenza massima alla temperatura		°C		700
Punto di fusione		°C		≥ 1000

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

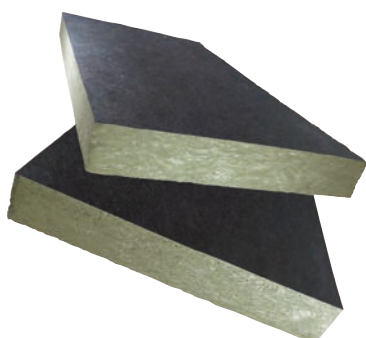

#### Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m <sup>2</sup> /Pacco	Lastre/Pacco	ROC Vento 034 black CHF/m <sup>2</sup>
60	16	9,6	10	15.60
80	6	3,6	20	20.80
100	6	3,6	16	26.00
120	5	3,0	16	31.20
140	4	2,4	16	36.40
160	3	1,8	20	41.60
180	3	1,8	16	46.80
200	3	1,8	16	52.00
220	2	1,2	20	57.20

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi

**Qualità:** Lastre in lana di roccia, ca. 50 kg/m<sup>3</sup>, rivestite su un lato con vello di vetro nero, completamente idrofobe, per l'impiego nelle facciate retro-ventilate non trasparenti  
**Formato:** 1000 x 600 mm  
**Imballaggio:** Foglio PE  
**Consegne:** In transito solamente palette intere

Prodotti				Sacchi Riciclaggio Lana di roccia
----------	--	--	--	-----------------------------------



#### Prezzi


Prodotti	L/Sacco	m <sup>3</sup> /Sacco	Sacchi/Pacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
Sacco Riciclaggio Lana di roccia	250 l	0,30	10	100	21.50

Dettaglio vedi pagina 52

**Prodotti** **GLASS Vento 032 black**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco / Gruppo	A1 / RF1		

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

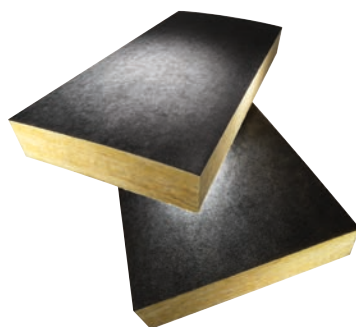

**Prezzi**

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m <sup>2</sup> /Pacco	Lastre/Pacco	GLASS Vento 032 black CHF/m <sup>2</sup>
80	10	7,50	12	20.10
100	8	6,00	12	24.10
120	5	3,75	16	28.75
140	4	3,00	16	33.05
160	3	2,25	16	37.20
180	3	2,25	16	41.80
200	3	2,25	16	46.15
220	2	1,50	20	50.55
240	2	1,50	20	55.50

**Qualità:** Pannelli in lana di vetro semirigidi con stabilità di forma, vello di vetro laminato nero e superficie idrofoba, ca. 30 kg/m<sup>3</sup>


**Formato:** 1250 x 600 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Prodotti** **GLASS Vento 032 white**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.032
Reazione al fuoco / Gruppo	A1 / RF1		

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

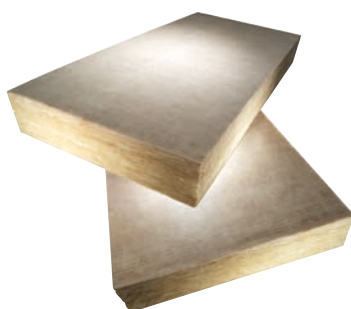

**Prezzi**

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m <sup>2</sup> /Pacco	Lastre/Pacco	GLASS Vento 032 white CHF/m <sup>2</sup>
30	22	16,50	12	8.55
40	16	12,00	12	10.70
50	12	9,00	12	13.10
60	10	7,50	12	14.85
80	8	6,00	12	18.65
100	6	4,50	12	22.55
120	6	4,50	12	27.00
140	5	3,75	12	31.10
160	4	3,00	12	34.70
180	4	3,00	12	39.15
200	3	2,25	12	43.45
220	3	2,25	12	47.90
240	3	2,25	12	52.20
260	2	1,50	12	56.85
280	2	1,50	12	64.15
300	2	1,50	12	68.70

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine


**Qualità:** Pannelli in lana di vetro semirigidi con stabilità di forma, vello di vetro laminato bianco e superficie idrofoba, ca. 30 kg/m<sup>3</sup>

**Formato:** 1250 x 600 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti			GLASS Vento 030
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.030
Reazione al fuoco / Gruppo			A1 / RF1

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

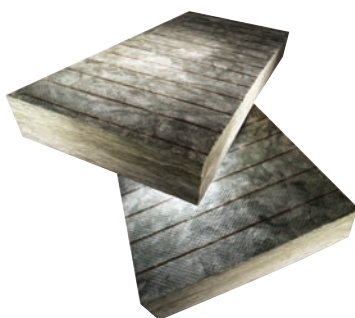

#### Prezzi

Spessore mm	Pezzi/Pacco	m <sup>2</sup> /Pacco	Lastre/Pacco	GLASS Vento 030 CHF/m <sup>2</sup>
30	14	10,50	12	9.50
40	10	7,50	12	12.15
50	8	6,00	12	14.85
60	6	4,50	12	17.70
80	5	3,75	12	23.30
100	4	3,00	12	28.95
120	3	2,25	12	34.60
140	3	2,25	12	39.95
160	3	2,25	12	45.10
180	2	1,50	12	50.70
200	2	1,50	12	56.45
220	2	1,50	12	61.50
240	2	1,50	12	68.40

**Qualität:** Pannelli in lana di vetro rigidi con stabilità di forma, faccia visibile stabilizzata e marcatura a linee su un lato, ca. 45 kg/m<sup>3</sup>

**Formato:** 1250 x 600 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti	Sacchi Riciclaggio Lana di vetro			
----------	----------------------------------	--	--	--



#### Prezzi

Prodotti	L/Sacco	m <sup>3</sup> /Sacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
Sacco Riciclaggio Lana di vetro	250 l	0,25	25	18.50

Dettaglio vedi pagina 52

Prodotti

Teli per facciate



Prezzi

Spessore mm	Larghezza m	Lunghezza m	m <sup>2</sup> /Rotolo	Rotoli/Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
0,5	1,50	50	75	20	5.40

Qualità:

Telo impermeabile PES nero rivestito in PU su un lato, dotato di strisce autoadesive longitudinali e con un'elevata resistenza ai raggi UV (10 anni). Elevata resistenza al fuoco RF2/B, aperto alla diffusione del vapore acqueo con un valore sd (m) di 0,13 +/- 0,03, secondo la norma DIN EN 13859-2.

Applicazione:

Su tutte le facciate retroventilate con una porzione di giunti di max. 40% e una larghezza libera dei giunti di max. 50 mm.

Prodotti

Nastro adesivo per teli per facciate



Prezzi

Spessore mm	Larghezza m	Lunghezza m	m <sup>2</sup> /Rotolo	Rotoli/Scatola	CHF/Rotolo
0,25	0,06	25	1,5	12	31.80

Qualità:

Elevata stabilità ai raggi UV, ottime proprietà adesive, privo di solventi, resistente agli ammorbidenti.

Applicazione:

Per un'incollatura duratura e a tenuta stagna di teli visibili per facciate in presenza di sovrapposizioni, fori passanti e finestre sul lato esterno della facciata.

Imballaggio:

Scatola

Prodotti

Vento Vite distanziale



Prezzi

Tipo	Ø foro mm	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Vento Vite distanziale 200	10	200	50	102.50
Vento Vite distanziale 225	10	225	50	120.00
Vento Vite distanziale 250	10	250	50	137.50
Vento Vite distanziale 275	10	275	50	155.00
Vento Vite distanziale 300	10	300	50	172.50
Vento Vite distanziale 325	10	325	50	190.00
Vento Vite distanziale 350	10	350	50	205.00
Vento Vite distanziale 375	10	375	50	220.00
Vento Vite distanziale 400	10	400	50	235.00
Vento Vite distanziale 425	10	425	50	250.00
Vento Vite distanziale 450	10	450	50	265.00

**Qualità:** Anima d'acciaio bonificato con classe di resistenza 10.9, rivestimento in lamelle di zinco per un'ottima proprietà anticorrosione, rivestimento ad iniezione con plastica rinforzata con fibre di vetro per la riduzione puntuale dei ponti termici, incassatura esagonale 5 mm

**Applicazione:** Per il montaggio di distanziali su sottostrutture in legno o alluminio nell'ambito del sistema Vento. Lavorazione rapida e sicura direttamente sull'oggetto. Sistema testato in combinazione con Vento Tassello per distanziatore a vite 112 mm e 132 mm.

Prodotti

Vento Tassello per vite distanziale



Prezzi

Tipo	Ø mm	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Vento Tassello per vite distanziale 112	10	112	100	24.00
Vento Tassello per vite distanziale 132	10	132	100	27.50

**Qualità:** Poliammide di alta qualità, colore bianco. Con collare e punto di ancoraggio per una lavorazione in piena sicurezza.

**Applicazione:** I tasselli per vite distanziale 112 mm e 132 mm vanno usati in combinazione con le viti distanziali della gamma Vento. Insieme formato un sistema collaudato. Eseguire un foro della profondità di min. 110/130 mm. La velocità di avvitamento deve essere adattata al sottofondo.

Prodotti

Vento Clip



Prezzi

Tipo	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Vento Clip 0° diritto, giallo	100	60.00
Vento Clip 15° orizzontale, rosso	100	60.00
Vento Clip 15° verticale, blu	100	60.00

**Qualità:** Plastica rinforzata con fibra di vetro, resistente alle intemperie, riduce puntualmente i ponti termici, sistema di codifica a colori.

**Applicazione:** Adattatore per il sistema di sottostruttura Vento Alu. Lavorazione rapida e sicura direttamente sull'oggetto. Sistema testato in combinazione con tasselli e viti distanziali Vento.

Prodotti

Vento Profili in alluminio



Prezzi

Tipo	Lunghezza mm	Pezzi/ Scatola	m <sup>1</sup> / Scatola	CHF/m <sup>1</sup>
Vento Angolare in alluminio 29/40 mm	4000	10	40	3.90
Vento Clip per angolare in alluminio	3000	6	18	11.30
Vento Clip per profilo a sezione cappello	3000	6	18	11.30
Vento Clip per profili a Z	3000	6	18	9.40

Prezzi

Tipo	Lunghezza mm	Pezzi/ Scatola	CHF/ Scatola
Vento Connettore in alluminio 38,5 x 90 mm	38,5	50	90.00
Vento Connettore angolare in alluminio 75/75 x 38,5	38,5	50	110.00
Vento Connettore in alluminio Intelaiatura 110 mm (scostamento 19 mm)	38,5	4	8.80

**Qualità:** Alluminio EN 6060 T 66 (AlMgSi), adatto a rivestimenti/anodizzazioni, buona resistenza alla corrosione, produzione CO2 neutra.

**Applicazione:** I profili di supporto vengono utilizzati in combinazione con le viti distanziali, i tasselli e le clip della gamma Vento per formare una sottostruttura. Campo d'impiego per sottostrutture in legno e alluminio.

Prodotti

Alu Vento Profilo di copertura a U



Prezzi

Tipo	mm	Pezzi/ Scatola	m <sup>1</sup> / Scatola	CHF/m <sup>1</sup>
Alu Vento Profilo di copertura a U nero, 20/40/20/0,8 mm	3000	6	18	4.40

**Qualità:** Lamiera in alluminio laccata a umido, verniciatura in continuo RAL 9005 matt, livello di brillantezza 20%

**Applicazione:** Profilo di copertura adatto a Vento Clip per canale a sezione cappello e Vento Clip per profili a Z.

Prodotti

Vite in metallo per legno



Prezzi

Tipo	Misura in mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Vite autoperforante legno-alu	5,0 x 50	250	29.50
Vite autoperforante legno-alu	5,0 x 60	250	35.50
Vite autoperforante legno-alu	5,0 x 80	200	37.20

**Qualità:** Vite autoperforante in acciaio temprato, zincata e passivata blu, con testa svasata e filettatura parziale, autoperforante su legno/alluminio, incassatura per SIT 20, omologazione ETA-11/0190.

**Applicazione:** Per il fissaggio dei listoni con i profili angolari in alluminio (Spess. max. 2 mm), lavorazione rapida e precisa, senza preperforazione su profili in legno e alluminio.

Prodotti

Vento Vite in metallo



Prezzi

Tipo	Misura in mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Vite autoperforante alu-alu	4,8 x 25	500	157.00

**Qualità:** Vite autoperforante in acciaio inossidabile A2/bimetallito con testa a bottone, rivestimento in lamelle di zinco, antiruggine, incassatura per SIT 20, con licenza edilizia generale Z-14.1-4, allegato 3.283.

**Applicazione:** Per giunti di testa di profili in alluminio fino ad una perforazione max. di 4 mm. Perforazione, filettatura e avvitamento in un'unica operazione.

Prodotti

Vento Supporto di montaggio



Prezzi

Tipo	Misura in mm	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
Vento Morsetto di montaggio a una mano	150	1	32.70

**Qualità:** Morsetto di montaggio a una mano in acciaio temprato, costituito da una combinazione di nylon e fibra di vetro, gamma di serraggio fino a 150 mm, forza di serraggio 60 kg, peso 100 g.

**Applicazione:** Per il fissaggio di elementi di qualsiasi tipo, come listelli o attrezzature

Prodotti

Vento Dima di perforazione



Prezzi

Tipo	Pezzo	CHF/Pezzo
Vento Dima di perforazione 0° diritta, gialla	1	87.00
Vento Dima di perforazione 15° orizzontale, rossa	1	87.00
Vento Dima di perforazione 15° verticale, blu	1	87.00
Vento Dima di perforazione / sostegno d'avvitamento	1	82.00

**Qualità:** Dima di perforazione in alluminio, rivestimento anodizzato duro.

**Applicazione:** Dima di perforazione per una foratura precisa a 0° e 15° su sottostrutture in legno e alluminio. Il sostegno d'avvitamento consente di avvitare con precisione le viti all'angolo specificato.

Prodotti

Misurazioni



Prezzi

Tipo	Misura in mm	Pezzo/Scatola	CHF/Pezzo
Supporto per laser	300/50	1	43.50

**Qualità:** Supporto per laser in acciaio inossidabile A2

**Applicazione:** Sostegno regolabile per ricevitore laser, utilizzabile in combinazione con Vento Morsetto di montaggio a una mano.

Prodotti

Attrezzi



Prezzi

Tipo	Misura in mm	CHF/Pezzo
Punta elicoidale HSS legno-alu	11,5	16.00
Punta multifunzione	8 x 400	21.10
Punta multifunzione	10 x 400	23.80
Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti	8 x 315	19.70
Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti	8 x 465	26.80
Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti	10 x 315	26.50
Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti	10 x 455	33.90
Pompa di soffiaggio, 320 ml		34.60
Vento Set combinato di punte SIT 20 / SW 5	80	7.80
Valigia per attrezzi Stanley	480 x 250 x 330	62.00

Prodotti

Set di lavoro per il sistema Vento



**Prezzi**

Prodotti	CHF/Pezzo
----------	-----------

Set di lavoro 1 per il sistema Vento legno verticale	259.00
--	--------

Contenuto: 1 pz. Vento Morsetto di montaggio a una mano 150 mm  
 1 pz. Vento Dima di perforazione / sostegno d'avvitamento  
 1 pz. Punta elicoidale HSS legno-alu 11,5 mm  
 1 pz. Punta multifunzione 8 x 400 mm  
 1 pz. Punta multifunzione 10 x 400 mm  
 1 pz. Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 8 x 465 mm  
 1 pz. Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 10 x 455 mm  
 1 pz. Pompa di soffiaggio 320 ml  
 1 pz. Vento Set combinato di punte SIT 20 / SW 5, 80 mm

**Imballaggio:** Valigia per attrezzi Stanley



**Prezzi**

Prodotti	CHF/Pezzo
----------	-----------

Set di lavoro 2 per il sistema Vento alu verticale e orizzontale	383.00
--	--------

Contenuto: 1 pz. Vento Morsetto di montaggio a una mano 150 mm  
 1 pz. Vento Dima di perforazione 0° diritta, gialla  
 1 pz. Vento Dima di perforazione 15° verticale, blu  
 1 pz. Vento Dima di perforazione 15° orizzontale, rossa  
 1 pz. Punta multifunzione 8 x 400 mm  
 1 pz. Punta multifunzione 10 x 400 mm  
 1 pz. Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 8 x 465 mm  
 1 pz. Punta per trapano SDS-Plus con 4 taglienti 10 x 455 mm  
 1 pz. Pompa di soffiaggio,  
 1 pz. Vento Set combinato di punte SIT 20 / SW 5, 80 mm

**Imballaggio:** Valigia per attrezzi Stanley



**Prodotti**

**Fissaggi per isolamento ejotherm**

**Prezzi**



Tipo	Ø foro mm	Lunghezza totale mm	Spess. isolamento mm	Profondità mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
EJOT H1 eco 095	8	095	60	25	100	36.70
EJOT H1 eco 115	8	115	80	25	100	39.00
EJOT H1 eco 135	8	135	100	25	100	43.50
EJOT H1 eco 155	8	155	120	25	100	49.30
EJOT H1 eco 175	8	175	140	25	100	56.40
EJOT H1 eco 195	8	195	160	25	100	63.55
EJOT H1 eco 215	8	215	180	25	100	71.30
EJOT H1 eco 235	8	235	200	25	100	102.00
EJOT H1 eco 255	8	255	220	25	100	128.50
EJOT H1 eco 275	8	275	240	25	100	146.50
EJOT H1 eco 295	8	295	260	25	100	165.00
ejotherm STR U 2G 315	8	315	280	25	100	219.05
ejotherm STR U 2G 335	8	335	300	25	100	234.90
ejotherm STR U 2G 355	8	355	320	25	100	256.70

**Qualità:** ejotherm fissaggio per isolamento in plastica H1 eco con taglio termico.  
ejotherm fissaggio per isolamento in plastica STR U 2G con vite premontata.

**Applicazione:** Per il montaggio di LAMBDA Vento e PIR Vento.  
3 fissaggi per isolamento ogni m<sup>2</sup>.

**Prodotti**

**Bit per fissaggi isolamento ejotherm**

**Prezzi**



Tipo	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
STR-Bit TX 30-1/4"	200 mm	1	17.50

**Qualità:** ejotherm STR-Bit TX 30-1/4" x 200

**Applicazione:** Per l'installazione di fissaggi per isolamento ejotherm a filo della superficie.

**Prodotti**

**Fissaggi per isolamento DH**

**Prezzi**



Tipo	Ø foro mm	Lunghezza totale mm	Spess. isolamento mm	Profondità mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Stelo DH 60	8	90	60	30	300	34.50
Stelo DH 80	8	110	80	30	300	46.50
Stelo DH 100	8	130	100	30	300	55.50
Stelo DH 120	8	150	120	30	300	75.00
Stelo DH 140	8	170	140	30	300	88.50
Stelo DH 160	8	190	160	30	300	102.00
Stelo DH 180	8	210	180	30	300	108.00
Stelo DH 200	8	230	200	30	300	123.00
Stelo DH 220	8	250	220	30	300	144.00
Stelo DH 240	8	270	240	30	300	180.00
Stelo DH 260	8	290	260	30	300	228.00
Stelo DH 280	8	310	280	30	300	264.00
Stelo DH 300	8	330	300	30	300	303.00

Tipo	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Piattello DH Ø 90	300	27.00

**Qualità:** Fissaggio in plastica ejotherm di alta qualità

**Applicazione:** Per il montaggio di lastre isolanti di lana minerale.  
5 fissaggi per isolamento ogni m<sup>2</sup>.  
Per ogni scatola di elementi tipo Stelo è necessaria una scatola di tipo Piattello.

Prodotti

swissporColla per posa



**Prezzi**

Resa	ml/Cartuccia	Cartucce/Scatola	CHF/Cartuccia
ca. 10m <sup>1</sup> /Cartuccia	310	12	10.70

**Qualità:**

Colla per posa a base di poliacrilato in dispersione, priva di solventi e con elasticità durevole, con alta resistenza all'invecchiamento.

**Applicazione:**

Per incollare le lastre isolanti di LAMBDA Vento in prossimità degli angoli esterni/interni e dei raccordi in aggiunta al fissaggio meccanico, come antivento.

Per incollare le lastre isolanti LAMBDA Vento sui davanzali delle finestre in alluminio epossidato in aggiunta al fissaggio meccanico.

**Imballaggio:**

Scatola

Prodotti

Fissaggi a vite per isolazione



**Prezzi**

Tipo	Ø mm	Lunghezza mm	per isolazione addizionale mm	Pezzi/ Scatola	CHF/Scatola
RDH 28-070	28	70		250	280.00
RDH 28-090	28	90	40	250	280.00
RDH 28-110	28	110	50 - 60	250	290.50
RDH 28-130	28	130	70 - 80	250	301.00
RDH 28-150	28	150	90 - 100	200	252.00
RDH 28-175	28	175	110 - 120	200	364.00
RDH 28-200	28	200	130 - 150	200	386.40

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Applicazione:**

Per il fissaggio dell'isolamento sovrapposto (risanamento) per le coibentazioni esterne intonacate e per il fissaggio di isolamenti addizionali su isolamenti di cassette Montawall, larghezza 333 mm o cassette di adattamento. Consumo circa 2 fissaggi a vite per isolamento per m<sup>2</sup>.

Prodotti

Bit per fissaggi a vite per isolazione



**Prezzi**

Tipo	Lunghezza mm	Pezzi/ Scatola	CHF/Scatola
RDB 01-190	190	1	13.40
RDB 02-190	190	6	67.20
RDB 01-250	250	1	15.10
RDB 02-250	250	6	75.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:**


1/4" esagonale in acciaio cromo-vanadium extra.

**Applicazione:**

Prolungo per avvitamento fissaggi a vite per isolazione

Prodotti			TETTO Alu
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

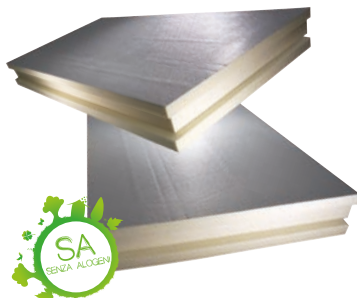

#### Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Alu CHF/m²
80	16	37,60	24.00
100	12	28,20	29.60
120	10	23,50	35.20
140	9	21,15	41.00
160	8	18,80	45.00
180	7	16,45	51.30
200	6	14,10	57.80
220	5	11,75	64.30
240	5	11,75	70.80

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Pannelli in poliuretano rivestiti su due facce con alluminio anti-traspirante. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.


**Misura utile:** 2350 x 1000 mm

**Misura esterna:** 2370 x 1020 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti			TETTO Vlies	
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	Spessore mm	
			80 - 100	0.026
			≥ 120	0.025
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

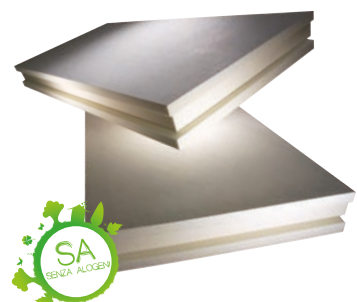

#### Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Vlies CHF/m²
80	16	37,60	23.50
100	12	28,20	28.50
120	10	23,50	34.20
140	9	21,15	38.20
160	8	18,80	42.20
180	7	16,45	48.50
200	6	14,10	55.00
220	5	11,75	61.50
240	5	11,75	68.00

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Pannelli in poliuretano rivestiti su due facce con un vello minerale. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

**Misura utile:** 2350 x 1000 mm

**Misura esterna:** 2370 x 1020 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti	Sacchi Riciclaggio PIR			
----------	------------------------	--	--	--



#### Prezzi


Prodotti	L/Sacco	m³/Sacco	Sacchi/Scatola	CHF/Sacco
Sacco Riciclaggio PIR	500 l	0,5	20	13.00

Dettaglio vedi pagina 52

**Prodotti** **TETTO Alu Difuplan**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr		

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



**Prezzi**

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Alu Difuplan CHF/m²
80	16	37,60	30.50
100	12	28,20	36.10
120	10	23,50	41.70
140	9	21,15	47.50
160	8	18,80	51.50
180	7	16,45	57.80
200	6	14,10	64.30
220	5	11,75	70.80
240	5	11,75	77.30

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Pannelli in poliuretano rivestiti su due facce con alluminio anti-traspirante. Faccia superiore con uno strato coprente di qualità, con sovrapposizioni autoadesive longitudinali e trasversali. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

**Misura utile:** 2350 x 1000 mm


**Misura esterna:** 2370 x 1020 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Prodotti** **TETTO Vlies Difuplan**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	Spessore mm	
			80 - 100	0.026
			≥ 120	0.025
Reazione al fuoco / Gruppo	E / RF3 cr			

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)



**Prezzi**

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m²/Paletta	TETTO Vlies Difuplan CHF/m²
80	16	37,60	28.00
100	12	28,20	33.60
120	10	23,50	39.00
140	9	21,15	43.10
160	8	18,80	47.30
180	7	16,45	53.40
200	6	14,10	60.00
220	5	11,75	66.80
240	5	11,75	75.00

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Pannelli in poliuretano rivestiti su due facce con un vello minerale. Faccia superiore con uno strato coprente di qualità, con sovrapposizioni autoadesive longitudinali e trasversali. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

**Misura utile:** 2350 x 1000 mm

**Misura esterna:** 2370 x 1020 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti			TETTO Alu Polymer
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.022
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

#### Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m <sup>2</sup> /Paletta	TETTO Alu Polymer CHF/m <sup>2</sup>
80	16	37,60	31.10
100	12	28,20	36.70
120	10	23,50	42.30
140	9	21,15	48.10
160	8	18,80	52.10
180	7	16,45	58.50
200	6	14,10	64.90
220	5	11,75	71.40
240	5	11,75	77.90

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio anti-traspirante. Faccia superiore con telo al bitume polimero di qualità con sovrapposizioni longitudinali e trasversali. Sovrapposizione longitudinale autoadesiva. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

**Misura utile:** 2350 x 1000 mm

**Misura esterna:** 2370 x 1020 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti			TETTO Vlies Polymer	
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>	$\lambda_D$	W/(m·K)	Spessore mm	
			80 - 100	0.026
			≥ 120	0.025
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr	

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

#### Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m <sup>2</sup> /Paletta	TETTO Vlies Polymer CHF/m <sup>2</sup>
80	16	37,60	29.50
100	12	28,20	34.20
120	10	23,50	39.60
140	9	21,15	43.70
160	8	18,80	47.90
180	7	16,45	54.10
200	6	14,10	60.60
220	5	11,75	67.50
240	5	11,75	75.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Pannello in poliuretano rivestito su due facce con un vello minerale. Faccia superiore con telo al bitume polimero di qualità con sovrapposizioni longitudinali e trasversali. Sovrapposizione longitudinale autoadesiva. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.


**Misura utile:** 2350 x 1000 mm

**Misura esterna:** 2370 x 1020 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Prodotti** **TETTO Kombi Alu/MF**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup> PIR	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.022
Valore nominale conduttività termica Lana minerale	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.035
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

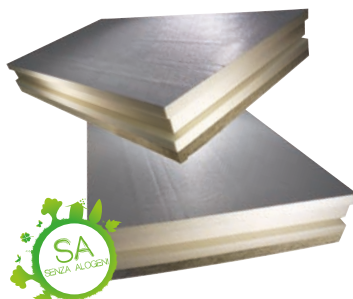

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

**Prezzi**

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m <sup>2</sup> /Paletta	TETTO Kombi Alu/MF CHF/m <sup>2</sup>
80 + 30	11	25,85	43.10
100 + 30	9	21,15	48.10
120 + 30	8	18,80	52.40
140 + 30	7	16,45	56.20
160 + 30	6	14,10	62.60
180 + 30	6	14,10	69.10
200 + 30	5	11,75	76.10

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio anti-traspirante. Faccia inferiore rivestita con una lastra in lana minerale dello spessore di 30 mm. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

**Misura utile:** 2350 x 1000 mm

**Misura esterna:** 2370 x 1020 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Prodotti** **TETTO Kombi Alu/MF/Difuplan**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup> PIR	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.022
Valore nominale conduttività termica Lana minerale	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.035
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr



1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

**Prezzi**

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m <sup>2</sup> /Paletta	TETTO Kombi Alu/MF/Difuplan CHF/m <sup>2</sup>
80 + 30	11	25,85	49.60
100 + 30	9	21,15	54.60
120 + 30	8	18,80	58.90
140 + 30	7	16,45	62.70
160 + 30	6	14,10	69.10
180 + 30	6	14,10	75.60
200 + 30	5	11,75	82.60

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio anti-traspirante. Faccia inferiore rivestita con una lastra in lana minerale dello spessore di 30 mm. Faccia superiore con uno strato coprente di qualità, con sovrapposizioni longitudinali e trasversali autoadesive. Migliora il grado di isolamento acustico. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

**Misura utile:** 2350 x 1000 mm

**Misura esterna:** 2370 x 1020 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

Prodotti			TETTO Kombi Alu/MF/Polymer
Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup> PIR	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.022
Valore nominale conduttività termica Lana minerale	$\lambda_D$	W/(m·K)	0.035
Reazione al fuoco / Gruppo			E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

#### Prezzi

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m <sup>2</sup> /Paletta	TETTO Kombi Alu/MF/Polymer CHF/m <sup>2</sup>
80 + 30	11	25,85	50.10
100 + 30	9	21,15	55.10
120 + 30	8	18,80	59.40
140 + 30	7	16,45	63.20
160 + 30	6	14,10	69.60
180 + 30	6	14,10	76.10
200 + 30	5	11,75	83.10

Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

#### Qualità:

Pannello in poliuretano rivestito su due facce con alluminio anti-traspirante. Faccia inferiore rivestita con una lastra in lana minerale dello spessore di 30 mm. Faccia superiore con un telo al bitume polimero di qualità, con sovrapposizioni longitudinali e trasversali. Sovrapposizioni longitudinali autocollanti. Migliora il grado di isolamento acustico. Incastro maschio e femmina su tutti e quattro i lati.

#### Misura utile:


2350 x 1000 mm

#### Misura esterna:

2370 x 1020 mm

#### Imballaggio:

Foglio PE

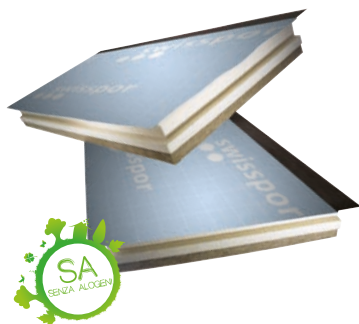



**Prodotti** **BATISOL® Difuplan Pannello isolante sopra i correntini**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>  $\lambda_D$  W/(m·K) 0.027

Reazione al fuoco / Gruppo E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

**Prezzi**

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m <sup>2</sup> /Paletta	BATISOL® Difuplan Pannello isolante sopra i correntini CHF/m <sup>2</sup>
50	25	58,75	33.00
60	21	49,35	34.80

**Qualità:** Pannello in poliuretano, calpestabile, rivestito su due facce con uno speciale strato a doppia densità antistrappo. Faccia superiore con uno strato coprente di qualità, con sovrapposizioni longitudinali e trasversali autoadesive. Incastro a coda di rondine su tutti e quattro i lati.

**Misura utile:** 2350 x 1000 mm

**Misura esterna:** 2370 x 1020 mm

**Imballaggio:** Foglio PE


**Prodotti** **BATISOL® Polymer Pannello isolante sopra i correntini**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>  $\lambda_D$  W/(m·K) 0.027

Reazione al fuoco / Gruppo E / RF3 cr

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

**Prezzi**

Spessore mm	Pannelli/ Paletta	m <sup>2</sup> /Paletta	BATISOL® Polymer Pannello isolante sopra i correntini CHF/m <sup>2</sup>
50	25	58,75	33.50
60	21	49,35	35.50


Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Qualità:** Pannello in poliuretano, calpestabile, rivestito su due facce con uno speciale strato a doppia densità antistrappo. Faccia superiore con un telo al bitume polimero di qualità, con sovrapposizioni longitudinali e trasversali. Sovrapposizioni longitudinali autocollanti. Incastro a coda di rondine su tutti e quattro i lati.

**Misura utile:** 2350 x 1000 mm

**Misura esterna:** 2370 x 1020 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

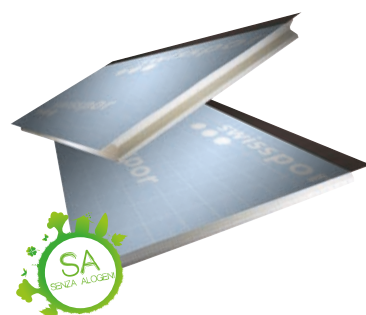
**Prodotti** **TETTO Roc**

Valore nominale conduttività termica <sup>1)</sup>  $\lambda_D$  W/(m·K) 0.034

Reazione al fuoco / Gruppo A1 / RF1

1) Per quel che concerne i coefficienti termici in vigore fanno stato le certificazioni SIA di ogni prodotto visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

**Prezzi**

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pannello	Pannelli/ Paletta	m <sup>2</sup> / Paletta	TETTO Roc CHF/m <sup>2</sup>
80	0,672	30	20,160	21.20
100	0,672	24	16,128	26.50
120	0,672	20	13,440	31.80
140	0,672	16	10,752	37.10
160	0,672	16	10,752	42.30
180	0,672	14	9,408	47.60
200	0,672	12	8,064	52.90


Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

**Qualità:** Pannelli in lana di roccia, ca. 110 kg/m<sup>3</sup>  
Pannello isolante sopra i correntini, non rivestito, a doppia densità, parte superiore pedonabile, posa continua senza ponti termici con distribuzione del carico uniforme su tutta la superficie del tetto.

**Formato:** 1120 x 600 mm

**Imballaggio:** Foglio PE

**Consegne:** In transito solamente palette intere

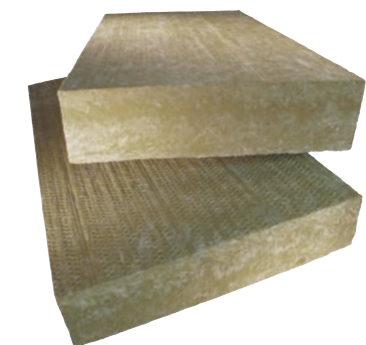



**Prodotti**

**Sottotetto Difuplan**



**Prezzi**

Larghezza m <sup>1</sup>	Lunghezza m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
1,50	50	75	28	3.20

**Qualità:** Sottotetto in vello di polipropilene a tre strati con inglobato una pellicola speciale.

Con raster prestampato quale aiuto al taglio.

**Applicazione:** Sottotetto con sovrapposizioni autocollanti per sollecitazioni normali secondo SIA 232/1.

**Prodotti**

**Sottotetto Difuplan Top**



**Prezzi**

Larghezza m <sup>1</sup>	Lunghezza m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
3	30	90	20	7.40

**Qualità:** Sottotetto altamente performante saldabile a caldo o con swissporLiquido per collaggio, giunti completamente stagni. Con raster prestampato quale aiuto al taglio.

**Applicazione:** Sottotetto per sollecitazioni elevate o eccezionali secondo SIA 232/1. Sovrapposizioni a tenuta stagna saldate con aria calda. Temperatura di saldatura 200 – 300 °C

**Prodotti**

**Sottotetto Difuplan Top GS 330**



**Prezzi**

Larghezza m <sup>1</sup>	Lunghezza m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
3	30	90	20	8.90

**Qualità:** Prodotto Premium certificato da Involucro edilizio Svizzera con sigillo di approvazione per teli sottotetto. Il giunto omogeneo e insolubile viene realizzato ad aria calda o per mezzo di swissporLiquido per collaggio. Con sigillo di approvazione prestampato e griglia quale ausilio di taglio.

**Applicazione:** Telo sottotetto per requisiti elevati e straordinari secondo la norma SIA 231/1 e fondato su SN EN 13859-1:2014. Sigillatura stagna realizzata ad aria calda. Temperatura di saldatura 200-300 °C.

**Prodotti**

**Sottotetto Polymer**



**Prezzi**

Larghezza m <sup>1</sup>	Lunghezza m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
1,09	20	21,8	24	4.50

**Qualità:** Sottotetto al bitume polimero con armatura di poliestere. Parte superiore con vello in polipropilene antisdrucchiolo. Sovrapposizioni longitudinali autocollanti. Con raster prestampato quale aiuto al taglio.

**Applicazione:** Sottotetto per sollecitazioni elevate o eccezionali secondo SIA 232/1. Sovrapposizioni a tenuta stagna saldate con aria calda. Temperatura di saldatura 180 °C.

**Prodotti**
**Barriera vapore SD 5**

**Prezzi**

Larghezza m <sup>1</sup>	Lunghezza m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
1,50	50	75	28	2.90

**Qualità:**

Barriera vapore in telo di polipropilene con pellicola stagna integrata. Sovrapposizioni con nastro autoadesivo sulla faccia superiore ed inferiore. Valore  $s_D$  5 m. Stabilizzato ai raggi UV per 3 mesi, a prova di pioggia battente.

**Applicazione:**

Come barriera vapore all'esterno su sottofondo di posa.

**Prodotti**
**Barriera vapore SD 2 Reno**

**Prezzi**

Larghezza m <sup>1</sup>	Lunghezza m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
1,50	50	75	28	3.30

**Qualità:**

Barriera vapore in telo di polipropilene con rivestimento in poliolefina. Sovrapposizioni con nastro autoadesivo sulla faccia superiore ed inferiore. Valore  $s_D$  2 m. Stabilizzato ai raggi UV per 3 mesi. Con raster prestampato per facilitare il taglio.

**Applicazione:**

Come barriera vapore per il risanamento dei tetti dall'esterno e per finiture interne.

**Prodotti**
**VAPACELL 50 R**

**Prezzi**

Larghezza m <sup>1</sup>	Lunghezza m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
1,09	20	21,80	24	4.20

**Qualità:**

Barriera vapore al bitume polimero, faccia superiore con telo antisdrucchiolo. Bordo biadesivo. Valore  $s_D$  60 m.

**Applicazione:**

Come barriera vapore all'esterno su sottofondo di posa.

**Prodotti**
**VAPACELL 100 R**

**Prezzi**

Larghezza m <sup>1</sup>	Lunghezza m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Rotolo	Rotoli/Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
1,09	10	10,90	24	6.00

**Qualità:**

Barriera vapore al bitume polimero, faccia superiore con telo antisdrucchiolo. Bordo biadesivo. Valore  $s_D$  100 m.

**Applicazione:**

Come barriera vapore all'esterno su sottofondo di posa.

**Prodotti**
**Striscia di finitura**

**Prezzi**

Larghezza mm	m <sup>1</sup> /Rotolo	Rotoli/Scatola	CHF/m <sup>1</sup>
300	20,00	1	3.60

**Qualità:**

Striscia di polipropilene a tre strati con pellicola interna microporosa, faccia posteriore con collante in poliacrilato privo di solventi. Foglio retraibile pretagliato per una posa ottimale.

**Applicazione:**

Come striscia impermeabilizzante per colmi, cantonali e compluvi unitamente ai teli sottotetto swissporDifuplan e come striscia di finitura per rientranze del tetto, raccordi, ecc.

**Imballaggio:**


Scatola

**Prodotti** **Manicotto di tenuta Difuplan**



Prezzi			
Larghezza mm	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
320	320	4	58.30
<b>Qualità:</b>		Manicotto di tenuta Difuplan a soffietto. Manicotto autoadesivo.	
<b>Applicazione:</b>		Manicotto di tenuta prefabbricato per fori passanti del tetto di Ø 100 - 125 mm, pendenza tetto fino a 45°	
<b>Imballaggio:</b>		Scatola	

**Prodotti** **Manicotto di tenuta Difuplan Top**



Prezzi			
Larghezza mm	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
320	320	4	51.50
<b>Qualità:</b>		Manicotto di tenuta Difuplan Top a soffietto. Manicotto senza giunti, saldabile omogeneamente.	
<b>Applicazione:</b>		Manicotto di tenuta prefabbricato per fori passanti del tetto di Ø 100 - 125 mm, pendenza tetto fino a 45°	
<b>Imballaggio:</b>		Scatola	

**Prodotti** **Manicotto di tenuta Polymer**



Prezzi			
Larghezza mm	Lunghezza mm	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
530	530	4	49.50
<b>Qualità:</b>		Manicotto in polimero a soffietto per sottotetto. Manicotto senza giunti, saldabile omogeneamente.	
<b>Applicazione:</b>		Manicotto di tenuta prefabbricato per fori passanti del tetto di Ø 100 - 125 mm, pendenza tetto fino a 45°	
<b>Imballaggio:</b>		Scatola	

**Prodotti** **Nastro adesivo universale**



Prezzi			
Larghezza mm	m <sup>1</sup> /Rotolo	Rotoli/Scatola	CHF/m <sup>1</sup>
60	25,00	10	1.40
<b>Qualità:</b>		Nastro adesivo su un lato con colla a dispersione priva di solvente a base di poliacrilato armato con struttura reticolare.	
<b>Applicazione:</b>		Per incollare a prova di intemperie le barriere vapore, teli sottotetto ed elementi in legno all'esterno, per i raccordi in sovrapposizione, giunti, finiture e rientranze.	
<b>Imballaggio:</b>		Scatola	

**Prodotti** **Nastro impermeabile per barriera vapore**



Prezzi			
Larghezza mm	m <sup>1</sup> /Rotolo	Rotoli/Scatola	CHF/m <sup>1</sup>
50	50,00	6	1.40
<b>Qualità:</b>		Nastro impermeabile trasparente, biadesivo, in tessuto di poliestere. Ottima resistenza all'invecchiamento, agli spruzzi d'acqua e agli ammorbidenti.	
<b>Applicazione:</b>		Per incollare a tenuta ermetica sovrapposizioni e raccordi di barriere vapore.	
<b>Imballaggio:</b>		Scatola	

Prodotti

Colla per posa



Prezzi

Resa	ml/Cartuccia	Cartucce/Scatola	CHF/Cartuccia
ca. 10m <sup>1</sup> /Cartuccia	310	12	10.70

Qualità:

Colla per posa a base di poliacrilato in dispersione, priva di solventi e con elasticità durevole, con alta resistenza all'invecchiamento.

Applicazione:

Per un duraturo fissaggio di barriere vapore e teli sottotetto su elementi in muratura e per la tenuta ermetica di sovrapposizioni di giunti, elementi strutturali e raccordi. Non adatto ai prodotti bituminosi.

Imballaggio:

Scatola

Prodotti

Liquido per collaggio



Prezzi

Contenitore	Consumo	l/Contenitore	Contenitori/Scatola	CHF/Contenitore
Lattina	ca. 7 ml/m <sup>1</sup>	1	5	22.50

Applicazione:

Per la saldatura a freddo di swissporSottotetto Difuplan Top. Lavorazione possibile da + 5 °C, temperatura ideale per la lavorazione 18 - 20 °C.

Imballaggio:

Scatola

Prodotti

Bottiglia con pennello



Prezzi

Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
1	24.30

Qualità:

Bottiglia in polietilene morbido, capacità 500 ml, inclusa testa a pennello piatto.

Applicazione:

Per un'applicazione efficiente del solvente per saldatura

Imballaggio:

Scatola

Prodotti

Nastro per chiodi



Prezzi

Spessore mm	Larghezza mm	m <sup>1</sup> /Rotolo	Rotoli/Scatola	CHF/m <sup>1</sup>
3	60	30	10	0.60

Qualità:

Nastro isolante in schiuma di PE, adesivo su un lato, con struttura a celle chiuse, ottimo potere adesivo iniziale per un'impermeabilizzazione duratura a prova di pioggia.

Applicazione:


Per la posa di listonature con viti perforanti passanti su teli sottotetto.

Imballaggio:

Scatola

**Prodotti**

**Vite a testa piatta**

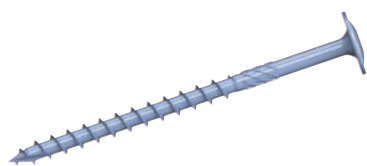

**Prezzi**

Dimensioni mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
8 x 180	50	50.40
8 x 200	50	55.00
8 x 220	50	57.60
8 x 240	50	61.50
8 x 260	50	64.30
8 x 280	50	68.30
8 x 300	50	71.70
8 x 320	50	87.00
8 x 340	50	90.30
8 x 360	50	94.50
8 x 380	50	97.70
10 x 400	50	124.90

- Qualità:** Vite a testa piatta HBS blu zincata. Superficie d'appoggio piatta per una migliore pressione. Ridotta resistenza all'avvitamento grazie al funzionale rivestimento scorrevole.
- Applicazione:** Fissaggio diretto della controlistona anche con isolamento superiore non resistente alla compressione.
- Imballaggio:** Scatola

**Prodotti**

**Viti per tetto**



**Prezzi**

Dimensioni mm	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
8 x 200	50	85.90
8 x 230	50	88.90
8 x 250	50	96.20
8 x 270	50	100.10
8 x 300	50	111.00
8 x 330	50	121.10
8 x 360	50	130.40
8 x 400	50	146.80

- Qualità:** Vite filettata per strutture in legno, ad assorbimento di carico, gialla zincata, con testa cilindrica. Ridotta resistenza all'avvitamento grazie al funzionale rivestimento scorrevole.
- Applicazione:** Fissaggio diretto di controlistona anche per isolamento superiore non resistente alla compressione.
- Imballaggio:** Scatola

**Prodotto**

**Tetto piano Punti di ancoraggio su calcestruzzo**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base mm	CHF/pz.
ESL 300 B-S	106774	300	100	40	205 x 285	200.00
ESL 400 B-S	106775	400	200	40	205 x 285	174.00
ESL 500 B-S	106776	500	300	40	205 x 285	177.00
ESL 600 B-S	106777	600	400	40	205 x 285	185.00
ESL 700 B-S	106778	700	500	40	205 x 285	192.00
ESL 800 B-S	106779	800	600	40	205 x 285	250.00

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base Ø mm	CHF/pz.
ZS 300 III-B-S	106762	300	100	16	165	147.00
ZS 400 III-B-S	106763	400	200	16	165	147.00
ZS 500 III-B-S	106764	500	300	16	165	150.00
ZS 600 III-B-S	106765	600	400	16	165	158.00
ZS 700 III-B-S	106766	700	500	16	165	165.00
ZS 800 III-B-S	106767	800	600	16	165	173.00

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	CHF/pz.
HIT 300	106798	300	100	20	90.00
HIT 400	106799	400	200	20	90.00
HIT 500	106800	500	300	20	93.00
HIT 600	106801	600	400	20	101.00
HIT 700	106802	700	500	20	108.00
HIT 800	106803	800	600	20	116.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Prodotto**

**Tetto piano Punti di ancoraggio / di discesa su calcestruzzo**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base Ø mm	CHF/pz.
ESA 300 III-B-S	106816	300	100	30	200	275.00
ESA 400 III-B-S	106817	400	200	30	200	275.00
ESA 500 III-B-S	106818	500	300	30	200	228.00
ESA 600 III-B-S	106819	600	400	30	200	236.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base Ø mm	CHF/pz.
ESA easy 300 III-B-S	106804	300	100	25	200	270.00
ESA easy 400 III-B-S	106805	400	200	25	200	270.00
ESA easy 500 III-B-S	106806	500	300	25	200	177.00
ESA easy 600 III-B-S	106807	600	400	25	200	185.00
ESA easy 700 III-B-S	106808	700	500	25	200	192.00
ESA easy 800 III-B-S	106809	800	600	25	200	290.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Prodotto**

**Tetto piano Punti di ancoraggio per controsoffitto in calcestruzzo**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Stratigrafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base mm	CHF/pz.
ESL 300 HD-B	106792	300	100	40	205 x 285	174.00
ESL 400 HD-B	106793	400	200	40	205 x 285	174.00
ESL 500 HD-B	106794	500	300	40	205 x 285	177.00
ESL 600 HD-B	106795	600	400	40	205 x 285	185.00
ESL 700 HD-B	106796	700	500	40	205 x 285	192.00
ESL 800 HD-B	106797	800	600	40	205 x 285	200.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Stratigrafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base Ø mm	CHF/pz.
ZS 300 III-HD-B	106786	300	100	16	165	147.00
ZS 400 III-HD-B	106787	400	200	16	165	147.00
ZS 500 III-HD-B	106788	500	300	16	165	150.00
ZS 600 III-HD-B	106789	600	400	16	165	158.00
ZS 700 III-HD-B	106790	700	500	16	165	165.00
ZS 800 III-HD-B	106791	800	600	16	165	173.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Prodotto**


**Tetto piano Punti di ancoraggio per parete in calcestruzzo**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Ø barra filettata mm	Lunghezza barra filettata mm	CHF/pz.
WS ES 150	106832	2 x 16	150	120.00
WS ES 200	106833	2 x 16	200	125.00
WS ES 250	106834	2 x 16	250	130.00
WS ES 300	106835	2 x 16	300	135.00
WS ES 350	106836	2 x 16	350	140.00
WS ES 400	106837	2 x 16	400	145.00
WS ES 450	106838	2 x 16	450	150.00
WS ES 500	106839	2 x 16	500	155.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Ø barra filettata mm	Lunghezza barra filettata mm	CHF/pz.
WS ZS 150	106824	16	150	80.00
WS ZS 200	106825	16	200	85.00
WS ZS 250	106826	16	250	90.00
WS ZS 300	106827	16	300	95.00
WS ZS 350	106828	16	350	100.00
WS ZS 400	106829	16	400	105.00
WS ZS 450	106830	16	450	110.00
WS ZS 500	106831	16	500	115.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Tubo sagomato in alluminio	Ø fissaggio mm	CHF/pz.
WS CURVA 90°	106840	Curva a 90°	2 x 16	200.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



**Prodotto**

**Tetto piano Punti di ancoraggio su legno**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base mm	CHF/pz.
ESL 300 H	106847	300	100	40	205 x 285	230.00
ESL 400 H	106848	400	200	40	205 x 285	200.00
ESL 500 H	106849	500	300	40	205 x 285	203.00
ESL 600 H	106850	600	400	40	205 x 285	208.00
ESL 700 H	106851	700	500	40	205 x 285	236.00
ESL 800 H	106852	800	600	40	205 x 285	240.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine




**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base Ø mm	CHF/pz.
ZSM 300 III-H	106841	300	100	16	200	187.00
ZSM 400 III-H	106842	400	200	16	200	187.00
ZSM 500 III-H	106843	500	300	16	200	190.00
ZSM 600 III-H	106844	600	400	16	200	195.00
ZSM 700 III-H	106845	700	500	16	200	219.00
ZSM 800 III-H	106846	800	600	16	200	227.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Prodotto**


**Tetto piano Punti di ancoraggio su profili trapezoidali**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base mm	CHF/pz.
ESL 300 T	106859	300	100	40	205 x 285	250.00
ESL 400 T	106860	400	200	40	205 x 285	250.00
ESL 500 T	106861	500	300	40	205 x 285	255.00
ESL 600 T	106862	600	400	40	205 x 285	260.00
ESL 700 T	106863	700	500	40	205 x 285	285.00
ESL 800 T	106864	800	600	40	205 x 285	290.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine




**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base mm	CHF/pz.
ZSL 300 T	106853	300	100	16	205 x 285	190.00
ZSL 400 T	106854	400	200	16	205 x 285	190.00
ZSL 500 T	106855	500	300	16	205 x 285	195.00
ZSL 600 T	106856	600	400	16	205 x 285	200.00
ZSL 700 T	106857	700	500	16	205 x 285	225.00
ZSL 800 T	106858	800	600	16	205 x 285	233.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Prodotto**

**Tetto piano Punti di ancoraggio su pannelli sandwich**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Ø supporto mm	Piastra di base mm	CHF/pz.
ST 200	106865	200	20	360 x 360	290.00





**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base mm	CHF/pz.
ESL 300 S	106872	300	100	40	205 x 285	230.00
ESL 400 S	106873	400	200	40	205 x 285	230.00
ESL 500 S	106874	500	300	40	205 x 285	235.00
ESL 600 S	106875	600	400	40	205 x 285	240.00
ESL 700 S	106876	700	500	40	205 x 285	265.00
ESL 800 S	106877	800	600	40	205 x 285	270.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base mm	CHF/pz.
ZSL 300 S	106866	300	100	16	205 x 285	210.00
ZSL 400 S	106867	400	200	16	205 x 285	210.00
ZSL 500 S	106868	500	300	16	205 x 285	220.00
ZSL 600 S	106869	600	400	16	205 x 285	220.00
ZSL 700 S	106870	700	500	16	205 x 285	225.00
ZSL 800 S	106871	800	600	16	205 x 285	230.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base mm	CHF/pz.
ESL 300 S-KP	106884	300	100	40	205 x 285	280.00
ESL 400 S-KP	106885	400	200	40	205 x 285	280.00
ESL 500 S-KP	106886	500	300	40	205 x 285	285.00
ESL 600 S-KP	106887	600	400	40	205 x 285	290.00
ESL 700 S-KP	106888	700	500	40	205 x 285	305.00
ESL 800 S-KP	106889	800	600	40	205 x 285	310.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Strati-grafia tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base mm	CHF/pz.
ZSL 300 S-KP	106878	300	100	16	205 x 285	220.00
ZSL 400 S-KP	106879	400	200	16	205 x 285	220.00
ZSL 500 S-KP	106880	500	300	16	205 x 285	225.00
ZSL 600 S-KP	106881	600	400	16	205 x 285	230.00
ZSL 700 S-KP	106882	700	500	16	205 x 285	255.00
ZSL 800 S-KP	106883	800	600	16	205 x 285	263.00

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Prodotto**

**Tetto a falde Ganci di sicurezza su legno**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	RAL	CHF/pz.
DH acciaio inox	106896	acciaio inossidabile	100.00
DH rosso tegola	106897	verniciatura a polvere rosso tegola	110.00
DH marrone tegola	106898	verniciatura a polvere marrone tegola	110.00
DH antracite	106899	verniciatura a polvere antracite	110.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	RAL	CHF/pz.
DHB PLUS acciaio inox	106900	acciaio inossidabile	100.00
DHB PLUS rosso tegola	106901	verniciatura a polvere rosso tegola	110.00
DHB PLUS marrone tegola	106902	verniciatura a polvere marrone tegola	110.00
DHB PLUS antracite	106903	verniciatura a polvere antracite	110.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	RAL	CHF/pz.
DH DD acciaio inox	106904	acciaio inossidabile	100.00
DH DD rosso tegola	106905	verniciatura a polvere rosso tegola	110.00
DH DD marrone tegola	106906	verniciatura a polvere marrone tegola	110.00
DH DD antracite	106907	verniciatura a polvere antracite	110.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Prodotto**

**Tetto a falde Punti di ancoraggio su legno**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Struttura tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base mm	CHF/pz.
ES 300 FIRST piegato	106891	300	max. 100	20	60 x 285	280.00
ZS 300 FIRST piegato	106890	300	max. 100	16	60 x 285	260.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Altezza supporto mm	Struttura tetto mm	Ø supporto mm	Piastra di base mm	CHF/pz.
ES 300 FIRST	106893	300	max. 100	20	60 x 285	250.00
ZS 300 FIRST	106892	300	max. 100	16	60 x 285	230.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

**Prodotto**

**Tetto a falde Punti di ancoraggio su doppia aggraffatura**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Larghezza profili mm	CHF/pz.
STFA EASY	106895	230 – 670	325.00




**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	Larghezza profili mm	CHF/pz.
STFA ZS	106894	230 – 670	260.00

**Prodotto**

**Sistema di sicurezza a fune passante**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
Ammortizzatore di caduta FSA-I (molla di tensione con elemento di bloccaggio del cavo)	106909	Set	700.00
Fune in acciaio inox ø 8 mm	106915	m <sup>1</sup>	11.00
Supporto intermedio passante	106912	pz.	75.00
Curva a 90° passante	106910	pz.	225.00
Curva a 130° passante	106911	pz.	205.00
Pattino di scorrimento fune incl. moschettone	106913	pz.	450.00
Targhetta di sistema con etichetta	106914	pz.	35.00

**Prodotto**

**Sistema di sicurezza a fune non passante**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
Ammortizzatore di caduta FSA-I (molla di tensione con elemento di bloccaggio del cavo)	106909	Set	700.00
Fune in acciaio inox ø 8 mm	106915	m <sup>1</sup>	11.00
Guidafune 45° non passante	106916	pz.	30.00
Guidafune 90° non passante	106917	pz.	30.00
Guidafune 130° non passante	106918	pz.	30.00
Targhetta di sistema con etichetta	106914	pz.	35.00

**Prodotto**

**Sistema di sicurezza a fune temporanea**



**Prezzi**

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
Fune guida 16 m con dispositivo di ancoraggio orizzontale	106919	pz.	325.00

**Prodotto**

**Valigia per attrezzi di montaggio**



**Prezzi**

Prodotto	Nr. art.	CHF/pz.
Valigia con attrezzi di montaggio per sistemi a fune SAFSYS in acciaio inox	108352	470.00

Contenuto:	1 pz.	Valigia per attrezzi in plastica
	1 pz.	Inserto per chiave a bussola esagono esterno 17 mm
	1 pz.	Inserto per chiave a bussola esagono esterno 19 mm
	1 pz.	Inserto per chiave a bussola esagono esterno 24 mm
	1 pz.	Chiave combinata forcella/anello 24 mm
	1 pz.	Chiave combinata forcella/anello a cricchetto 19 mm
	1 pz.	Estensione per chiave a bussola 250 mm
	1 pz.	Adattatore per chiave a bussola
	1 pz.	Inserto per chiave a bussola esagono interno 5 mm
	1 pz.	Sega a tazza 25 mm
	1 pz.	Punta a spirale per metallo HSS 8 mm
	1 pz.	Martello da fabbro 500 g
	1 pz.	Chiave dinamometrica 12-60 Nm
	1 pz.	Pompa di soffiaggio 320 ml
	1 pz.	Spazzola per pulitura fori Ø 10 mm
	1 pz.	Pinza grip 175 mm
	1 pz.	Pinza grip 275 mm
	1 pz.	Spray antigrippante
	1 pz.	swissporSAFSYS Marcatore
	1 pz.	swisspor Metro in legno
	20 pz.	Sega circolare M16
	10 pz.	Vite M16
	10 pz.	Dado M16
	10 pz.	Dado di sicurezza M16
	10 pz.	Cappuccio terminale per fune

Prodotto

Dispositivi di protezione individuale



Prezzi

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
Casco di protezione	106920	pz.	200.00
Imbracatura MB-30-2T	106921	pz.	183.00
Dispositivo d'arresto caduta di tipo guidato FSK-SK-12 con guida mobile			
· 5 m	106922	pz.	350.00
· 10 m	106923	pz.	330.00
· 15 m	106924	pz.	400.00
Cordino con ammortizzatore di caduta 2 m non regolabile	106925	pz.	210.00
Dispositivo anticaduta di tipo retrattile 12 m	106926	pz.	870.00
Set DPI anticaduta			
· 10 m	106927	pz.	375.00
· 15 m	106928	pz.	405.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine

Prodotto

Manicotti di tenuta



Prezzi

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
Manicotti di tenuta in bitume			
· Ø 20 mm	106929	pz.	58.50
· Ø 30 mm	106930	pz.	58.50
· Ø 42 mm	106931	pz.	73.10
Manicotti di tenuta in PVC			
· Ø 20 mm	106932	pz.	28.00
· Ø 30 mm	106933	pz.	48.00
· Ø 42 mm	106934	pz.	60.00
Manicotti di tenuta TPO			
· Ø 20 mm	106935	pz.	28.00
· Ø 30 mm	106936	pz.	48.00
· Ø 42 mm	106937	pz.	60.00

Prodotto


Diversi



Prezzi

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
Armadio di stoccaggio AxLxP 600x300x220 mm	106938	pz.	380.00
Cappuccio di protezione termica			
· DN 70 / 330	106939	pz.	50.00
· DN 70 / 500	106940	pz.	60.00
· DN 70 / 650	106941	pz.	70.00
· DN 100 / 330	106942	pz.	60.00
· DN 100 / 500	106943	pz.	70.00
· DN 100 / 650	106944	pz.	80.00
Guaina termorestringente			
· 16/5 mm	106945	m <sup>1</sup>	45.00
· 28/6 mm	106946	m <sup>1</sup>	50.00
· 33/8 mm	106947	m <sup>1</sup>	55.00
· 55/16 mm	106948	m <sup>1</sup>	60.00
Occhiello non passante	107022	pz.	15.00
Spray di montaggio	107023	pz.	50.00
Elemento di separazione termica			
· 205 x 285 mm	107030	pz.	17.50
· Ø 200 mm	107032	pz.	12.50
· Ø 165 mm	107031	pz.	10.00


Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



### Prezzi

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
RAIL Montante standard	106949	m <sup>1</sup>	100.00
RAIL Montante standard con fermapiede	106951	m <sup>1</sup>	120.00
RAIL Montante standard in RAL	106950	m <sup>1</sup>	su richiesta
RAIL Montante standard con fermapiede in RAL	106952	m <sup>1</sup>	su richiesta

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



### Prezzi

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
RAIL Montante corto	106953	m <sup>1</sup>	120.00
RAIL Montante corto con fermapiede	106955	m <sup>1</sup>	140.00
RAIL Montante corto in RAL	106954	m <sup>1</sup>	su richiesta
RAIL Montante corto con fermapiede in RAL	106956	m <sup>1</sup>	su richiesta

■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



### Prezzi

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
RAIL Montante a parete	106957	m <sup>1</sup>	90.00
RAIL Montante a parete in RAL	106958	m <sup>1</sup>	su richiesta


■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



### Prezzi

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
RAIL Set accesso tetto 2.80 m	106959	Set	395.00
RAIL Set accesso tetto 3.00 m incluso angolo 90°	106961	Set	450.00
RAIL Set accesso tetto 4.50 m incluso angolo 90°	106963	Set	580.00
RAIL Set accesso tetto, lucernario con porta 1500 x 1500 mm	106971	Set	1575.00
RAIL Set accesso tetto, lucernario con porta 1500 x 3000 mm	106973	Set	1775.00
RAIL Set accesso tetto, lucernario con porta 3000 x 3000 mm	106975	Set	1975.00
RAIL Set accesso tetto 2.80 m in RAL	106960	Set	su richiesta
RAIL Set accesso tetto 3.00 m incluso angolo 90° in RAL	106962	Set	su richiesta
RAIL Set accesso tetto 4.50 m incluso angolo 90° in RAL	106964	Set	su richiesta
RAIL Set accesso tetto, lucernario con porta 1500 x 1500 mm in RAL	106972	Set	su richiesta
RAIL Set accesso tetto, lucernario con porta 1500 x 3000 mm in RAL	106974	Set	su richiesta
RAIL Set accesso tetto, lucernario con porta 3000 x 3000 mm in RAL	106976	Set	su richiesta


■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



### Prezzi

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
RAIL Set lucernario 1500 mm x 1500 mm	106965	Set	1200.00
RAIL Set lucernario 1500 mm x 3000 mm	106967	Set	1400.00
RAIL Set lucernario 3000 mm x 3000 mm	106969	Set	1600.00
RAIL Set lucernario 1500 mm x 1500 mm in RAL	106966	Set	su richiesta
RAIL Set lucernario 1500 mm x 3000 mm in RAL	106968	Set	su richiesta
RAIL Set lucernario 3000 mm x 3000 mm in RAL	106970	Set	su richiesta


■ Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



### Prezzi

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
RAIL Passerella di sicurezza	106977	m <sup>1</sup>	380.00
RAIL Passerella di sicurezza ad angolo	106979	m <sup>1</sup>	500.00
RAIL Passerella di sicurezza in RAL	106978	m <sup>1</sup>	su richiesta
RAIL Passerella di sicurezza ad angolo in RAL	106980	m <sup>1</sup>	su richiesta

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



### Prezzi

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
Supporti parapetto completi di zavorra	106981	pz.	95.00
Catena di sicurezza in plastica rossa-bianca	106982	m <sup>1</sup>	5.00
Catena di sicurezza zincata	106983	m <sup>1</sup>	10.00
Elemento di collegamento delle catene in plastica rossa-bianca (gancio a S)	106984	pz.	5.00
Elemento di collegamento catene zincato (gancio a S)	106985	pz.	10.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



### Prezzi

Designazione articolo	Nr. art.	UV	CHF/UV
· Giunzione ad angolo alu 3D completa	106990	pz.	75.00
· Giunzione ad angolo alu 3D completa in RAL	106991	pz.	su richiesta
· Cannelletto con molla inclusa	106992	pz.	375.00
· Cannelletto con molla inclusa in RAL	106993	pz.	su richiesta
· Zavorra (25kg)	106994	pz.	45.00
· Stuoia protettiva per zavorra	106995	pz.	10.00
· Corrimano, corrente intermedio 1 m	106996	pz.	15.00
· Corrimano, corrente intermedio 3 m	106998	pz.	35.00
· Corrimano, corrente intermedio 1 m in RAL	106997	pz.	su richiesta
· Corrimano, corrente intermedio 3 m in RAL	106999	pz.	su richiesta
· Corrente intermedio 1 m	107000	pz.	25.00
· Corrente intermedio 3 m	107002	pz.	65.00
· Corrente intermedio 1 m in RAL	107001	pz.	su richiesta
· Corrente intermedio 3 m in RAL	107003	pz.	su richiesta
· Montanti parapetto standard, completi	106986	pz.	90.00
· Montanti parapetto standard, completi in RAL	106987	pz.	su richiesta
· Montanti parapetto corti, completi	106988	pz.	90.00
· Montanti parapetto corti, completi in RAL	106989	pz.	su richiesta
· Viti per fermapiEDE complete	107024	pz.	5.00
· Giunzione per fermapiEDE dritta	107025	pz.	15.00
· Giunzione per fermapiEDE ad angolo	107027	pz.	17.50
· Giunzione per fermapiEDE dritta in RAL	107026	pz.	su richiesta
· Giunzione per fermapiEDE ad angolo in RAL	107028	pz.	su richiesta
· Tappi di chiusura	107029	pz.	5.00

Nessuna merce a magazzino; chiedere tempi di consegna e quantitativi minimi d'ordine



# BefTec Tecnologia di fissaggio per tetti piani

## Gruppo di prodotti

## DRY SYSTEM



### Prezzi

Prodotti	Supporto	CHF/Pezzo
Supporto II – B, 55-200 mm, altezza regolabile	calcestruzzo	154.00
Supporto II – B, 170-320 mm, altezza regolabile	calcestruzzo	161.00
Supporto II- H, 55-200 mm, altezza regolabile	legno	161.00
Supporto II- H, 170-320 mm, altezza regolabile	legno	169.00
Supporto I- H/B 0-60 mm	legno/calcestruzzo	45.00
Set di montaggio 2 B, per Supporto II- B	calcestruzzo	28.00
Set di montaggio 2 H, per Supporto II- H	legno	38.00
Set di montaggio 1.1 B diretto, per Supporto I- B	calcestruzzo senza isolamento	13.00
Set di montaggio 1.1 H diretto, per Supporto I- H	legno senza isolamento	9.00
Set di montaggio 1.2 B, per Supporto I- B	calcestruzzo, isolamento 0-60 mm	34.00
Set di montaggio 1.2 H, per Supporto I- H	legno, isolamento 0-60 mm	52.00
Resina in fiala Fischer RSB 12, per Supporto B Scatola: 10 Pezzi	calcestruzzo	38.00/Scatola
Cubo isolante per Supporto II-B, 250Lx250Bx240H mm <sup>1)</sup>	calcestruzzo	21.50
Cubo isolante per Supporto II-H, 335Lx307Bx240H mm <sup>1)</sup>	legno	25.50
Resitrix MB piastra tonda di raccordo Ø 480 mm	Impermeabilizzazione bituminosa	13.00
Elemento di tenuta DS 180		79.00

1) Il cilindro del cubo isolante viene impiegato quale anima isolante del tubo nel Supporto II

## Gruppo di prodotti

## Componenti di fissaggio sistema per vetro



### Prezzi

Prodotti	Informazioni	CHF/Pezzo
Sostegno per vetro 350 <sup>1)</sup>	Installazione a scomparsa	173.00
Sostegno diretto per vetro <sup>1)</sup>	Indipendente dalla costruzione dello strato praticabile	158.00

1) a partire da un'elevazione di 30 mm deve essere installato un profilo di compensazione

## Gruppo di prodotti

## Componenti di fissaggio sistema per parapetto



### Prezzi

Prodotti	CHF/Pezzo
Profilo di supporto 350 <sup>1)</sup>	109.00
Piastra di scorrimento in poliammide	6.00
Piastra di inserimento per Profilo di supporto 350	45.00

1) a partire da un'elevazione di 30 mm deve essere installato un profilo di compensazione

## Gruppo di prodotti

## Componenti di fissaggio Adattatore per guide portanti



### Prezzi

Prodotti	Informazioni	CHF/Pezzo
Set di adattatori per guide portanti	per IPE 80	74.00
Tubo di raccordo Ø 34/4 mm, lunghezza 1 m <sup>1)</sup>		28.00

## Gruppo di prodotti

## Componenti di fissaggio Piastre tonde di raccordo



### Prezzi

Prodotti	CHF/Pezzo
Piastra tonda di raccordo 10 mm, alluminio	35.00
Piastra tonda di raccordo 8 mm, acciaio	18.00
Piastra tonda di raccordo 8 mm, Niro 1.4301	35.00



# BefTec Tecnologia di fissaggio per tetti piani

## Gruppo di prodotti

## Profilo di compensazione



### Prezzi

Prodotti	Lunghezza mm	CHF/Pezzo
Profilo di compensazione	500	127.00
Profilo di compensazione	1000	248.00
Profilo di compensazione tagliato	10	9.80
Profilo di compensazione tagliato	15	10.60
Profilo di compensazione tagliato	20	11.60
Profilo di compensazione tagliato	30	12.80

## Gruppo di prodotti

## Attrezzi



### Prezzi



Prodotti	CHF/Pezzo
Set di montaggio	1357.00
Valigia per set di montaggio a noleggio <sup>1)</sup>	noleggio/settimana 250.00

1) La somma forfettaria di base per il noleggio della valigia per set di montaggio ammonta a CHF 250.00. La somma forfettaria include l'utilizzo per 5 giorni lavorativi. Per ogni ulteriore settimana di noleggio (5 giorni lavorativi) vengono addebitati CHF 150.00. La sostituzione degli attrezzi mancanti verrà fatturata con il prezzo a nuovo.

**Per ulteriori articoli consultare il listino prezzi BefTec per la Svizzera**



# TELI IMPERMEABILI

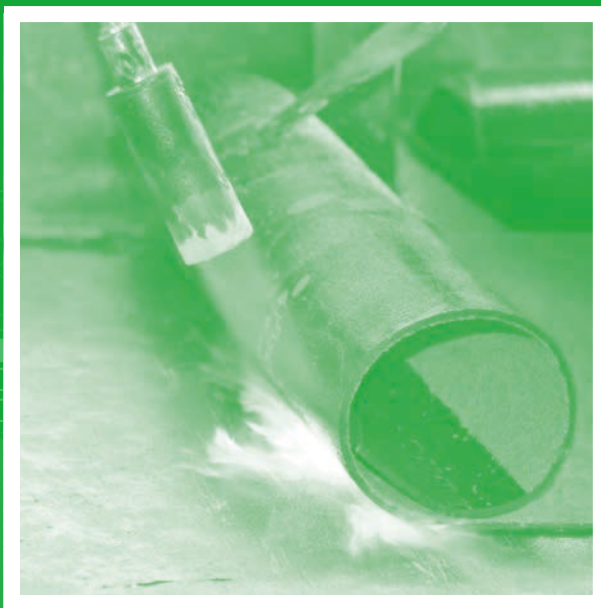



# TELI IMPERMEABILI

N°	Contenuto	Pagina
<b>19</b>	swissporBIKUTOP LL	108 – 109
<b>20</b>	swissporBIKUTOP	110 – 111
<b>21</b>	swissporBIKUTOP PRO AQUA	112
<b>22</b>	swissporBIKUTOP ECO	113
<b>23</b>	swissporBIKUTOP	114 – 115
<b>24</b>	Accessori teli impermeabili	116 – 118
<b>25</b>	Accessori per lattonieri	119

**Gruppo di prodotti**
**Barriere vapore**

**Prezzi**

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUPLAN LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	vello/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	12.00
BIKUPLAN LL VARIO Stria <sup>1)</sup>	EP3.5 pp,pp	vello/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	11.90
BIKUPLAN LL VARIO ts	EG3.0 ts,pp	ts/strato di scorr., 10 cm foglio	3,0	1,10	10	3,60	220,0	11.10
BIKUPLAN LL VARIO Reno <sup>2)</sup>	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,10	8	4,10	176,0	11.90
BIKUVAP LL EVA*	EVA3.5 ts,pp	ts/vello	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.80
BIKUVAP LL EVA flam*	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.90
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam <sup>3)</sup> *	EW3.8 pp,flam	vello/flam	3,8	1,10	8	4,60	176,0	10.90

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

\* Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)

1) Strato di decompressione del vapore acqueo, su supporti in legno con pellicola sottostante retraibile e strisce autocollanti a freddo.

2) Strisce con lato inferiore termoattivo e con film sfiammabile

3) Con film perforato sul lato inferiore. Adatto all'incollaggio.

**Gruppo di prodotti**
**Strati inferiori**

**Prezzi**

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUPLAN LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	vello/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	12.00
BIKUPLAN LL VARIO Stria <sup>1)</sup>	EP3.5 pp,pp	vello/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	11.90
BIKUPLAN LL VARIO ts	EG3.0 ts,pp	ts/strato di scorr., 10 cm foglio	3,0	1,10	10	3,60	220,0	11.10
BIKUPLAN LL VARIO flam	EG3.5 flam,pp	flam/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	11.70
BIKUPLAN LL VARIO Reno <sup>2)</sup>	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,10	8	4,10	176,0	11.90
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam <sup>3)</sup> *	EW3.8 pp,flam	vello/flam	3,8	1,10	8	4,60	176,0	10.90

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

\* Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)

1) Strato di decompressione del vapore acqueo, su supporti in legno con pellicola sottostante retraibile e strisce autocollanti a freddo.

2) Strisce con lato inferiore termoattivo e con film sfiammabile

3) Con film perforato sul lato inferiore. Adatto all'incollaggio.

**Gruppo di prodotti**
**Strati superiori**

**Prezzi**

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUTOP LL SPEED <sup>1)</sup>	EP4.2 a,flam	ardesia grigio chiaro/flam	4,2	1,10	8	4,60	176,0	12.30
BIKUTOP LL SPEED WF <sup>1)</sup>	EP4.2 a,flam WF	ardesia grigio chiaro/flam	4,2	1,10	8	4,60	176,0	12.70
BIKUTOP LL TERRA <sup>2) 3) *</sup>	EP5.2 a,flam WF	ardesia grigia/flam	5,2	1,10	7	6,00	115,5	13.20
BIKUTOP LL VERTE <sup>1) 2) 3) *</sup>	EP5.2 a,flam WF	ardesia verde/flam	5,2	1,10	7	6,00	115,5	14.50
BIKUTOP LL FORTE <sup>1) 3) *</sup>	EP5.3 a,flam	ardesia grigio chiaro/flam	5,3	1,10	7	6,00	115,5	14.10
BIKUTOP LL PLATINUM <sup>1) 2) 3) *</sup>	EP5.3 a,flam WF	ardesia grigio chiaro/flam	5,3	1,10	7	6,00	115,5	15.90
BIKUTOP LL RENO <sup>2) 4)</sup>	EP5.3 a,flam WF	ardesia grigio chiaro/flam	5,3	1,10	7	6,10	115,5	16.40

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

\* anche come impermeabilizzazione monostrato BIKUTOP LL saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)

1) Secondo SIA 271 adatto anche per risvolti resistenti agli agenti atmosferici (scorrevolezza alle alte temperature 120 °C)

2) Antiradice, sotto inverdimenti estensivi (pendenza ≥ 0 %) e sotto strati di ghiaia (pendenza < 1.5 %)

3) Con scanalature sulla faccia inferiore

4) Strisce con lato inferiore termoattivo e con film sfiammabile



**Gruppo di prodotti**
**Barriere vapore**

**Prezzi**

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Pal.	CHF/ m <sup>2</sup>
BIKUVAP KS Alu	EVA1.3 alu,pp	alu/strato di scorr., 10 cm flam	1,3	1,10	20	1,80	528,0	9.20
BIKUPLAN EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	6.90
BIKUPLAN EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam* Rotolo corto 6,0 m	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	6	4,20	180,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam HT 2) 3)*	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam 1)*	EG3.5 flam,flam	flam/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUVAP LL EVA*	EVA3.5 ts,pp	ts/vello	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.80
BIKUVAP LL EVA flam*	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.90

\* Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)

1) Superficie antisdrucchiolo

2) Stabilizzato termicamente per ambienti a temperature elevate

3) Disponibile dallo 01.04.2021 al 31.10.2021

**Gruppo di prodotti**
**Strati inferiori**

**Prezzi**

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Pal.	CHF/ m <sup>2</sup>
BIKUPLAN EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	6.90
BIKUPLAN EGV3 speed	EG3.0 pp,ts	vello/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	7.20
BIKUPLAN EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam* Rotolo corto 6,0 m	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	6	4,20	180,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam HT 2) 3)*	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 flam / flam 1)*	EG3.5 flam,flam	flam/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60

\* Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)

1) Superficie antisdrucchiolo

2) Stabilizzato termicamente per ambienti a temperature elevate

3) Disponibile dallo 01.04.2021 al 31.10.2021


**Prezzi**

<b>Prodotti</b>	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/ m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> / Pal.	<b>CHF/ m<sup>2</sup></b>
BIKUTOP EP4 flam <sup>4)</sup>	EP4.0 ts,flam	ts/flam	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.50
BIKUTOP EP4 WF flam	EP4.0 ts,flam WF	ts/flam	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.80
BIKUTOP EP4 WF S flam	EP4.0 a,flam WF	ardesia grigia/ flam	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.80
BIKUTOP EP4 S flam	EP4.0 a,flam	ardesia grigia/ flam	4,0	1,00	8	4,70	160,0	9.50
BIKUTOP EP5 flam*	EP5.0 ts,flam	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.00
BIKUTOP EP5 WF flam <sup>1)*</sup>	EP5.0 ts,flam WF	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.40
BIKUTOP EP5 WF S flam <sup>1)*</sup>	EP5.0 a,flam WF	ardesia grigia/ flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.40
BIKUTOP EP5 WF S flam <sup>1)*</sup> Rotolo corto 4,0 m	EP5.0 a,flam WF	ardesia grigia/ flam	5,0	1,00	4	5,90	120,0	11.40
BIKUTOP EP5 WF S flam HT <sup>2) 3)*</sup>	EP5.0 a,flam	ardesia grigia/ flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.40
BIKUTOP EP5 S flam*	EP5.0 a,flam	ardesia grigia/ flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	11.00

\* Anche come impermeabilizzazione monostrato BIKUTOP saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)

1) Antiradice, sotto inverdimenti estensivi (pendenza ≥ 0 %) e sotto strati di ghiaia (pendenza <1.5 %)

2) Stabilizzato termicamente per ambienti a temperature elevate

3) Disponibile dallo 01.04.2021 al 31.10.2021

4) Con film perforato sul lato inferiore. Adatto all'incollaggio.



**Prezzi**

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUTOP PRO AQUA <sup>1) 2)</sup> *	EP5.0 a,flam WF	ardesia blu/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	15.40

\* Anche come impermeabilizzazione monostrato BIKUTOP saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)

1) Antiradice, sotto inverdimenti estensivi (pendenza ≥ 0 %) e sotto strati di ghiaia (pendenza <1.5 %)

2) Membrana antiradice non soggetta a lisciviazione, classe di carico "bassa" secondo la norma SNR CEN/TS 1663732:2014, UFAM, VSA

**Gruppo di prodotti**
**Barriere vapore**

**Prezzi**

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUPLAN ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	7.60
BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	8.35
BIKUPLAN ECO LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	vello/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	13.20

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

\* Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)

**Gruppo di prodotti**
**Strati inferiori**

**Prezzi**

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUPLAN ECO EGV3	EG3.0 ts,ts	ts/ts	3,0	1,00	10	3,60	200,0	7.60
BIKUPLAN ECO EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	8.35
BIKUPLAN ECO LL VARIO v	EG3.5 pp,pp	vello/strato di scorr., 10 cm foglio	3,5	1,10	8	4,10	176,0	13.20

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

\* Saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)


**Gruppo di prodotti**
**Strati superiori**

**Prezzi**

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUTOP ECO EP4 S flam	EP4.0 a,flam	ardesia grigia/flam	4,0	1,00	8	4,70	160,0	10.35
BIKUTOP ECO EP5 S flam*	EP5.0 a,flam	ardesia grigia/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	12.10

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

\* Anche come impermeabilizzazione monostrato BIKUTOP saldabile a fiamma su supporti rigidi e preventivamente trattati (calcestruzzo)

**Prodotti**
**Nastri per giunti di dilatazione**

**Prezzi**

Prodotti	Superficie sup./inf.	Spessore mm	Larghezza m <sup>1</sup>	Lunghezza m <sup>1</sup>	Rot./Scat.	CHF/m <sup>1</sup>
BIKUTOP LL DILA WF	vello/flam, Alu, flam	5,0	0,45	10	2	29.80
Flexjoint EP 40	vello, vello	2,5	0,39	25	1	155.00

**Prodotti**
**Telo per esecuzione dettagli (gusce, spigoli, angoli)**
**Prezzi**

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUTEC EJ3.5 flam*	EJ3.5 ts, flam	ts/flam	3,5	1,0	10	4,1	150,0	11.80

\* solo quale rinforzo per colmi, cantonali e compluvi

**Prodotti**
**Rondelle per il rinforzo e per l'esecuzione di angoli interni ed esterni**

**Prezzi**

Prodotti	Pezzi/Fusto	Spessore mm	Diametro mm	CHF/pz.
BIKUTEC EJ3.5 flam	40	3,5	200,0	2.60

**Prodotti**
**Teli bituminosi-Strisce**

Strisce a partire della larghezza di 10 cm, i rotoli tagliati vengono comunque forniti.  
Tempo di fornitura ca. 3 giorni lavorativi  
Prezzo netto telo impermeabile + CHF -.80/al m<sup>1</sup> di taglio

**Prodotti**
**Teli impermeabili sotto asfalto fuso e miscela bituminosa**

**Prezzi**

Prodotti	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
BIKUPONTE VIA 1)*	EP5.0 ts, flam MAAC	ts/flam	5,0	1,00	8	5,90	120,0	13.70

\* Per l'impermeabilizzazione di ponti in calcestruzzo e altre superfici carrabili

1) Testato come da SN EN 14695

**Gruppo di prodotti**
**Teli impermeabili sotto sottofondi flottanti**

**Prezzi**

<b>Prodotti</b>	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	<b>CHF/m<sup>2</sup></b>
BIKUVAP FLOOR	EVA2.0 pp,pp	vello/vello	2,0	1,10	10	2,30	330,0	6.80
BIKUVAP LL EVA*	EVA3.5 ts,pp	ts/vello	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.80
BIKUVAP LL EVA flam*	EVA3.5 ts,flam	ts/flam	3,5	1,10	8	4,30	193,6	7.90
BIKUPLAN EGV3.5 v flam*	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	10	4,20	200,0	7.60
BIKUPLAN EGV3.5 v flam* Rotolo corto 6,0 m	EG3.5 pp,flam	vello/flam	3,5	1,00	6	4,20	180,0	7.60
BIKUPLAN LL MULTI GG4 flam* <sup>1)</sup>	EW3.8 pp,flam	vello/flam	3,8	1,10	8	4,60	176,0	10.90

\* saldabile a fiamma su supporti rigidi trattati (calcestruzzo)

1) Con film perforato sul lato inferiore. Adatto all'incollaggio.

**Prodotti**
**Strati di scorrimento**
**Prezzi**

<b>Prodotti</b>	Denominazione secondo SIA 281	Superficie sup./inf.	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	<b>CHF/m<sup>2</sup></b>
BIKUTEC V60	EV2.0 ts,ts	ts/ts	2,0	1,0	10	2,4	300,0	3.90

# Accessori teli impermeabili

## Gruppo di prodotti

## Imprimiture bituminose



### Prezzi

Prodotti	Consumo g/m <sup>2</sup>	l/Fusto	Fusto/Pal.	CHF/l
Lacca bituminosa VS 100	ca. 150	10	60	6.80
	ca. 150	25	36	6.40
Lacca bituminosa VS 100 spray <sup>2)</sup>	ca. 200	0,6	12	28.50 /Bombola
Lacca bituminosa VS SPEED*	ca. 150	25	36	7.50
Lacca bituminosa VS BASIC	ca. 300	25	36	3.80
BIKUPONTE Primer	ca. 150	10	60	7.20
	ca. 150	25	36	6.80
GREEN LINE Emulsione bituminosa	ca. 150	10	45	6.40
	ca. 150	25	18	5.80
Rullo a pelo monouso con manico 23,5 cm <sup>1)</sup>		40 pz.		8.50 /pz.

\* Asciugatura rapida

1) Non idoneo alla lavorazione di guaine liquide.

2) Primer bituminoso spray con solventi, per l'applicazione della mano di fondo su piccole superfici senza l'impiego di ulteriori attrezzi.

**Applicazione:** Temperatura d'applicazione per imprimiture bituminose da + 5°C a + 35°C

## Gruppo di prodotti

## Telaio per ghiaia



### Prezzi

Prodotti	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	CHF/Pezzo
Telaio per ghiaia con parafooglie, per tutti i diametri	390	390	80	75.00
Telaio alto per ghiaia per tetti verdi estensivi, inclusi copertura e parafooglie, per tutti i diametri <sup>1)</sup>	390	390	160	135.00

1) può anche essere impiegato come pozzetto di controllo

## Prodotti

## Elemento di controllo



### Prezzi

Prodotti	Altezza mm	CHF/Pezzo
Elemento di controllo in un pezzo, inclusi anima isolante e flangia di raccordo in bitume	320	96.00

## Prodotti

## Feltro di separazione in strisce



### Prezzi

Prodotti	Superficie inf.	Spessore mm	Larghezza m <sup>1</sup>	Lunghezza m <sup>1</sup>	Rotoli/Scatola	CHF/m <sup>1</sup>
BIKUTOP DILATAPE	Vello autocollante	ca. 2,0	0,1	27,8	9	2.40

## Prodotti

## Colla poliuretanica per tetti



### Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	Fusti/Scat.	CHF/kg
Colla poliuretanica per tetti <sup>1)</sup>	Superficie ca. 150 g/m <sup>2</sup> , Zone perimetrali ca. 300 g/m <sup>2</sup>	2,0	5	17.00

1) Per tetti piani senza strato praticabile e strato di protezione si prega di contattare il nostro supporto tecnico.

## Prodotti

## Adesivo spray per elementi PIR Alu



### Prezzi

Prodotti	Consumo	ml/Bombola	Bombole/Scatola	CHF/Bombola
Adesivo spray per elementi PIR Alu	ca. 3 - 5 m <sup>2</sup>	500	12	29.50

**Qualità:** Adesivo a contatto contenente solventi e con un'elevata adesione iniziale

**Applicazione:** Per l'incollatura rapida di materiale isolante

**Imballaggio:** Scatola



# Accessori teli impermeabili

## Prodotti

## Profili triangolari di bitume



### Prezzi

Prodotti	Larghezza mm	Altezza mm	m <sup>2</sup> /Scatola	Scatole/ Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
Triangoli di bitume elastomero 25 x 25 mm	25	25	25	36	3.30

## Gruppo di prodotti

## Materiali complementari

### Prezzi

Prodotti	kg/Sacco	CHF/kg
Talco	25	3.80
Granulato di ardesia grigia (BIKUTOP S, LL TERRA)	30	3.60
Granulato di ardesia grigio chiaro (BIKUTOP LL PLATINUM, FORTE, SPEED e RENO)	30	4.40
Granulato di ardesia verde (BIKUTOP LL VERTE)	30	4.10
Granulato di ardesia blu (BIKUTOP PRO AQUA)	30	5.50

## Gruppo di prodotti

## Bitume a caldo - Masse collanti

### Prezzi

Prodotti	kg/Blocco	kg/Paletta	CHF/kg
Bitume in blocchi 85/25	25	1125	su richiesta
Bitume elastomero in blocchi	28	504	su richiesta

■ Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta

## Gruppo di prodotti

## Fondo livellante per irregolarità e pendenze



### Prezzi

Prodotti	l/Sacco	Sacchi/Pal.	CHF/Sacco
Perl Fondo livellante per irregolarità e pendenze	100	24	65.00

## Prodotti

## Perl Mix Additivo



### Prezzi

Prodotti	l/Bombola	CHF/Bombola
Perl Mix Additivo	1,5	28.50

## Gruppo di prodotti

## Feltri di separazione e di protezione



### Prezzi

Prodotti	Materiale	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> / Rotolo	Rotolo/ Pal.	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
200 g/m <sup>2</sup>	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	70	140	11	1540	1.50
300 g/m <sup>2</sup>	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	50	100	11	1100	2.30
400 g/m <sup>2</sup>	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	40	80	9	720	3.00
800 g/m <sup>2</sup>	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	20	40	9	360	5.90

## Gruppo di prodotti

## Feltri per tetti rovescio




### Prezzi

Prodotti	Materiale	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> / Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>
swisspor feltro di filtraggio	125 g/m <sup>2</sup> Polipropilene	2,25	100	225	1.70
Vello per tetti swisspor WA*	100 g/m <sup>2</sup> Polipropilene	3,00	100	300	4.60

\* Strato di separazione per il deflusso dell'acqua aperto alla diffusione del vapore acqueo. Il valore U viene attribuito secondo il rapporto di prova 2013-0759.03.

# Accessori teli impermeabili

## Prodotti Vello di protezione antincendio



### Prezzi

Prodotti	Materiale	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> / Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>
Vello di protezione antincendio	125 g/m <sup>2</sup> Vello di vetro	1,25	100	125	7.10

I certificati AICAA si trovano sul sito internet [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch) sotto le descrizioni dei rispettivi prodotti.

## Gruppo di prodotti Stuoie drenanti con accumulo idrico



### Prezzi

Prodotti	Resistenza a compressione kN/m <sup>2</sup>	Altezza bugnatura mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> / Rotolo	m <sup>2</sup> / Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
swisspor Delta Floraxx <sup>1)</sup>	200	20	2	20	40	240	8.50
swisspor Delta Floraxx Top <sup>2)</sup>	200	20	2	10	20	240	9.50

**Qualità:** 1) Membrana bugnata HDPE senza geotessuto accoppiato

2) Membrana bugnata HDPE con geotessuto accoppiato

**Applicazione:** Stuoie drenanti con ritenzione d'acqua per tetti, alternativa Delta Floraxx per tetti. Tra lo strato impermeabilizzante e swisspor Delta Floraxx / Top deve essere posato un feltro di separazione e protezione di min. 300g/m<sup>2</sup>.

## Gruppo di prodotti Stuoie drenanti



### Prezzi

Prodotti	Spessore mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Rotolo	m <sup>2</sup> /Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
swisspor Drain WS 20 <sup>1)</sup>	20	1	45	45		11.50
swisspor Drain 5006	6	2	25	50		19.00
swisspor Drain TP <sup>1)</sup>	10	1	45	45		34.00
swisspor Delta Terraxx	10	2,40	12,50	30	510	8.80
swisspor Drain 10V	10	2,00	12,50	25	150	8.00
swisspor Drain 20VP	20	2,00	12,50	25	100	9.50

1) Non adatto sotto supporti per lastre

## Gruppo di prodotti Materassini di protezione




### Prezzi

Prodotti	Materiale	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
PROTECT 1000 g/m <sup>2</sup>	Polipropilene	2,00	15	270	9.10
PROTECT LIGHT 800 g/m <sup>2</sup>	Polipropilene	2,00	20	360	6.20
Truciolo di gomma 6 mm	Agglomerato di PUR e caoutchouc	1,25	10	137,5	9.30
Truciolo di gomma 8 mm	Agglomerato di PUR e caoutchouc	1,25	8	110,0	12.20

Su richiesta, ulteriori stuoie protettive per componenti edili e per applicazioni tecniche

## Prodotti TPO Telo protettivo antiradice



### Prezzi

Prodotti	Materiale	Spessore mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
TPO Telo protettivo antiradice	Poliolefine termoplastico (TPO)	1,2	2,00	20	1040,0	12.50

## Prodotti Stuoia di protezione e anticalpestio



### Prezzi

Prodotti	Materiale	Spessore mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	CHF/m <sup>2</sup>
AIROFOM TDZ	Schiuma di PE	6	1,50	75	4.40

**Qualità:** Schiuma di PE

**Applicazione:** Stuoia anticalpestio e di protezione. Livello di miglioramento dei rumori da calpestio ≥ 18 dB, con omologazione

# Accessori per lattonieri

## Prodotti

## Colla a freddo per lamiera



### Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
Enke Primer Betoncoat 2K <sup>1)</sup> (Primer incl. indurente, componente A 2,0 kg, componente B 0,8 kg)	300 - 400 g/m <sup>2</sup>	2,0		41.50
Enkolit® Colla a freddo per lamiera <sup>1)</sup>	ca. 2,0 - 3,0 kg	11,0	45	7.30
Enkolit® Cartuccia <sup>1)</sup>		310 ml	12	7.90 <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Per i requisiti del sottofondo e ulteriori informazioni vedi scheda tecnica/istruzioni di posa

<sup>2)</sup> Prezzo per cartuccia

## Prodotti

## Attrezzi per colla a freddo per lamiera



### Prezzi

Prodotti	Pezzi/Scatola	CHF/Pezzo
Spatola dentata 8 cm	12	11.50
Spatola dentata 25 cm	6	14.80
Fascia riscaldante	1	490.00

## Prodotti

## Rivestimento protettivo per sottofondi in lamiera



### Prezzi

Prodotti	Colori	Consumo	kg/Fusto	CHF/kg
Enke Multi Protect	grigio luce	ca. 140 ml/m <sup>2</sup>	4,0	42.20



# GUAINA LIQUIDE





# GUAINE LIQUIDE

N°	Contenuto	Pagina
<b>26</b>	Guaine liquide 1K	124 – 125
<b>27</b>	Guaine liquide 2K	126 – 128
<b>28</b>	Attrezzi guaine liquide	129 – 130



# Guaine liquide 1K

## Gruppo di prodotti

## Primer



### Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
BIKUCOAT-Primer	min. 0,1 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>	2,5	112	15.80
BIKUCOAT Universalprimer K2 <sup>1)</sup> (Primer incl. indurente, componente A 1,4 kg, componente B 0,84 kg)	min. 0,1 - 0,2 kg/m <sup>2</sup>	2,24		36.70
BIKUCOAT-SMP ECO Stabilizzatore del colore Grigio chiaro (PBD)	mind. 0,2 - 0,4 kg/m <sup>2</sup>	4,0		25.00
BIKUCOAT-Chiusura pori <sup>2)</sup>	mind. 0,25 - 0,3 kg/m <sup>2</sup>	3,0		45.00

1) Cfr. tabella delle adherenze [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

2) Primer speciale per impermeabilizzazioni piane su sottofondi in calcestruzzo.

## Gruppo di prodotti

## Strato impermeabilizzante PUR



### Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
BIKUCOAT-PUR grigio argento	min. 3 kg/m <sup>2</sup>	4,0	112	34.10
		12,5	45	28.70
BIKUCOAT-PUR nero	min. 3 kg/m <sup>2</sup>	4,0	112	35.70
		12,5	45	30.20
BIKUCOAT-PUR Accelerante	0,1 kg <sup>1)</sup>	0,1		26.80 <sup>2)</sup>

1) Adatto per fusti di BIKUCOAT-PUR da 12,5 kg

2) Prezzo per bottiglia in PE usa e getta

Per le istruzioni di messa in opera vedi [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

## Gruppo di prodotti

## Strato impermeabilizzante SMP



### Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
BIKUCOAT-SMP ECO grigio basalto	min. 3 kg/m <sup>2</sup>	4,0	112	36.50
		12,5	45	32.00
BIKUCOAT-SMP ECO grigio chiaro	min. 3 kg/m <sup>2</sup>	4,0	112	36.50
		12,5	45	32.00
BIKUCOAT-SMP ECO SEAL grigio basalto <sup>1)</sup>	min. 3 kg/m <sup>2</sup>	3,6	112	29.00

Per le istruzioni di messa in opera vedi [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

1) raccordi delicati con tessuto di armatura, unicamente su sottofondi rigidi

## Gruppo di prodotti

## Strato protettivo



### Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	Fusti/Paletta	CHF/kg
BIKUCOAT-SMP ECO Top grigio calcestruzzo	min. 3,0 kg/m <sup>2</sup>	12,5	45	34.50
BIKUCOAT-SMP ECO Top Accelerante <sup>1) 2)</sup>		0,1		19.00 <sup>3)</sup>

1) solo in combinazione con BIKUCOAT-SMP ECO TOP

2) Abbinato ad un imballaggio di BIKUCOAT-SMP ECO Top à 12,5 kg

3) Prezzo per pezzo

## Gruppo di prodotti

## Strato d'usura



### Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	CHF/kg
BIKUCOAT-PUR Alcalistop	min. 1,0 kg/m <sup>2</sup>	3,0	35.00
		15,0	29.70
BIKUTOP-SMP ECO Top Sigillatura liscia	ca. 200 - 400 g/m <sup>2</sup>	3,0	65.00

# Guaine liquide 1K

## Gruppo di prodotti

## Feltri speciali per guaine liquide BIKUCOAT



### Prezzi

Prodotti	Larghezza mm	m <sup>1</sup> /Rotolo	CHF/Rotolo
BIKUCOAT-Feltro speciale	105	50	104.00
	150	50	114.00
	200	50	122.00
	300	50	155.00
	500	50	177.50
	1000	50	380.00
BIKUCOAT-Feltro speciale con nastro di guarnizione integrato	500	25	175.00
BIKUCOAT-Nastro di guarnizione	100	50	106.00



### Prezzi

Prodotti	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Feltro per angoli interni	20	118.00
Feltro per angoli esterni	20	118.00

## Gruppo di prodotti

## Accessori del sistema



### Prezzi

Prodotti	Consumo	kg/Fusto	CHF/kg
BIKUCOAT Chips, grigio calcestruzzo <sup>1)</sup>	ca. 700 g/m <sup>2</sup>	2,5	46.50
BIKUCOAT Chips, grigio scuro <sup>1)</sup>	ca. 700 g/m <sup>2</sup>	2,5	46.50
BIKUCOAT Chips, rosso mattone <sup>1)</sup>	ca. 700 g/m <sup>2</sup>	2,5	46.50
BIKUCOAT Chips, misto grigio scuro – grigio chiaro <sup>1)</sup>	ca. 700 g/m <sup>2</sup>	2,5	46.50



Prodotti	Fusto	kg/Fusto	CHF/kg
swisspor ECO Cleaner <sup>2)</sup>	Tanica	10 l	22.40

1) Altri colori a richiesta  
2) privo di VOC e solventi

## Prodotti

## Set di lavoro per guaine liquide



### Prezzi

Prodotti	CHF/Pezzo
Set di lavoro per guaine liquide	88.00
Contenuto: 2 Secchi, capienza 5,6 l, bianco 2 Pennelli piatti 50 mm 1 Taglierino professionale 2 Manici per rullino 10 cm 1 Mestolo in plastica, blu 5 Rulli a pelo per impermeabilizzante 10 cm, pelo 7 mm	3 Rulli a pelo per impermeabilizzante, 13 cm, pelo 12 mm 1 Forbice inox, 280 mm 100 pz. di guanti usa e getta in Latex talcato, bianco 1 Nastro adesivo di copertura, armato 44 mm x 50 m

Imballaggio: Foglio PE

# Guaine liquide 2K

## Gruppo di prodotti

## Primer



### Prezzi

Prodotti	Consumo	Quantità/Imballaggio	Fusti/Paletta	CHF/kg
Wecryl 121 A	0,2 - 1,2 kg/m <sup>2</sup>	10 kg	45	27.70
Wecryl 171	0,4 - 0,5 kg/m <sup>2</sup>	10 kg	45	24.50
Wecryl 110	0,5 - 0,7 kg/m <sup>2</sup>	10 kg	45	28.00
Wecryl 276	0,4 - 0,8 kg/m <sup>2</sup>	10 kg	45	26.50
Wecryl 298	0,4 - 0,8 kg/m <sup>2</sup>	10 kg	45	27.60
WMP 713	0,17 - 0,2 kg/m <sup>2</sup>	1 kg		44.50
WMP 174 S	ca. 0,1 l/m <sup>2</sup>	0,5 l	6 <sup>1)</sup>	36.50
Wethan 509 <sup>2)</sup>	0,03 - 0,05 kg/m <sup>2</sup>	0,8 kg		131.10
WGP 705 <sup>3)</sup>	0,15 - 0,2 kg/m <sup>2</sup>	1 kg		52.90

1) Pezzi per scatola

2) Primer adatto alle impermeabilizzazioni TPO/FPO

3) Primer per sottofondi in vetro

Per le istruzioni di messa in opera vedi [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

## Gruppo di prodotti

## Strato impermeabilizzante



### Prezzi

Prodotti	Colori	Consumo	kg/Imballaggio	Fusti/Paletta	CHF/kg
Wecryl R 230 thix	RAL 7032, grigio ghiaia	2,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	10	45	22.30
Wecryl R 230 thix	RAL 7035, grigio chiaro	2,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	10	45	22.30
Wecryl R 230 thix	RAL 7043, grigio traffico	2,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	10	45	22.30
Wecryl R 230 thix HT	RAL 7035, grigio chiaro	2,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	10	45	22.30
Wecryl R 230	RAL 7032, grigio ghiaia	2,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	10	45	22.30
Wecryl R 230	RAL 7035, grigio chiaro	2,5 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	10	45	22.30
Weproof 264	RAL 7047, grigio tela	1,6 - 3,2 kg/m <sup>2</sup>	10	45	19.80
Weproof 269	RAL 7038, grigio agata	ca. 1,6 kg/m <sup>2</sup>	10	45	23.30

## Gruppo di prodotti

## Strato protettivo



### Prezzi

Prodotti	Consumo	Fusto	kg/Fusto	CHF/kg
Wecryl 233, malta autolivellante (da resina e aggregati)	ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	Fusto di metallo e un sacco di carta	10 23	9.70
Wecryl 337, malta autolivellante, RAL 7035	ca. 4,0 kg/m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	Fusto di metallo	15	12.80

1) Su un supporto liscio

## Gruppo di prodotti

## Strato d'usura



### Prezzi

Prodotti	Colori	Consumo	kg/Imballaggio	Fusti/Paletta	CHF/kg
Wecryl 220 Finish	trasparente	0,6 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	10	45	21.80
Wecryl 288 Finish	RAL 7030, grigio pietra	0,6 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	10	45	23.10
Wecryl 288 Finish	RAL 7035, grigio chiaro	0,6 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	10	45	23.10
Wecryl 288 Finish	RAL 7038, grigio agata	0,6 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	10	45	23.10
Wecryl 288 Finish	RAL 7043, grigio traffico	0,6 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	10	45	23.10
Wecryl 288 Finish	RAL 9010, bianco	0,6 - 0,8 kg/m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	10	45	23.10

1) Dipende dalla granulometria  
Altri colori RAL a richiesta

## Gruppo di prodotti

## Sigillatura per impermeabilizzazioni bituminose



### Prezzi

Prodotti	Consumo	Quantità/Imballaggio	Fusti/Paletta	CHF/kg
Wecryl 125	0,4 - 0,6 kg/m <sup>2</sup>	25	14	16.50
Wecryl 126 A	0,4 - 0,8 kg/m <sup>2</sup>	25	14	22.50
Wedryl 127	0,5 - 0,8 kg/m <sup>2</sup>	25	14	16.50
Weplus Sabbia di quarzo 0,4 - 0,8 mm	0,7 - 1,0 kg/m <sup>2</sup>	25	40	0.93

# Guaine liquide 2K

## Gruppo di prodotti

## Prodotti accessori del sistema



### Prezzi

Prodotti	Stuoie	m <sup>2</sup> /stuoia	CHF/m <sup>2</sup>
Weplus 251, Membrana per la riduzione della pressione del vapore	0,77 x 1,17 m	0,9	141.70



Prodotti	Consumo	Imballaggio	kg/ Fusto	CHF/kg
Weseal 815, Stucco con fibre	1,4 kg/m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	Fusto di metallo	10	27.20
Wecryl 810, Stucco fine	1,7 kg/l <sup>2)</sup>	Fusto di metallo	10	25.30
Wecryl 242, Malta per riprofilatura	2,2 kg/m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	Fusto di metallo	10	8.60
Wecryl 825, massetto rapido PMMA	2,2 kg/m <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	Secchio di latta	2,5	5.40
		Sacco di carta	25	

1) per mm di spessore

2) Riempimenti - Riprofilature

## Gruppo di prodotti

## Catalizzatore per guaine liquide Wecryl



### Prezzi

Prodotti	Imballaggio	kg/ Imballaggio	CHF/kg
Wekat 900 Catalizzatore <sup>1)</sup>	Sacchetto di plastica	0,1	58.90
Wekat 900 Catalizzatore incl. dosatore <sup>1)</sup>	Scatola	5,0	41.80

1) Catalizzatore privo di DHCP

## Gruppo di prodotti

## Feltri speciali per guaine liquide Wecryl



### Prezzi

Prodotti	Larghezza mm	m <sup>1</sup> /Rotolo	CHF/Rotolo
Weplus Tessuto di armatura perforato	100	50	50.00
	150	50	67.50
	200	50	85.00
	260	50	110.00
	350	50	147.50
	520	50	207.50
	700	50	225.00
	1050	50	270.00



### Prezzi

Prodotti	Pezzi/Scatola	CHF/Scatola
Feltro per angoli interni	20	118.00
Feltro per angoli esterni	20	118.00

# Guaine liquide 2K

## Prodotti

## Set di lavoro per guaine liquide



### Prezzi

Prodotti	CHF/pz.
Set di lavoro per guaine liquide	88.00
Contenuto: 2 Secchi, capienza 5,6 l, bianco 2 Pennelli piatti 50 mm 1 Taglierino professionale 2 Manici per rullino 10 cm 1 Mestolo in plastica, blu 5 Rulli a pelo per impermeabilizzante 10 cm, pelo 7 mm	3 Rulli a pelo per impermeabilizzante, 13 cm, pelo 12 mm 1 Forbice inox, 280 mm 100 pz. di guanti usa e getta in Latex talcato, bianco 1 Nastro adesivo di copertura, armato 44 mm x 50 m

**Imballaggio:** Foglio PE

## Prodotti

## Set di partenza per guaine liquide 2K



### Prezzi

Prodotti	CHF/pz.
Set di partenza per guaine liquide 2K sufficiente per l'esecuzione di ca. 9 m di raccordi	365.00
Contenuto: 5 kg Wecryl R 230 thix, RAL 7035, grigio chiaro 1 kg Wecryl 298 1 l Detergente 0,3 kg Weplus 900 Catalizzatore 4,5 m <sup>2</sup> Weplus Tessuto di armatura perforato 200 mm 4,5 m <sup>2</sup> Weplus Tessuto di armatura perforato 150 mm 2 Secchi di plastica 5,6 l 1 Dosatore per Weplus 900 Catalizzatore 1 Manico per rullino 10 cm	4 Rulli a pelo per impermeabilizzante 10 cm 1 Miscelatore manuale 2 Pennelli piatti 60 mm 1 Forbice in acciaio 1 Rotolo nastro americano 50 mm 4 paio di guanti monouso in nitrile 2 Stracci tessuto riciclato 1 Istruzioni di posa per raccordi e risvolti

## Gruppo di prodotti

## Accessori del sistema



### Prezzi

Prodotti	Consumo	Imballaggio	Quantità/Imballaggio	CHF/kg
Weplus Sabbia di quarzo 0,1 - 0,6 mm	3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	Sacco di carta	25	0.90
Weplus Sabbia di quarzo 0,4 - 0,8 mm	3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	Sacco di carta	25	0.93
Weplus Sabbia di quarzo 0,7 - 1,2 mm	3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	Sacco di carta	25	0.85
Quarzo colorato Weplus, miscela 1, grigio scuro	3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	Sacco di carta	25	3.90
Quarzo colorato Weplus, miscela 2, grigio calcestruzzo	3,0 - 4,0 kg/m <sup>2</sup>	Sacco di carta	25	3.90
Scaglie Weplus, grigio, 1,0 mm	ca. 50 g/m <sup>2</sup>	Secchio	1	33.50
Scaglie Weplus, bianco, 1,0 mm	ca. 50 g/m <sup>2</sup>	Secchio	1	33.50
Scaglie Weplus, nero, 1,0 mm	ca. 50 g/m <sup>2</sup>	Secchio	1	33.50
Scaglie Weplus, grigio, 3,0 mm	ca. 50 g/m <sup>2</sup>	Secchio	1	33.50
Scaglie Weplus, bianco, 3,0 mm	ca. 50 g/m <sup>2</sup>	Secchio	1	33.50
Scaglie Weplus, nero, 3,0 mm	ca. 50 g/m <sup>2</sup>	Secchio	1	33.50
Prodotti	Consumo	Imballaggio	Quantità/Imballaggio	CHF/kg
Weplus 910 Addensante, polvere 1 kg	ca. 0,5 - 2,0 %	Scatola	1 kg	80.20
swisspor ECO Cleaner <sup>1)</sup>		Tanica	10 l	22.40

1) privo di VOC e solventi



# Attrezzi guaine liquide

## Gruppo di prodotti

## Contenitori



### Prezzi

Prodotti		Unità di vendita	CHF/UV
Secchio di plastica	5,6 l	1 Pezzo	2.90
Secchio di plastica	12,0 l	1 Pezzo	5.70
Secchio di plastica	18,0 l	1 Pezzo	7.60
Secchio di plastica	30,0 l	1 Pezzo	13.30
Coperchio 5,6 l		1 Pezzo	1.40
Coperchio 30,0 l		1 Pezzo	4.80

## Gruppo di prodotti

## Pennelli / Rulli



### Prezzi

Prodotti		Unità di vendita	CHF/UV
Rullo frangibolle 25 cm		1 Pezzo	58.50
Pennello per angoli 50 mm		12 Pezzi	48.00
Pennello piatto 60 mm		12 Pezzi	30.00
Pennello piatto 100 mm		12 Pezzi	65.00
Manico per rullino 5 cm		1 Pezzo	2.00
Manico per rullino 10 cm		1 Pezzo	2.20
Manico per rullino 25 cm		1 Pezzo	3.50
Manico per rullino 40 cm		1 Pezzo	30.00
Rullo a pelo per impermeabilizzante 5 cm	Lunghezza pelo 13 mm	20 Pezzi	54.20
Rullo a pelo per impermeabilizzante 10 cm	Lunghezza pelo 13 mm	10 Pezzi	35.20
Rullo a pelo per impermeabilizzante 25 cm	Lunghezza pelo 13 mm	1 Pezzo	15.00
Rullo a pelo per impermeabilizzante 40 cm	Lunghezza pelo 13 mm	1 Pezzo	44.15
Rullo a pelo per sigillatura 10 cm	Lunghezza pelo 7 mm	10 Pezzi	43.40
Prolunga telescopica	1,0 - 2,0 m	1 Pezzo	29.50
Manico di legno (manico per rullino 40 cm/racla)	1,2 m	1 Pezzo	8.50

## Gruppo di prodotti

## Cazzuole / Spatole



### Prezzi

Prodotti		Unità di vendita	CHF/UV
Spatola per gusce e finiture	31 cm	1 Pezzo	8.85
Spatola per gusce e finiture	51 cm	1 Pezzo	11.00
Spatola di gomma per fughe, 25 cm		1 Pezzo	33.90
Frattoni, 280 x 140 mm		1 Pezzo	26.70
Cazzuolino, 14 cm		1 Pezzo	6.80
Cazzuola tipo bernese, 14 cm		1 Pezzo	12.00
Frattoni porta inserto		1 Pezzo	27.35
Inserto dentato per frattone porta inserto 6 mm		10 Pezzi	50.00
Inserto dentato per frattone porta inserto 8 mm		10 Pezzi	86.70
Racla per lame di gomma	60 cm	1 Pezzo	56.50
Lame di gomma per racla, lisce	60 cm	1 Pezzo	17.50
Lame di gomma per racla, dentatura 6 mm	60 cm	1 Pezzo	19.50
Spatola, inclusa lama di gomma, dentatura 6 mm	26 cm	1 Pezzo	42.50
Lama in gomma per spatola, dentatura 6 mm	26 cm	1 Pezzo	16.50

27

28

## Attrezzi guaine liquide

## Gruppo di prodotti

## Attrezzi ausiliari



## Prezzi

Prodotti		Unità di vendita	CHF/UV
Forbice professionale		1 Pezzo	77.20
Forbice in acciaio		1 Pezzo	47.15
Stracci tessuto riciclato	5 kg Sacco	1 Pezzo	49.45
Nastro adesivo pvc giallo 48 mm	50 m¹/Rotolo	4 Pezzi	60.00
Nastro adesivo di carta 38 mm	50 m¹/Rotolo	12 Pezzi	125.00
Pietra abrasiva a mano, grana 24	18 x 7 x 5 cm	1 Pezzo	45.00
Blocco di levigatura a grana grossa		20 Pezzi	50.00
Dischi abrasivi ZEC per smerigliatrice angolare	Ø 115 mm	5 Pezzi	60.00
Miscelatore ad eliche medio	500 mm	1 Pezzo	34.15
Miscelatore ad eliche grande	590 mm	1 Pezzo	38.00
Miscelatore manuale	45 cm	25 Pezzi	30.50
Guanti monouso in nitrile, taglia L		50 Paia	20.00
Guanti monouso in nitrile, taglia XL		50 Paia	20.00
Suola chiodata, chiusura con fibbia	1 paio	1 Pezzo	54.50
Salviette pulizia mani	Scatola da 90 salviette	1 Pezzo	76.00
Dosatore per il catalizzatore piccolo	60 g	1 Pezzo	6.00
Dosatore per il catalizzatore grande	300 g	1 Pezzo	10.50
Apri-bidone		1 Pezzo	58.00
Pompetta per Chips		1 Pezzo	220.00
Secchio di plastica e salviette di carta per la pulizia		1 Pezzo	32.50



# Tutto per isolare e impermeabilizzare da un'unica fonte




## Soluzioni complete swisspor:

Con la nostra gamma di prodotti è possibile **isolare e impermeabilizzare in modo completo, affidabile, duraturo e da un'unica fonte** qualsiasi edificio, a partire dalle fondazioni passando per le pareti esterne e fino al tetto.





# INVERDIMENTO DEI TETTI






# INVERDIMENTO DEI TETTI

N°	Contenuto	Pagina
<b>29</b>	Sistema estensivo ad uno strato	136
<b>30</b>	Sistema estensivo a più strati	137

# Sistema estensivo ad uno strato

## Gruppo di prodotti

## Sistema estensivo ad uno strato



### Prezzi

#### Stuoia di separazione e di protezione

	Materiale	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>
200 g/m <sup>2</sup>	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	70	140	1.50
300 g/m <sup>2</sup>	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	50	100	2.30
400 g/m <sup>2</sup>	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	40	80	3.00
800 g/m <sup>2</sup>	Poliestere colorato composto in parte da materiale riciclato	2	20	40	5.90

#### Stuoie drenanti

	Spess. mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> /Rotolo	m <sup>2</sup> /Pal.	CHF/m <sup>2</sup>
swisspor Drain WS 20	20	1	45	45		11.50
swisspor Delta Terraxx	10	2,40	12,50	30	510	8.80
swisspor Drain 10V	10	2,00	12,50	25	150	8.00

#### Inverdimento

	Fornitura	Imballaggio	CHF
Substrato vegetale swisspor, substrato per tetti a base puramente minerale con lava e pietra pomice.	Solo consegna. Fornitura in silo		*
	Fornitura in Big Bag		305.00/m <sup>3</sup>
	Consegna e allestimento della copertura in un'unica soluzione ad opera del fornitore del substrato. Fornitura in silo		*
Ghiaia lavata 8/16	soffiata sul tetto		*
	in Big Bag		*
	fornita sciolto		*
Semina a spruzzo (a partire da 200 m <sup>2</sup> )			*
Miscela di sementi incluso collante		Sacco da 2,5 kg	*
		Sacco da 10 kg	*
Germogli di sedum		singolo	*

\* Prezzo in funzione della quantità, della distanza di trasporto e della situazione del luogo di fornitura

## Prodotti

## Telaio per ghiaia



### Prezzi


Prodotti	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	CHF/Pezzo
Telaio alto per ghiaia per tetti verdi estensivi, inclusi copertura e parafoglie, per tutti i diametri <sup>1)</sup>	390	390	160	135.00

1) può anche essere impiegato come pozzetto di controllo

# Sistema estensivo a più strati

## Gruppo di prodotti Sistema estensivo a più strati

Prezzi				
Lastre di ritenzione per l'acqua		Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	CHF/m <sup>2</sup>
WS 40*		54	7,5	10.70
WSD 60*		64	7,5	12.50


 Nessuna merce a magazzino, termine di consegna a richiesta  
 \* Dettaglio vedi pagina 11.

## Gruppo di prodotti Stuoie drenanti con accumulo idrico

Prodotti	Resistenza a compressione kN/m <sup>2</sup>	Altezza bugnatura mm	Largh. m <sup>1</sup>	Lungh. m <sup>1</sup>	m <sup>2</sup> / Rotolo	m <sup>2</sup> / Paletta	CHF/m <sup>2</sup>
swisspor Delta Floraxx <sup>1)</sup>	200	20	2	20	40	240	8.50
swisspor Delta Floraxx Top <sup>1)</sup>	200	20	2	10	20	240	9.50
swisspor feltro di filtraggio	Materiale	Larghezza m <sup>1</sup>	Lunghezza m <sup>1</sup>		m <sup>2</sup> /Rotolo	CHF/m <sup>2</sup>	
125 g/m <sup>2</sup>	Polipropilene	2,25	100		225	1.70	
Inverdimento	Fornitura		Imballaggio			CHF	
Substrato vegetale swisspor, substrato per tetti a base puramente minerale con lava e pietra pomice.	Solo consegna. Fornitura in silo					*	
	Fornitura in Big Bag					305.00/m <sup>3</sup>	
	Consegna e allestimento della copertura in un'unica tappa ad opera del fornitore del substrato. Fornitura in silo					*	
Ghiaia lavata 8/16	soffiata sul tetto					*	
	in Big Bag					*	
	fornita sciolto					*	
Semina a spruzzo (a partire da 200 m <sup>2</sup> )					*		
Miscela di semenze incluso collante				Sacco da 2,5 kg		*	
				Sacco da 10 kg		*	
Germogli di sedum				singolo		*	

\* Prezzo in funzione della quantità, della distanza di trasporto e della situazione del luogo di fornitura  
 1) Tra lo strato impermeabilizzante e swisspor Delta Floraxx | Top deve essere posato un feltro di separazione e protezione di min. 300 g/m<sup>2</sup>.

## Prodotti Telaio per ghiaia



Prezzi				
Prodotti	Lunghezza mm	Larghezza mm	Altezza mm	CHF/Pezzo
Telaio alto per ghiaia per tetti verdi estensivi, inclusi copertura e parafoglie, per tutti i diametri <sup>1)</sup>	390	390	160	135.00


1) Può anche essere impiegato come pozzetto di controllo





# ALLEGATI

5	0,50	0,83	0,83		0
6	0,72	0,50	0,66	0,88	0
9	0,60	0,35	0,55	0,57	0
8	0,45	0,41	0,41	0,40	0
3	0,36		0,33	0,34	0
2	0,24	0,24	0,28	0,28	0
7	0,22		0,24	0,24	0
5	0,21				0
14				0,21	0
1	0,18	0,18	0,13	0,13	0
12	0,17		0,15	0,15	0
7	0,15	0,15	0,14	0,14	0
1	0,14	0,13	0,13	0,13	0
1	0,13	0,12	0,12	0,12	0
7	0,12	0,11	0,11	0,11	0
7	0,11	0,10	0,10	0,10	0

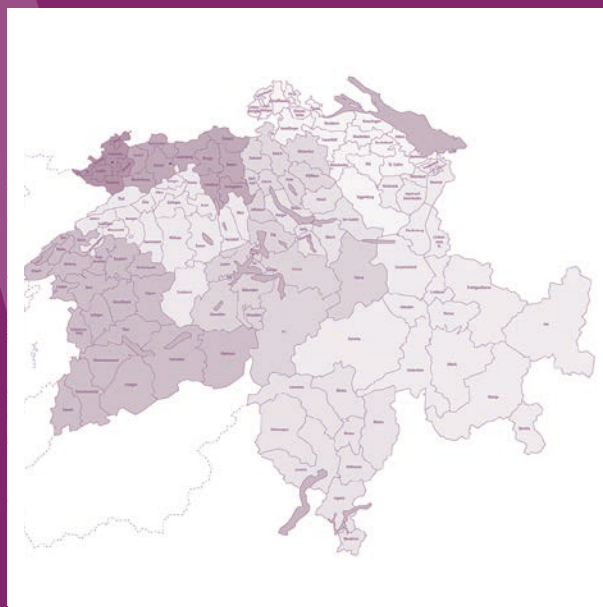



# ALLEGATI

N°	Contenuto	Pagina
<b>31</b>	Condizioni di vendita e di fornitura della ditta	142 – 143
<b>32</b>	Località soggette a sovrattassa	144 – 145
<b>33</b>	Sistema di carico e di trasporto	146 – 149
<b>34</b>	Prodotti swisspor nella lista eco-bau	150 – 151
<b>35</b>	Tabella valori U - Campi d'impiego	152 – 157
<b>36</b>	Struttura navigazione swisspor.ch	158
<b>37</b>	Contatti/Servizio alla clientela	161

# Condizioni di vendita e di fornitura della ditta

swisspor AG, CH-6312 Steinhausen, in seguito denominata «fornitore».

## 1. Offerte

Generalmente le offerte non sono da ritenersi vincolanti, salvo accordi specifici.

## 2. Prezzi

Nei prezzi non è compresa l'IVA. Ci riserviamo espressamente eventuali adeguamenti dei prezzi, anche senza preavviso, dovuti in particolare al rincaro delle materie prime, ad aumenti dei costi dei subappaltatori, dei costi di trasporto o a variazioni dei tassi di cambio.

## 3. Termini di consegna

I termini di consegna vengono definiti con particolare cura. Tuttavia, il fornitore si riserva espressamente eventuali modifiche di detti termini. Le consegne non effettuate o eseguite con ritardo non autorizzano l'acquirente a recedere dalla sua ordinazione né a far valere diritti di nessun tipo, quali eventuali indennizzi o fatturazione del ritardo. Sono ammesse consegne parziali.

## 4. Fornitura

4.1. Salvo accordi in deroga, la spedizione viene effettuata secondo le condizioni stabilite dal fornitore. Il trasporto della merce è a carico e a rischio dell'acquirente. Lo scarico è di competenza del destinatario della merce.

4.2 Le forniture a partire da un valore netto di CHF 3'000.00 vengono effettuate franco cantiere, magazzino o stazione accessibili tramite autocarro. Le tasse sul traffico (TTPCP/ Supplemento colonne traffico) vengono addebitate applicando lo 0.48 % sul valore netto della merce.

Per le forniture con un valore netto della merce inferiore a CHF 3'000.00 senza indicazioni sui tempi di consegna, viene inoltre addebitata una tassa di trasporto di CHF 150.00. Per le forniture con un valore netto della merce inferiore a CHF 3'000.00 con termini di consegna fissi o finestre di consegna, la tassa di trasporto aumenta a CHF 180.00.

A causa dell'incremento del volume di traffico e delle ore di congestione, per le forniture con termini di consegna fissi o finestre di consegna, ci riserviamo una variabile sull'orario di recapito di +/- un'ora. Per le ordinazioni express effettuate dopo le 11.00 con termini di consegna fissi per il giorno seguente, viene addebitato un supplemento di CHF 80.00, qualora le nostre capacità logistiche permettano di eseguire la fornitura. Ciò vale anche per tutte le ordinazioni con consegna il giorno stesso.

Per la spedizione di pacchetti vengono addebitati CHF 30.00 a pacchetto. Per il ritiro merce presso l'azienda viene addebitato un supplemento per piccolo importo di CHF 30.00 per un valore netto della merce inferiore a CHF 750.00.

4.3 Per le forniture nei luoghi indicati a pag. 144 – 145 viene addebitato un supplemento di CHF 150.00 per camion.

4.4 Per le consegne con il sistema di trasporto BIG MAMMA vedi pag. 146 – 147 del listino prezzi, per ogni pianale vengono addebitati CHF 75.00.

Per le consegne con il sistema di trasporto BIG MAMMA light vedi pag. 148 – 149 del listino prezzi, per ciascun imballo vengono addebitate CHF 10.00, somma forfettaria minima CHF 25.00 per ordine.

## Panoramica dei costi logistici:

Tassa di trasporto per forniture merce con valore inferiore a CHF 3'000.00:	CHF 150.00
Supplemento TTPCP sul valore netto della merce:	0.48 %
Ritiro merce con valore inferiore a CHF 750.00:	CHF 30.00
Forniture express ordinate dopo le 11.00 del giorno prima:	CHF 80.00
Sovrattassa in base alla lista delle località alle pag. 144 – 145	CHF 150.00
BIG MAMMA per ciascun pianale:	CHF 75.00
BIG MAMMA Light per pacco:	CHF 10.00
BIG MAMMA Light tariffa forfettaria minima fino a 2 pacchi:	CHF 25.00

4.5 Lo scarico è di competenza del destinatario della merce. Se, all'ora e nel luogo prestabiliti, il destinatario non provvede a ricevere e a scaricare la merce in modo appropriato, vengono applicate le seguenti tariffe forfettarie di scarico. La ditta non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda lo stato, la completezza e il luogo di scarico della merce.

Tariffe forfettarie di scarico: CHF 200.00 fino a 40 m<sup>3</sup> o 15 palette, CHF 400.00. sopra i 40 m<sup>3</sup> o 15 palette.

4.6 Per ogni paletta EURO viene addebitato un costo di CHF 16.00, dei quali ne vengono rimborsati 11.00 se la paletta è riconsegnata in buono stato. Per il ritorno delle palette, nello stesso quantitativo delle palette che sono state consegnate, non sono previsti costi di spedizione aggiuntivi, a condizione che la restituzione avvenga assieme alla fornitura del materiale. Se le palette ritirate sono di un quantitativo superiore a quelle fornite, verrà rimborsato un costo di CHF 8.00 per paletta aggiuntiva. Se le palette devono essere ritirate in un secondo tempo, viene rimborsato un costo di CHF 6.00 a paletta e una spesa di trasporto forfettaria di CHF 150.00. Vale il principio per cui possono essere restituite tante palette quante quelle che sono state fornite. swisspor esegue un controllo delle palette per ogni cliente.

4.7 La consegna avviene ad unità di imballaggio chiusa. In via eccezionale si effettuano anche consegne di unità di imballaggio aperte con un supplemento di CHF 40.00.

Panoramica dei costi di movimentazione e per lo scambio e la gestione delle palette:

Tariffe forfettarie di scarico da parte di swisspor AG, fino a 40 m <sup>3</sup>	CHF 200.00
Tariffe forfettarie di scarico da parte di swisspor AG, fino a 15 palette	CHF 200.00
Tariffe forfettarie di scarico da parte di swisspor AG, a partire da 40 m <sup>3</sup>	CHF 400.00
Tariffe forfettarie di scarico da parte di swisspor AG, a partire da 15 palette	CHF 400.00
Fatturazione delle palette EURO, generalmente per pezzo	CHF 16.00
Rimborso palette EURO per pezzo, se riconsegnate in buono stato	CHF 11.00
Rimborso palette EURO per il ritiro di quantità superiori a quelle di fornitura	CHF 8.00

Rimborso palette EURO per il ritiro in un secondo tempo	CHF	6.00
Spesa di trasporto forfettaria per il ritiro di palette EURO in un secondo tempo	CHF	150.00
Supplemento per la consegna di unità di imballaggio aperte	CHF	40.00

## 5. Trasporto e stoccaggio

I materiali isolanti swisspor devono essere tenuti al riparo dai raggi diretti del sole e dall'umidità. I pannelli isolanti devono essere stoccati su una superficie piana e pulita. Per coprire i materiali isolanti evitare le pellicole scure o trasparenti. I teli bituminosi impermeabili al bitume polimero swisspor BIKUTOP / BIKUTOP LL devono essere tenuti al riparo dai raggi diretti del sole. Evitare un eccessivo apporto di calore (> 30°C). Inoltre i rotoli devono essere stoccati in un luogo asciutto e in posizione verticale su un fondo piano.

## 6. Reclami

Eventuali difetti o mancanze devono essere notificati per iscritto al fornitore immediatamente dopo ricezione della merce. Se il reclamo è ritenuto giustificato, il fornitore ha la facoltà di decidere se intende sostituire la merce a proprie spese o emettere una nota di credito per il valore al netto della merce. Per i danni consecutivi al difetto (p.es. indennizzo dei costi per lavori o materiali forniti da altri costruttori) o qualsiasi altro danno indiretto (in particolare per danni patrimoniali, perdite di guadagno in seguito ad interruzione d'esercizio) il fornitore risponde nei limiti e nei termini stabiliti dalla legge.

## 7. Ritorno di merce

Il ritorno della merce rimane un'eccezione e avviene solamente previo consenso di swisspor AG. Non viene accettata la restituzione della merce che swisspor ha prodotto o comprato su ordinazione. I prodotti devono essere ritornati nel loro imballaggio originale e in buona condizione. Eventuali costi legati al ritorno della merce vanno a carico dell'acquirente. Una volta verificato il buono stato della merce riconsegnata, il costo della merce viene restituito, sottraendo però il 30 % del suo valore netto per un minimo di CHF 150.00.

## 8. Servizi

I servizi offerti da swisspor AG comprendono anche la realizzazione di piani nel campo delle isolazioni in pendenza, degli isolamenti VIP a prestazioni elevate. La creazione e la prima modifica dei piani viene effettuata gratuitamente da swisspor AG. A partire dalla seconda modifica (versione 3) da parte del cliente, swisspor AG fattura un supplemento di servizio di CHF 85.00/ora.

## 9. Garanzie e responsabilità

La garanzia di qualità inizia a partire dal collaudo in cantiere della merce in questione, ma al più tardi 6 mesi dopo la consegna dei prodotti da parte del fornitore. L'acquirente ha l'obbligo di verificare l'ineccepibilità della fornitura, a livello sia qualitativo sia quantitativo, immediatamente dopo ricezione della merce; eventuali difetti o mancanze vanno notificati tempestivamente per iscritto al fornitore. Per i difetti visibili, il termine di garanzia (= termine di notifica) è di 2 anni, mentre per i difetti non visibili il termine di garanzia (= termine di notifica) è di 5 anni, a condizione che l'acquirente notifichi il difetto al fornitore immediatamente dopo

averne preso atto e che sussistano le ulteriori condizioni per far valere i diritti. Tutti i diritti si estinguono entro 5 anni dal collaudo in cantiere della merce in questione, ma al più tardi 66 mesi dopo la consegna dei prodotti da parte del fornitore. La garanzia swisspor nella versione determinante alla data della consegna costituisce parte integrante del contratto cui si riferiscono le presenti condizioni di vendita e di fornitura.

## 10. Condizioni di pagamento

Le nostre fatture devono essere pagate entro 30 giorni dalla data della fattura. Il fornitore è autorizzato a richiedere il rimborso di sconti dedotti a titolo ingiustificato. In caso di ritardi nel pagamento vengono contabilizzati all'acquirente, senza intimazione formale, gli interessi di mora pari al 6 % a partire dal giorno di scadenza della fattura. Ci riserviamo il diritto di inoltrare delle richieste d'informazione sui processi di pagamenti della clientela e di valutarne gli esiti. La merce fornita rimane di nostra proprietà sino al suo completo pagamento. In caso di vendita, l'acquirente cede alla nostra società tutti i diritti maturati nei confronti del suo cliente (incl. controprestazione per l'esecuzione di lavori) pari all'ammontare del valore della merce venduta con riserva di proprietà (come da importo in fattura).

## 11. Distinta del materiale

Le dichiarazioni dei valori relativi al consumo medio hanno carattere indicativo. Le distinte del materiale elaborate dal fornitore richiedono una verifica da parte dell'acquirente, che peraltro ne assume i rischi.

## 12. Campo d'applicazione

Le presenti condizioni di vendita e di fornitura si applicano a partire dall'emissione di un ordine, rispettivamente dall'allestimento dell'offerta, e sono considerate accettate sia dall'acquirente che dal fornitore.

## 13. Progetti e studi preliminari

I progetti e gli studi preliminari, compreso l'allestimento di modelli e prototipi, eseguiti dal fornitore su richiesta della parte interessata, rimangono di proprietà del fornitore e non possono essere ceduti né messi a disposizione di terzi. Il fornitore si riserva di fatturare i costi per progetti e studi preliminari.

## 14. Forniture supplementari

Nel caso di componenti sagomati e fresati nonché di materiale segato a misura specifica o di lavorazioni speciali, ai fini di una pianificazione razionale della fabbricazione il fornitore si riserva una fornitura supplementare pari al 10 % in più rispetto alla quantità ordinata.

## 15. Luogo d'adempimento e foro competente

Unico foro competente: CH-6312 Steinhausen (Canton Zugo). Diritto applicabile: Codice delle obbligazioni svizzero, esclusa la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

## Località soggette a sovrattassa

CAP	Luogo
1656	Jaun
1659	Flendruz
1660	La Lécherette
1669	Les Sciernes-d'Albeuve
1820	Sonchaux
1824	Caux
1832	Chamby
1832	Villard-sur-Chamby
1833	Les Avants
1854	Leysin
1862	Les Mosses
1862	La Comballaz
1863	Le Sépey
1864	Vers l'Eglise
1865	Les Diablerets
1866	La Forclaz
1873	Val d'Illicz
1873	Champoussin
1873	Les Crosets
1874	Champéry
1875	Morgins
1882	Gryon
1884	Villars-sur-Ollon
1884	Arveyes
1884	Huémaz
1884	Bretaye
1885	Chesières
1896	Miex
1899	Torgon
1905	Allesse
1905	Champex-d'Allesse
1911	Mayens-de-Chamoson
1911	Ovronnaz
1912	Dugny (Leytron)
1912	Montagnon (Leytron)
1912	Produit (Leytron)
1914	Auddes-sur-Riddes
1914	Isérables
1918	La Tzoumaz
1918	Mayens-de-Riddes
1922	Salvan
1922	Les Granges
1923	Le Trétien
1923	Les Marécottes
1925	Finhaut
1925	Le Châtelard VS
1927	Chemin
1928	Ravoire
1929	Trient
1933	Vens
1934	Bruson
1936	Verbier
1937	Somlaproz (Orsières)
1938	Champex-Lac
1942	Levron
1943	Praz-de-Fort

CAP	Luogo
1944	La Fouly VS
1945	Chandonne (Liddes)
1945	Chez Petit (Liddes)
1945	Dranse (Liddes)
1945	Fontaine Dessous (Liddes)
1945	Fontaine Dessus (Liddes)
1945	Fornex (Liddes)
1945	Les Moulins VS (Liddes)
1945	Liddes
1945	Palasuit (Liddes)
1945	Petit Vichères (Liddes)
1945	Rive Haute (Liddes)
1945	Vichères (Liddes)
1946	Bourg-St-Pierre
1948	Fionnay
1948	Lourtier
1948	Sarreyer
1961	Vernamiège
1965	Savièse
1965	Chandolin (Savièse)
1965	Diolly (Savièse)
1965	Drône (Savièse)
1965	Granois (Savièse)
1965	La Muraz (Savièse)
1965	Mayens-de-la-Zour (Savièse)
1965	Monteiller (Savièse)
1965	Ormône (Savièse)
1965	Roumaz (Savièse)
1965	St-Germain (Savièse)
1966	Ayent
1966	Argnou (Ayent)
1966	Blignou (Ayent)
1966	Botyre (Ayent)
1966	Fortunau (Ayent)
1966	La Place (Ayent)
1966	Luc (Ayent)
1966	Saxonne (Ayent)
1966	Signèse (Ayent)
1966	St-Romain (Ayent)
1966	Villa (Ayent)
1968	Mase
1969	St-Martin VS
1969	Liez
1969	Trogne
1969	Suen
1969	Eison
1971	Champlan (Grimisuat)
1971	Grimisuat
1972	Anzère
1973	Nax
1974	Arbaz
1975	St-Séverin
1975	Sensine
1975	Bluche
1976	Aven

CAP	Luogo
1976	Daillon
1976	Premplaz
1976	Erde
1977	Icogne
1978	Lens
1981	Vex
1982	Euseigne
1983	Evolène
1983	Lanna
1984	Les Haudères
1984	La Tour VS
1985	La Forclas VS
1985	La Sage
1985	Villa (Evolène)
1986	Arolla
1987	Hérémente
1987	Mâche
1988	Thyon-Les Collons
1988	Thyon
1988	Les Collons
1991	Arvillard (Salins)
1991	Misériez (Salins)
1991	Pravidondaz (Salins)
1991	Salins
1991	Turin (Salins)
1992	Crête-à-l'Oeil (Les Agettes)
1992	Les Mayens-de-Sion
1992	Les Agettes
1992	La Vernaz
1993	Veysonnaz
1993	Clèbes
1996	Baar (Nendaz)
1996	Fey
1996	Condémines
1996	Saclentse
1996	Beuson (Nendaz)
1996	Bieudron (Nendaz)
1996	Brignon (Nendaz)
1997	Basse-Nendaz
1997	Haute-Nendaz
1997	Sornard
1997	Siviez
3712	Niesen Kulm
3801	Interlaken Ausgänge
3801	Eigergletscher
3801	Jungfrauoch
3818	Grindelwald
3823	Wengen
3823	Kleine Scheidegg
3825	Mürren
3826	Gimmelwald
3860	Brünig
3863	Gadmen
3863	Nessental
3864	Guttannen
3901	Rothwald
3905	Saas Almagell

CAP	Luogo
3906	Saas Fee
3907	Simplon Dorf
3907	Simplon Hospiz
3907	Gabi
3907	Gondo
3908	Saas Balen
3910	Saas Grund
3913	Rosswald
3914	Blatten b. Naters
3914	Belalp
3916	Ferden
3917	Goppenstein
3917	Kippel
3918	Wiler
3919	Blatten
3920	Zermatt *
3922	Eisten
3922	Kalpetran
3922	Stalden VS
3923	Törbel
3924	St. Niklaus VS
3924	Gasenried
3925	Grächen
3926	Embd
3927	Herbruggen
3928	Randa
3929	Täsch
3932	Visperterminen
3933	Staldenried
3934	Zeneggen
3935	Bürchen
3943	Eischoll
3944	Unterbach VS
3947	Ergisch
3954	Leukerbad
3955	Albinen
3956	Guttet-Feschel
3957	Bratsch
3957	Erschmatt
3961	Vissoie
3961	St-Luc
3961	Chandolin
3961	Ayer
3961	Mission
3961	Zinal
3961	Grimentz
3961	St-Jean VS
3962	Montana-Vermala
3963	Crans-sur-Sierre
3963	Crans-Montana
3963	Montana
3963	Aminona
3967	Vercorin
3971	Chermignon
3971	Chermignon-d'en-Bas
3971	Ollon VS
3972	Miège

CAP	Luogo
3973	Venthône
3974	Mollens VS
3975	Randogne
3982	Bitsch
3983	Bister
3983	Filet
3983	Goppisberg
3983	Greich
3983	Mörel
3984	Fiesch
3984	Fieschertal
3985	Münster VS
3985	Geschinen
3986	Ried-Mörel
3987	Riederalp
3988	Ulrichen
3988	Obergesteln
3989	Biel VS
3989	Ritzingen
3989	Selkingen
3989	Niederwald
3989	Blitzingen
3991	Betten
3992	Bettmeralp
3993	Grensiols
3994	Lax
3994	Martisberg
3995	Ernen
3995	Ausserbinn
3995	Mühlebach
3995	Steinhaus
3996	Binn
3997	Bellwald
3998	Reckingen VS
3998	Gluringen
3999	Oberwald
6544	Braggio
6545	Selma
6546	Cauco
6547	Augio
6548	Rossa
6549	Laura
6571	Indemini
6611	Mosogno
6611	Gresso
6611	Crana
6636	Frasco
6637	Sonogno
6663	Comologno
6663	Spruga
6663	Onsernone
6664	Vergeletto
6684	Campo
6684	Cimalmotto
6685	Bosco/Gurin
6690	Cavergho
6693	Broglia

CAP	Luogo
6694	Prato-Sornico
6695	Peccia
6695	Piano di Peccia
6696	Fusio
6718	Olivone
6872	Salorino
7026	Maladers
7027	Castiel
7027	Lüen
7027	Calfreisen
7028	St. Peter
7028	Pagig
7029	Peist
7050	Arosa
7050	Innerarosa
7056	Molinis
7057	Langwies
7057	Sapün
7058	Litzirüti
7063	Praden
7064	Tschierschen
7082	Vaz/Oberbaz
7104	Versam
7104	Arezen
7106	Tenna
7107	Safien Platz
7108	Mura
7109	Thalkirch
7111	Pitasch
7112	Duvin
7113	Camuns
7114	Uors
7115	Surcasti
7116	Tersnaus
7116	St. Martin
7132	Vals
7133	Obersaxen Affeier
7134	Obersaxen Meierhof
7135	Obersaxen Giraniga
7136	Obersaxen Friggahüs
7137	Flond
7138	Surcuolm
7141	Luven
7142	Cumbel
7143	Morissen
7144	Vella
7145	Degen
7146	Vattiz
7147	Vignogn
7148	Lumbrein
7148	Surin
7149	Vrin
7184	Curaglia
7185	Platta
7186	Segnas
7186	Mompé Tujetsch
7187	Camischolas

CAP	Luogo
7188	Sedrun
7189	Rueras
7260	Davos Dorf
7265	Davos Wolfgang
7270	Davos Platz
7270	Davos Platz 1
7270	Davos 4
7270	Schatzalp
7272	Davos Clavadel
7276	Davos Frauenkirch
7277	Davos Glaris
7278	Davos Monstein
7312	Pfäfers
7313	St. Margrethenberg
7314	Vadura
7315	Vättis
7317	Valens
7317	Balen-Gassaura
7317	Vasön
7325	Schwendi im Weisstannental
7326	Weisstannen
7404	Feldis/Veulden
7431	Thusis Ausgänge
7431	Mutten
7431	Obermutten
7444	Ausserferrera
7445	Innerferrera
7446	Campsut-Cröt
7447	Cresta
7447	Am Bach
7448	Juf
7458	Mon
7459	Stierva
7462	Salouf
7463	Riom
7464	Parsonz
7477	Filisur
7482	Bergün/Bravuogn
7482	Preda
7482	Stugl/Stuls
7484	Latsch
7492	Alvaneu Dorf
7493	Schmitten
7494	Wiesen GR
7500	St. Moritz
7502	Bever
7503	Samedan
7504	Pontresina
7505	Celerina/Schlarigna
7512	Champfèr
7513	Silvaplana
7514	Sils/Segl Maria
7514	Fex
7515	Sils/Segl Baselgia
7516	Maloja
7517	Plaun da Lej
7522	La Punt-Chamues-ch

CAP	Luogo
7523	Madulain
7524	Zuoz
7525	S-chanf
7526	Cinuos-chel
7527	Brail
7530	Zernez
7532	Tschier
7533	Fuldera
7534	Lü
7535	Valchava
7536	Sta. Maria Val Müstair
7537	Müstair
7542	Susch
7543	Lavin
7545	Guarda
7546	Ardez
7550	Scuol
7551	Ftan
7552	Vulpera
7553	Tarasp
7554	Sent
7554	Crusch
7556	Ramosch
7557	Vnà
7558	Strada
7559	Tschlin
7560	Martina
7562	Samnaun-Compatsch
7563	Samnaun Dorf
7602	Casaccia
7603	Vicosoprano
7604	Borgonovo
7605	Stampa
7606	Promontogno
7608	Castasegna
7610	Soglio
7710	Ospizio Bernina
7710	Alp Grüm
7741	S. Carlo
7742	Poschiavo
7742	Sfazù
7742	La Rösa
7743	Brusio
7743	Miralago
7744	Campocologno
7745	Li Curt
7746	Le Prese
7747	Viano
7748	Campascio

\* CHF 50.00 Permessu a pagamento





## BIG MAMMA di swisspor

l'unico sistema di carico e di trasporto certificato della Svizzera



La swisspor AG ha rielaborato, perfezionato e migliorato ulteriormente il sistema di carico e di trasporto "BIG MAMMA" lanciato nel 2004. Questo intervento permette di soddisfare senza eccezioni l'art. 6<sup>1</sup> dell'Ordinanza sulle gru sulla base della Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF). A tal fine, il carico da sollevare viene ora trattenuto e assicurato per mezzo di una rete speciale.

Un'altra novità è rappresentata dai pacchi che nella zona dello zoccolo sono ora equipaggiati con listelli in polistirolo. Ciò permette di evitare l'uso nel cantiere di legni squadrati da sistemare sotto ai pacchi e di sfilare senza problemi le cinghie sotto ai pacchi stessi.

Con il nuovo sistema di carico e di trasporto "BIG MAMMA" di swisspor le operazioni di scarico nel cantiere diventano ancora più efficienti. In pochissimi minuti e con soli due tiri di gru è possibile sollevare sul tetto in modo sicuro e veloce circa 45 m<sup>3</sup> di materiale dal camion swisspor.

### Le proprietà in breve

#### Vale per i

#### seguenti prodotti

- swissporEPS Roof | swissporLAMBDA Roof,
- swissporPIR Vello | Alu | Premium | Premium Plus
- swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF
- swissporEPS Lastre perimetrali

#### Termine di consegna

- 3-5 giorni lavorativi a dipendenza della disponibilità degli automezzi

#### Condizioni generali

- Gru o autogru sul cantiere
- Ottima disponibilità di accesso e di manovra sul tragitto e sul luogo di scarico
- Ordinazione di un camion e rimorchio completo di un prodotto unico e con il medesimo spessore
- Peso per ogni tiro di gru circa 2000 kg
- Altezza minima richiesta tra il gancio della gru e il parapetto o il cordolo 9 m
- Lo spazio necessario per il deposito del materiale è di 3 x 8 m (24 m<sup>2</sup>) per ciascun pianale
- Lunghezza delle catene (4 pz.): circa 6 m
- Il gruista deve sempre mantenere il contatto visivo con il carico
- Se non è possibile garantire il contatto visivo tra carico e gruista, è necessaria la presenza di un'altra persona.
- Responsabile per il tiro della gru è il gruista
- In caso di vento decide il gruista se effettuare o meno il tiro

#### Condizioni

- Per ciascun pianale ordinato viene calcolato un forfait di CHF 75.00.



# Capacità di carico „BIG MAMMA“

Quantitativo per 2 pianali = 1 camion e rimorchio completo

## swissporEPS Roof | swissporLAMBDA Roof

Formato: 1180 x 1180 mm

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	da swisspor AG 1180 x 1180 mm	
		Pacchi	m <sup>2</sup>
60	11,14	144	1604,16
80	8,35	144	1202,40
100	6,96	120	835,00
120	5,57	144	802,08
140	4,18	168	702,24
160	4,18	144	601,92
180	2,78	192	533,76
200	2,78	168	467,04
220	2,78	144	400,32
240	2,78	144	400,32
260	1,39	120	333,60
280	1,39	240	333,60
300	1,39	216	300,24

Formato: 2360 x 1180 mm

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	da swisspor AG 2360 x 1180 mm	
		Pacchi	m <sup>2</sup>
60	22,28	72	1604,16
80	16,71	72	1203,12
100	13,92	60	835,00
120	11,14	72	802,08
140	8,35	84	701,40
160	8,35	72	601,20
180	8,35	60	501,00
200	5,57	84	467,88
220	5,57	72	401,04
240	5,57	72	401,04
260	2,78	120	333,60
280	2,78	120	333,60
300	2,78	108	300,24

## swissporPIR

Formato: 1200 x 600 mm

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	da swisspor AG	
		Pacchi	m <sup>2</sup>
80	4,32	240	1036,80
90	3,60	288	1036,80
100	3,60	240	864,00
120	2,88	240	691,20
140	2,16	288	622,08
160	2,16	240	518,40
180	2,16	240	518,40
200	1,44	288	414,72
220	1,44	288	414,72
240	1,44	240	345,60

## swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF

Formato: 1250 x 600 mm

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	da swisspor AG 1250 x 600 mm	
		Pacchi	m <sup>2</sup>
20	15,00	288	4320,00
30	10,50	288	3024,00
40	7,50	288	2160,00
50	6,00	288	1728,00
60	5,25	288	1512,00
80	3,75	288	1080,00
100	3,00	288	864,00
120	2,25	336	756,00
140	2,25	288	648,00
160	2,25	240	540,00
180	1,50	336	504,00
200	1,50	288	432,00
220	1,50	288	432,00
240	1,50	240	360,00
260	0,75	480	360,00
280	0,75	432	324,00
300	0,75	384	288,00
320	0,75	384	288,00
340	0,75	336	252,00
360	0,75	336	252,00

## swissporEPS Lastre perimetrali

Formato: 1250 x 600 mm

Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	da swisspor AG 1250 x 600 mm	
		Pacchi	m <sup>2</sup>
50	6,00	288	1728,00
60	5,25	288	1512,00
80	3,75	288	1080,00
100	3,00	288	864,00
120	2,25	336	756,00
140	2,25	288	648,00
160	2,25	240	540,00
180	1,50	336	504,00
200	1,50	288	432,00
220	1,50	288	432,00
240	1,50	240	360,00
260	0,75	480	360,00
280	0,75	432	324,00
300	0,75	384	288,00

# BIG MAMMA light di swisspor

il più innovativo sistema di carico e di trasporto

certificato della Svizzera




swisspor dà molta importanza all'innovazione e ai servizi orientati al cliente. Per questo motivo abbiamo deciso di sviluppare ulteriormente il nostro sistema di carico e di trasporto "BIG MAMMA".

Con questo nuovo sistema, unico nel suo genere, è ora possibile trasportare e sollevare sul cantiere anche quantità inferiori di materiale appositamente preparato. Anche con questo nuovo sistema di scarico, se si seguono le istruzioni per l'uso, rispettiamo i requisiti per le operazioni di sollevamento in conformità con l'articolo 6 dell'Ordinanza sulle gru. Questo sistema è stato ulteriormente sviluppato in consultazione con SUVA.

Il nuovo sistema ha il vantaggio che, all'arrivo del camion, non è necessario nessun tipo di ausilio al di fuori della gru. Anche il trasporto e lo scarico di piccole quantità risultano estremamente efficienti.

Gli imballi pronti per il trasporto sono muniti di listelli di polistirolo nella zona dello zoccolo. Ciò permette di evitare in cantiere l'impiego di travetti in legno sotto agli imballaggi e di sfilare senza problemi le cinghie da sotto i pacchi stessi. Ogni tiro di gru può sollevare fino a 4 pacchi (fino a 15 m<sup>3</sup>).

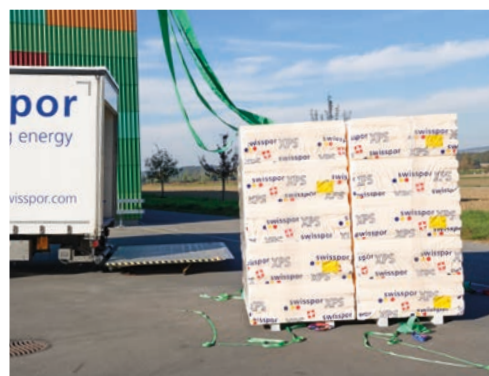

## L'importante in breve

**Vale per i seguenti prodotti** · swissporEPS Roof | swissporLAMBDA Roof

- swissporEPS Roof in Pendenza (lastre standard) | swissporLAMBDA Roof in Pendenza (lastre standard)
- swissporPIR Vello | Alu | Premium | Premium Plus | Alu in Pendenza (lastre standard)
- swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium SF
- swissporXPS Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF
- swissporEPS Lastre perimetrali

## Termine di consegna

- Valgono le normali condizioni di consegna

## Condizioni generali

- Gru o autogru sul cantiere
- Disponibilità di accesso e di manovra sul cantiere
- Ordinazione di imballi completi di un prodotto unico e con il medesimo spessore
- Altezza minima richiesta tra il gancio della gru e il parapetto o il cordolo 6 m
- Il gruista deve sempre mantenere il contatto visivo con il carico
- Se non è possibile garantire il contatto visivo tra carico e gruista, è necessaria la presenza di un'altra persona.
- Il gruista è responsabile del tiro della gru
- In caso di vento decide il gruista se effettuare o meno il tiro

## Condizioni

- Per ciascun imballo ordinato vengono fatturati CHF 10.00.
- La somma forfettaria minima ammonta a CHF 25.00 per ordine.

# Capacità di carico „BIG MAMMA light“

## swissporEPS Roof | swissporLAMBDA Roof

Formato: 1180 x 1180 mm

		da swisspor AG 1180 x 1180 mm	
Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/ Paletta	m <sup>2</sup> / Paletta
50	13,92	5	69,60
60	11,14	5	55,70
80	8,35	5	41,75
100	6,96	5	34,80
120	5,57	5	27,85
140	4,18	6	25,08
160	4,18	5	20,90
180	2,78	7	19,46
200	2,78	6	16,68
220	2,78	6	16,68
240	2,78	5	13,90
260	2,78	5	13,90
280	1,39	9	12,51
300	1,39	8	11,12

## swissporPIR Vello | Alu | Premium | Premium Plus

Formato: 1200 x 600 mm

		da swisspor AG	
Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/ Paletta	m <sup>2</sup> / Paletta
80	4,32	10	43,20
90	3,60	12	43,20
100	3,60	10	36,00
120	2,88	10	28,80
140	2,16	12	25,92
160	2,16	10	21,60
180	2,16	10	21,60
200	1,44	12	17,28
220	1,44	12	17,28
240	1,44	10	14,40

## swissporXPS 300 GE | 300 SF | 500 SF | 700 SF | Premium 300 SF | Premium Plus 300 GE | Premium Plus 300 SF

Formato: 1250 x 600 mm

		da swisspor AG 1250 x 600 mm	
Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/ Paletta	m <sup>2</sup> / Paletta
10	30,00	12	360,00
20	15,00	12	180,00
30	10,50	12	126,00
40	7,50	12	90,00
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00
320	0,75	16	12,00
340	0,75	14	10,50
360	0,75	14	10,50

## swissporEPS Roof in Pendenza (lastre standard) | swissporLAMBDA Roof in Pendenza (lastre standard)

Formato: 1000 x 1000 mm

		da swisspor AG 1000 x 1000 mm	
Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/ Paletta	m <sup>2</sup> / Paletta
20 - 35	18	5	90,00
35 - 50	12	5	60,00
50 - 65	8	5	40,00
65 - 80	6	6	36,00
80 - 95	6	5	30,00
95 - 110	4	6	24,00
110 - 125	4	5	20,00
125 - 140	4	5	20,00

## swissporPIR Alu in Pendenza (lastre standard)

Formato: 1200 x 1200 mm

		da swisspor AG	
Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/ Paletta	m <sup>2</sup> / Paletta
30 - 50	17,28	5	86,40
50 - 70	11,52	5	57,60
70 - 90	8,64	5	43,20
90 - 110	5,76	4	23,04
110 - 130	5,76	5	28,80
130 - 150	2,88	9	25,92
150 - 170	2,88	8	23,04
170 - 190	2,88	7	20,16
190 - 210	2,88	6	17,28
210 - 230	2,88	6	17,28

## swissporEPS EPS Lastre perimetrali

Formato: 1250 x 600 mm

		da swisspor AG 1250 x 600 mm	
Spessore mm	m <sup>2</sup> /Pacco	Pacchi/ Paletta	m <sup>2</sup> / Paletta
50	6,00	12	72,00
60	5,25	12	63,00
80	3,75	12	45,00
100	3,00	12	36,00
120	2,25	14	31,50
140	2,25	12	27,00
160	2,25	10	22,50
180	1,50	14	21,00
200	1,50	12	18,00
220	1,50	12	18,00
240	1,50	10	15,00
260	0,75	20	15,00
280	0,75	18	13,50
300	0,75	16	12,00

## Prodotti swisspor nella lista eco-bau

Ciò dimostra quanto siano importanti per swisspor i temi dell'ecologia e della sostenibilità. Tutti i prodotti contenuti in questa lista permettono la realizzazione di costruzioni conformi agli standard Minergie Eco e Eco-CDC. Oggi costruiamo il nostro futuro e noi gli diamo molta importanza!

Ulteriori dettagli e informazioni sul tema alla pagina

[www.eco-bau.ch](http://www.eco-bau.ch) | **Instrumente** | **Eco-Produkte** | **Eco-Produkteliste**



Adatto a MINERGIE-Eco, prima priorità secondo Eco-CDC



Adatto a MINERGIE-Eco, seconda priorità secondo Eco-CDC



Non contravviene ad alcun criterio di MINERGIE-Eco

swissporEPS		swissporPIR	
swissporEPS 20	1	swissporPIR Vello	2
swissporEPS 30 <sup>1)</sup>	1	swissporPIR Alu	2
swissporEPS 150 Pavimento	1	swissporPIR Floor	2
swissporEPS Roof	1	swissporPIR Premium	2
swissporEPS Roof ECO	1	swissporPIR Premium Plus	basis
swissporEPS Lastre perimetrali   Drain	1	swissporPIR Tetto compatto	2
swissporEPS-T	1		
swisspor Roll EPS 20	1	swissporXPS	
swisspor Roll EPS-T	1	swissporXPS	basis
		swissporXPS Premium Plus	2
		swissporROC	
		swissporROC Tipo 1	1
		swissporROC Tipo 3	1
		swissporROC Tipo 150 (Tetto)	1
		swissporROC Pavimento TS	1
swissporLAMBDA			
swissporLAMBDA Universale 031 <sup>1)</sup>	1		
swissporLAMBDA Roof	1		
swissporLAMBDA Vento	2		

<sup>1)</sup> Impiego nel tetto a falde = eco 2

<sup>1)</sup> Impiego nei soffitti = eco 2

swissporGLASS	
Isover PS 81	1
Isover Isocalor	1
swissporGLASS Roll-T	1
swissporGLASS Vento 032 black	1
swissporGLASS Vento 032 white	1
swissporGLASS Vento 030	2

swissporVIP	
swissporVIP <sup>1)</sup>	2

<sup>1)</sup> Impiego in pavimenti flottanti = eco basis

swissporTETTO	
swissporTETTO Alu	basis
swissporBATISOL Pannello isolante sopra i correntini	basis

Imprimiture bituminose	
GREEN LINE Emulsione bituminosa	1

swissporBIKUTOP LL	uno strato / barriera vapore	due strati
swissporBIKUTOP LL FORTE	2	2
swissporBIKUTOP LL PLATINUM	basis	basis
swissporBIKUTOP LL RENO	basis	
swissporBIKUTOP LL SPEED		1
swissporBIKUTOP LL TERRA	basis	basis
swissporBIKUTOP LL VERTE	basis	basis
swissporBIKUPLAN LL VARIO v	2	2
swissporBIKUVAP LL EVA	2	

swissporBIKUTOP	uno strato / barriera vapore	due strati
swissporBIKUPLAN EGV3.5 v flam	2	2
swissporBIKUTOP EP5	2	2
swissporBIKUTOP EP5 WF	basis	basis
swissporBIKUPONTE VIA	2	2

swissporBIKUTOP PRO AQUA	due strati
swissporBIKUTOP PRO AQUA	1

swissporBIKUTOP ECO	uno strato / barriera vapore	due strati
swissporBIKUPLAN ECO EGV3		1
swissporBIKUPLAN ECO EGV 3.5 v flam		1
swissporBIKUPLAN ECO LL VARIO v		1
swissporBIKUTOP ECO EP4 S flam	1	1 <sup>1)</sup>
swissporBIKUTOP ECO EP5 S flam	1	1 <sup>1)</sup>

<sup>2)</sup> Realizzazione tetti verdi con swissporTPO Telo protettivo antiradice

swisspor telo protettivo antiradice	
swissporTPO Telo protettivo antiradice	1

swisspor guaine liquide	
BIKUcoat-PUR	basis
BIKUcoat-SMP ECO	2
BIKUcoat-SMP ECO Top	basis
BIKUTOP-SMP ECO Top Sigillatura	basis
Wecryl R 230	2
Wecryl 233	basis
Wecryl 288	basis
Wecryl 276	basis
Wecryl 298	basis
Wecryl 810	basis



# Tabella Valori U per le isolazioni swisspor

Prodotti	swissporEPS							swissporLAMBDA					
	15	20	150 Pavimento	30   40	Roof	Roof Eco	Lastre perimetrali	Universale 031	Universale 029	Roof	Vento	Vento Premium	Cassette
$\lambda_D$ [W/m-K]	0.038	0.036	0.033	0.033	0.034	0.033	0.033	0.031	0.029	0.029	0.031	0.029	0.029
Spessore / mm													
10	3,80	3,60	3,30	3,30									
15	2,53	2,40	2,20	2,20									
20	1,90	1,80	1,65	1,65				1,55	1,45		1,55	1,45	
25	1,52	1,44	1,32	1,32									
30	1,27	1,20	1,10	1,10				1,03	0,97		1,03	0,97	
40	0,95	0,90	0,83	0,83				0,78	0,73		0,78	0,73	0,73
50	0,76	0,72	0,66	0,66	0,68		0,66	0,62	0,58	0,58	0,62	0,58	0,58
60	0,63	0,60	0,55	0,55	0,57		0,55	0,52	0,48	0,48	0,52	0,48	0,48
70											0,44		
80	0,48	0,45	0,41	0,41	0,43	0,41	0,41	0,39	0,36	0,36	0,39	0,36	0,36
90											0,34		
100	0,38	0,36	0,33	0,33	0,34	0,33	0,33	0,31	0,29	0,29	0,31	0,29	0,29
120	0,32	0,30	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,26	0,24	0,24	0,26	0,24	0,24
140	0,27	0,26	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,22	0,21	0,21	0,22	0,21	0,21
150	0,25	0,24	0,22	0,22		0,22			0,19	0,19	0,21	0,19	0,19
160	0,24	0,23	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,19	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18
180	0,21	0,20	0,18	0,18	0,19	0,18	0,18	0,17	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16
200	0,19	0,18	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,16	0,15	0,15	0,16	0,15	0,15
220	0,17	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14			0,14		0,13
240	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12
250	0,15	0,14	0,13	0,13		0,13							0,12
260	0,15	0,14	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,11	0,11	0,12	0,11	0,11
280	0,14	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10
300	0,13	0,12	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	
320	0,12	0,11	0,10	0,10							0,10	0,09	
340	0,11	0,11	0,10	0,10									
360	0,11	0,10	0,09	0,09									
380	0,10	0,09	0,09	0,09									
400	0,10	0,09	0,08	0,08									

Gli spessori effettivamente disponibili sono visibili sul listino prezzi aggiornato.  
In questa tabella il valore U viene calcolato considerando solo l'isolante  
Termico in quante le strutture portanti ed i valori di dettaglio sono spesso irrilevanti.  
Per quel che concerne i valori termici in vigore, si prega di far riferimento alle Raccomandazioni tecniche SIA 2001 „Isolanti termici“.

## Campi d'impiego dei prodotti isolanti swisspor

	swissporEPS									swissporLAMBDA					
	15	20	150 Pavimento	30   40	Roof   Roof Eco	Lastre perimetrali	Perimeter Drain	EPS-T   Roll EPS-T	EPS-T HD   Roll EPS-T HD	Universale 029 <sup>1)</sup>   031	Roof	Roll LAMBDA-T	Vento	Vento Premium	Cassette
Tetto piano															
tetto caldo		•		•	•			•	•		•	•			
tetto rovescio															
Tetto a falde															
sopra i correntini		•		•	•					•	•				
fra i correntini															
sotto i correntini															
Pareti esterne															
isolazione esterna per facciata ventilate													•	•	•
isolazione zoccolo						•									
isolazione fra murature	•	•		•		•				•	•				
isolazione interna	•	•		•		•				•	•				
Pareti contro terra															
isolazione perimetrale						•	•								
isolazione fra murature	•	•		•		•				•	•				
isolazione interna	•	•		•		•				•	•				
Soffitti/Pavimenti															
soffitti di cantine	•	•		•		•				•	•				
pavimenti di solai		•	•	•						•	•				
pavimenti flottanti <sup>1)</sup>		•	•	•				•	•	•		•			
isolazione sotto platee															

• Impiego possibile. I requisiti specifici dell'opera devono essere adeguati alle specifiche del prodotto.  
1) Isolazione sotto betoncini flottanti  
Le nostre raccomandazioni tecniche d'impiego si riferiscono al livello tecnologico attuale. Valgono inoltre le nostre «Condizioni Generali».  
I pannelli per facciate swisspor per isolazioni esterne intonacate vengono offerti e venduti dai rivenditori autorizzati.

swissporPIR										swissporXPS					
Vello	Alu   Alu HD	Floor	Premium   Premium HD	Premium Plus   Premium Plus HD	Tetto compatto	espanso rigido senza rivestimento 30 kg/m³	espanso rigido senza rivestimento 50 kg/m³	espanso rigido senza rivestimento 80 kg/m³	300 GE   SF	500 SF	700 SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE   GE/SF   SF	Prodotti	
0.025 - 0.027	0.022	0.022	0.020	0.018	0.025 - 0.027	0.025 - 0.027	0.026 - 0.028	0.028 - 0.030	0.033 - 0.035	0.033 - 0.035	0.033 - 0.035	0.032	0.027	λ <sub>D</sub> [W/m·K]	
									3,30					Spessore/mm	
														10	
														15	
1,35	1,10	1,10	1,00	0,90					1,65					20	
														25	
0,90	0,73	0,73	0,67	0,60					1,10					30	
0,68	0,55	0,55	0,50	0,45					0,83	0,83				40	
0,54	0,44	0,44	0,40	0,36					0,66	0,66	0,66		0,54	50	
0,45	0,37	0,37	0,33	0,30	0,45	0,45	0,47	0,50	0,55	0,55	0,55		0,45	60	
0,39	0,31	0,31	0,29	0,26	0,39	0,39	0,40	0,43					0,39	70	
0,33	0,28	0,28	0,25	0,23	0,33	0,33	0,34	0,36	0,44	0,44	0,44	0,40	0,34	80	
				0,20										90	
0,26	0,22	0,22	0,20	0,18	0,26	0,26	0,27	0,29	0,35	0,35	0,35	0,32	0,27	100	
0,21	0,18	0,18	0,17	0,15	0,21	0,21	0,22	0,23	0,29	0,29	0,29	0,27	0,23	120	
0,18	0,16	0,16	0,14	0,13	0,18	0,18	0,19	0,20	0,25	0,25	0,25	0,23	0,19	140	
														150	
0,16	0,14	0,14	0,13	0,11	0,16	0,16	0,16	0,18	0,22	0,22	0,22	0,20	0,17	160	
0,14	0,12		0,11	0,10	0,14	0,14	0,14	0,16	0,19	0,19	0,19	0,18	0,15	180	
0,13	0,11		0,10		0,13	0,13	0,13	0,14	0,18	0,18	0,18	0,16	0,14	200	
0,11	0,10		0,09						0,16	0,16	0,16	0,15	0,12	220	
0,10	0,09		0,08						0,15	0,15	0,15	0,13	0,11	240	
														250	
0,10	0,08								0,13	0,13	0,13	0,12	0,10	260	
0,09	0,08								0,13	0,13	0,13	0,11	0,10	280	
0,08	0,07								0,12	0,12	0,12	0,11	0,09	300	
									0,11	0,11	0,11	0,10	0,08	320	
									0,10	0,10	0,10	0,09		340	
									0,10	0,10	0,10	0,09		360	
														380	
														400	

Valore U secondo SIA 380/1

Valori richiesti MINERGIE

Valori indicativi MINERGIE-P

≤ 0,20 [W/m²·K]

≤ 0,15 [W/m²·K]

≤ 0,10 [W/m²·K]

Vello	swissporPIR					swissporXPS									
	Alu	Floor	Premium	Premium Plus	Tetto compatto	300 GE	300 SF	500 SF	700 SF	Drain SF	Premium 300 SF	Premium Plus 300 GE	Premium Plus 300 GE/SF	Premium Plus 300 SF	
•	•		•	•	•		•	•	•		•			•	Tetto piano
							•	•	•		•			•	tetto caldo
															tetto rovescio
•	•		•	•											Tetto a falde
															sopra i correntini
•	•		•	•											fra i correntini
															sotto i correntini
															Pareti esterne
															isolazione esterna per facciata ventilate
•		•				•	•				•	•	•	•	isolazione zoccolo
•	•	•	•	•		•	•				•	•	•	•	isolazione fra murature
															isolazione interna
•		•					•	•	•	•	•	•	•	•	Pareti contro terra
•	•	•	•	•		•	•				•	•	•	•	isolazione perimetrale
•	•	•	•	•		•	•				•	•	•	•	isolazione fra murature
															isolazione interna
•	•	•	•	•		•	•				•	•	•	•	Soffitti/Pavimenti
•	•	•	•	•			•				•		•	•	soffitti di cantine
•	•	•	•	•			•				•		•	•	pavimenti di solai
							•	•	•					•	pavimenti flottanti <sup>1)</sup>
							•	•	•					•	isolazione sotto platee



# Tabella Valori U per le isolazioni swisspor

Prodotti	swissporROC								swissporGLASS		
	Tipo 1	Tipo 3	Pannello divisorio 039	Pannello divisorio 034	Tipo 150 (Tetto)	Pavimento	ROC Vento 034	ROC Vento 034 black	Vento 032 black	Vento 032 white	Vento 030
	λ <sub>D</sub> [W/m-K]	0.036	0.034	0.039	0.034	0.038	0.039		0.032	0.032	0.030
Spessore/mm											
10											
15											
20						1,95					
25											
30	1,20	1,13				1,30	1,13			1,07	1,00
40	0,90	0,85	0,98	0,85		0,98	1,85			0,80	0,75
50	0,72	0,68	0,78	0,68		0,78	0,68			0,64	0,60
60	0,60	0,57	0,65	0,57	0,63	0,65	0,57	0,57		0,53	0,50
70											
80	0,45	0,43	0,49	0,43	0,48	0,49	0,43	0,43	0,40	0,40	0,38
90										0,36	
100	0,36	0,34		0,34	0,38	0,39	0,34	0,34	0,32	0,32	0,30
120	0,30	0,28			0,32		0,28	0,28	0,27	0,27	0,25
140	0,26	0,24			0,27		0,24	0,24	0,23	0,23	0,21
150					0,24				0,20	0,20	0,19
160	0,23	0,21			0,21		0,21	0,21	0,18	0,18	0,17
180	0,20	0,19			0,22		0,19	0,19	0,16	0,16	0,15
200	0,18	0,17			0,19		0,17	0,17	0,15	0,15	0,14
220	0,16	0,15					0,15	0,15	0,13	0,13	0,13
240	0,15	0,14					0,24		0,13	0,13	0,13
250										0,12	
260										0,11	
280										0,11	
300										0,11	
320											
340											
360											
380											
400											

Gli spessori effettivamente disponibili sono visibili sul listino prezzi aggiornato.  
In questa tabella il valore U viene calcolato considerando solo l'isolante  
Termico in quante le strutture portanti ed i valori di dettaglio sono spesso irrilevanti.  
Per quel che concerne i valori termici in vigore, si prega di far riferimento alle Raccomandazioni tecniche SIA 2001 „Isolanti termici”.

# Campi d'impiego dei prodotti isolanti swisspor

	swissporROC									swissporGLASS				
	Tipo 1	Tipo 3	Tipo 150 (Tetto)	Pannello divisorio 039   034	Pavimento	Pavimento TS 3	Pavimento TS 5	ROC Vento 034	ROC Vento 034 black	PS 81   GLASS Roll-T	Isocalor	Vento 032 black	Vento 032 white	Vento 030
<b>Tetto piano</b>														
tetto caldo			•							•	•			
tetto rovescio														
<b>Tetto a falde</b>														
sopra i correntini		•	•											
fra i correntini	•	•												
sotto i correntini														
<b>Pareti esterne</b>														
isolazione esterna per facciata ventilate		•						•	•			•	•	•
isolazione zoccolo														
isolazione fra murature	•	•												
isolazione interna	•	•												
<b>Pareti contro terra</b>														
isolazione perimetrale														
isolazione fra murature														
isolazione interna	•	•		•										
<b>Soffitti/Pavimenti</b>														
soffitti di cantine	•	•												
pavimenti di solai			•											
pavimenti flottanti <sup>1)</sup>					•	•	•			•	•			
isolazione sotto platee														

• Impiego possibile. I requisiti specifici dell'opera devono essere adeguati alle specifiche del prodotto.  
1) Isolazione sotto betoncini flottanti  
Le nostre raccomandazioni tecniche d'impiego si riferiscono al livello tecnologico attuale. Valgono inoltre le nostre «Condizioni Generali».  
I pannelli per facciate swisspor per isolazioni esterne intonacate vengono offerti e venduti dai rivenditori autorizzati.

VIP	swissporTETTO				Prodotti
	Vies   Vies con sotto- tetto	Alu   Alu con sottotetto	BATISOL ® Pannello isolante sopra i correntini	Roc	
0.007	0.025 - 0.026	0.022	0.027	0.034	$\lambda_D$ [W/m·K]
					Spessore/mm
					10
0,47					15
0,35					20
0,28					25
0,23					30
0,18					40
0,14			0,56		50
0,12			0,47		60
0,10					70
	0,33	0,28		0,43	80
					90
	0,26	0,22		0,34	100
	0,21	0,18		0,28	120
	0,18	0,16		0,24	140
	0,16				150
	0,14	0,14		0,21	160
	0,13	0,12		0,19	180
	0,11	0,11		0,17	200
	0,10	0,10			220
		0,09			240
					250
					260
					280
					300
					320
					340
					360
					380
					400

Valore U secondo SIA 380/1  $\leq 0,20$  [W/m²·K]  
Valori richiesti MINERGIE  $\leq 0,15$  [W/m²·K]  
Valori indicativi MINERGIE-P  $\leq 0,10$  [W/m²·K]

VIP	swissporTETTO				
	Vies   Vies con sottotetto	Alu   Alu con sottotetto	BATISOL ® Pannello iso- lante sopra i correntini	Roc	
					<b>Tetto piano</b>
•					tetto caldo
					tetto rovescio
					<b>Tetto a falde</b>
	•	•	•	•	sopra i correntini
					fra i correntini
					sotto i correntini
					<b>Pareti esterne</b>
					isolazione esterna per facciata ventilate
					isolazione zoccolo
					isolazione fra murature
•					isolazione interna
					<b>Pareti contro terra</b>
					isolazione perimetrale
					isolazione fra murature
•					isolazione interna
					<b>Soffitti/Pavimenti</b>
					soffitti di cantine
•					pavimenti di solai
•					pavimenti flottanti <sup>1)</sup>
					isolazione sotto platee

# Tabella Valori U [W/m²·K]

$\lambda_0$ [W/m·K]	0.007	0.018	0.020	0.021	0.022	0.023	0.024	0.025	0.026	0.027	0.028	0.029	0.030	0.031	0.032	0.033	0.034	0.035	0.036	0.037	0.038	0.039	0.040
Spess/ mm																							
10	0,70	1,80	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70	3,80	3,90	4,00
20	0,35	0,90	1,05	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55	1,60	1,65	1,70	1,75	1,80	1,85	1,90	1,95	2,00
30	0,23	0,60	0,70	0,70	0,73	0,77	0,80	0,83	0,87	0,90	0,93	0,97	1,00	1,03	1,07	1,10	1,13	1,17	1,20	1,23	1,27	1,30	1,33
40	0,18	0,45	0,53	0,53	0,55	0,58	0,60	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,78	0,80	0,83	0,85	0,88	0,90	0,93	0,95	0,98	1,00
50	0,14	0,36	0,42	0,42	0,44	0,46	0,48	0,50	0,52	0,54	0,56	0,58	0,60	0,62	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74	0,76	0,78	0,80
60	0,12	0,30	0,35	0,35	0,37	0,38	0,40	0,42	0,43	0,45	0,47	0,48	0,50	0,52	0,53	0,55	0,57	0,58	0,60	0,62	0,63	0,65	0,67
70	0,10	0,26	0,30	0,30	0,31	0,33	0,34	0,36	0,37	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,51	0,53	0,54	0,56	0,57
80		0,23	0,25	0,26	0,28	0,29	0,30	0,31	0,33	0,34	0,35	0,36	0,38	0,39	0,40	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46	0,48	0,49	0,50
90		0,20	0,22	0,23	0,24	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42	0,43	0,44
100		0,18	0,20	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,34	0,35	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40
120		0,15	0,17	0,18	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	0,29	0,30	0,31	0,32	0,33	0,33
140		0,13	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,29
150		0,12	0,13	0,14	0,15	0,15	0,16	0,17	0,17	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,26	0,27
160		0,11	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
180		0,10	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,21	0,21	0,22	0,22
200		0,09	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18	0,19	0,19	0,20	0,20
220		0,08	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18
240		0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	0,17
250		0,07	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16	0,16
260		0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,15	0,15	0,15
280		0,06	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,14	0,14	0,14
300		0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,13	0,13
320		0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13
340		0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11	0,12
350		0,05	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11	0,11
360		0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11	0,11	0,11
380		0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,11
400		0,05	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10

Gli spessori effettivamente disponibili sono visibili sul listino prezzi aggiornato.  
In questa tabella il valore U viene calcolato considerando solo l'isolante termico in quanto le strutture portanti ed i valori di dettaglio sono spesso irrilevanti..

Valore U secondo SIA 380/1  
Valori richiesti MINERGIE  
Valori indicativi MINERGIE-P

≤0,20 [W/m²·K]  
≤0,15 [W/m²·K]  
≤0,10 [W/m²·K]

# Valore conduttività termica $\lambda_D$ di prodotti swisspor

$\lambda_D$ [W/m-K]	Spessore [mm]	Prodotti swisspor
0.007	15 - 45	swissporVIP   BK
0.018	20 - 180	swissporPIR Premium Plus   swissporPIR Premium Plus HD   Lastre in Pendenza
0.020	20 - 240 60 - 160	swissporPIR Premium swissporPIR Premium HD
0.022	20 - 300 60 - 160 20 - 140 80 - 240 60 - 160	swissporPIR Alu   Lastre in Pendenza   Elemento di compluvio/displuvio swissporPIR Alu HD swissporPIR Floor swissporTETTO Alu   TETTO Alu Difuplan   TETTO Alu Plymer swissporPIR Alu Porta
0.025	120 - 300 120 - 200 160 $\geq 120$ $\geq 120$	swissporPIR Vello swissporPIR Tetto compatto   Lastre in pendenza swissporPIR Strisce antincendio con inserto frangi-fiamma swissporPIR senza rivestimento 30 kg/m <sup>3</sup>   Lastre in Pendenza 30 kg/m <sup>3</sup> swissporTETTO Vlies   TETTO Vlies Difuplan   TETTO Vlies Polymer
0.026	80 - 100 80 - 100 80 - 119 $\geq 120$ 80 - 100	swissporPIR Vello swissporPIR Tetto compatto   Lastre in pendenza swissporPIR senza rivestimento 30 kg/m <sup>3</sup>   Lastre in Pendenza 30 kg/m <sup>3</sup> swissporPIR senza rivestimento 50 kg/m <sup>3</sup> swissporTETTO Vello   TETTO Vlies Difuplan   TETTO Vlies Polymer
0.027	20 - 70 60 20 - 79 80 - 119 50 - 200 50 - 200 100 - 320 50 - 60	swissporPIR Vello swissporPIR Tetto compatto   Lastre in pendenza swissporPIR senza rivestimento 30 kg/m <sup>3</sup>   Lastre in Pendenza 30 kg/m <sup>3</sup> swissporPIR senza rivestimento 50 kg/m <sup>3</sup> swissporXPS Premium Plus 300 GE swissporXPS Premium Plus 300 GE/SF swissporXPS Premium Plus 300 SF swissporBATISOL® Pannello isolante sopra i correntini
0.028	20 - 79 $\geq 120$	swissporPIR senza rivestimento 50 kg/m <sup>3</sup> swissporPIR senza rivestimento 80 kg/m <sup>3</sup>
0.029	50 - 300 80 - 119 60 - 320 20 - 150 40 - 270 20 - 300	swissporLAMBDA Roof   Lastre in Pendenza swissporPIR senza rivestimento 80 kg/m <sup>3</sup> swissporLAMBDA Vento Premium swissporLAMBDA Vento Intradossi swissporLAMBDA Cassette swissporLAMBDA Universale 029
0.030	20 - 79 30 - 240	swissporPIR senza rivestimento 80 kg/m <sup>3</sup> swissporGLASS Vento 030
0.031	60 - 320 20 - 40 20 - 300	swissporLAMBDA Vento swissporRoll LAMBDA-T swissporLAMBDA Universale 031

$\lambda_D$ [W/m-K]	Spessore [mm]	Prodotti swisspor
0.032	12 - 30 12 - 30 80 - 240 30 - 300 80 - 360	swissporGLASS Isover PS 81 swissporGLASS Roll-T Tipo 4 swissporGLASS Vento 032 black swissporGLASS Vento 032 white swissporXPS Premium 300 SF
0.033	10 - 500 10 - 500 10 - 40 20 - 500 100 - 300 50 - 300 60 - 240 10 - 60 10 - 60 40 - 60 50 - 60 50 - 60	swissporEPS 150 Pavimento swissporEPS 30 swissporRoll EPS 30 swissporEPS 40 swissporEPS Roof ECO swissporEPS Lastre perimetrali swissporEPS Perimeter Drain swissporXPS 300 GE swissporXPS 300 SF swissporXPS 500 SF swissporXPS 700 SF swissporXPS Drain SF
0.034	50 - 300 30 - 240 30 - 240 60 - 220 80 - 200 40 - 100 15 - 40 20 - 30 20 - 40 20 - 40	swissporEPS Roof   Lastre in Pendenza swissporROC Tipo 3 swissporROC Vento 034 swissporROC Vento 034 black swissporTETTO Roc swissporROC Pannello divisorio 034 swissporROC Pavimento TS 5 swissporROC Pavimento TS 3 swissporEPS-T HD swissporRoll EPS-T HD Tipo 4
0.035	80 - 360 80 - 360 80 - 360 80 - 360 80 - 240 22 - 43	swissporXPS 300 GE swissporXPS 300 SF swissporXPS 500 SF swissporXPS 700 SF swissporXPS Drain SF swissporGLASS Isocalor
0.036	10 - 500 10 - 40 30 - 240	swissporEPS 20   Lastre in Pendenza swissporRoll EPS 20 swissporROC Tipo 1
0.038	10 - 500 60 - 200	swissporEPS 15 swissporROC Tipo 150 (Tetto) swissporROC ROC Fiocchi di riempimento
0.039	10 - 40 40 - 80 20 - 100	swissporEPS-T   Roll EPS-T swissporROC Pannello divisorio 039 swissporROC Pavimento

Gli spessori effettivamente disponibili sono visibili sul listino prezzi aggiornato  
I valori di conduttività termica vincolanti sono visibili sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)  
nella rubrica Prodotti / Certificazioni SIA.

Avete un' **Applicazione** - ma non sapete quale Prodotto swisspor è adatto?  
Volete usare un **Prodotto** - ma non sapete per quale Applicazione è adatto ?

Trovate le risposte sull'Home-Page **swisspor.ch**



## – Applicazione

### Tetto

Tetto piano

- su calcestruzzo armato
- su lamiera sagomata
- su legno
- Risanamento

Tetto a falde

- Isolamento sopra i correntini
- Isolamento sopra due strati interposti a listonatura di legno
- Isolamento sopra soletta in calcestruzzo
- Isolamento sopra lamiera profilata
- Isolamento sopra elementi in legno massiccio
- Isolamento interposto e sovrapposto ai correntini
- Risanamento

### Parete esterna

Parete confinante con l'ambiente esterno

- Isolamento parete esterna ventilata
- Isolamento parete esterna intonacata
- Isolamento nell'intercapedine
- Isolamento interno

Parete contro terra

- Isolamento perimetrale
- Isolamento nell'intercapedine
- Isolamento interno

### Soffitto e pavimento

Pavimento per solaio

Soletta intermedia

Pavimento sopra ambienti esterni o locali non riscaldati

Soffitto piano cantina

Pavimento contro terra

### Impiantistica

#### Documenti relativi

- Prospetto del sistema
- Documentazione tecnica
- Dettagli
- Istruzioni di posa
- Prodotti eco-bau
- Istruzioni per l'uso
- BIG MAMMA light

## + Prodotti

## + Sistemi



## + Applicazione

## – Prodotti

### Isolazioni

- swissporEPS
- swissporLAMBDA
- swissporPIR
- swissporXPS
- swissporROC
- swissporGLASS
- swissporVIP
- swissporAIROFOM
- Sacchi Riciclaggio
- swisspor Accessori

### Pannelli da costruzione

- swissporBOARD
- Accessori BOARD

### Teli impermeabili

- swissporBIKUTOP LL
- swissporBIKUTOP
- swissporBIKUTOP PRO AQUA
- swissporBIKUTOP ECO
- Accessori teli impermeabili
- Accessori per lattonieri

### Elementi per tetti a falde

- Guaine liquide 1K
- Guaine liquide 2K
- Guaine liquide Attrezzi

### Inverdimento dei tetti

### Impiantistica

- swissporKISODUR
- Accessori KISODUR
- Accessori KISODUR Alu
- swissporKISODUR Alu

### Dichiarazione di prestazione (DoP)

## + Sistemi

Si naviga per il tramite delle colonne blu. I capitoli principali sono «Applicazione» e «Prodotti». Scegliendo il titolo voluto si accede alla sotto categoria che segue. Scegliete sempre ancora un/a Titolo/Categoria e avrete accesso sempre in modo più esaustivo al tema, fino all'Applicazione o al Prodotto voluto.

La rappresentazione sopra corrisponde allo stato dicembre 2020. Ci si riserva cambiamenti avvenuti nel contempo.



+ Applicazione

---

+ Prodotti

---

– Sistemi

---

swissporVENTO

swissporTETTO

swissporSAFSYS

BefTec Tecnologia di fissaggio

Documenti relativi





## Contatti/Servizio alla clientela

### **swisspor AG**

#### **Gianni Scolari**

Alla Volta del Carro 9

CH-6533 Lumino

Telefono: 079 685 08 91

Telefono: 056 678 98 98

E-Mail: [gianni.scolari@swisspor.com](mailto:gianni.scolari@swisspor.com)

Home-Page: [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

Ordinazioni: [bestellungen@swisspor.com](mailto:bestellungen@swisspor.com)

**Per qualsiasi richiesta inviate una E-Mail a:** [info@swisspor.com](mailto:info@swisspor.com)

Potete trovare tutti i dati, i valori, le documentazioni e i supporti attuali riguardanti i nostri prodotti e sistemi anche sul sito [www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

**swisspor AG**

Bahnhofstrasse 50  
CH-6312 Steinhausen  
Tel. +41 56 678 98 98  
Fax +41 56 678 98 99  
[www.swisspor.ch](http://www.swisspor.ch)

**Vendita**

swisspor AG  
Industriestrasse 559  
CH-5623 Boswil  
Tel. +41 56 678 98 98  
Fax +41 56 678 98 99

**Supporto tecnico**

swisspor AG  
Industriestrasse 559  
CH-5623 Boswil  
Tel. +41 56 678 98 00  
Fax +41 56 678 98 01

**Vendita e supporto tecnico**

Gianni Scolari  
Consulente tecnico  
CH-6533 Lumino  
Tel. +41 079 685 08 91  
Tel. +41 056 678 98 98

  
Prodotti e servizi del Gruppo swisspor